Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

INSTRUCTION MANUAL

PTZ SOLAR CAMERA

TECHNICAL DATA

MODEL	VT-11024-4G
SKU	11616, 11615
SOLAR PANEL	8W
WATTS	4
DIMENSION	170x210x165mm
OPERATION TEMPERATURE	-30°C to +60°C
LENS	3.6mm
DETECTION ANGLE	95°
DETECTION DISTANCE	0-12 Meters
BATTERY TYPE	18650 2600mAh Battery
SENSOR TYPE	PIR



WORKS WITH amazon alexa

works with Google Assistant

IP65 RATING

INTRODUCTION

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installing and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best.

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.

Caution, risk of electric shock.

MULTI-LANGUAGE MANUAL QR CODE

Please scan the QR code to access the manual in multiple languages.

FR

Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


SAFETY WARNING

1) Do not allow the batteries or battery compartment to get wet prior to or during installation while your wireless camera is weatherproof and safe to use outside.
2) Do not exert external force or throw on the ptz camera.
3) PTZ camera should be stored in cool/dry place. Always make sure the environment is clean before installing the lamp.
4) Do not discard the PTZ camera with regular trash. PTZ camera are made with electronic components and should be properly disposed at designated locations with unified treatment like traditional electronic equipment.

NOTE:
1. This device requires Wi-Fi Frequency 2.4Ghz
2. Operating frequency (maximum transmitted power) 2400MHz -2483.5MHz (20dBm)


RoHS

PACKAGING LIST

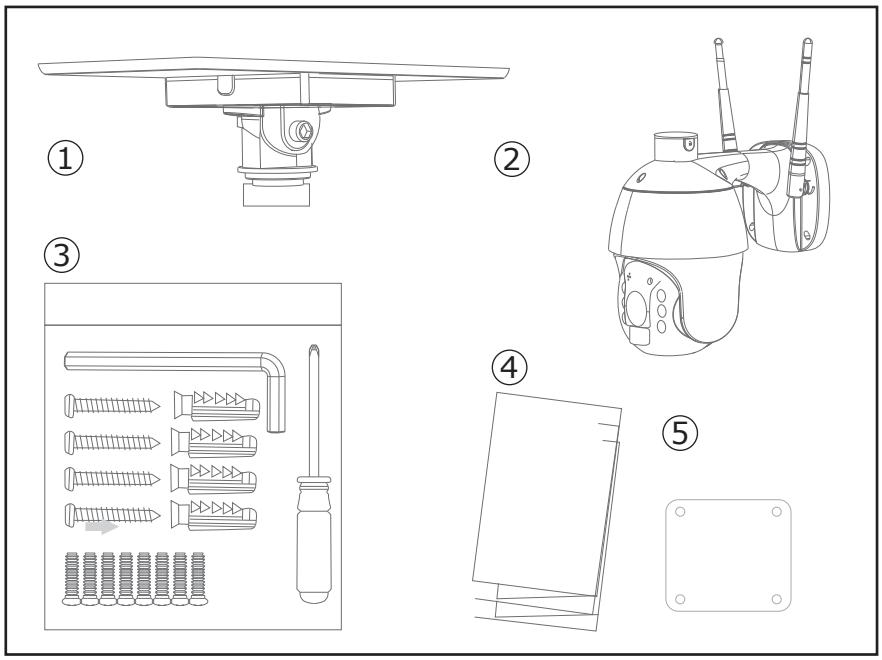

1. Solar Panel (1pc)
2. PTZ Camera (1pc)
3. Screw kit (1pc)
   - Hexagon Spanner (1pc)
   - Screw Driver (1pc)
   - Screws (8pcs)
   - Tapping Screw (4pcs)
   - USB Charging Screw (1pc)
4. User Manual (1pc)
5. Positon paper (1pc)


PRODUCT DIAGRAM

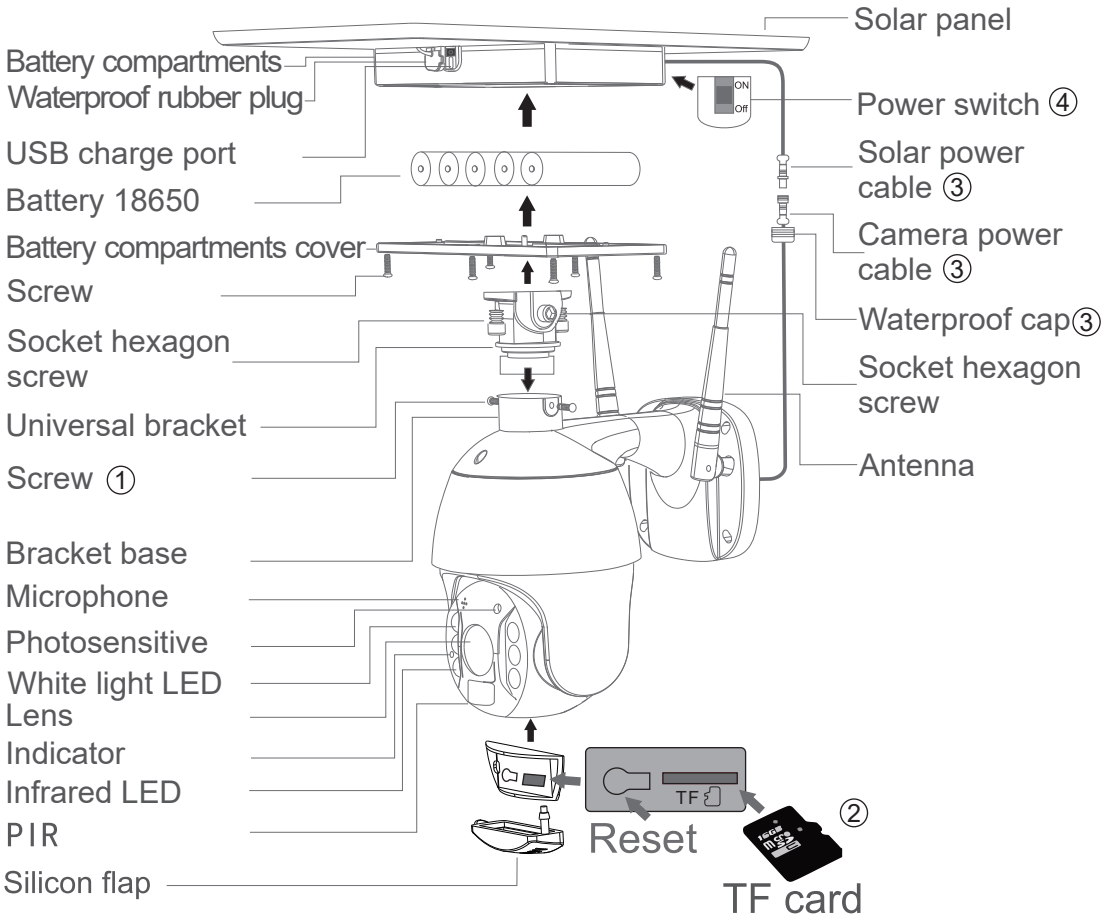


PROCESS

1. Solar panel: connect panel to camera, fix a suitable angle with screws
2. SD card installation: open thesilicon flap and insert the SD card, then make sure to close the slicon flap to avoid rain leakage
3. insert TF card, then tightening the screws.. Power cable connect the cables between the panel and camera, then tightening the waterproof cap.
4. Panel power-on: Remove the rubber of panel,make sure it is power on. Then put the rubber back to the panel.

INSTALLATION

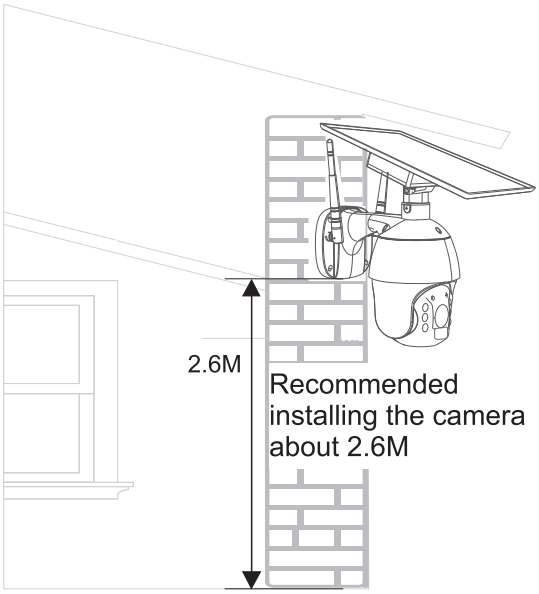

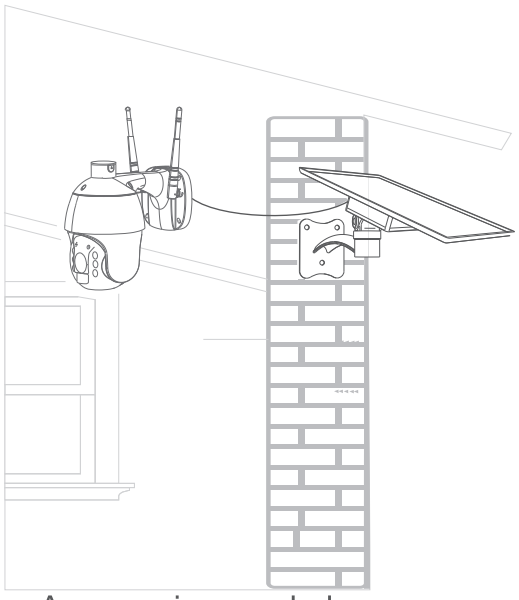

Accessories needed
(not standard configuration)




1*Bracket




1*Extra power cable 2M

APP INSTALLATION

Step 1: Turn the power button ON of the device. Then follow the below instruction for the device.
Step 2: Scan the given QR code, or download “Smart Life’ from the App Store (iOS) or the Google Play Store (Android).
Step 3: Open the Smart Life app and tap on register for creating a new account. If you already have an existing account, please proceed to please proceed to logging in.(Ref Fig 1)

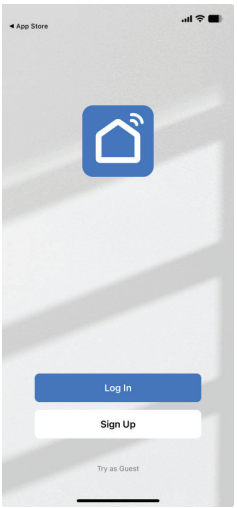


AUTO-PAIRING

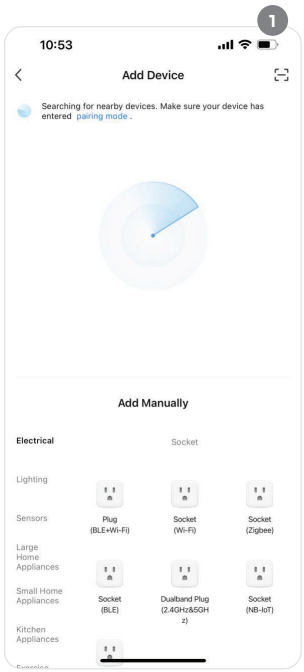


1. Enable Bluetooth and Home Wifi for the device to access your wifi connection for pairing. It will automatically find the nearest device.


2. Click “Scan” icon in the top right corner.

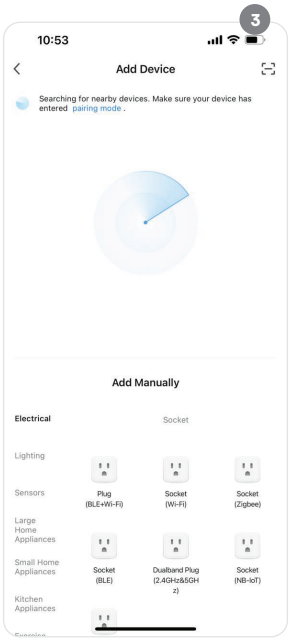



MANUAL PAIRING

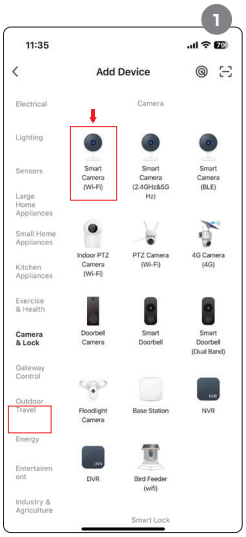


1. Select theSmart Camera (Wi-Fi) option from the devices list.

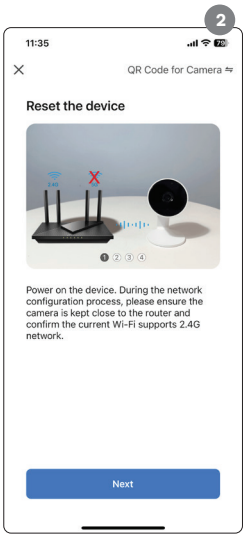

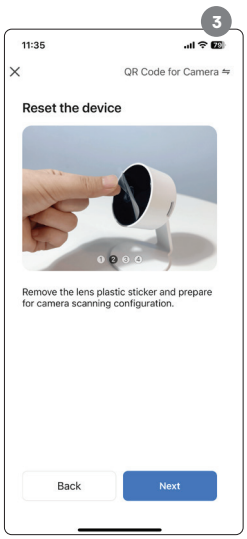


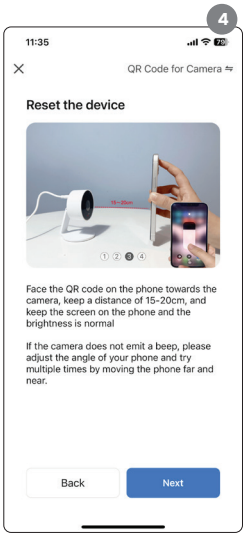




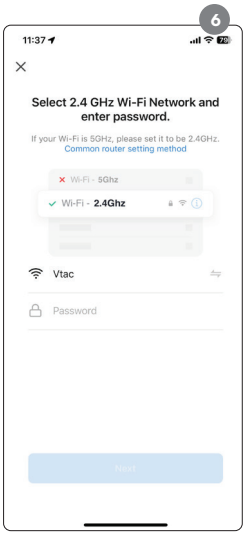


6. Enter 2.4Ghz Wi_Fi network details and connect to proceed

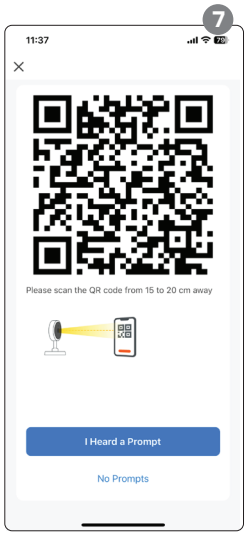


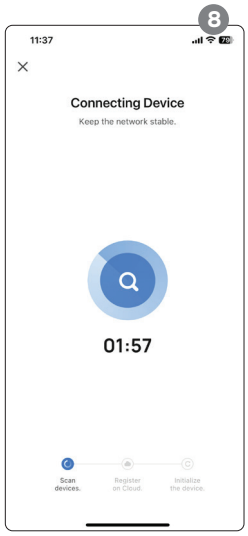


Step 7: Once you have successfully completed step 6, will show the QR code. Show this QR Code to the camera face with the distance of 15-20cm away. Camera will automatically detect the QR code and start to pair.

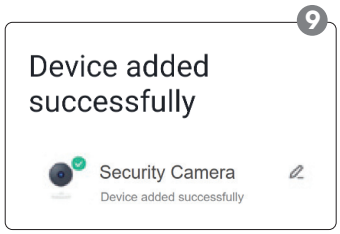

Step 8: After successfully pairing the ptz camera with the app, you can start controlling multiple features of the ptz camera through your mobile — speak, rotating the camera, and more.

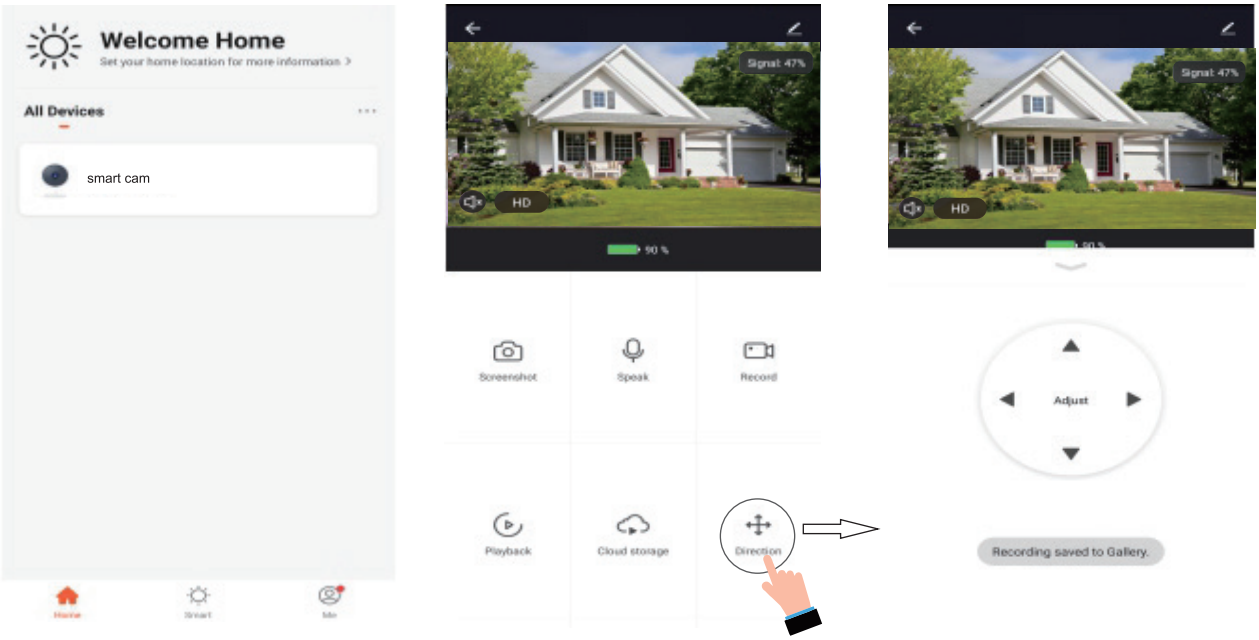


Step 12: Once your device is successfully added, rename the device to your preference.

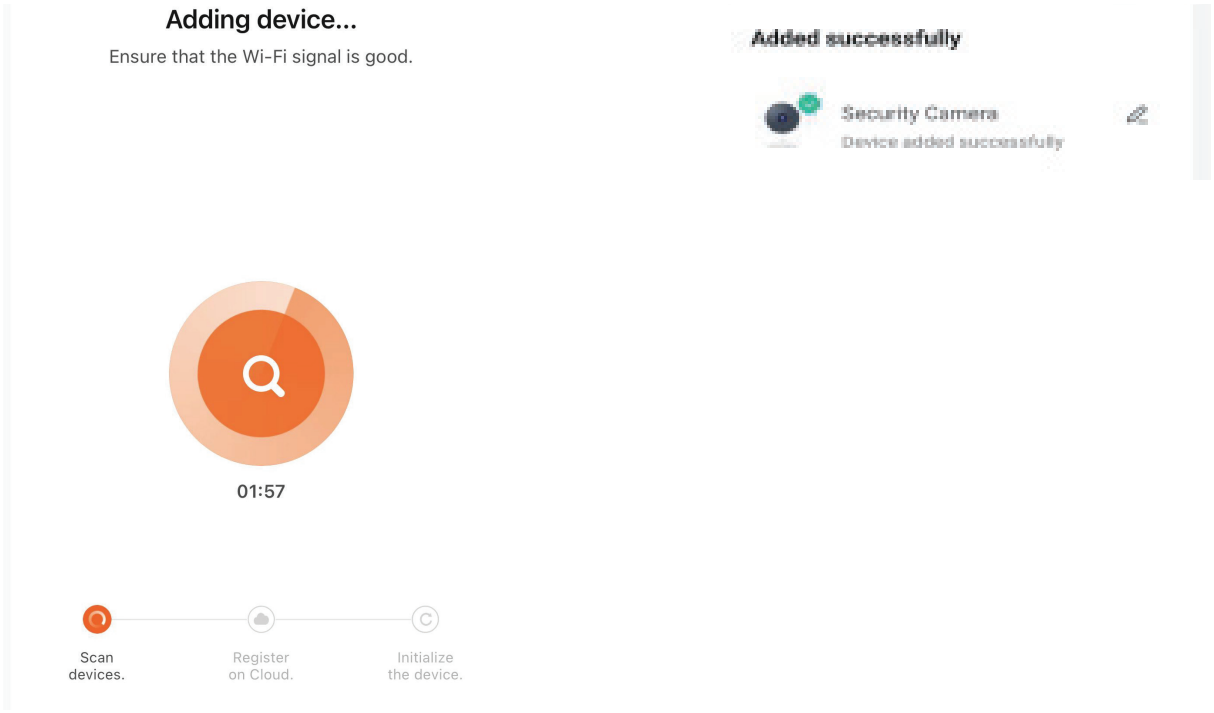



GOOGLE ASSISTANT SETTINGS

Step 1

- Install the Google Assistant app via the App Store (iOS) or the Play Store (Android) and register. If you already have an existing account with Google Assistant, please proceed to logging in.
- Create a New Home/Choose from the existing home if any.
- Power ON the Google Assistant device and connect it to the App.(Then Proceed to step 2)

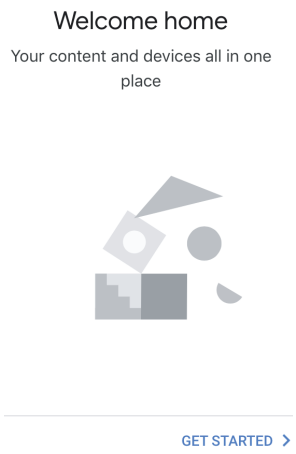


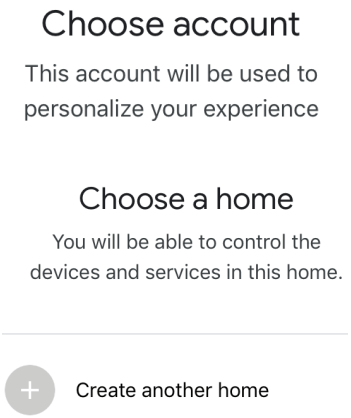


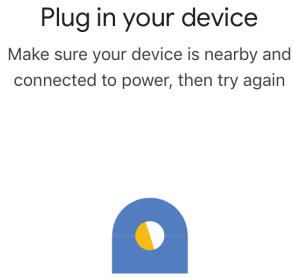


Step 2


- Once you are on the Google home page, tap on the Add “+” icon— to add a new device and skill. And then tap on Set up device as shown in below image.

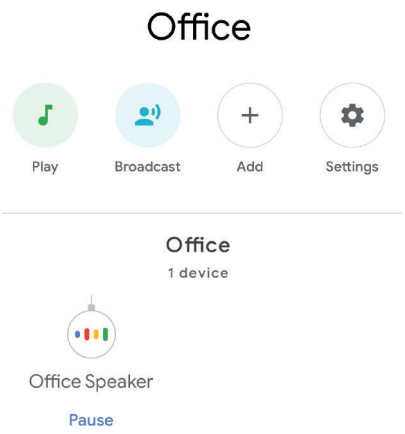

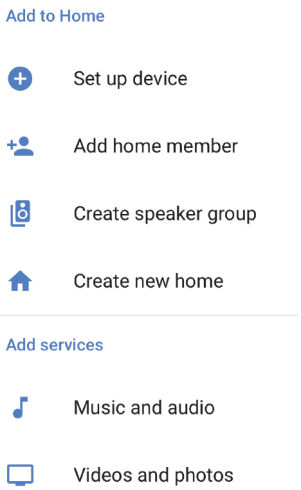



- Step 3: Make sure the Wifi Switch is paired with Smart Life app before starting, Tap on the arrow section as highlighted in the below image.
- Step 4: Type “Smart Life” on the search bar and tap on the icon of “Smart Life”

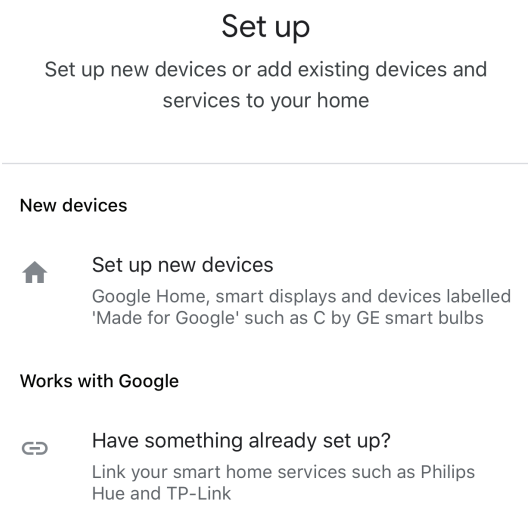




- Step 5: Sign In with your Smart Life Login credentials to Link the Smart Life device.
- Step 6: Tap on Authorize in order to proceed to linking the device.

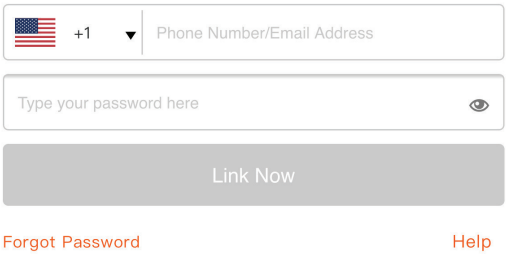


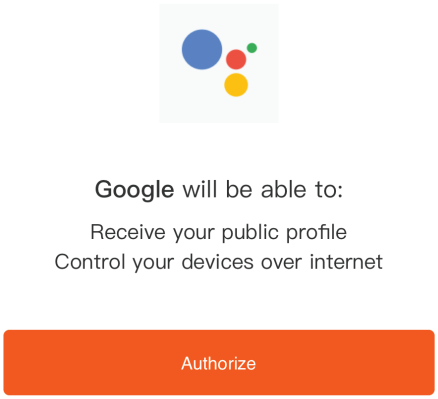


Step 7


a. Account will now be linked, please stay on the page you will be redirected in few seconds to select the device to add to your home.
b. Select the device and tap on Next as show in image b.

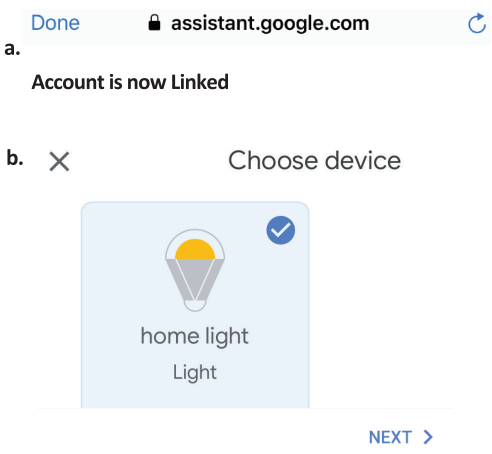

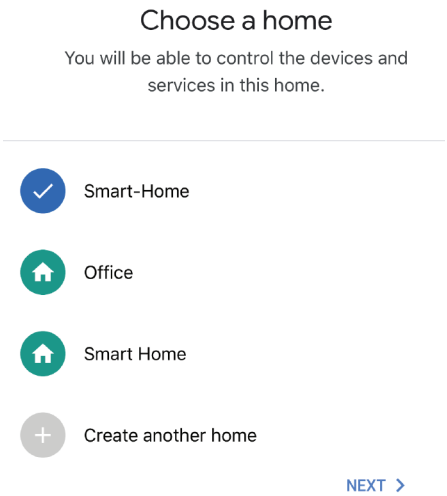



Step 8: Select the Home where you would like to add the Smart Life under. (Or) you can create a New home in order to add the Smart Life to it.
Step 9: You have succesfully added Smart Life device to your Google Assistant App.

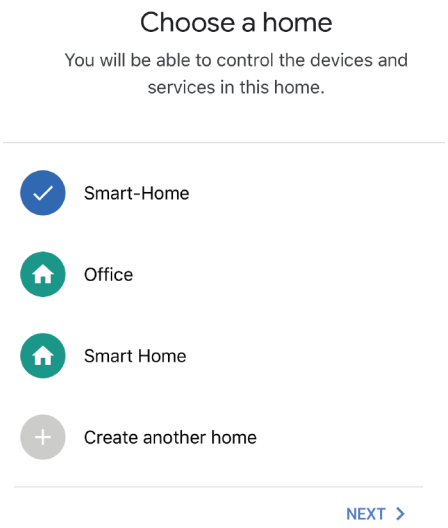

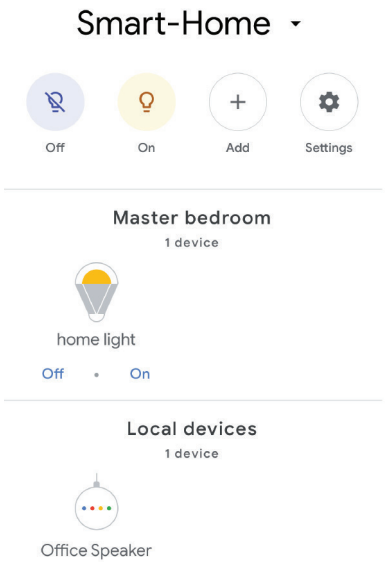

Step 10
a. You can turn the Lamp On/OFF by taping on On/Off options as shown below. (OR) You can tap on the Smart Lamp.
b. You will be redirected to page(as shown in image b) where you can control the lights “Power and Dimming functionality”.

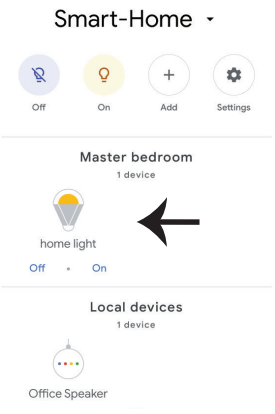

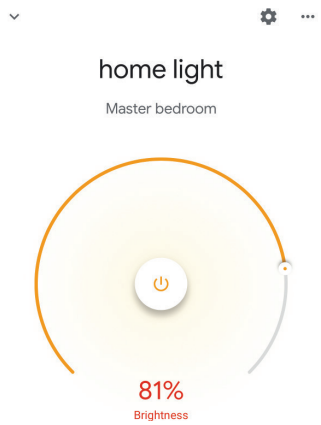

Google Commands

Now, you can control your smart device using voice commands on Google Assistant. Below are a few commands you can use:


Ok, Google, turn on/off bedroom light,
Ok, Google, turn on/off Hall light.


THINGS TO REMEMBER BEFORE STARTING INSTALLATION

1. Smart Life App & Google Assistant App Ok, Google, set bedroom light to warm white.
2. Make sure you have Google Assistant Device
3. Smart Device - Lamp
4. Stable Wifi network


ALEXA SETTINGS


Step 1:Install the Amazon Alexa app via the App Store(iOS) or the Play Store (Android) and register. If you already have an existing account with Amazon Alexa, please proceed to logging in.
Step 2: Once you are on the Amazon Alexa home page, tap on the lower right icon —— where the arrow is pointed—— to add a new device and skill.

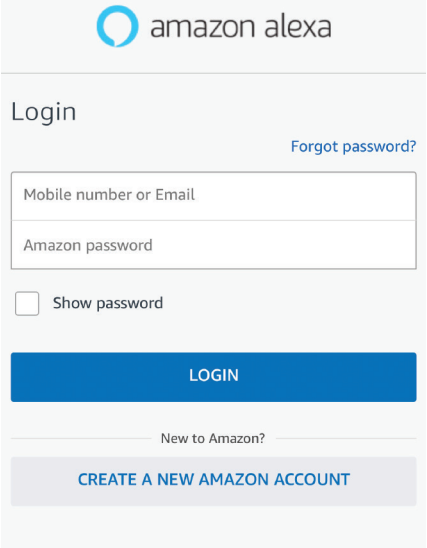

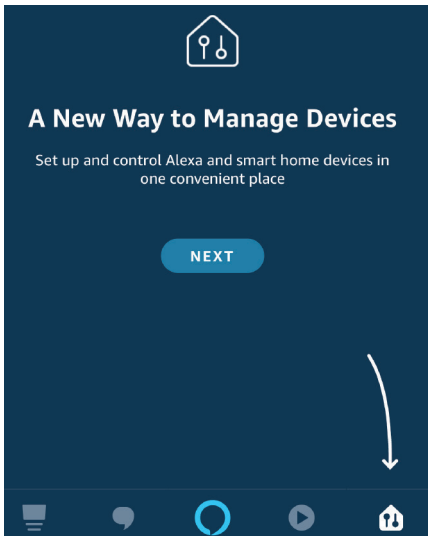


Step 3: Tap on  settings and tap on “skills and games” as shown below.
Step 4: Search for ‘Smart Life’ on the “Skills & Games” page as shown below.

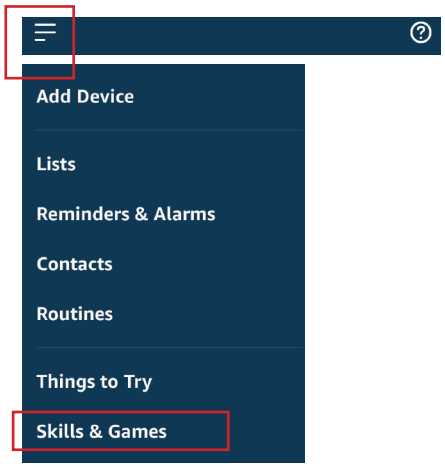


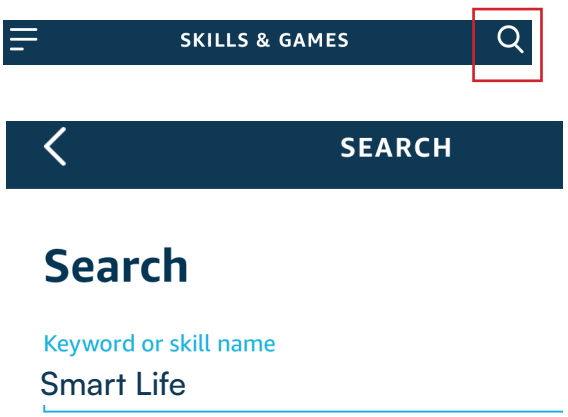


Step 5: Enable the Skill
Step 6: Enter your Smart Life login ID and password and tap on “Link Now”

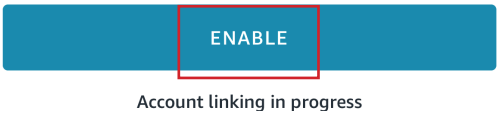


Account linking in progress

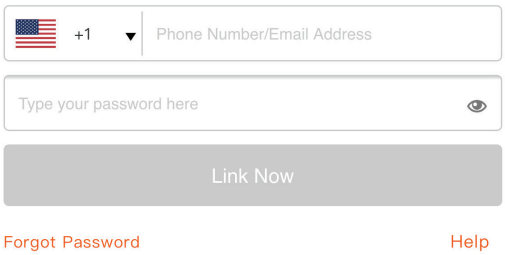


Step 7: Once you tap on Link Now, you will be redirected to a new page requesting for authorization(Ref Image below). Tap on “Authorize”
Step 8: You will receive confirmation of the account being linked successfully (Ref Image below)

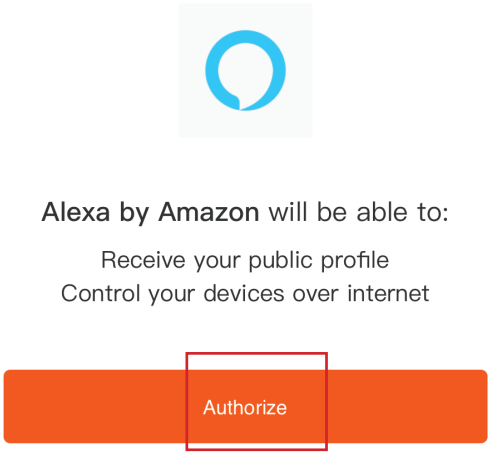


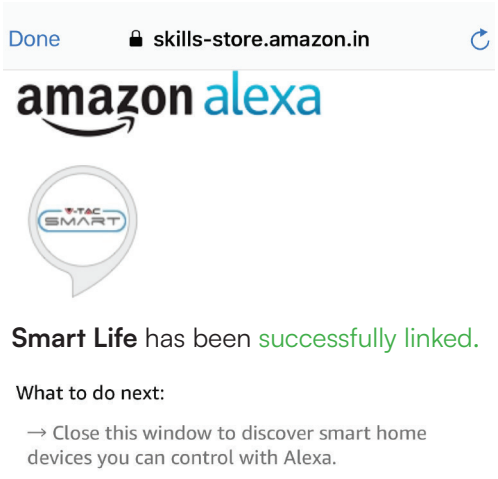

Step 9: Discover your smart device on Alexa. Once you have enabled the skill
A) You can use voice command ”Alexa discover devices” to the Alexa device which you have.

B) To add device manually on home page tap on  and tap on Add device , select the device which you are adding and tap on discover device.

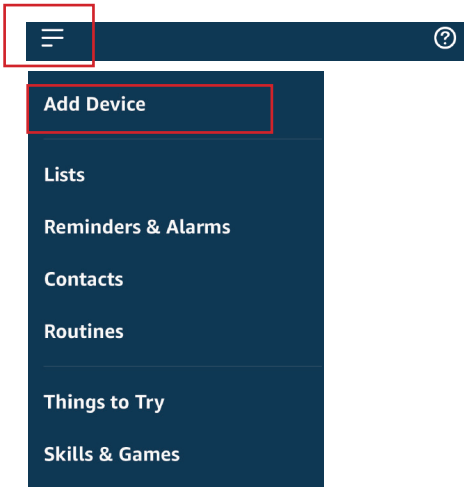

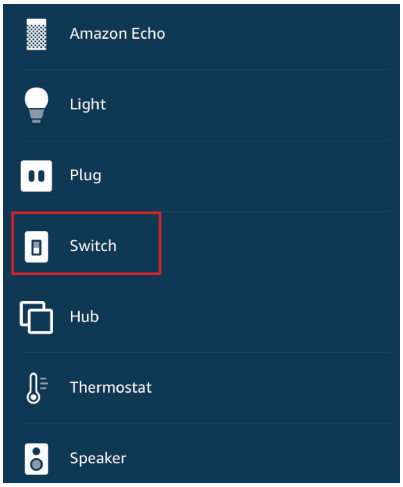

Note: Discovering the device must be done every time the device’s name is changed on the app.

ALEXA COMMANDS

Now, you can control your smart device using voice commands on Alexa.
Below are a few commands you can use:

Hi Alexa, Turn On/Off bedroom light.
Hi Alexa, Turn On/Off Hall Light.

THINGS TO REMEMBER BEFORE STARTING INSTALLATION

1. Smart Life App & Amazon Alexa App
2. Make sure you have Amazon Alexa Device(including Echo, Echo Tap, or Echo Dot)
3. Smart Device - Lamp
4. Stable Wifi network

IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU
FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS.
V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU
FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS.
V-TAC WEST EUROPE LTD. GROUND FLOOR, 71 LOWER BAGGOT STREET, DUBLIN 02, IRELAND DO2 P593

IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT PLEASE REACH OUT TO US AT
SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC HOUSE, KELPATRICK ROAD, SLOUGH, BERKSHIRE, SL1 6BW, UK.

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

NAVODILA ZA UPORABO

PTZ SONČNA KAMERA

TEHNIČNI PODATKI

MODEL	VT-11024-4G
SKU	11616, 11615
SONČNA PLOŠČA	8W
W	4
DIMENZIJE	170x210x165mm
TEMPERATURA DELOVAN-	-30°C to +60°C
JA	3.6mm
OBJEKTIV	95°
KOT ZAZNAVANJA	0-12 metrov
RAZDALJA ZAZNAVANJA	18650 2600mAh Battery
VRSTA BATERIJE	PIR



WORKS WITH amazon alexa

works with Google Assistant

IP65 RATING

UVOD

Zahvaljujemo se vam za izbiro in nakup izdelka V-TAC. V-TAC vam bo služil najbolje. Pred začetkom nameščanja skrbno preberite ta navodila in jih shranite, da jih boste imeli pri roki za poznejšo uporabo. Če imate kakršno koli drugo vprašanje, se obrnite na našega trgovca ali lokalnega prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. Ti so usposobljeni in pripravljeni, da vam služijo po najboljših močeh.

Ta oznaka pomeni, da tega izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.

Pozor, nevarnost električnega udara.

FR

Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


VARNOSTNO OPOZORILO

1) Pred namestitvijo ali med njo ne dovolite, da bi se baterije ali prostor za baterije zmočili, medtem ko je vaša brezžična kamera odporna na vremenske vplive in varna za uporabo na prostem.
2) Na kamero ptz ne izvajajte zunanjih sil in je ne mečite.
3) Kamero PTZ je treba hraniti v hladnem/suhem prostoru. Pred namestitvijo se vedno prepričajte, da je okolje čisto.
4) Kamere PTZ ne zavrzite skupaj z običajnimi smetmi. Kamera PTZ je narejena iz elektronskih komponent in jo je treba pravilno odvreči na za to določenih mestih z enotno obdelavo kot običajno elektronsko opremo.

OPOMBA:
1. Ta naprava zahteva frekvenco Wi-Fi 2,4 GHz
2. Delovna frekvenca (največja prenesena moč) 2400 MHz -2483,5 MHz (20 dBm)


RoHS

SEZNAM PAKIRANJA

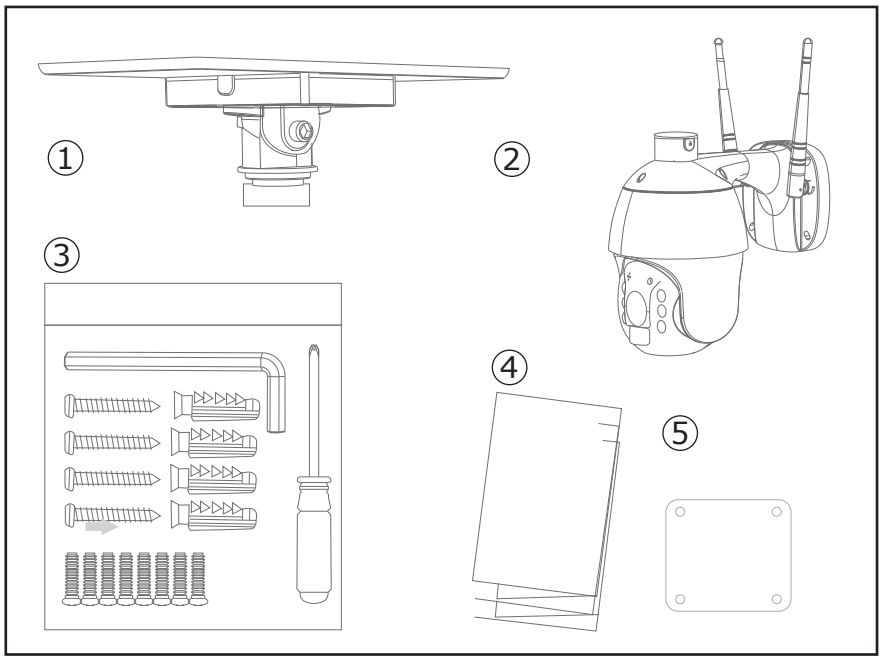

1. Sončna plošča (1 kos)
2. Kamera PTZ (1 kos)
3. Komplet vijakov (1 kos)
 - Šestkotni ključ (1 kos)
 - Vijačnik (1 kos)
 - Vijaki (8 kosov)
 - Vijak za rezanje (4 kosi)
 - Vijak za polnjenje USB (1 kos)
4. Uporabniški priročnik (1 kos)
5. papir za pozicioniranje (1 kos)


DIAGRAM IZDELKA

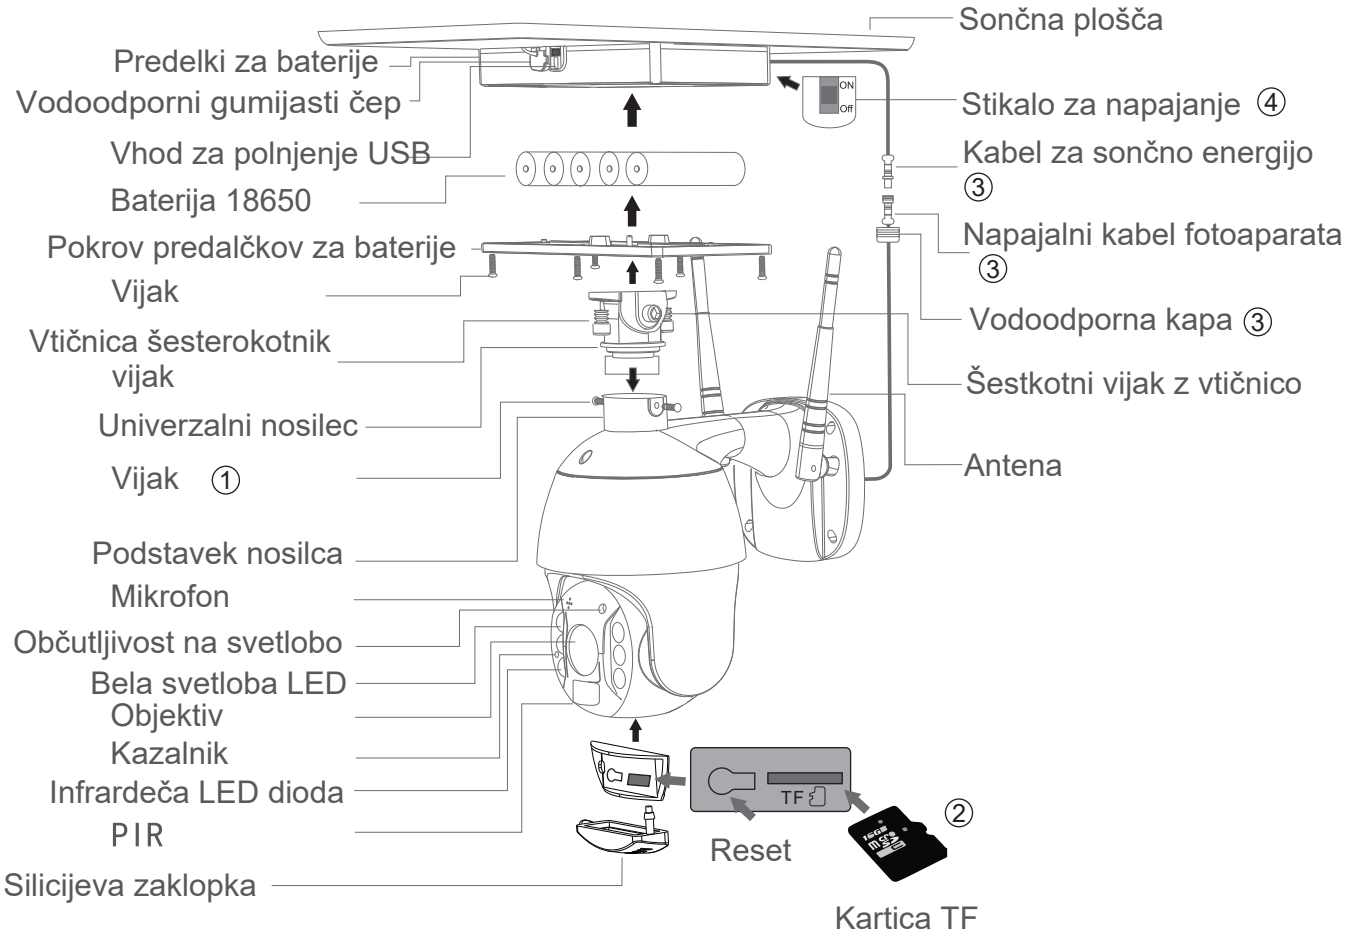


PROCES

1. Sončna plošča: povežite ploščo s kamero in z vijaki določite primeren kot.
2. Namestitev kartice SD: odprite silicijev pokrov in vstavite kartico SD, nato zaprite silicijev pokrov, da preprečite uhajanje dežja.
3. vstavite kartico TF, nato zategnite vijake. Napajalni kabel: povežite kable med ploščo in fotoaparatom, nato pa zategnite vodotesni pokrovček.
4. Vklop plošče: Odstranite gumo s plošče in se prepričajte, da je vklopljena. Nato namestite gumo nazaj na ploščo.

INSTALACIJA

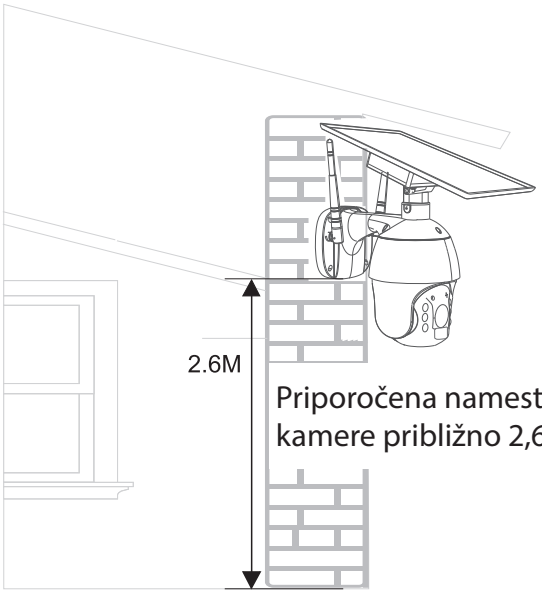

Priporočena namestitev kamere približno 2,6M

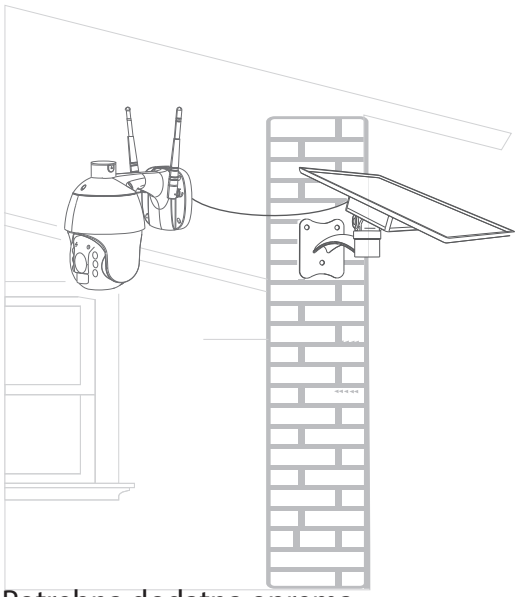

Potrebna dodatna oprema (ni standardna konfiguracija)




1 * nosilec




1 * dodatni napajalni kabel 2M

NAMESTITEV APLIKACIJE

Korak 1: Vklopite gumb za vklop naprave. Nato sledite spodnjim navodilom za napravo.
Korak 2: Skenirajte navedeno kodo QR ali prenesite program „Smart Life“ iz trgovine App Store (iOS) ali Google Play Store (Android).
Korak 3: Odprite aplikacijo Smart Life in tapnite Registracija za ustvarjanje novega računa. Če že imate obstoječi račun, nadaljujte s prijavo (glejte sliko 1).

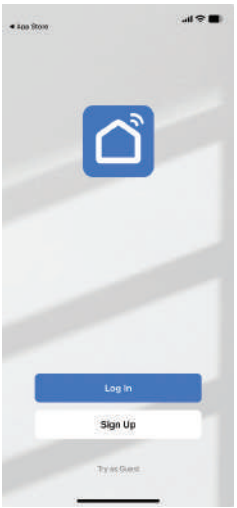


SAMODEJNO PARJENJE

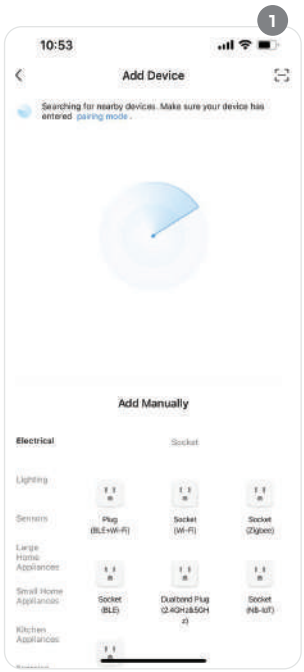

1. Omogočite Bluetooth in domači brezžični internet, da bo naprava lahko dostopala do vaše povezave wifi za seznanjanje. Naprava bo samodejno poiskala najbližjo napravo.

2. V zgornjem desnem kotu kliknite ikono „Scan“ (Skeniranje).

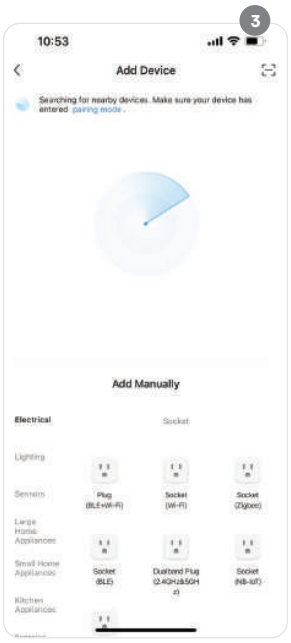



ROČNO ZDRUŽEVANJE




1. Na seznamu naprav izberite možnostSmart Camera (Wi-Fi).



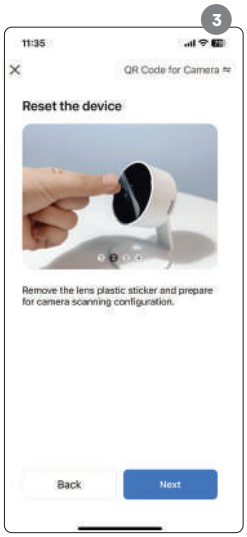

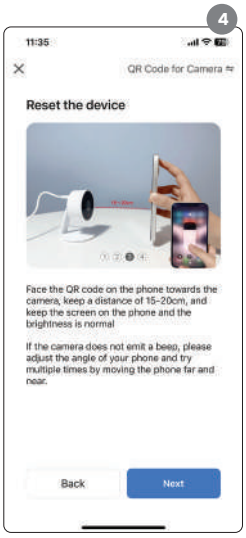




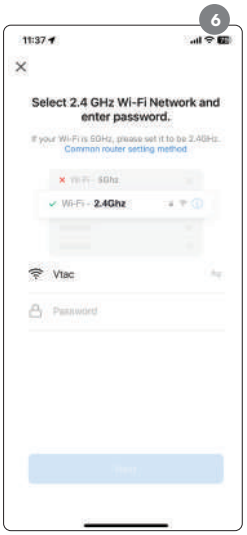


6. Vnesite podatke o omrežju Wi_Fi 2,4 GHz in se povežite.




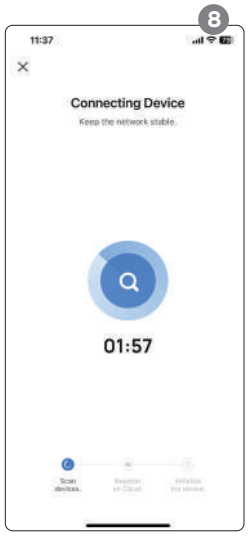


Korak 7: Ko ste uspešno zaključili korak 6 na spletni strani
, se prikaže koda QR. Kodo QR pokažite na obraz kamere v razdalji 15-20 cm. Kamera bo samodejno zaznala kodo QR in se začela povezovati.

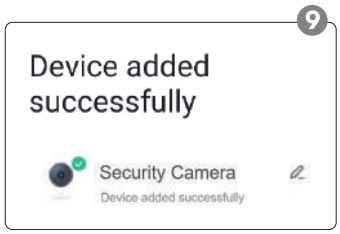


Korak 8: Po uspešnem seznanjanju kamere ptz z aplikacijo lahko prek mobilnega telefona začnete upravljati številne funkcije
kamere ptz - govorite, obračate kamero in drugo.

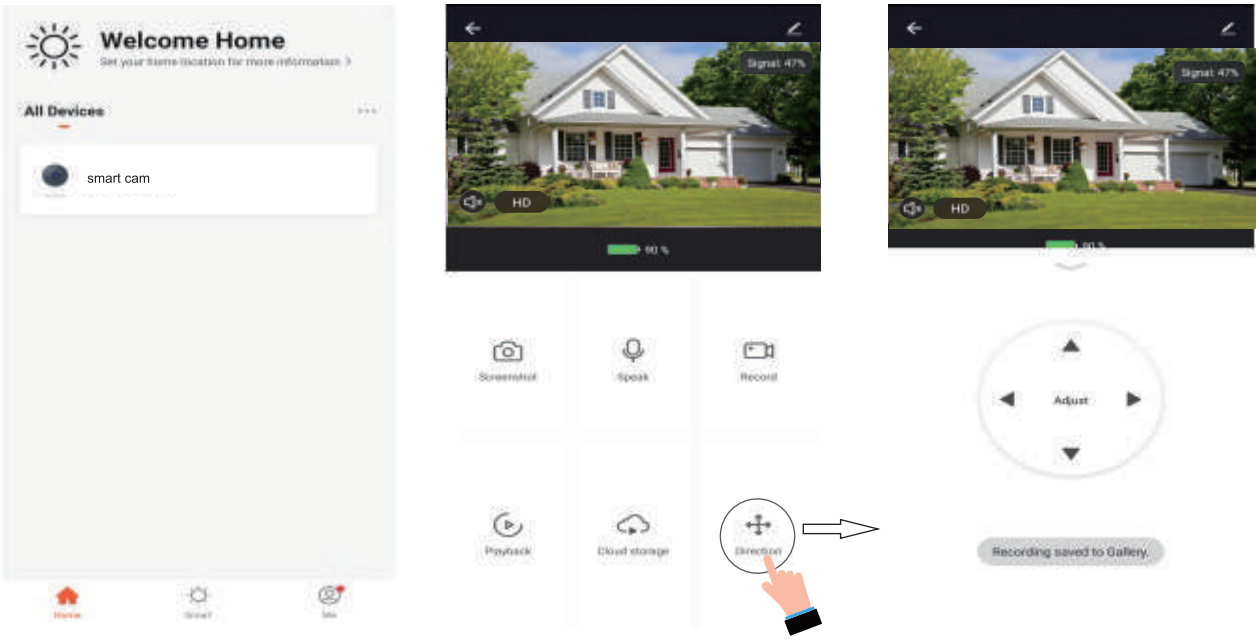

Korak 12: Ko je naprava uspešno dodana, jo preimenujte po želji.

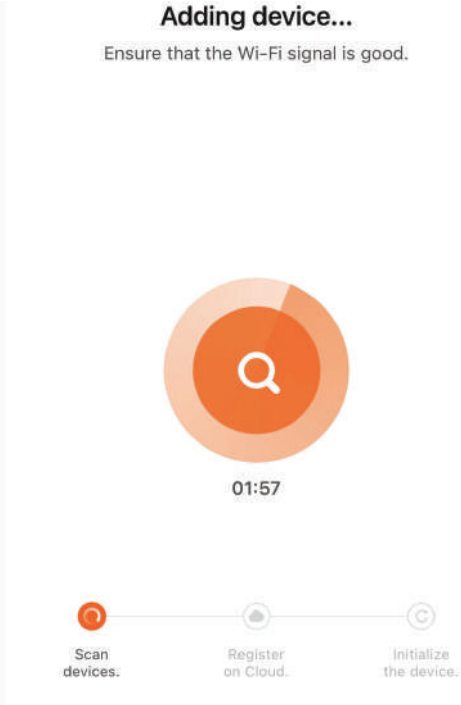

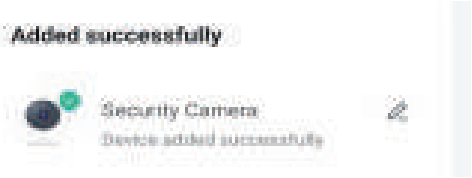



NASTAVITVE POMOČNIKA GOOGLE

Korak 1

- V trgovini App Store (iOS) ali Play Store (Android) namestite aplikacijo Google Assistant in se registrirajte. Če že imate obstoječi račun v aplikaciji Google Assistant, nadaljujte s prijavo.
- Ustvarite nov dom/izberite med obstoječimi domovi, če obstajajo.
- Vklopite napravo Google Assistant in jo povežite z aplikacijo (nato nadaljujte s korakom 2).




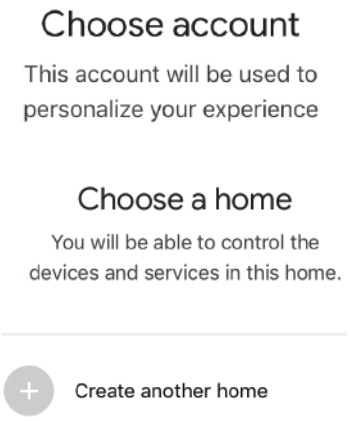


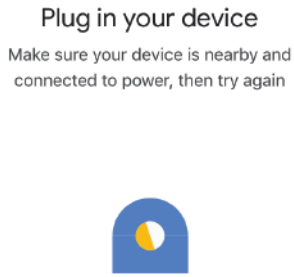


Korak 2


- Ko ste na Googlovi domači strani, tapnite ikono Dodaj „+“, da dodate novo napravo in spretnost. Nato tapnite Nastavitev naprave, kot je prikazano na spodnji sliki.

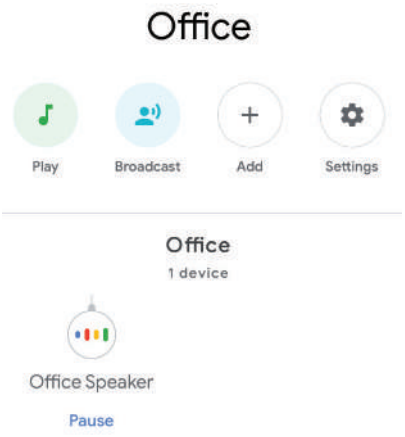

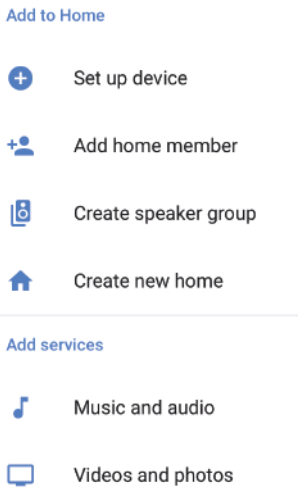



- Korak 3: Pred začetkom se prepričajte, da je stikalo Wifi seznanjeno z aplikacijo Smart Life, tapnite na razdelku s puščico, kot je označeno na spodnji sliki.
- Korak 4: V iskalno vrstico vnesite „Smart Life“ in tapnite ikono „Smart Life“.

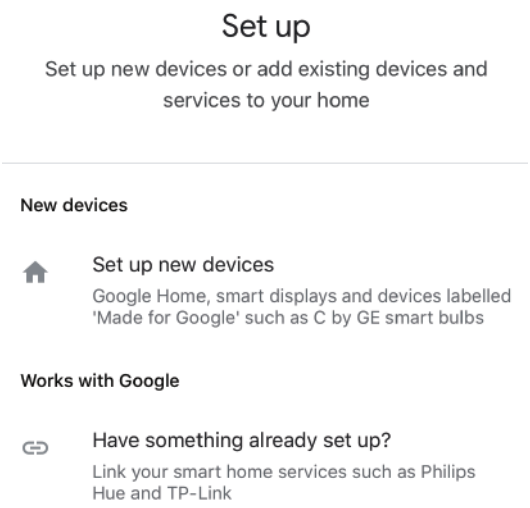




- Korak 5: Prijavite se s prijavnimi podatki Smart Life in povežite napravo Smart Life.
- Korak 6: Tapnite Authorize (Potrdi), da nadaljujete s povezovanjem naprave.

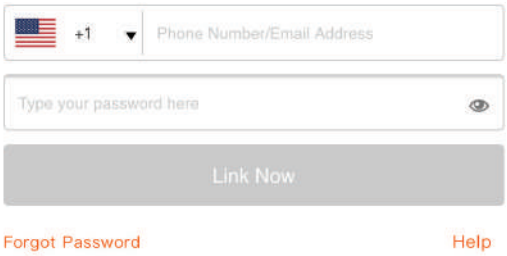


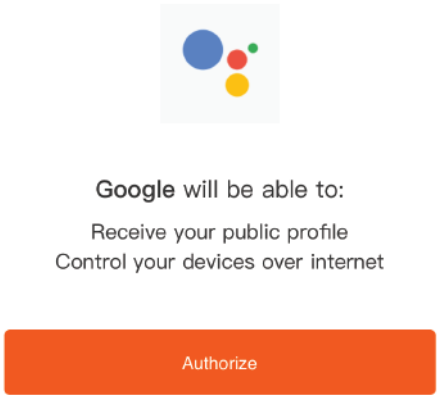


Korak 7


a. Račun bo zdaj povezan, zato ostanite na strani, na katero boste čez nekaj sekund preusmerjeni, da izberete napravo, ki jo želite dodati v svoj dom.
b. Izberite napravo in tapnite Naprej, kot je prikazano na sliki b.

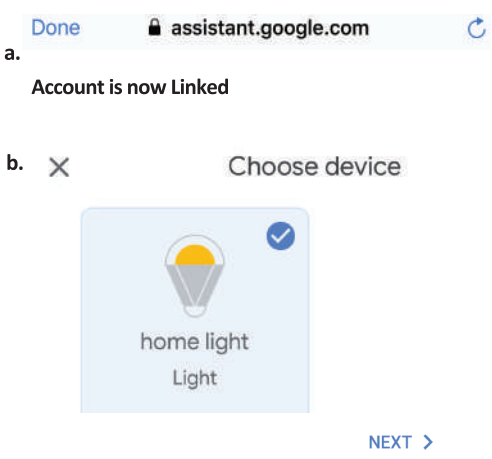

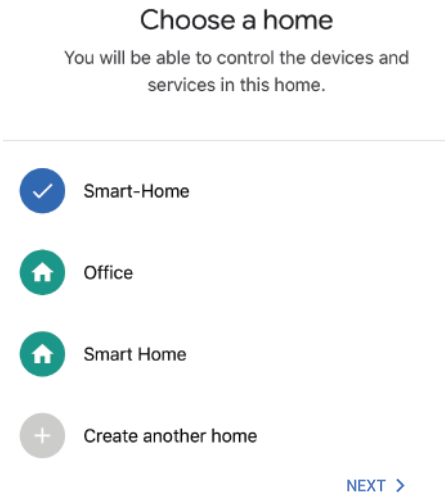



Korak 8: Izberite dom, pod katerega želite dodati Smart Life. (Ali) lahko ustvarite nov dom in vanj dodate pametno življenje.
Korak 9: Napravo Smart Life ste uspešno dodali v aplikacijo Google Assistant.

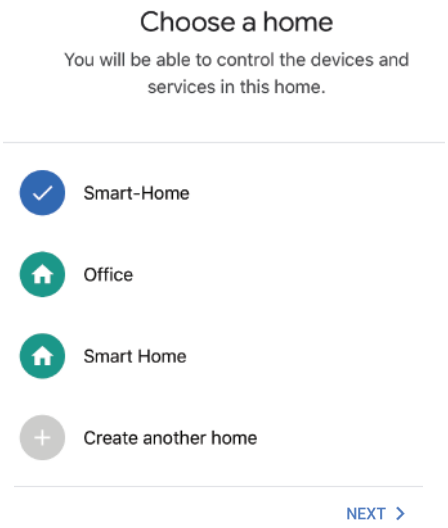

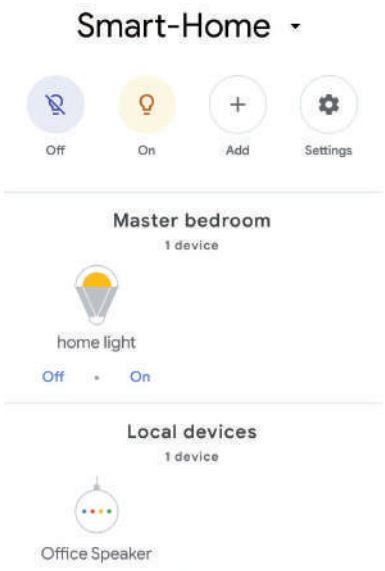

Korak 10
a. Svetilko lahko vklopite/izklopite tako, da tapnete možnosti Vklop/izklop, kot je prikazano spodaj. (ALI) Tapnete lahko pametno svetilko.
b. Preusmerjeni boste na stran (kot je prikazano na sliki b), kjer lahko upravljate svetilke „Power and Dimming functionality“.

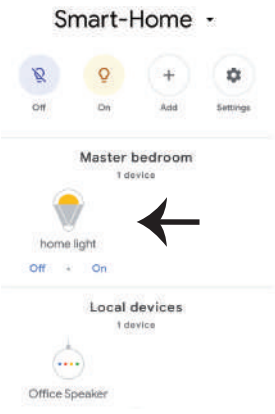

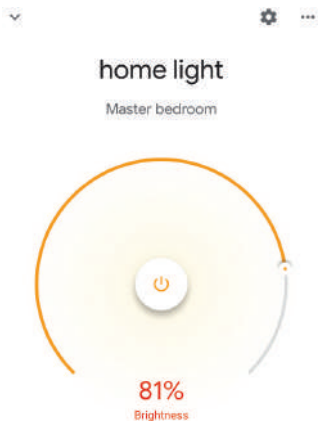

Googlovi ukazi

Zdaj lahko pametno napravo upravljate z glasovnimi ukazi v programu Google Assistant. Spodaj je navedenih nekaj ukazov, ki jih lahko uporabite:


Ok, Google, prižgite/izklopite luč v spalnici,
Ok, Google, prižgite/izklopite luč v dvorani.


STVARI, KI SI JIH JE TREBA ZAPOMNITI PRED ZAČETKOM NAMESTITVE

1. Aplikacija Smart Life in aplikacija Google Assistant Ok, Google, nastavite svetlobo v spalnici na toplo belo.
2. Prepričajte se, da imate napravo Google Assistant
3. Pametna naprava - svetilka
4. Stabilno omrežje Wifi


NASTAVITVE ALEXA


Korak 1:Namestite aplikacijo Amazon Alexa v App Store (iOS) ali Play Store (Android) in se registrirajte. Če ste al-pripravljeni, imate obstoječi račun v Amazon Alexa, nadaljujte s prijavo.
Korak 2: Ko ste na domači strani Amazon Alexa, tapnite spodnjo desno ikono - kjer je usmerjena puščica - za dodajanje nove naprave in spretnosti.

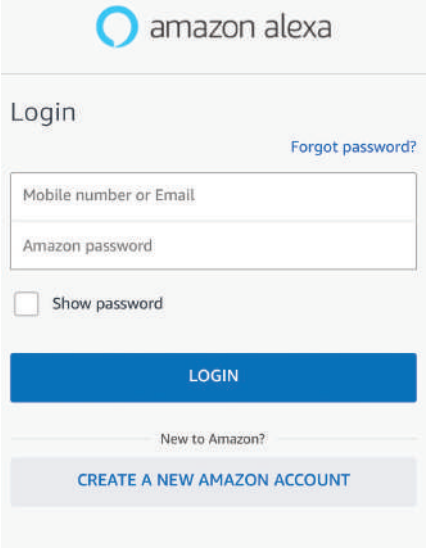

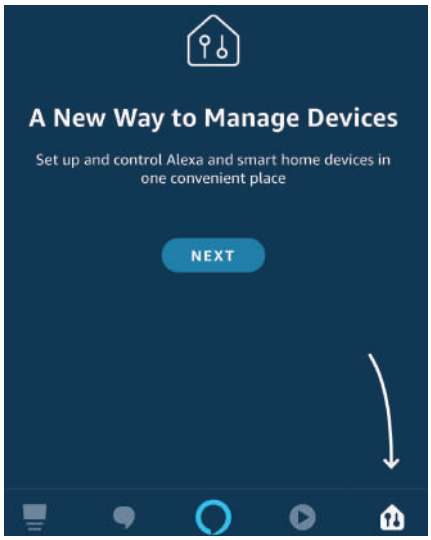


Korak 3: Tapnite  nastavitve in tapnite „spretnosti in igre“, kot je prikazano spodaj.
4. korak: Na strani „Spretnosti in igre“ poiščite „Smart Life“, kot je prikazano spodaj.

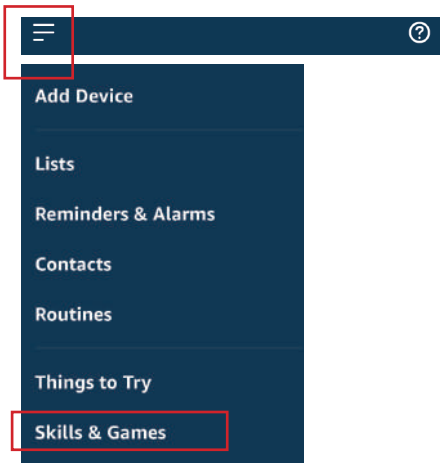

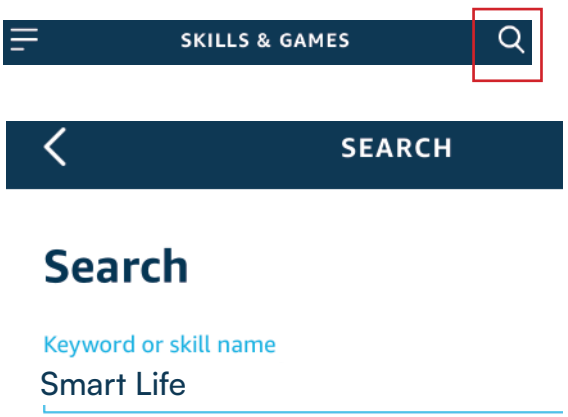



Korak 5: Omogočite spretnost
Korak 6: Vnesite svoje prijavno ime in geslo za Smart Life ter tapnite „Link Now“.



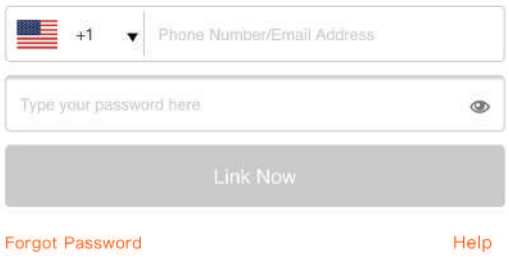


Korak 7: Ko tapnete Link Now, boste preusmerjeni na novo stran z zahtevo za avtorizacijo (glej spodnjo sliko). Tapnite na "Authorize"
8. korak: Prejeli boste potrdilo o uspešni povezavi računa (glej spodnjo sliko).

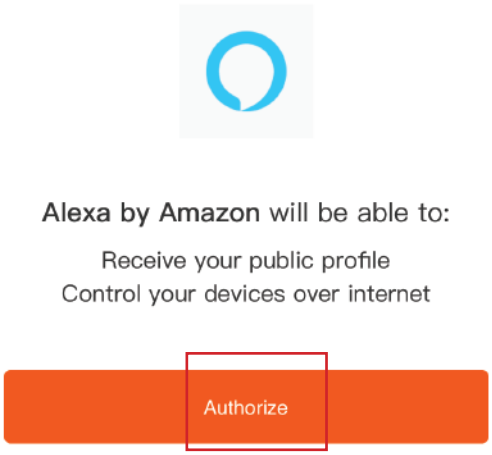


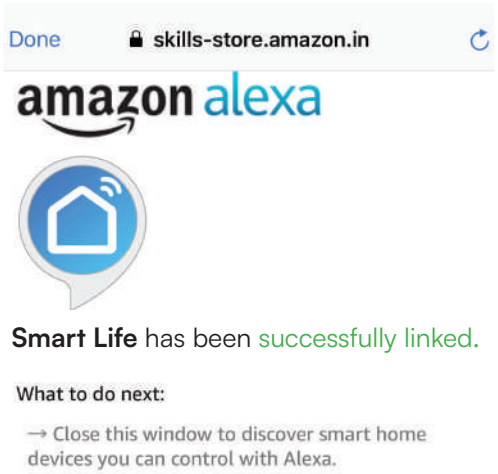

Korak 9: Odkrijte svojo pametno napravo v Alexi. Ko ste omogočili spretnost
A) Uporabite lahko glasovni ukaz „Alexa discover devices“ za napravo Alexa, ki jo imate.

B) Če želite ročno dodati napravo, na domači strani tapnite  in tapnite Dodaj napravo , izberite napravo, ki jo dodajate, in tapnite Odkrij napravo.

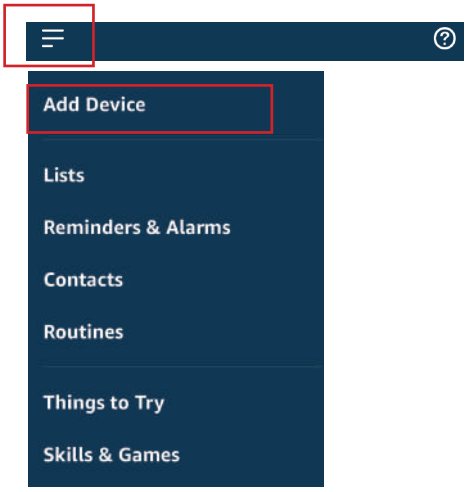

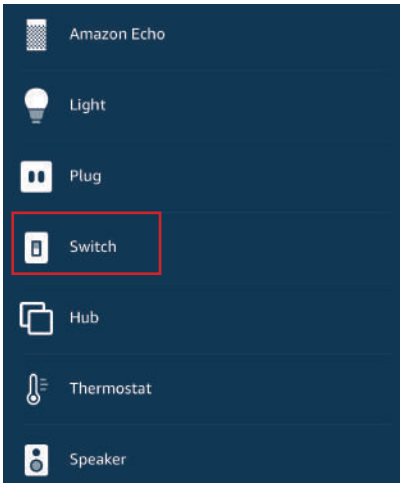

Opomba: Odkrivanje naprave je treba opraviti vsakič, ko se v aplikaciji spremeni ime naprave.

ALEXA COMMANDS

Zdaj lahko pametno napravo upravljate z glasovnimi ukazi v Alexi.
Spodaj je nekaj ukazov, ki jih lahko uporabite:

Pozdravljena Alexa, vklopi/izklopi luč v spalnici.
Hi Alexa, Turn On/Off Hall Light.

STVARI, KI SI JIH JE TREBA ZAPOMNITI PRED ZAČETKOM NAMESTITVE

1. Aplikacija Smart Life in aplikacija Amazon Alexa
2. Prepričajte se, da imate napravo Amazon Alexa (vključno z Echo, Echo Tap ali Echo Dot)
3. Pametna naprava - svetilka
4. Stabilno omrežje Wifi

VTAC EUROPE LTD. IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT SUPPORT@V-TAC.EU FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS. V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

V-TAC WEST EUROPE LTD. IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS. V-TAC WEST EUROPE LTD. GROUND FLOOR, 71 LOWER BAGGOT STREET, DUBLIN 02, IRELAND DO2 P593

V-TAC UK LTD. IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT PLEASE REACH OUT TO US AT SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC, 5A TUNGSTEN PARK, DOWNS ROAD, WITNEY, OXFORDSHIRE, OX29 0AX

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

UPUTE ZA UPORABU

PTZ SOLARNA KAMERA

TEHNIČKI PODACI

MODEL	VT-11024-4G
SKU	11616, 11615
SOLARNI PANEL	8W
SNAGA	4
DIMENZIJE	170x210x165mm
RADNA TEMPERATURA	-30°C to +60°C
LEĆA	3.6mm
KUT DETEKCIJE	95°
UDALJENOST DETEKCIJE	0-12 metara
VRSTA BATERIJE	18650 2600mAh Battery
VRSTA SENZORA	PIR



WORKS WITH amazon alexa

works with Google Assistant


IP65 RATING

UVOD

Hvala vam što ste odabrali i kupili V-TAC proizvod. V-TAC će vam pružiti najbolju moguću uslugu. Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute prije početka instalacije i da ovaj priručnik držite pri ruci za buduću upotrebu. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja, obratite se našem prodavaču ili lokalnom dobavljaču od kojeg ste kupili proizvod. Oni su obučeni i spremni vam pružiti najbolju moguću uslugu.



Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom.



Oprez, opasnost od strujnog udara.




SIGURNOSNO UPOZORENJE

1) Ne dopustite da se baterije ili odjeljak za baterije smoče prije ili tijekom instalacije dok je vaša bežična kamera otporna na vremenske uvjete i sigurna za korištenje na otvorenom.
2) Ne vršite vanjsku silu niti bacajte PTZ kameru.
3) PTZ kameru treba čuvati na hladnom/suhom mjestu. Uvijek provjerite je li okoliš čist prije instalacije svjetiljke.
4) Ne bacajte PTZ kameru s uobičajenim otpadom. PTZ kamere su izrađene od elektroničkih komponenti i treba ih pravilno odložiti na za to predviđena mjesta s jedinstvenim postupkom kao i tradicionalna elektronička oprema.

BILJEŠKA:
1. Za ovaj uređaj potrebna je Wi-Fi frekvencija 2,4 GHz
2. Radna frekvencija (maksimalna odašiljana snaga) 2400 MHz - 2483,5 MHz (20 dBm)




POPIS PAKIRANJA

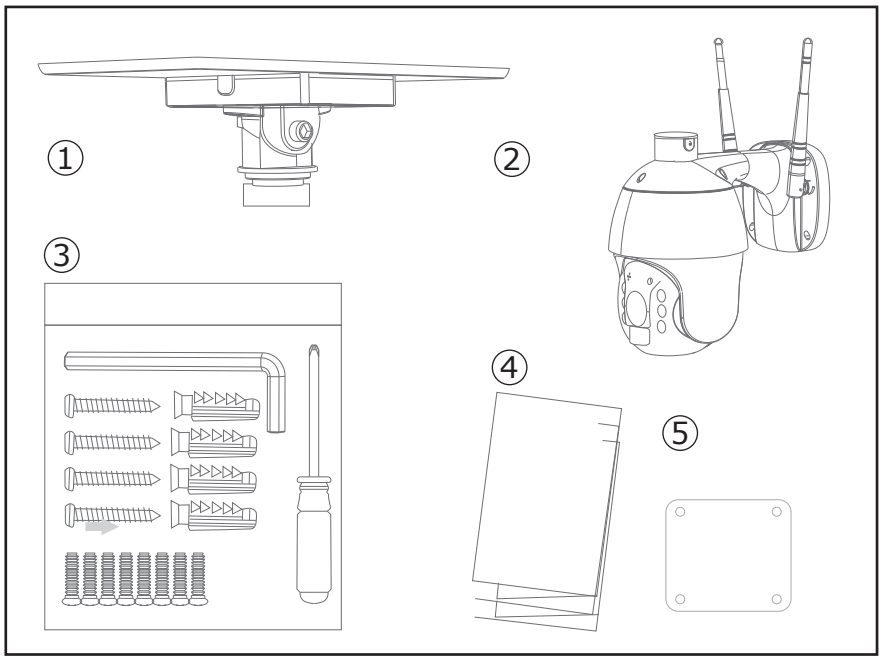

1. Solarni panel (1 kom)
2. PTZ kamera (1 kom)
3. Set vijaka (1 kom)
   - Šesterokutni ključ (1 kom)
   - Odvijač (1 kom)
   - Vijci (8 kom)
   - Navojni vijak (4 kom)
   - Vijak za USB punjenje (1 kom)
4. Korisnički priručnik (1 kom)
5. Papir za pozicioniranje (1 kom)


DIJAGRAM PROIZVODA

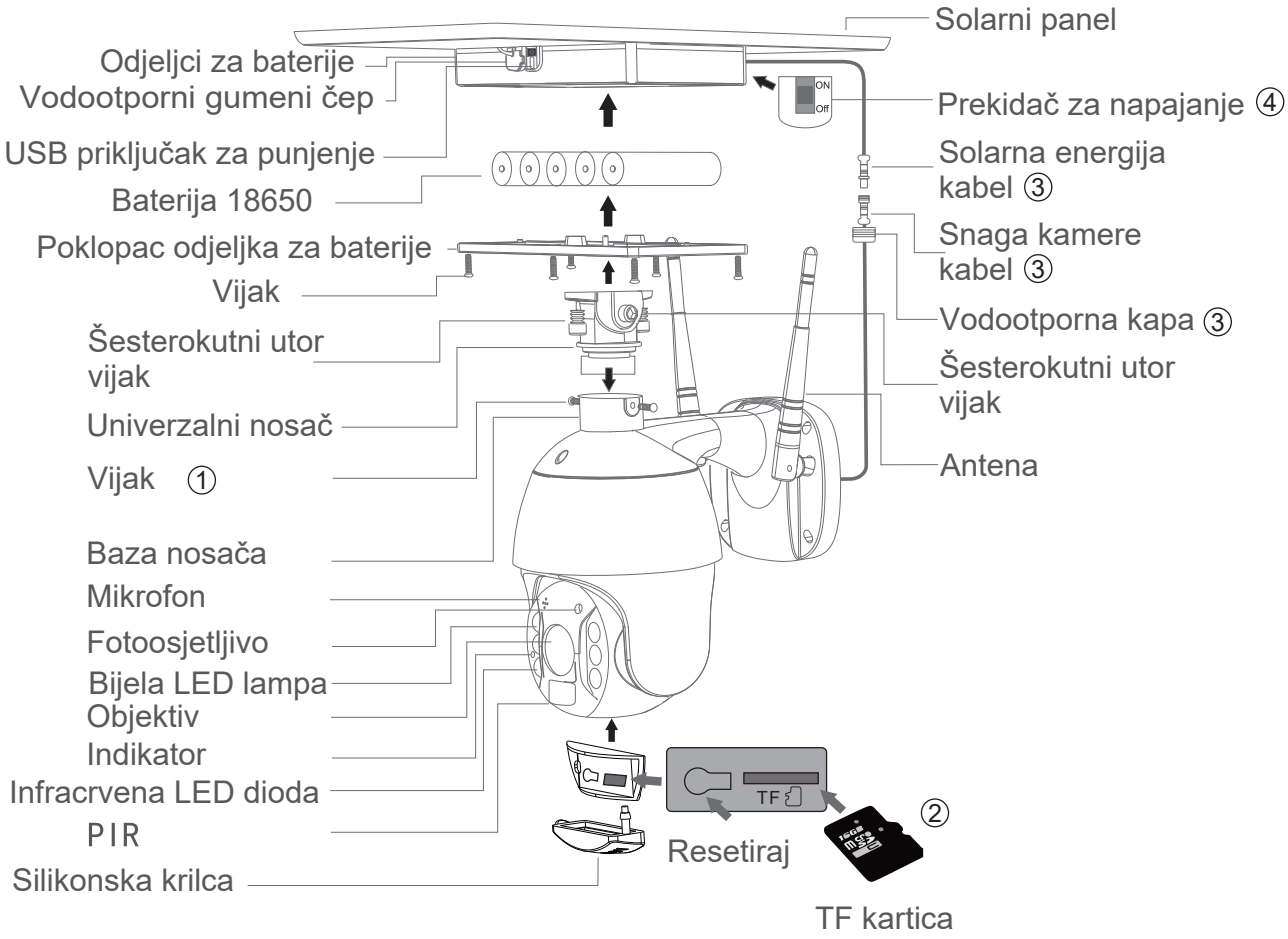


PROCES


1. Solarni panel: spojite panel na kameru, pričvrstite odgovarajući kut vijcima.
2. Ugradnja SD kartice: otvorite silikonski poklopac i umetnite SD karticu, a zatim provjerite jeste li zatvorili silikonski poklopac kako biste izbjegli propuštanje kiše.
3. Umetnite TF karticu i zategnite vijke. Kabel za napajanje spojite kabele između panela i kamere, a zatim zategnite vodootporni poklopac.
4. Uključivanje panela: Uklonite gumu s panela i provjerite je li uključen. Zatim vratite gumu na panel.

MONTAŽA

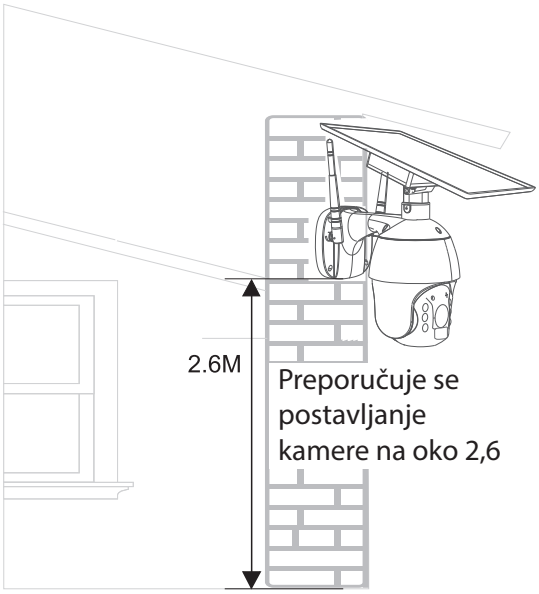

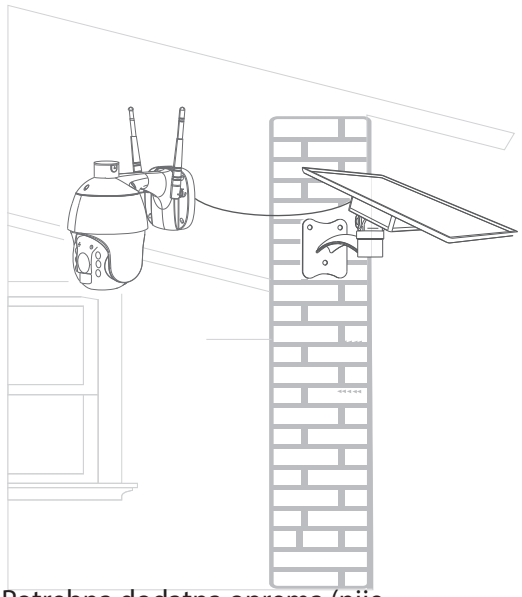

Potrebna dodatna oprema (nije standardna konfiguracija)




1*Nosač




1*Dodatni kabel za napajanje 2M

INSTALACIJA APLIKACIJE

Korak 1: Uključite gumb za napajanje uređaja. Zatim slijedite dolje navedene upute za uređaj.
Korak 2: Skenirajte zadani QR kôd ili preuzmite aplikaciju „Smart Life“ iz App Storea (iOS) ili Google Play Storea (Android).
Korak 3: Otvorite aplikaciju Smart Life i dodirnite registraciju za izradu novog računa. Ako već imate postojeći račun, nastavite s prijavom. (Vidi sliku 1)

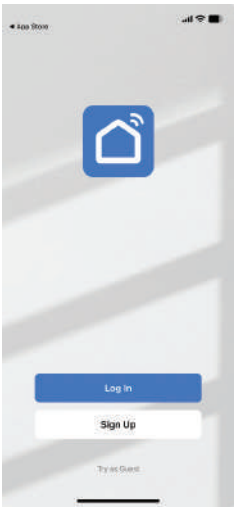


AUTO-PAIRING

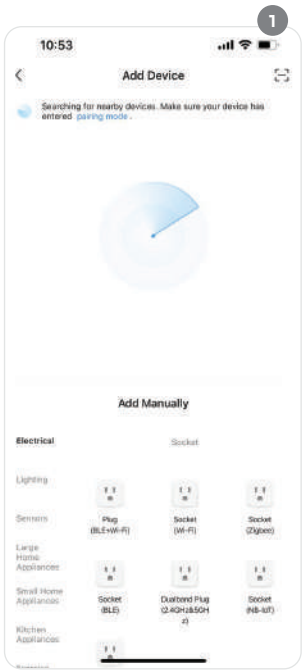

1. Omogućite Bluetooth i kućni Wifi kako bi uređaj mogao pristupiti vašoj Wi-Fi vezi za uparivanje. Automatski će pronaći najbliži uređaj.

2. Kliknite ikonu "Skeniraj" u gornjem desnom kutu.

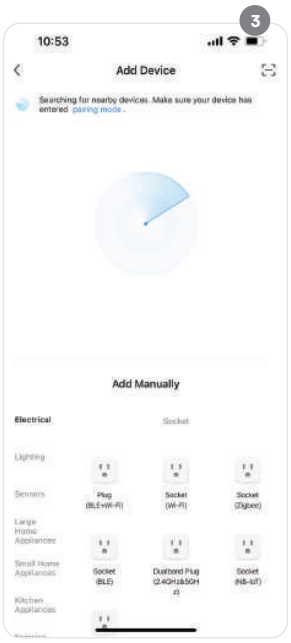



MANUAL PAIRING




1. Odaberite opciju Pametna kamera (Wi-Fi) s popisa uređaja.



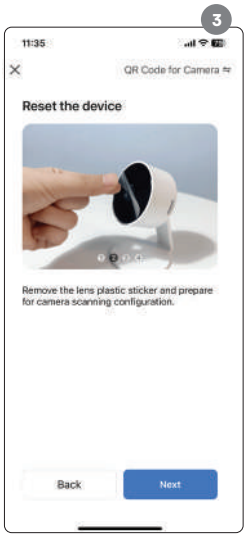

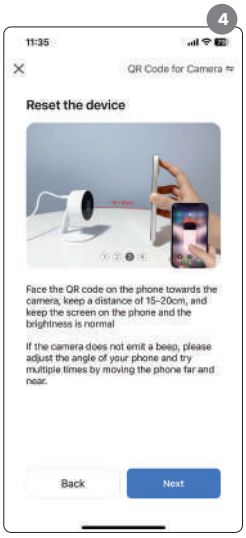




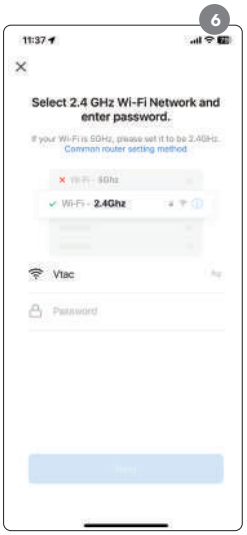


6. Unesite podatke o Wi-Fi mreži od 2,4 GHz i povežite se za nastavak




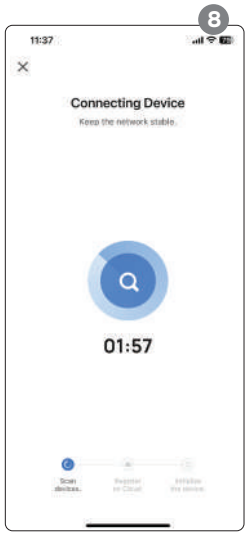


Korak 7: Nakon što uspješno završite korak 6, prikazat će se QR kod. Pokažite ovaj QR kod prema kameri s udaljenosti od 15-20 cm. Kamera će automatski prepoznati QR kod i započeti uparivanje.

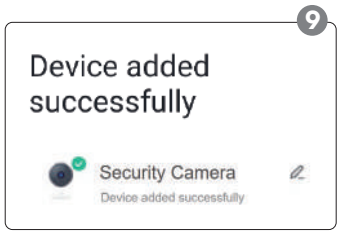


Korak 8: Nakon uspješnog uparivanja PTZ kamere s aplikacijom, možete početi upravljati više značajki PTZ kamere putem svog mobitela — govorom, rotiranjem kamere i još mnogo toga.

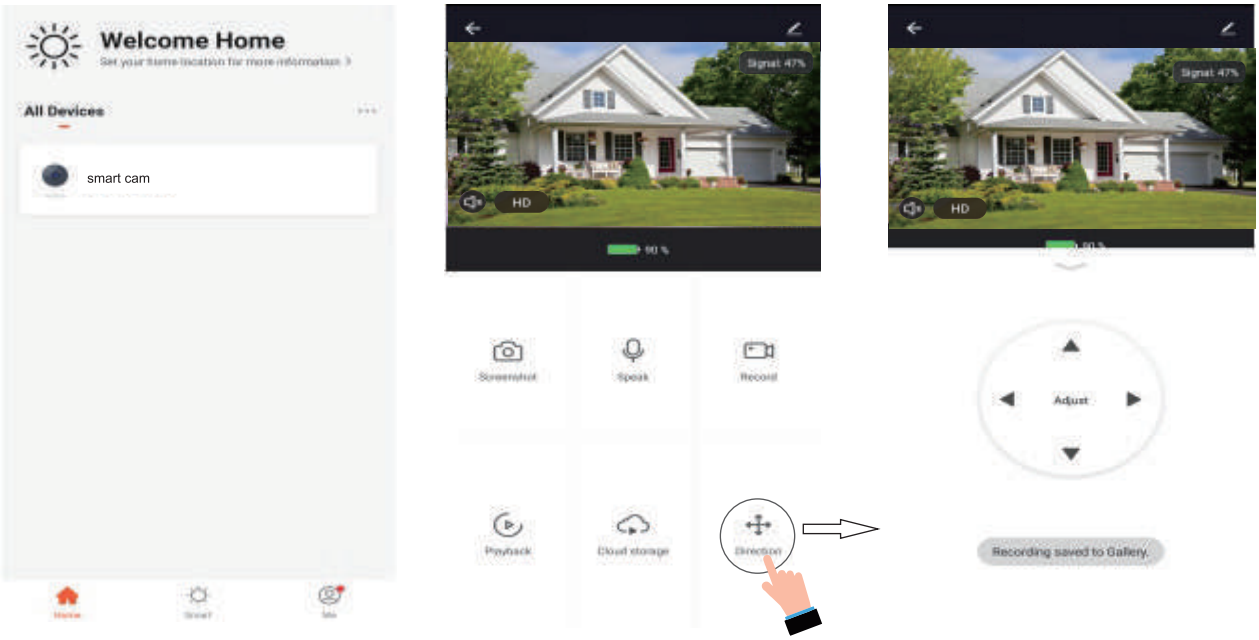

Korak 12: Nakon što je vaš uređaj uspješno dodan, preimenujte ga prema svojim željama.

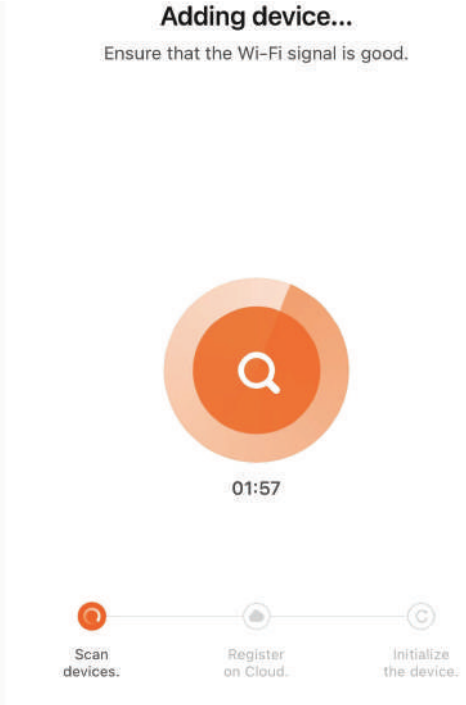


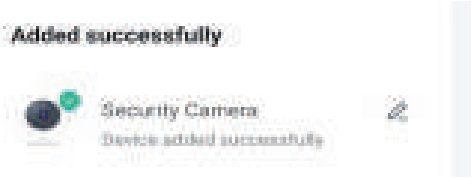



POSTAVKE GOOGLE ASISTENTA

Korak 1

- Instalirajte aplikaciju Google Assistant putem App Storea (iOS) ili Play Storea (Android) i registrirajte se. Ako već imate postojeći račun na Google Assistantu, molimo vas da se prijavite.
- Stvorite novi dom/Odaberite postojeći dom ako postoji.
- UKLJUČITE uređaj Google Assistant i povežite ga s aplikacijom. (Zatim prijeđite na korak 2)

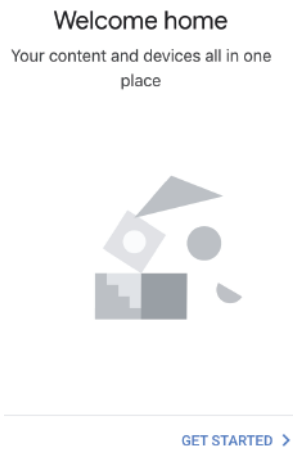


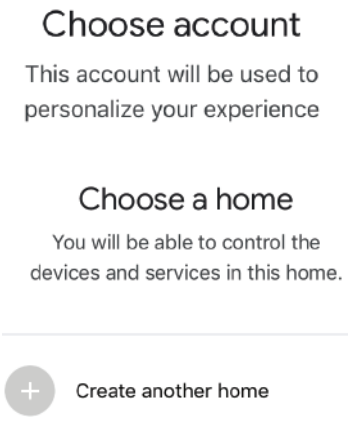


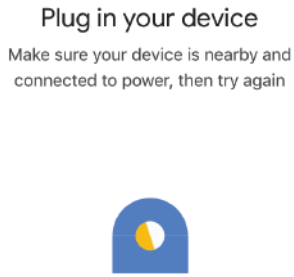


Korak 2


- Nakon što ste na početnoj stranici Googlea, dodirnite ikonu Dodaj "+" da biste dodali novi uređaj i vještinu. Zatim dodirnite Postavi uređaj kao što je prikazano na slici ispod.

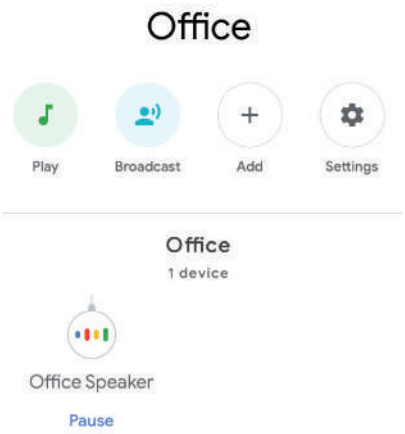

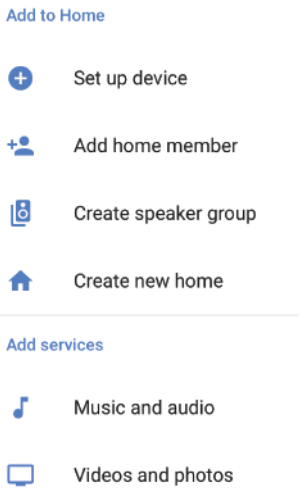



- Korak 3: Prije početka provjerite je li Wifi Switch uparen s aplikacijom Smart Life. Dodirnite dio sa strelicom kao što je istaknuto na slici ispod.
- Korak 4: Upišite „Smart Life“ u traku za pretraživanje i dodirnite ikonu „Smart Life“.

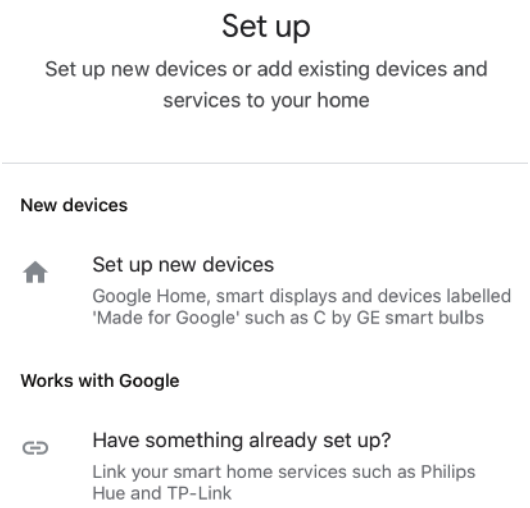




- Korak 5: Prijavite se sa svojim Smart Life pristupnim podacima za povezivanje Smart Life uređaja.
- Korak 6: Dodirnite Autoriziraj kako biste nastavili s povezivanjem uređaja.

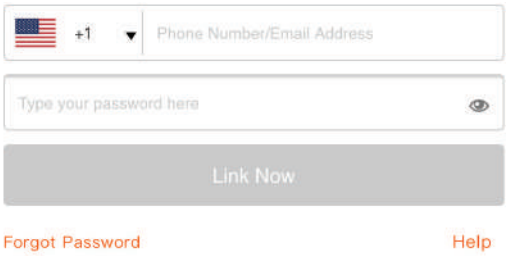


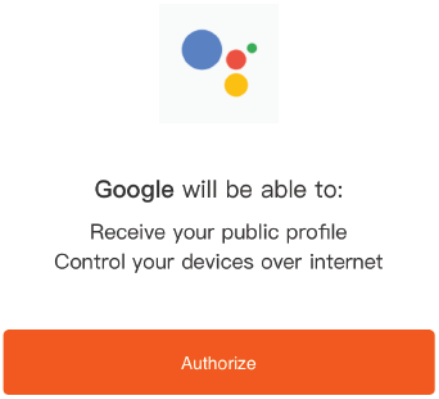


Korak 7


a. Račun će sada biti povezan, molimo vas da ostanete na stranici i bit ćete preusmjereni za nekoliko sekundi kako biste odabrali uređaj koji želite dodati u svoj dom.
b. Odaberite uređaj i dodirnite Dalje kao što je prikazano na slici b.

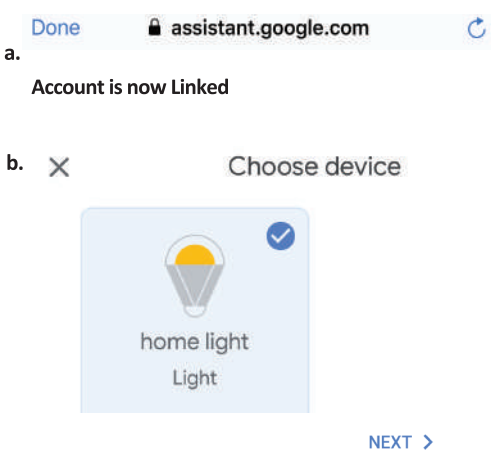

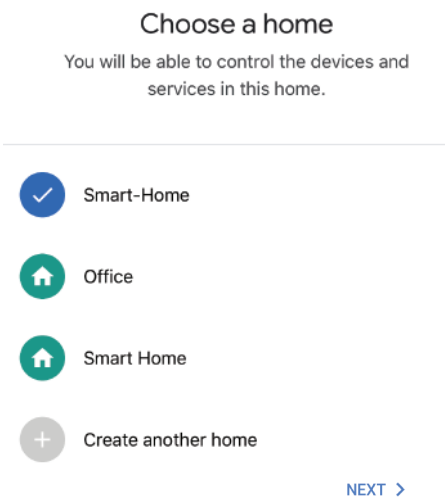



Korak 8: Odaberite dom u koji želite dodati Smart Life. (Ili) možete stvoriti novi dom kako biste mu dodali Smart Life.
Korak 9: Uspješno ste dodali uređaj Smart Life u svoju aplikaciju Google Assistant.

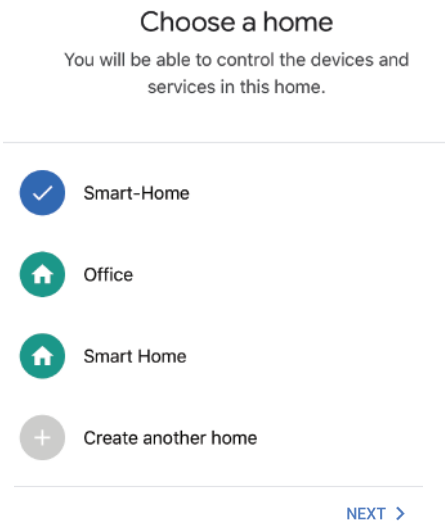

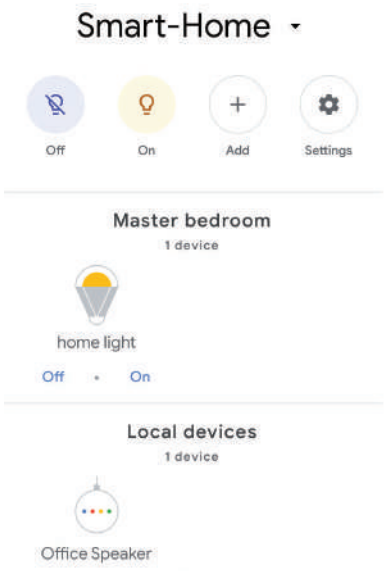

Korak 10
a. Svjetiljku možete uključiti/isključiti dodirom na opcije Uključivanje/Isključivanje kao što je prikazano dolje. (ILI) Možete dodirnuti Pametnu svjetiljku.
b. Bit ćete preusmjereni na stranicu (kao što je prikazano na slici b) gdje možete kontrolirati svjetla "Funkcionalnost napajanja i prigušivanja".

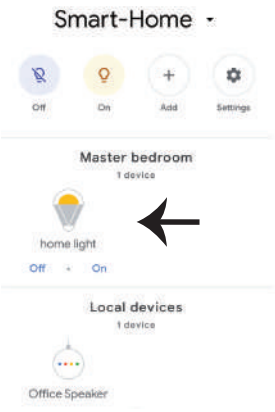

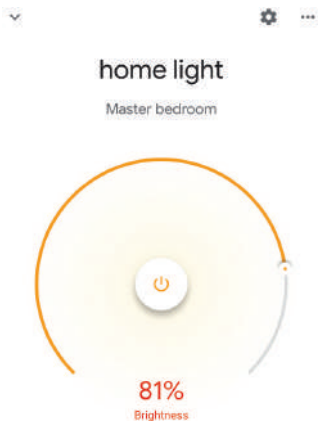

Google naredbe

Sada možete upravljati svojim pametnim uređajem pomoću glasovnih naredbi na Google Assistantu. U nastavku je nekoliko naredbi koje možete koristiti:


Ok, Google, uključi/isključi svjetlo u spavaćoj sobi,
Ok, Google, uključi/isključi svjetlo u hodniku.


STVARI KOJE TREBA ZAPAMTITI PRIJE POČETKA UGRADNJE

1. Aplikacija Smart Life i aplikacija Google Assistant U redu, Google, postavi svjetlo u spavaćoj sobi na toplo bijelo.
2. Provjerite imate li uređaj s Google Assistantom
3. Pametni uređaj - svjetiljka
4. Stabilna Wifi mreža


POSTAVKE ALEXE


Korak 1: Instalirajte aplikaciju Amazon Alexa putem App Storea (iOS) ili Play Storea (Android) i registrirajte se. Ako već imate postojeći račun na Amazon Alexi, molimo vas da se prijavite.
Korak 2: Nakon što ste na početnoj stranici Amazon Alexe, dodirnite ikonu u donjem desnom kutu gdje je strelica usmjerena kako biste dodali novi uređaj i vještinu.

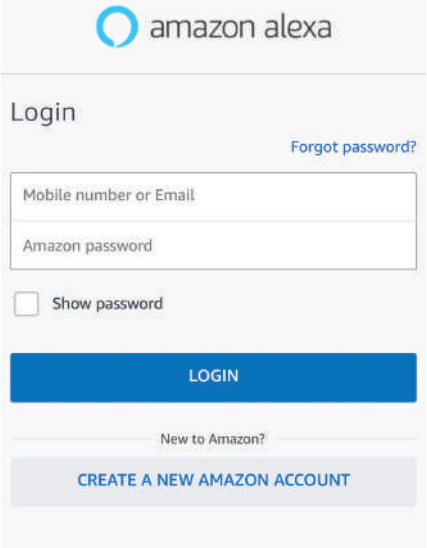

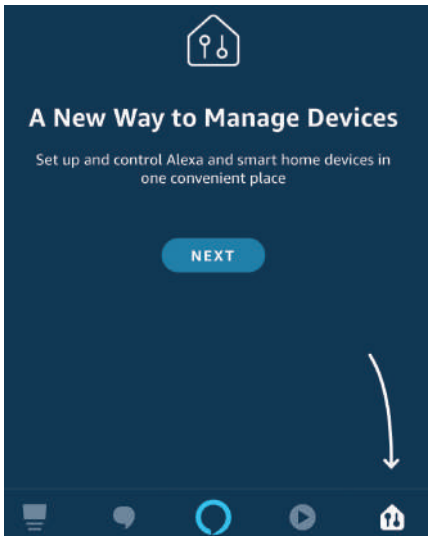


Korak 3: Dodirnite postavke  i dodirnite "vještine i igre" kao što je prikazano dolje.
Korak 4: Potražite „Pametni život“ na stranici „Vještine i igre“ kao što je prikazano dolje.

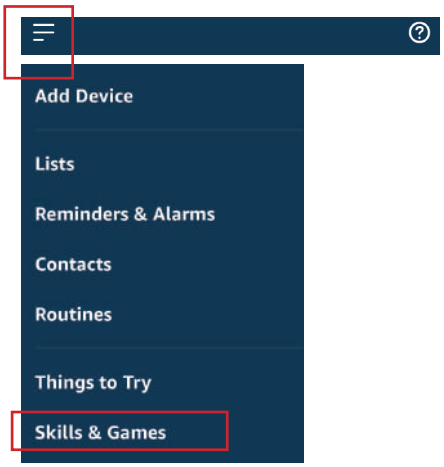

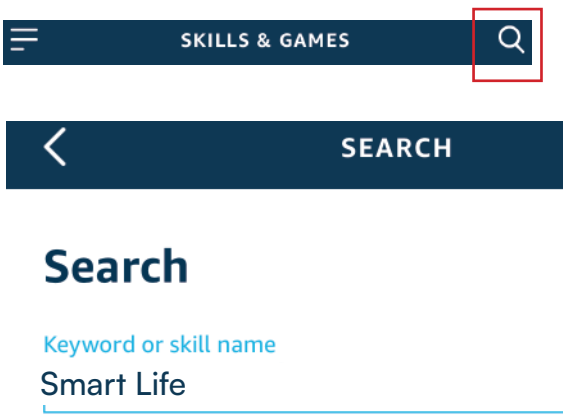



Korak 5: Omogućite vještinu
Korak 6: Unesite svoj Smart Life ID za prijavu i lozinku i dodirnite "Poveži sada"



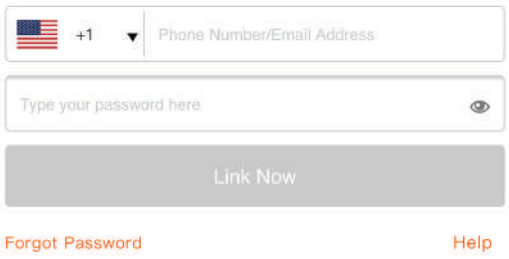



Korak 7: Nakon što dodirnete Poveži sada, bit ćete preusmjereni na novu stranicu koja traži autorizaciju (vidi sliku ispod). Dodirnite "Autoriziraj".
Korak 8: Primit ćete potvrdu da je račun uspješno povezan (vidi sliku ispod).

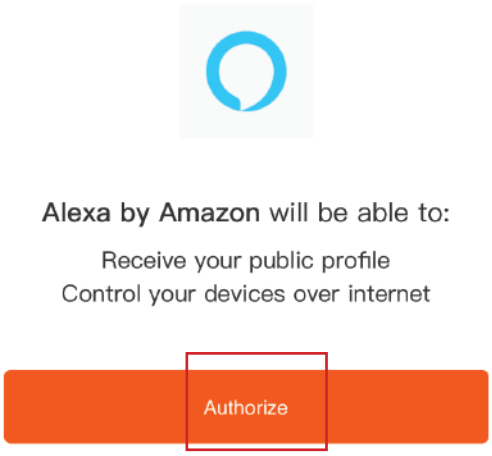

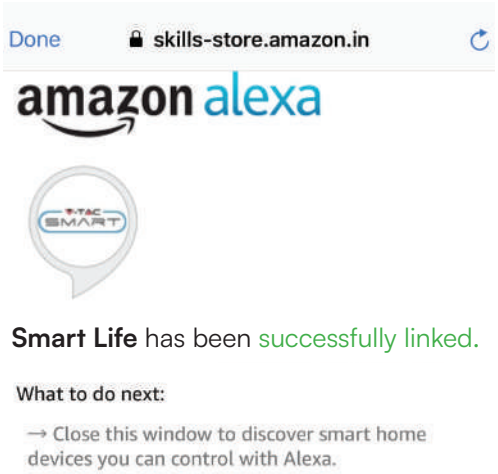

Korak 9: Otkrijte svoj pametni uređaj na Alexi. Nakon što ste omogućili vještinu
A) Možete koristiti glasovnu naredbu "Alexa discover devices" za Alexa uređaj koji imate.
B) Za ručno dodavanje uređaja na početnoj stranici dodirnite i dodirnite Dodaj uređaj, odaberite uređaj koji dodajete i dodirnite otkrij uređaj.

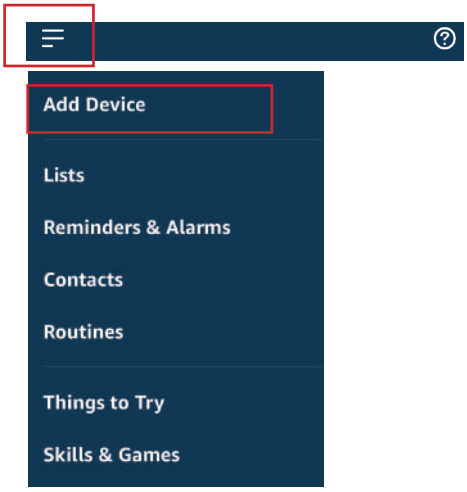

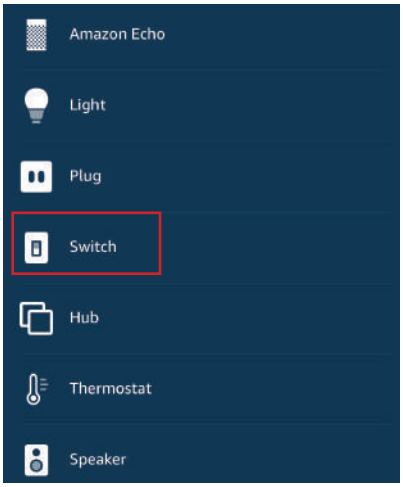

Napomena: Otkrivanje uređaja mora se obaviti svaki put kada se naziv uređaja promijeni u aplikaciji.

ALEXA NAREDBE

Sada možete upravljati svojim pametnim uređajem pomoću glasovnih naredbi na Alexi.
U nastavku je nekoliko naredbi koje možete koristiti:

Bok Alexa, uključi/isključi svjetlo u spavaćoj sobi.
Bok Alexa, uključi/isključi svjetlo u hodniku.

STVARI KOJE TREBA ZAPAMTITI PRIJE POČETKA UGRADNJE

1. Aplikacija Smart Life i aplikacija Amazon Alexa
2. Provjerite imate li Amazon Alexa uređaj (uključujući Echo, Echo Tap ili Echo Dot)
3. Pametni uređaj - svjetiljku
4. Stabilna Wifi mreža

VTAC EUROPE LTD. IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT SUPPORT@V-TAC.EU FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS. V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

V-TAC WEST EUROPE LTD. IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS. V-TAC WEST EUROPE LTD. GROUND FLOOR, 71 LOWER BAGGOT STREET, DUBLIN 02, IRELAND DO2 P593

V-TAC UK LTD. IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT PLEASE REACH OUT TO US AT SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC, 5A TUNGSTEN PARK, DOWNS ROAD, WITNEY, OXFORDSHIRE, OX29 0AX