SHELLY PRO DUAL COVER PM

Inteligentny przełącznik z miernikiem mocy sterowany przez Wi-Fi montowany na szynie DIN

KARTA PRODUKTU

3800235268124

- Łączność WI-FI, LAN i Bluetooth
- 2 zasłony, każda 16 A
- Kontrola osłon
- Zwiększone bezpieczeństwo
- Precyzyjny pomiar mocy
- Możliwości skryptowe



V-TAC | Shelly

Shelly

Pro Dual Cover/Shutter PM



SHELLY PRO DUAL COVER PM

Inteligentny przełącznik z miernikiem
mocy sterowany przez Wi-Fi montowany na szynie DIN

Ochrona przed przegrzaniem
W przypadku niebezpiecznego poziomu temperatury lub gwałtownego wzrostu temperatury urządzenie wyłącza wyjścia i wysyła powiadomienie.

Ochrona przed przesileniem
Wykryte przekroczenie mocy spowoduje wyłączenie wyjść przez urządzenie i natychmiastowe wysłanie powiadomienia.

Ochrona przeciwprzepięciowa*
Aby uniknąć uszkodzenia urządzeń elektrycznych, urządzenie wyłącza wyjścia w przypadku wykrycia szczytów przepięcia i natychmiast wysyła powiadomienie.
**Funkcja jest dostępna tylko dla urządzeń obsługujących pomiar energii*



Łączność LAN, Wi-Fi i Bluetooth
Połączenie LAN zapewniające wysokie bezpieczeństwo i niezawodność. Jednoczesne korzystanie z sieci Wi-Fi i sieci LAN, w razie potrzeby jako kopia zapasowa.

Kontrola osłon
Sterowanie dwoma dwukierunkowymi silnikami AC.

Precyzyjny pomiar mocy
Shelly Pro Dual Cover / Shutter PM zapewnia precyzyjny pomiar mocy.

2 zasłony, każda 16 A
Shelly Pro Dual Cover / Shutter PM ma całkowitą moc wyjściową urządzenia 32A.

Zwiększone bezpieczeństwo
Ulepszone funkcje bezpieczeństwa i obsługa protokołu TLS 1.2, umożliwiające szeroką gamę bezpiecznych integracji w chmurze i lokalnie.

Możliwości skryptowe
Możliwość ustawienia niestandardowych scen, łącząc Shelly Pro Dual Cover / Shutter PM z innymi urządzeniami.

Zdalne sterowanie bramą wjazdową
Shelly Pro Dual Cover/Shutter PM umożliwia zdalną kontrolę nad szlabanami parkingowymi lub bramami wjazdowymi i sprawia, że tylko upoważnione osoby mogą je obsługiwać. Można zaplanować otwarcie bramy w określonych porach dnia. Dodatkowo można zintegrować sterowanie bramą z innymi inteligentnymi urządzeniami, takimi jak oświetlenie zewnętrzne lub kamery monitorujące.

Markiza podążająca za pogodą
Automatyczne zamyknie markiz zewnętrznych, aby chronić je przed wiatrem. Shelly Pro Dual Cover/Shutter PM może kontrolować markizy zgodnie z prognozą pogody.

DLACZEGO SHELLY PRO DUAL COVER / SHUTTER PM?

PODWÓJNA KONTROLA, JEDNO ROZWIĄZANIE!


Ten inteligentny kontroler obsługuje obciążenie do 16 A na każdą osłonę. Shelly Pro Dual Cover/Shutter PM wyposażony jest w zintegrowane precyzyjne mierniki mocy, które pozwalają kontrolować i monitorować zużycie energii dla każdej osłony z osobna. Doskonale nadaje się do automatyzacji rolet, zasłon, markiz, bram i wielu innych.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	110-240 VAC, 50/60 Hz
Maks. obciążenie na osłonę	16 A
Całk. natężenie pr. wszystkich wyjść	32 A
Zgodność ze standardami UE:	• RED 2014/53/EU • LVD 2014/35/EU • EMC 2014/30/EU • RoHS2 2011/65/EU
Temperatura pracy	-20°C do 40°C / -5°F do 105°F
Maks. moc RF	< 20 dBm
Protokół Wi-Fi	802.11 b/g/n (2.4 GHz)
Częstotliwość	2400 - 2495 MHz
Zasięg operacyjny Wi-FI	• Do 30 m / 100 ft w pomieszczeniu • Do 50 m / 160 ft na zewnątrz
Wymiary (WxDxS)	96x53x59 mm / 3.78x2.01x2.32 in
Zużycie energii	< 3 W

Legenda
Terminale urządzeń:
O1, O2: Pary terminali wyjściowych osłon 1 i 2
, ▼: Wyjściowe terminale osłony
S1, S2: Terminale przełącznika wejściowego dla Osłony 1
S3, S4: Terminale przełącznika wejściowego dla Osłony 2
L: Terminal pod napięciem (110—240 VAC)
N: Terminal neutralny
LAN: Złącze RJ 45 sieci lokalnej
Kable:
N: Przewód neutralny
L: Przewód pod napięciem (110-240 VAC)

PODŁĄCZENIE

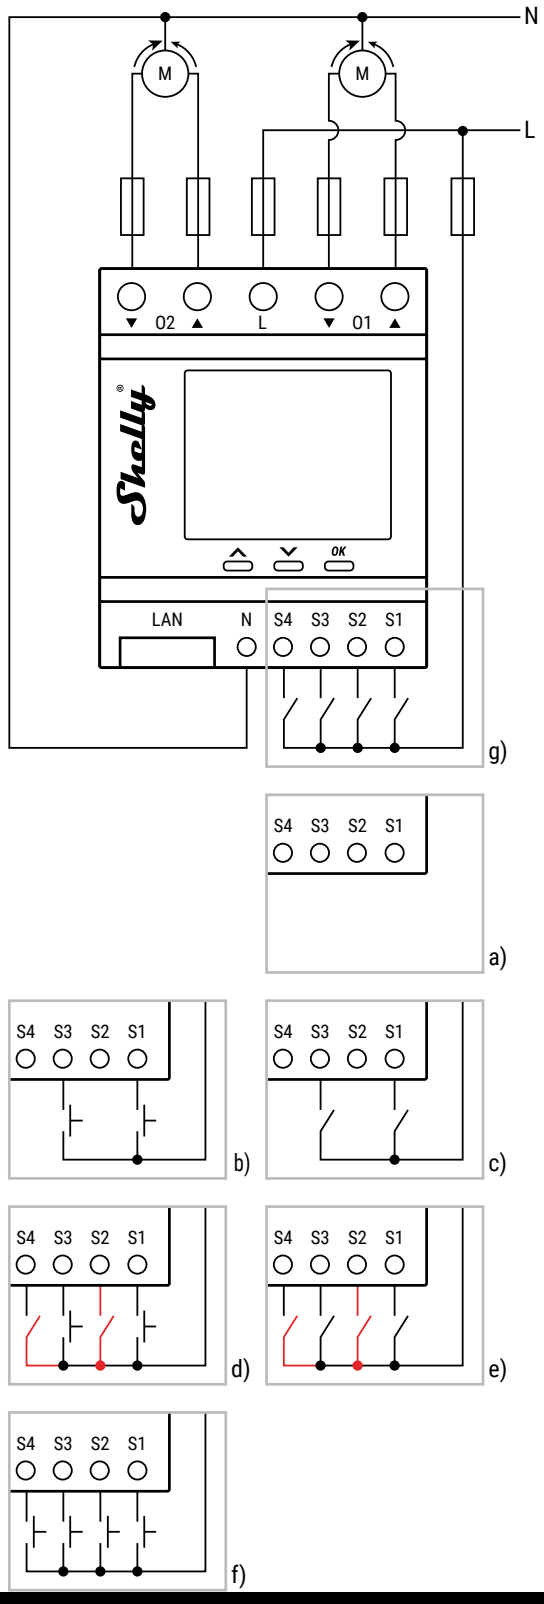

SKU:3800235268124/2024

