Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

INSTRUCTION MANUAL

LED HIGHBAY

TECHNICAL DATA

MODEL	VT-9-116S-1	VT-9-156S-1	VT-9-206S-1
SKU	21203191	21203211	21203231
WATTS	100W	150W	200W
LUMENS	16000 lm	24000 lm	32000 lm
INPUT VOLTAGE	AC: 220-240V, 50/60hz		
BEAM ANGLE	90°		
LIFE SPAN	25,000 Hours		
ON/OFF CYCLE	15,000 Times		
CRI	70		
PF	>0.9		
SAFETY CLASS	Class 1		
MATERIAL	Aluminium		
WIRE LENGHT	250mm		
N.W (KGS)	0.79KGS/PC	1.2KGS/PC	1.4KGS/PC
MAX. MOUNTING HEIGHT	<5M	<5M	<5M
DIMENSION	Ø250x70.1mm	Ø295x70.1mm	Ø320x70.1mm



*This product contains a light source of energy efficiency class<C>, where <C> shall be replaced by the energy efficiency class of the contained light source.

INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installation and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 5 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. The products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.

WARNING

1. Please make sure to turn off the power before starting the installation.
2. Installation must be performed by a qualified electrician.
3. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
4. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
5. Proper grounding should be ensured throughout the installation.
6. Terminal block not included.
7. To be connected with waterproof cable hose.
8. Replace any cracked protective shield.
9. Minimum distance from lighted objects 1m. 1M
10. For outdoor use only.

MULTI-LANGUAGE MANUAL QR CODE

Please scan the QR code to access the manual in multiple languages.

IP65 RATING


05 YEAR WARRANTY*

Lumen efficiency 160 LUMENS/W

SAMSUNG LED Illuminated

PRO SERIES

IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU
FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS.
V-TAC WEST EUROPE LTD. GROUND FLOOR, 71 LOWER BAGGOT STREET, DUBLIN 02, IRELAND DO2 P593





Caution, risk of electric shock.




This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.


INSTALLATION DIAGRAM

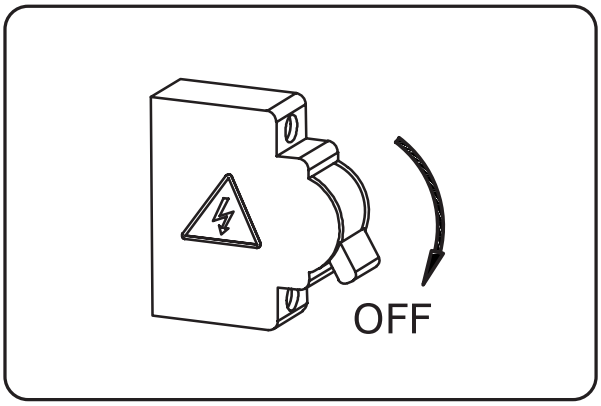


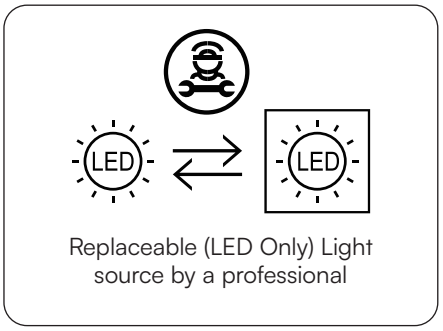

Replaceable (LED Only) Light source by a professional

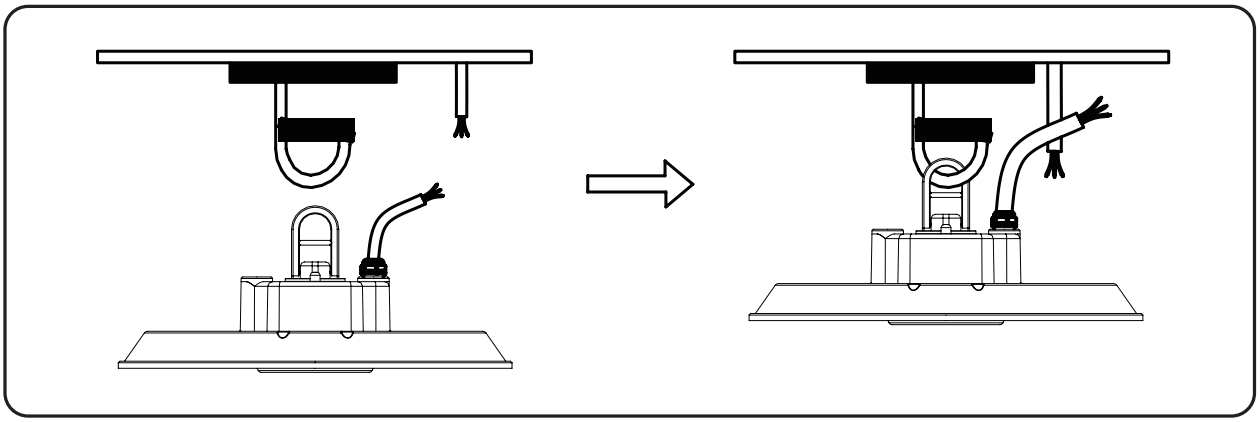

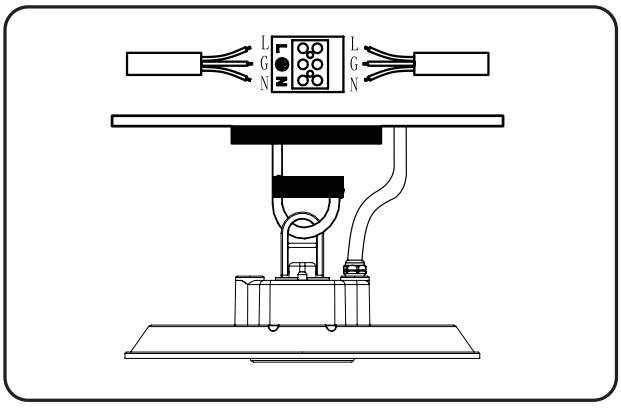

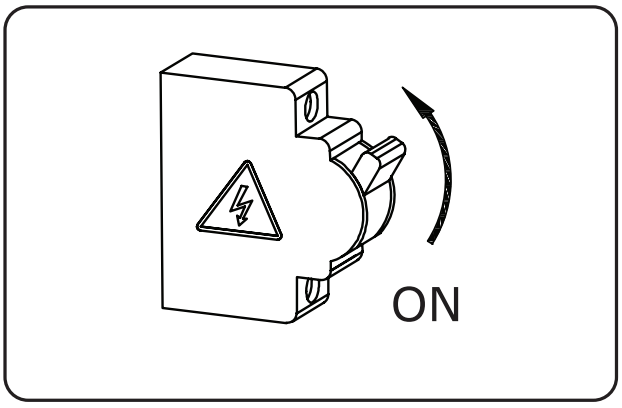

INSTALLATION INSTRUCTION


1. Step 1: Switch OFF the power
2. Step 2: Hang the lamp on a hook
3. Step 3: Connect L, N and ⏚ Wires
4. Step 4: Switch ON the power and test




DISMANTLING INSTRUCTIONS

(For Market surveillance team only)

100W/150W

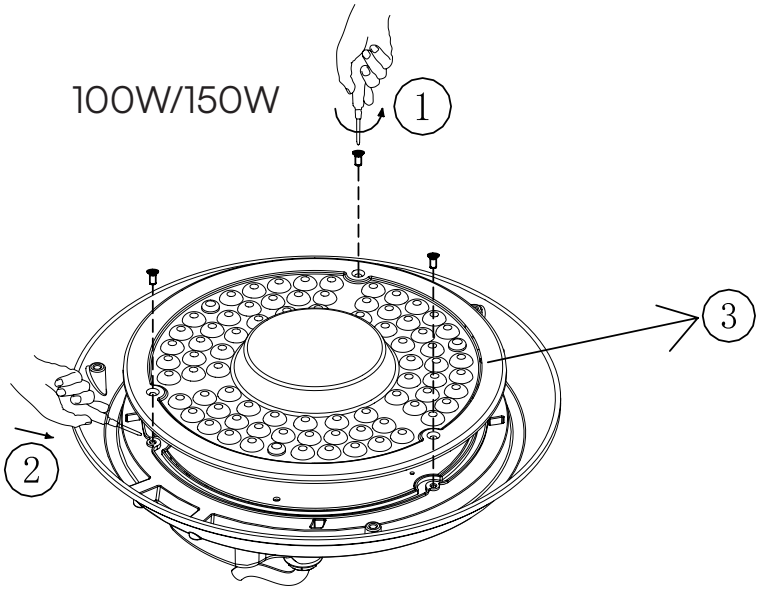

200W

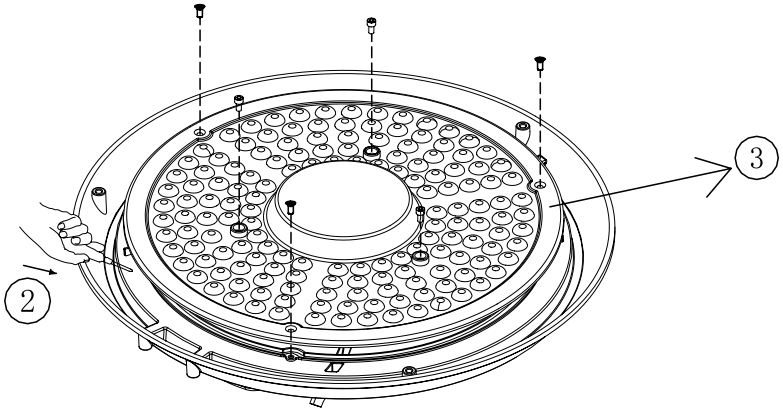

Note: Light source removal will void the warranty

V-TAC UK LTD. IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT PLEASE REACH OUT TO US AT SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC, 5A TUNGSTEN PARK, DOWNS ROAD, WITNEY, OXFORDSHIRE, OX29 0AX

VTAC EUROPE LTD. IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS. V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

RoHS 22 PAP

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

LED HIGHBAY

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

МОДЕЛ	VT-9-116S-1	VT-9-156S-1	VT-9-206S-1
SKU	21203191	21203211	21203231
WATTS	100W	150W	200W
LUMENS	16000 лм	24000 лм	32000 лм
ВХОДНО НАПРЕЖЕНИЕ	Променлив ток: 220-240V, 50/60hz		
ЪГЪЛ НА ЛЪЧА	90°		
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЖИВОТА	25 000 часа		
ЦИКЪЛ НА ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ	15 000 пъти		
CRI	70		
PF	>0.9		
КЛАС ЗА БЕЗОПАСНОСТ	Клас 1		
МАТЕРИАЛ	Алуминий		
ДЪЛЖИНА НА ПРОВОДНИКА	250 мм		
N.W (KGS)	0.79KGS/PC	1.2KGS/PC	1.4KGS/PC
MAX. МОНТАЖНА ВИСОЧИНА	<5M	<5M	<5M
РАЗМЕР	Ø250x70.1mm	Ø295x70,1 мм	Ø320x70,1 мм




*Този продукт съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност<C>, където <C> се заменя с класа на енергийна ефективност на съдържащия се светлинен източник.

ВЪВЕДЕНИЕ И ГАРАНЦИЯ

Благодарим ви, че избрахте и закупихте продукт на V-TAC. V-TAC ще ви служи по най-добрия начин. Моля, прочетете внимателно тези инструкции, преди да започнете инсталацията, и пазете това ръководство под ръка за бъдещи справки. Ако имате някакви други въпроси, моля, свържете се с нашия дилър или с местния продавач, от когото сте закупили продукта. Те са обучени и са готови да ви обслужат по най-добрия начин. Гаранцията е валидна за срок от 5 години от датата на закупуване. Гаранцията не важи за повреди, причинени от неправилен монтаж или необичайно износване. Фирмата не дава гаранция за повреди на повърхности, дължащи се на неправилно демонтиране и инсталиране на продукта. Продуктите са подходящи за 10-12-часова ежедневна работа. Използването на продукта в продължение на 24 часа на ден води до отпадане на гаранцията. Този продукт има гаранция само за производствени дефекти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Моля, уверете се, че сте изключили захранването, преди да започнете монтажа.
2. Монтажът трябва да се извърши от квалифициран електротехник.
3. Източникът на светлина, съдържащ се в това осветително тяло, може да бъде подменян само от производителя, неговия сервизен агент или от подобно квалифицирано лице.
4. Външният гъвкав кабел или шнур на това осветително тяло не може да се заменя; ако шнурът е повреден, осветителното тяло трябва да унищожи.
5. По време на инсталацията трябва да се осигури правилно заземяване.
6. Клемният блок не е включен.
7. Да се свърже с водоустойчив кабелен маркуч.
8. Заменете всеки спукан защитен щит.
9. Минимално разстояние от осветени обекти 1 м. 

10. Само за употреба на открито.

IP65 RATING


05 YEAR WARRANTY*

Lumen efficiency 160 LUMENS/W

SAMSUNG LED Illuminated

PRO SERIES

В СЛУЧАЙ НА ЗАПИТВАНЕ/ПРОБЛЕМ С ПРОДУКТА, МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС НА: SUPPORT@V-TAC.EU ЗА ПОВЕЧЕ ПРОДУКТОВА ГАМА, ЗАПИТВАНЕ, МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАШИЯ ДИСТРИБУТОР ИЛИ НАЙ-БЛИЗКИТЕ ДИЛЪРИ.
V- TAC WEST EUROPE LTD. ПАРТЕР, 71 LOWER BAGGOT STREET, DUBLIN 02, ИРЛАНДИЯ DO2 P593





Внимание, риск от токов удар.




Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци.


МОНТАЖНА СХЕМА

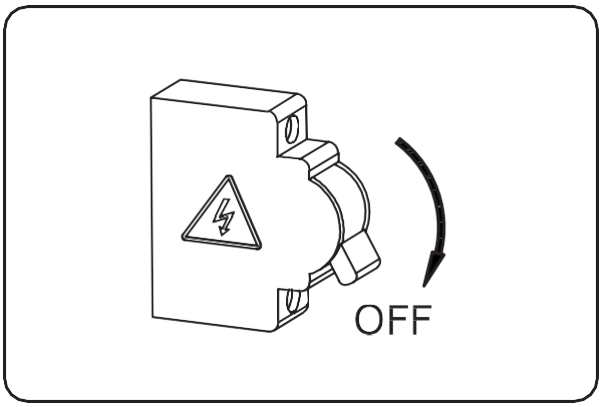


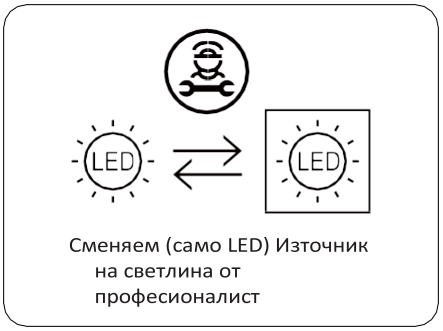

Сменяем (само LED) Източник на светлина от професионалист

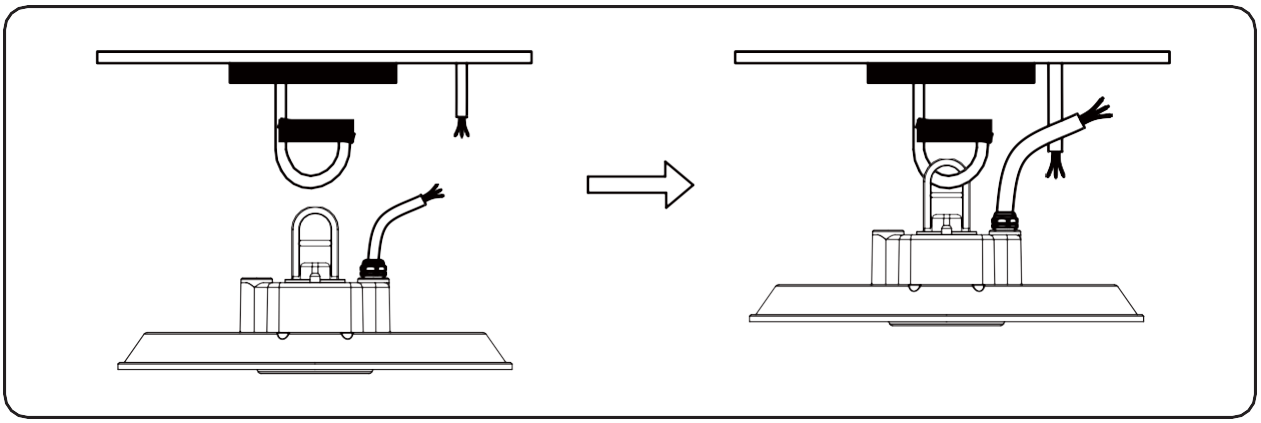

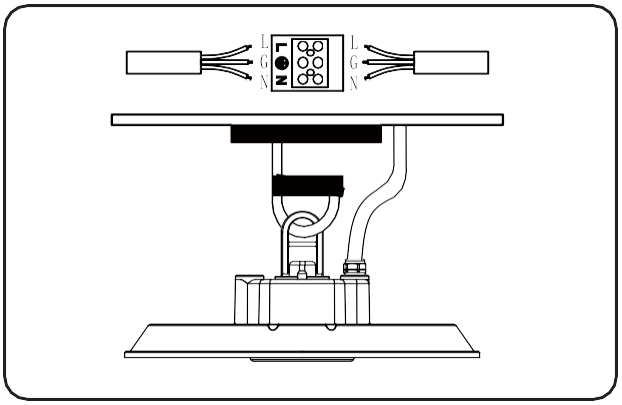

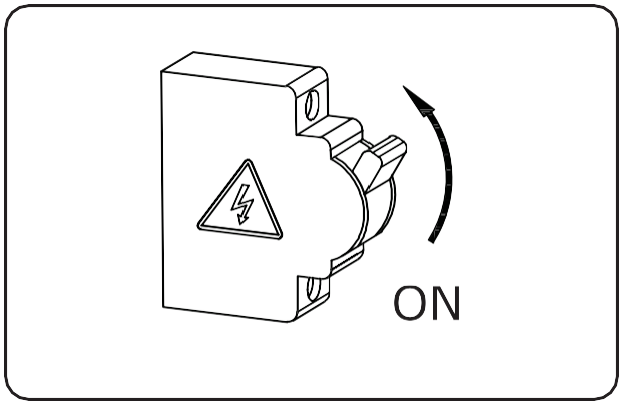


ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ


1. Стъпка 1: Изключете захранването
2. Стъпка 2: Закачете лампата на кука
3. Стъпка 3: Свържете проводниците L, N и ⏚
4. Стъпка 4: Включете захранването и тествайте



ИНСТРУКЦИИ ЗА РАЗГЛОБЯВАНЕ

(Само за екипа за наблюдение на пазара)

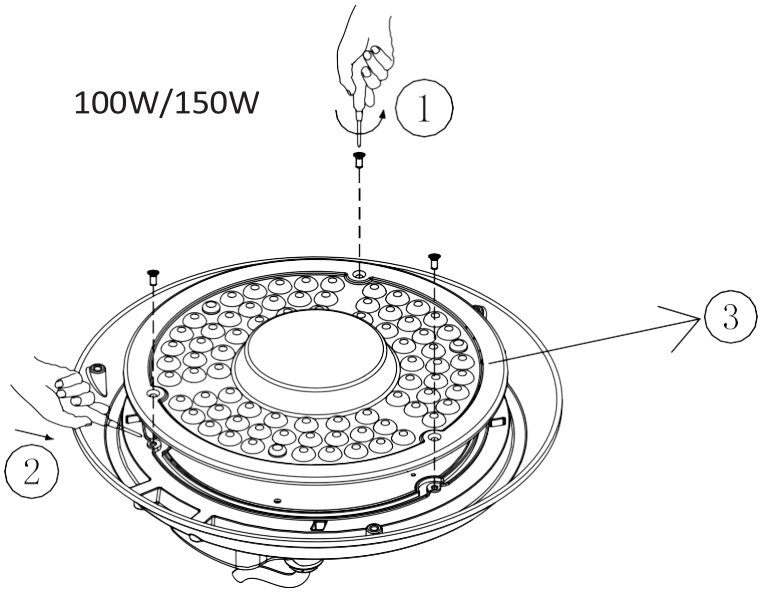

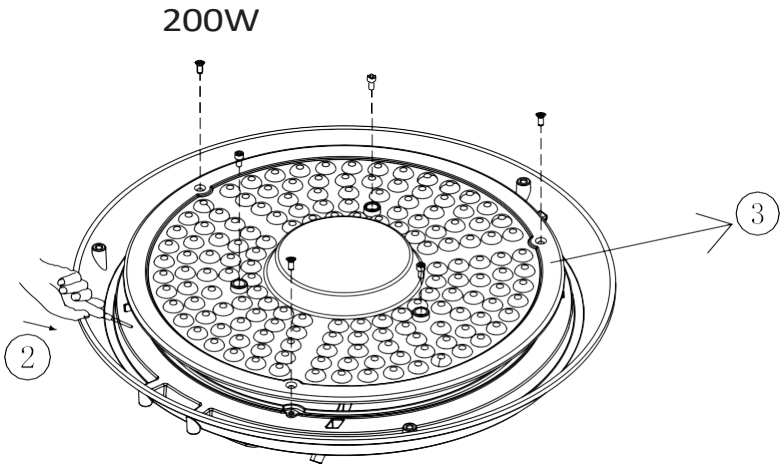

Забележка: Отстраняването на светлинния източник води до анулиране на гаранцията

V-TAC UK LTD. В СЛУЧАЙ НА ЗАПИТВАНЕ/ПРОБЛЕМ С ПРОДУКТА, МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС НА SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC, 5A TUNGSTEN PARK, DOWNS ROAD, WITNEY, OXFORDSHIRE, OX29 0AX

VTAC EUROPE LTD. В СЛУЧАЙ НА ЗАПИТВАНЕ/ПРОБЛЕМ С ПРОДУКТА, МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС НА: SUPPORT@V-TAC.EU ЗА ПОВЕЧЕ ПРОДУКТИ ЗАПИТВАНИЯ, МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАШИЯ ДИСТРИБУТОР ИЛИ С НАЙ-БЛИЗКИТЕ ДИЛЪРИ. V-TAC EUROPE LTD. БЪЛГАРИЯ, ПЛОВДИВ 4000, БУЛ.Л.КАРАВЕЛОВ 9Б

RoHS

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

PRIRUČNIK ZA UPORABU

LED HIGHBAY

TEHNIČKI PODACI

MODEL	VT-9-116S-1	VT-9-156S-1	VT-9-206S-1
SKU	21203191	21203211	21203231
WATTI	100W	150W	200W
LUMENI	16000 lm	24000 lm	32000 lm
ULAZNI NAPON	AC: 220-240V, 50/60hz		
KUT ZRAKA	90°		
ŽIVOTNI VIJEK	25,000 Hours		
CIKLUS UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJA	15,000 Times		
CRI	70		
PF	>0.9		
KLASA SIGURNOSTI	Class 1		
MATERIJAL	Aluminium		
DULJINA ŽICE	250mm		
N.W (KGS)	0.79KGS/PC	1.2KGS/PC	1.4KGS/PC
MAKS. MONTAŽNA VISINA	<5M	<5M	<5M
DIMENZIJA	Ø250x70.1mm	Ø295x70.1mm	Ø320x70.1mm



*Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti<C>, gdje će <C> biti zamijenjen klasom energetske učinkovitosti sadržanog izvora svjetlosti.

UVOD & JAMSTVO

Hvala što ste odabrali i kupili V-TAC proizvod. V-TAC će vam poslužiti najbolje. Pažljivo pročitajte ove upute prije početka instalacije i čuvajte ovaj priručnik pri ruci za buduće potrebe. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja, obratite se našem trgovcu ili lokalnom prodavaču od kojeg ste kupili proizvod. Oni su obučeni i spremni poslužiti vas na najbolji način. Jamstvo vrijedi 5 godina od datuma kupnje. Jamstvo se ne odnosi na oštećenja uzrokovana neispravnom ugradnjom ili nenormalnim habanjem. Tvrtka ne daje jamstvo protiv oštećenja bilo koje površine uslijed nepravilnog uklanjanja i postavljanja proizvoda. Proizvodi su prikladni za 10-12 sati dnevnog rada. Korištenje proizvoda 24 sata dnevno poništilo bi jamstvo. Ovaj proizvod ima jamstvo samo za greške nastale u proizvodnji.

UPOZORENJE

1. Provjerite jeste li isključili napajanje prije početka instalacije.
2. Instalaciju mora izvesti kvalificirani električar.
3. Izvor svjetlosti koji se nalazi u ovoj svjetiljci može zamijeniti samo proizvođač ili njegov serviser ili slična kvalificirana osoba.
4. Vanjski fleksibilni kabel ili kabel ove svjetiljke ne može se zamijeniti; ako je kabel oštećen, svjetiljka će se uništiti.
5. Tijekom cijele instalacije potrebno je osigurati pravilno uzemljenje.
6. Terminalni blok nije uključen.
7. Spojiti vodootpornim kabelskim crijevom.
8. Zamijenite napuknuti zaštitni štit.
9. Minimalna udaljenost od osvijetljenih objekata 1m.
10. Samo za vanjsku upotrebu.



IP65 RATING


05 YEAR WARRANTY*

Lumen efficiency 160 LUMENS/W

SAMSUNG LED Illuminated

PRO SERIES

U SLUČAJU BILO KAKVOG UPITA/PROBLEMA S PROIZVODOM, OBRATITE NAM SE NA: SUPPORT@V-TAC.EU ZA VIŠE PROIZVODA, UPIT MOLIMO DA KONTAKTIRATE NAŠEG DISTRIBUTERA ILI NAJBLIŽEG TRGOVCA. V-TAC WEST EUROPE LTD. PRIZEMLJE, 71 LOWER BAGGOT STREET, DUBLIN 02, IRSKA DO2 P593





Oprez, opasnost od strujnog udara.




Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom.


DIJAGRAM UGRADNJE

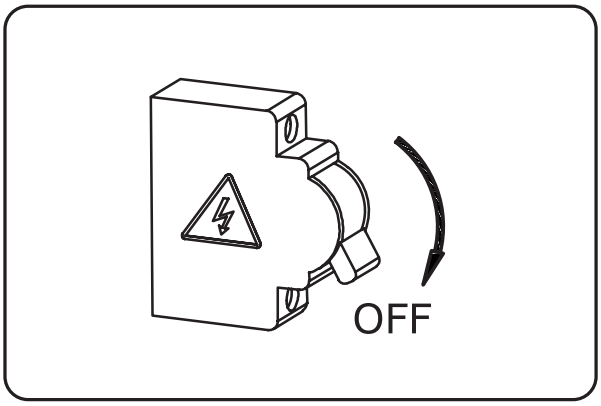


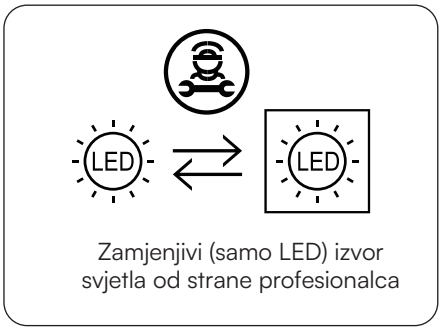

Zamjenjivi (samo LED) izvor svjetla od strane profesionalca

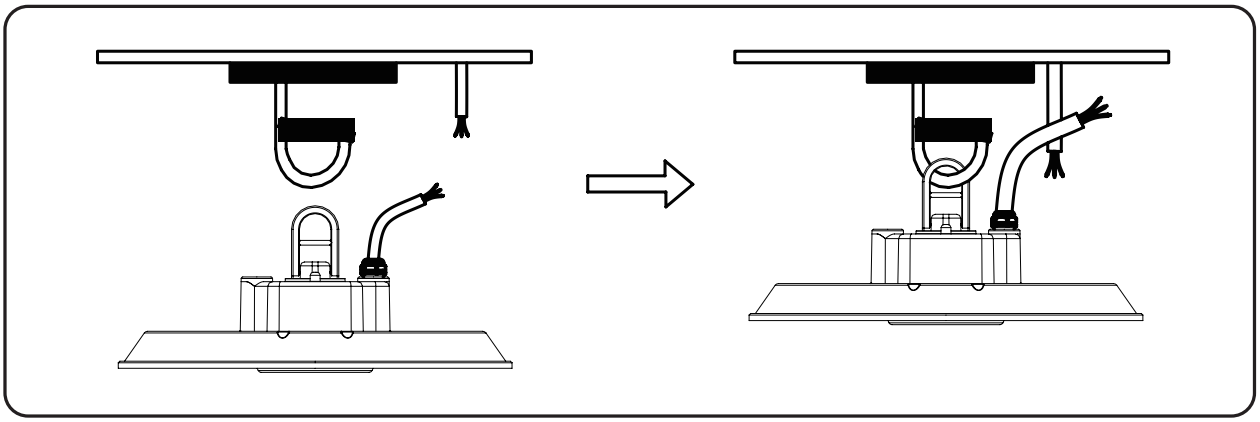

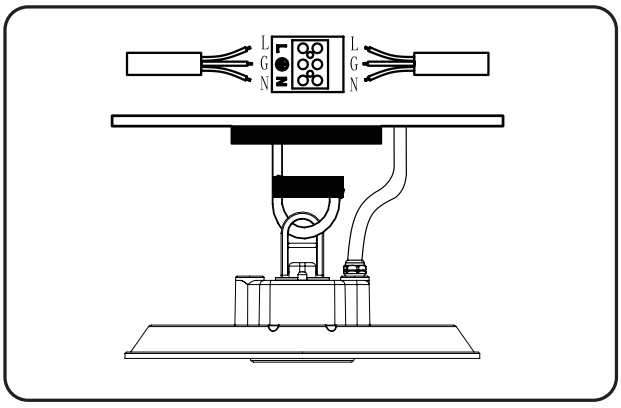

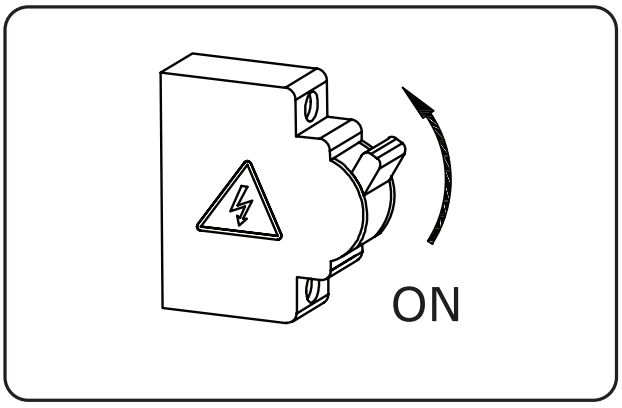

UPUTE ZA MONTAŽU


1. Korak 1: ISKLJUČITE napajanje
2. Korak 2: Objesite lampu na kuku
3. Korak 3: Spojite L, N i ⏚ Žice
4. Korak 4: Uključite napajanje i testirajte




UPUTE ZA DEMONTAŽU

(Samo za tim za nadzor tržišta)

100W/150W

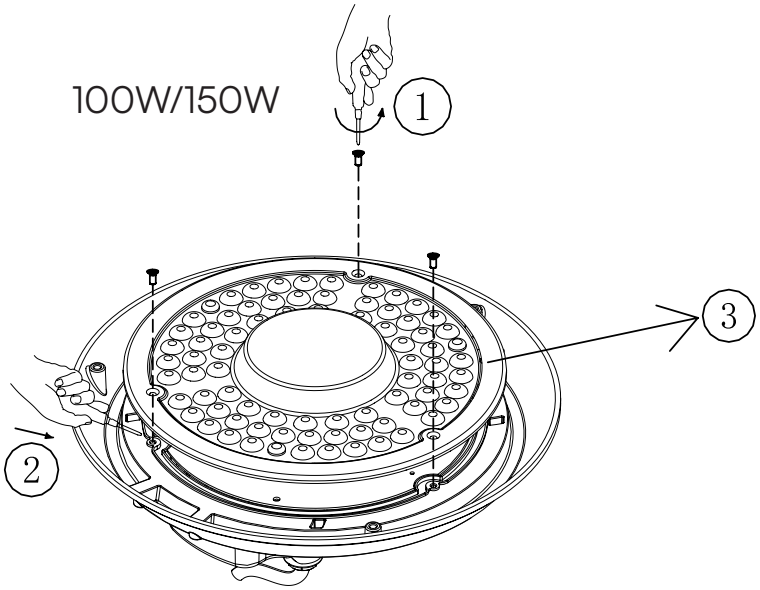

200W

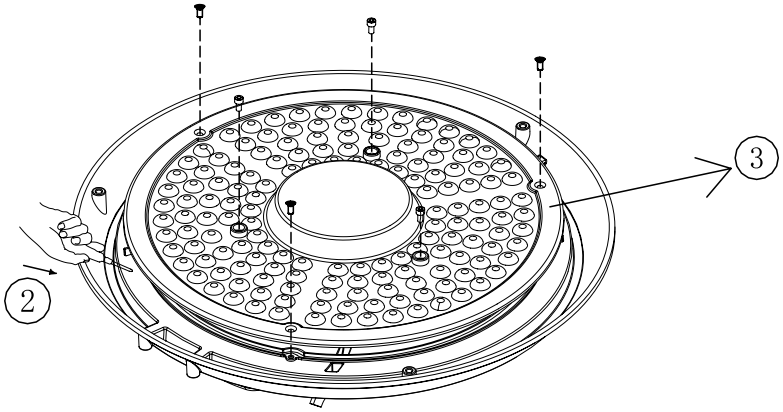

Napomena: Uklanjanje izvora svjetla poništit će jamstvo

V-TAC UK LTD. U SLUČAJU BILO KAKVOG UPITA/PROBLEMA S PROIZVODOM OBRATITE NAM SE NA SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC, 5A TUNGSTEN PARK, DOWNS ROAD, WITNEY, OXFORDSHIRE, OX29 0AX

VTAC EUROPE LTD. U SLUČAJU BILO KAKVOG UPITA/PROBLEMA S PROIZVODOM OBRATITE NAM SE NA: SUPPORT@V-TAC.EU ZA VIŠE PROIZVODA, UPIT KONTAKTIRAJTE NAŠEG DISTRIBUTERA ILI NAJBLIŽEG TRGOVCA. V-TAC EUROPE LTD. BUGARSKA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

RoHS 22 PAP

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

NÁVOD K POUŽITÍ

LED HIGHBAY

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	VT-9-116S-1	VT-9-156S-1	VT-9-206S-1
SKU	21203191	21203211	21203231
WATTS	100W	150W	200W
LUMENS	16000 lm	24000 lm	32000 lm
VSTUPNÍ NAPĚTÍ	AC: 220-240 V, 50/60 Hz		
ÚHEL PAPRSKU	90°		
DÉLKA ŽIVOTA	25 000 hodin		
CYKLUS ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ	15 000 krát		
CRI	70		
PF	>0.9		
TŘÍDA BEZPEČNOSTI	Třída 1		
MATERIÁL	Hliník		
DÉLKA VODIČE	250 mm		
N.W (KGS)	0,79 KG/KS	1,2 KG/KS	1,4KGS/PC
MAX. MONTÁŽNÍ VÝŠKA	<5M	<5M	<5M
DIMENSION	Ø250x70,1 mm	Ø295x70,1 mm	Ø320x70,1 mm



*Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti<C>, kde <C> se nahradí třídou energetické účinnosti obsaženého světelného zdroje.

ÚVOD A ZÁRUKA

Děkujeme, že jste si vybrali a zakoupili produkt V-TAC. V-TAC vám bude sloužit co nejlépe. Před zahájením instalace si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití. V případě dalších dotazů se obraťte na našeho prodejce nebo místního prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili. Jsou vyškoleni a připraveni vám co nejlépe posloužit. Záruka je platná po dobu 5 let od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávnou instalací nebo abnormálním opotřebením. Společnost neposkytuje záruku na poškození jakéhokoli povrchu v důsledku nesprávné demontáže a instalace výrobku. Výrobky jsou vhodné pro 10-12 hodin denního provozu. Používání výrobku po dobu 24 Hodin denně by znamenalo ztrátu záruky. Na tento výrobek se vztahuje záruka pouze na výrobní vady.

VAROVÁNÍ

1. Před zahájením instalace nezapomeňte vypnout napájení.
2. Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář.
3. Světelný zdroj obsažený v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba.
4. Vnější ohebný kabel nebo šňůru tohoto svítidla nelze vyměnit; pokud je šňůra poškozena, musí být svítidlo zničeno.
5. Správné uzemnění by mělo být zajištěno v celé instalaci.
6. Svorkovnice není součástí dodávky.
7. Připojuje se pomocí vodotěsné kabelové hadice.
8. Vyměňte prasklý ochranný štít.
9. Minimální vzdálenost od osvětlených objektů 1 m. 1M
10. Pouze pro venkovní použití.

IP65 RATING

05 YEAR WARRANTY*

Lumen efficiency 160 LUMENS/W


SAMSUNG LED Illuminated


PRO SERIES

Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem.


Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatním domovním odpadem.


INSTALAČNÍ SCHÉMA

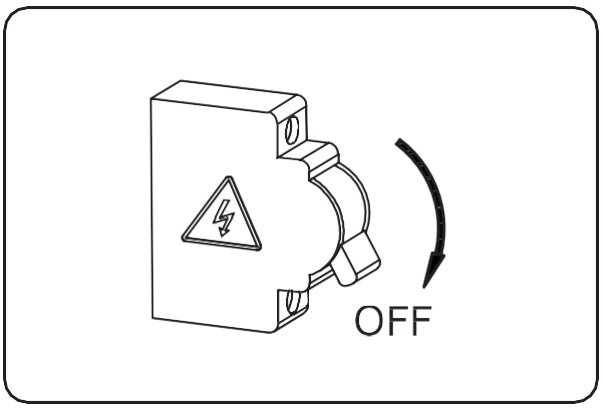


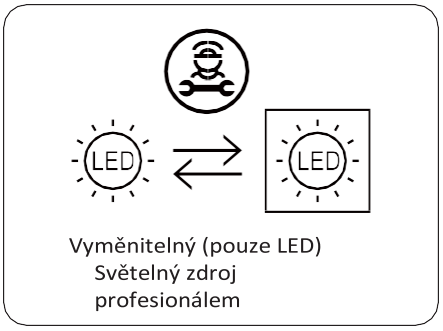

Vyměnitelný (pouze LED)
Světelný zdroj
profesionálem

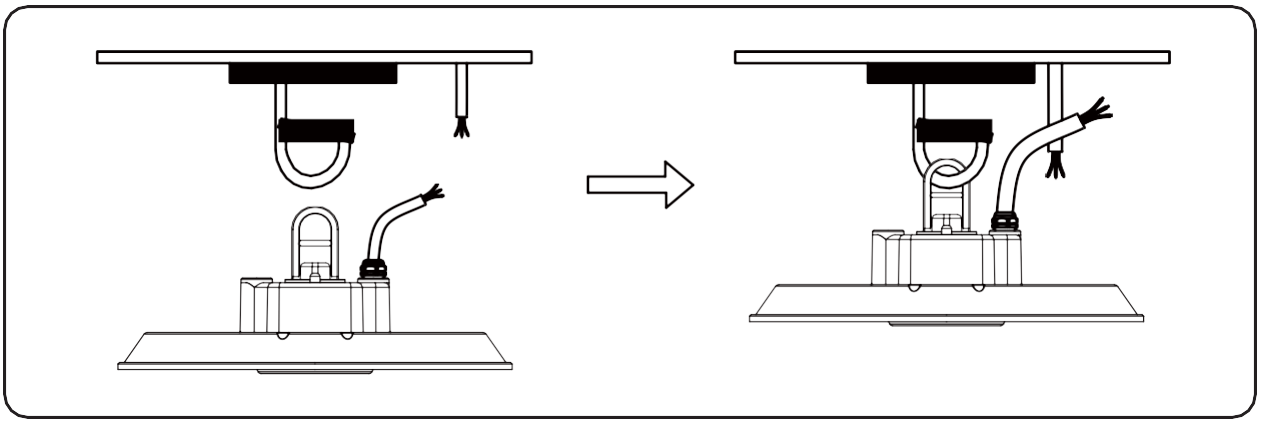

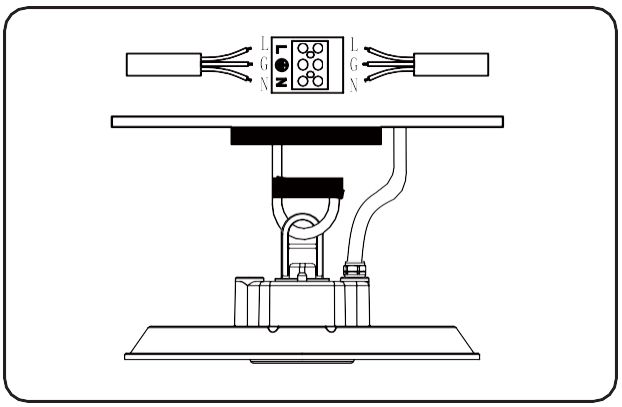

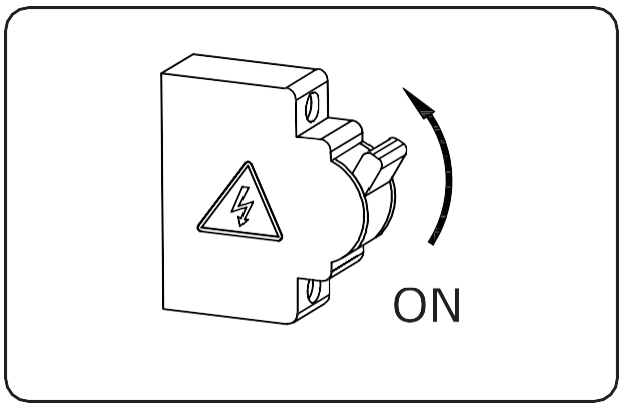

NÁVOD K INSTALACI


1. Krok 1: Vypněte napájení
2. Krok 2: Zavěste lampu na háček
3. Krok 3: Připojení vodičů L, N a ⏚
4. Krok 4: Zapněte napájení a proveďte test




NÁVOD NA DEMONTÁŽ

(Pouze pro tým pro dohled nad trhem)

100W/150W

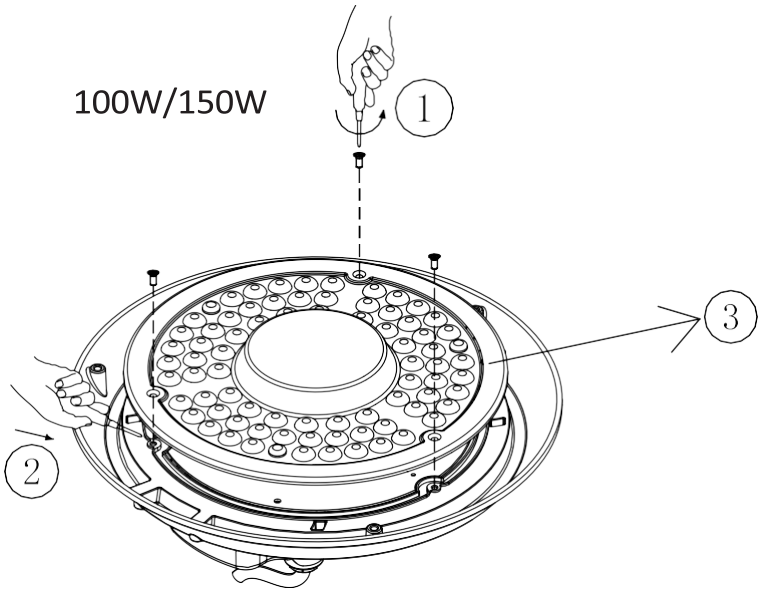

200W

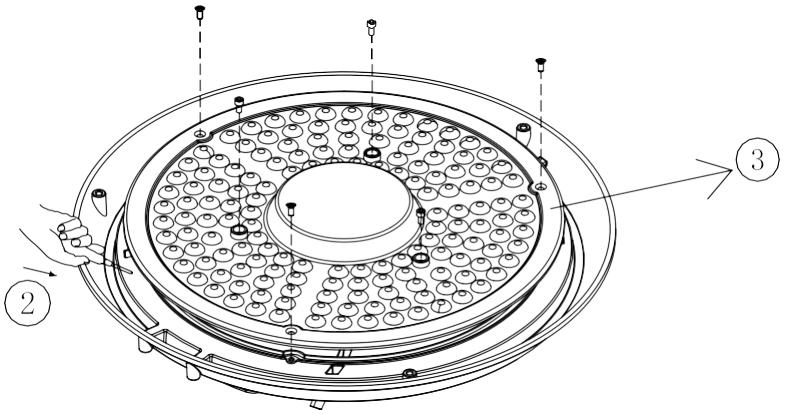

Poznámka: Odstraněním světelného zdroje zaniká záruka.

V-TAC UK LTD. V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI DOTAZU NEBO PROBLÉMU S VÝROBKEM NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE NA ADRESE SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC, 5A TUNGSTEN PARK, DOWNS ROAD, WITNEY, OXFORDSHIRE, OX29 0AX.

VTAC EUROPE LTD. V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI DOTAZU NEBO PROBLÉMU S PRODUKTEM NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE NA: SUPPORT@V-TAC.EU PRO DALŠÍ SORTIMENT VÝROBKŮ, POPTÁVKU PROSÍM KONTAKTUJTE NAŠEHO DISTRIBUTORA NEBO NEJBLIŽŠÍ PRODEJCE. V-TAC EUROPE LTD. BULHARSKO, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

RoHS CE UKCA 22 PAP

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

MANUEL D'INSTRUCTIONS

LED HIGHBAY

DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	VT-9-116S-1	VT-9-156S-1	VT-9-206S-1
SKU	21203191	21203211	21203231
WATTS	100W	150W	200W
LUMENS	16000 lm	24000 lm	32000 lm
TENSION D'ENTRÉE	AC : 220-240V, 50/60hz		
ANGLE DU FAISCEAU	90°		
DURÉE DE VIE	25 000 heures		
CYCLE MARCHE/ARRÊT	15 000 fois		
CRI	70		
PF	>0.9		
CLASSE DE SÉCURITÉ	Classe 1		
MATÉRIAU	Aluminium		
LONGUEUR DU FIL	250mm		
N.W (KGS)	0.79KGS/PC	1.2KGS/PC	1,4KGS/PC
MAX. HAUTEUR DE MONTAGE	<5M	<5M	<5M
DIMENSION	Ø250x70.1mm	Ø295x70.1mm	Ø320x70.1mm



*Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique<C>, où <C> est remplacé par la classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse contenue.

INTRODUCTION ET GARANTIE

Merci d'avoir choisi et acheté un produit V-TAC. V-TAC vous servira au mieux. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation et conservez ce manuel à portée de main pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre revendeur ou le vendeur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et prêts à vous servir au mieux. La garantie est valable pendant 5 ans à compter de la date d'achat. La garantie ne s'applique pas aux dommages causés par une installation incorrecte ou une usure anormale. L'entreprise ne garantit pas les dommages causés à toute surface par un démontage et une installation incorrects du produit. Les produits conviennent pour un fonctionnement quotidien de 10 à 12 heures. L'utilisation du produit pendant 24 heures par jour annule la garantie. Ce produit est garanti pour les défauts de fabrication uniquement.

AVERTISSEMENT

1. Veillez à couper l'alimentation électrique avant de commencer l'installation.
2. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.
3. La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire.
4. Le câble flexible externe ou cordon de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, le luminaire doit détruit.
5. Une mise à la terre correcte doit être assurée tout au long de l'installation.
6. Le bornier n'est pas inclus.
7. A raccorder avec un tuyau de câble étanche.
8. Remplacer tout écran de protection fissuré.
9. Distance minimale des objets éclairés 1m.
10. Pour usage extérieur uniquement.



IP65 RATING


05 YEAR WARRANTY*

Lumen efficiency 160 LUMENS/W

SAMSUNG LED Illuminated

PRO SERIES

EN CAS DE QUESTION/PROBLèME CONCERNANT LE PRODUIT, VEUILLEZ NOUS CONTACTER À L'ADRESSE SUIVANTE : SUPPORT@V-TAC.EU. POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LA GAMME DE PRODUITS, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE DISTRIBUTEUR OU LES REVENDEURS LES PLUS PROCHES.
V- TAC WEST EUROPE LTD. GROUND FLOOR, 71 LOWER BAGGOT STREET, DUBLIN 02, IRELAND DO2 P593





Attention, risque de choc électrique.




Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers.


SCHÉMA D'INSTALLATION

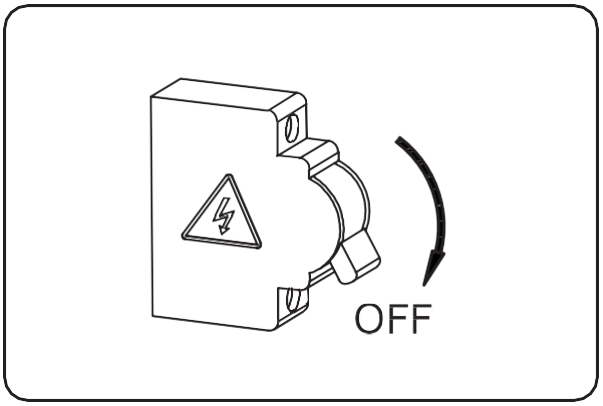


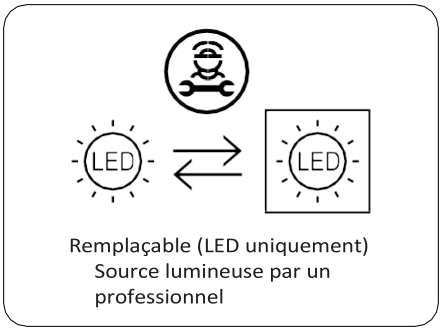

Remplaçable (LED uniquement)
Source lumineuse par un professionnel

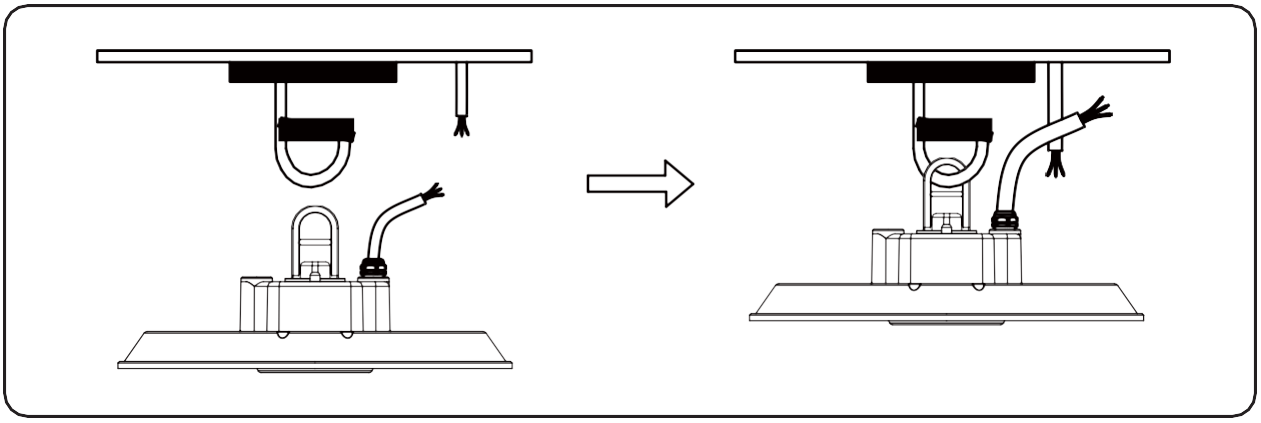

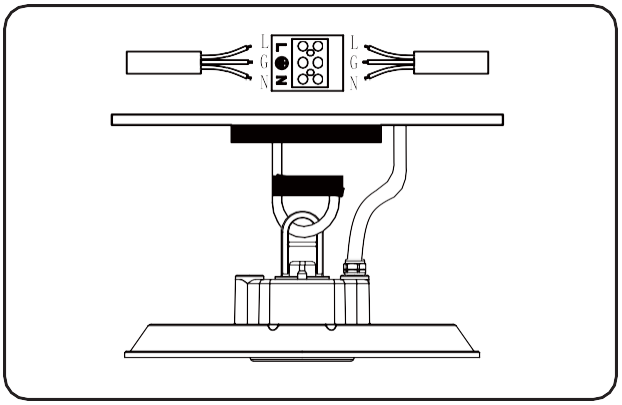

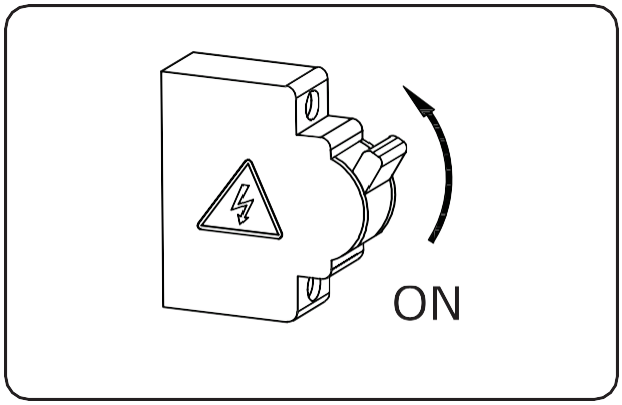


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


1. Étape 1 : Couper l'alimentation
2. Étape 2 : Accrocher la lampe à un crochet
3. Étape 3 : Connecter les fils L, N et ⏚
4. Étape 4 : Mettre l'appareil sous tension et le tester



INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE

(Réservé à l'équipe de surveillance du marché)

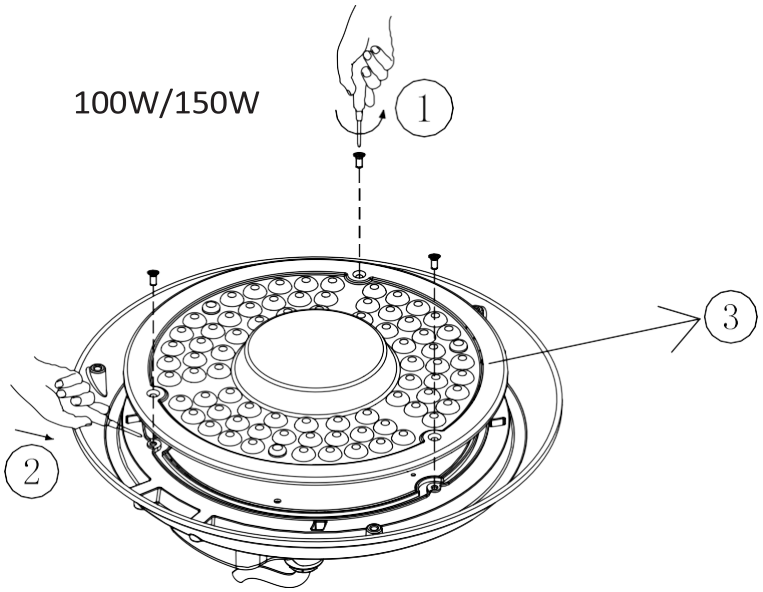

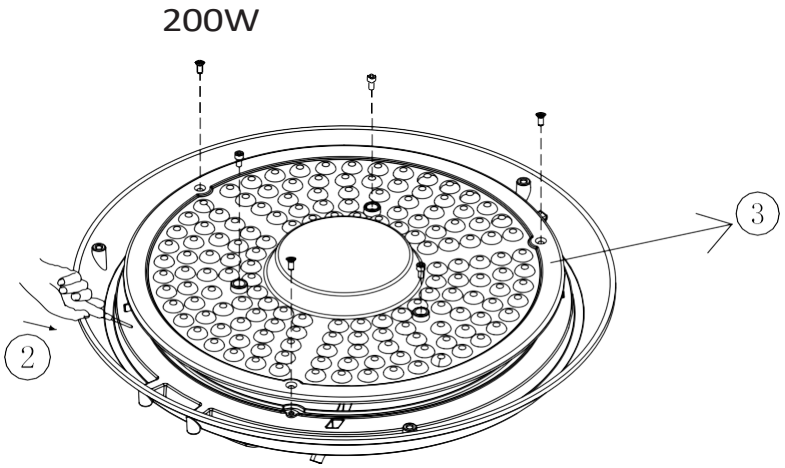

Note : Le retrait de la source lumineuse annule la garantie.

V-TAC UK LTD. EN CAS DE QUESTION/PROBLÈME CONCERNANT LE PRODUIT, VEUILLEZ NOUS CONTACTER À L'ADRESSE SUIVANTE : SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC, 5A TUNGSTEN PARK, DOWNS ROAD, WITNEY, OXFORDSHIRE, OX29 0AX.

VTAC EUROPE LTD. EN DE QUESTION/PROBLÈME CONCERNANT LE PRODUIT, VEUILLEZ NOUS CONTACTER À L'ADRESSE SUIVANTE : SUPPORT@V-TAC.EU POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LA GAMME DE PRODUITS, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE DISTRIBUTEUR OU LES REVENDEURS LES PLUS PROCHES. V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

RoHS 22 PAP

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

GEBRAUCHSANWEISUNG

LED HIGHBAY

TECHNISCHE DATEN

MODELL	VT-9-116S-1	VT-9-156S-1	VT-9-206S-1
SKU	21203191	21203211	21203231
WATTS	100W	150W	200W
LUMENS	16000 lm	24000 lm	32000 lm
EINGANGSSPANNUNG	AC: 220-240V, 50/60hz		
STRAHLENWINKEL	90°		
LEBENSDAUER	25.000 Stunden		
EIN/AUS-ZYKLUS	15.000 Mal		
CRI	70		
PF	>0.9		
SICHERHEITSKLASSE	Klasse 1		
MATERIAL	Aluminium		
KABELLÄNGE	250mm		
N.W. (KGS)	0.79KGS/PC	1.2KGS/PC	1.4KGS/PC
MAX. MONTAGEHÖHE	<5M	<5M	<5M
DIMENSION	Ø250x70,1mm	Ø295x70,1mm	Ø320x70,1mm



*Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse<C>, wobei <C> durch die Energieeffizienzklasse der enthaltenen Lichtquelle zu ersetzen ist.

EINFÜHRUNG & GARANTIE

Vielen Dank, dass Sie ein V-TAC-Produkt ausgewählt und gekauft haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste leisten. Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Händler oder an den lokalen Verkäufer, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sind geschult und bereit, Sie bestmöglich zu bedienen. Die Garantie gilt für 5 Jahre ab dem Kaufdatum. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder abnormalen Verschleiß verursacht wurden. Das Unternehmen übernimmt keine Garantie für Schäden an Oberflächen, die durch unsachgemäßen Aus- und Einbau des Produkts entstehen. Die Produkte sind für einen täglichen Betrieb von 10-12 Stunden geeignet. Bei einer Nutzung des Produkts über 24 Stunden pro Tag erlischt die Garantie. Für dieses Produkt wird nur eine Garantie für Herstellungsfehler gewährt.

WARNUNG

1. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Strom abschalten, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Die Installation muss von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
3. Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.
4. Das externe flexible Kabel dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden; wird das Kabel beschädigt, muss die Leuchte zerstört werden.
5. Die ordnungsgemäße Erdung sollte während der gesamten Installation gewährleistet sein.
6. Klemmenblock nicht enthalten.
7. Wird mit wasserdichtem Kabelschlauch angeschlossen.
8. Ersetzen Sie alle gerissenen Schutzschilde.
9. Mindestabstand zu beleuchteten Objekten 1 m. 1M
10. Nur zur Verwendung im Freien.

IP65 RATING

05 YEAR WARRANTY*


Lumen efficiency 160 LUMENS/W

SAMSUNG LED Illuminated

PRO SERIES

FALLS SIE FRAGEN ODER PROBLEME MIT DEM PRODUKT HABEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN UNS UNTER: SUPPORT@V-TAC.EU. FÜR WEITERE PRODUKTE UND ANFRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN VERTRIEBSPARTNER ODER DEN NÄCHSTGELEGENEN HÄNDLER.

V-TAC WEST EUROPE LTD. ERDGESCHOSS, 71 LOWER BAGGOT STREET, DUBLIN 02, IRLAND DO2 P593





Vorsicht, Gefahr eines Stromschlags.




Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf.


EINBAUSKIZZE

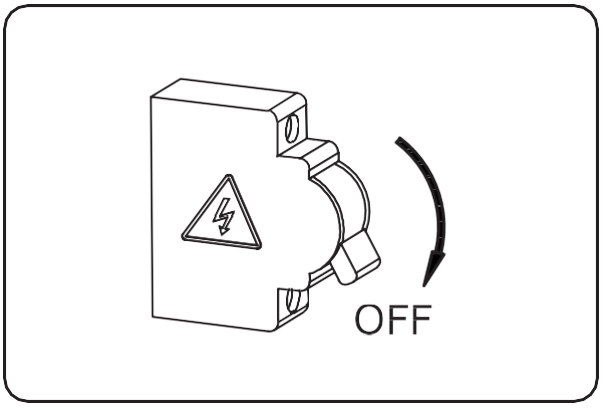


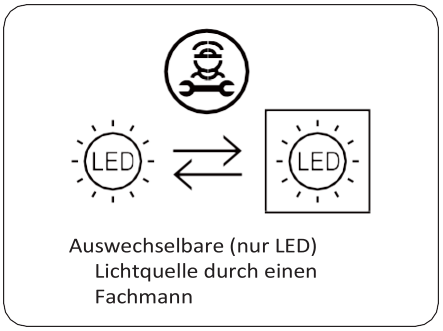

Auswechselbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann

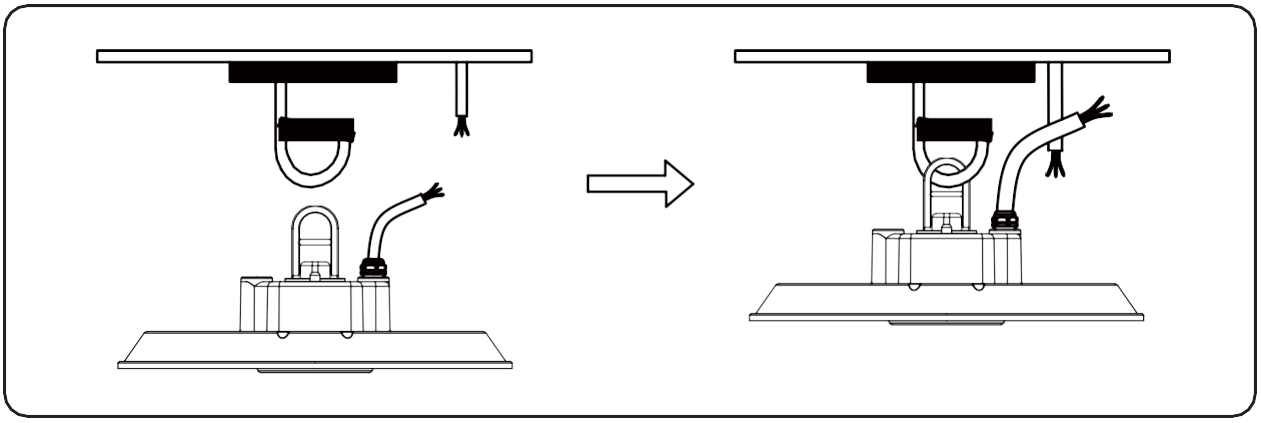

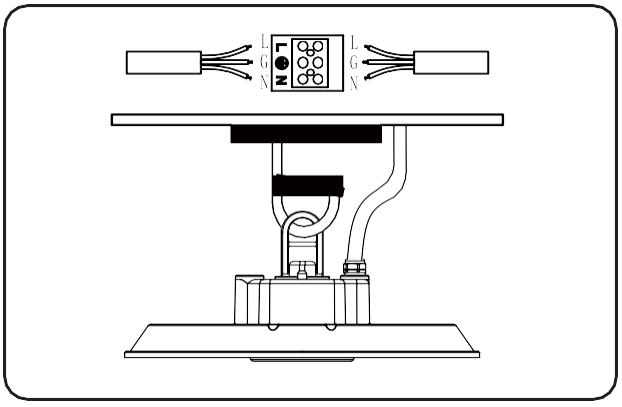

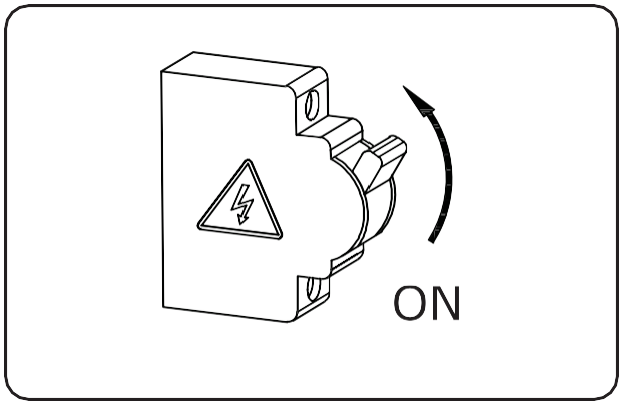

INSTALLATIONSANLEITUNG


1. Schritt 1: Schalten Sie das Gerät aus
2. Schritt 2: Hängen Sie die Lampe an einen Haken
3. Schritt 3: L-, N- und ⏚ -Drähte anschließen
4. Schritt 4: Einschalten der Stromversorgung und Test




DEMONTAGEANLEITUNG

(Nur für das Marktüberwachungsteam)

100W/150W

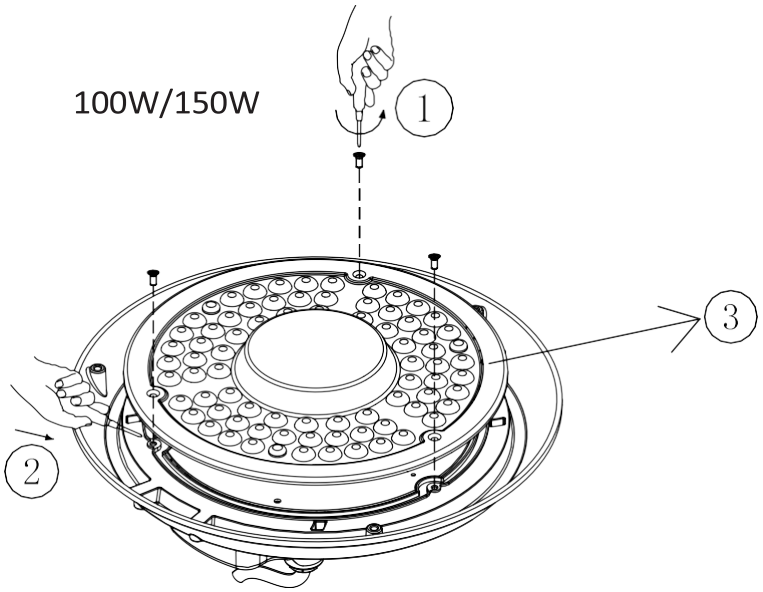

200W

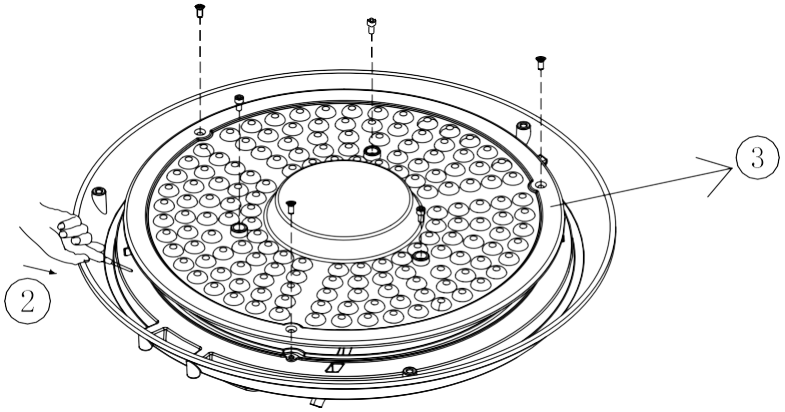

Hinweis: Die Entfernung der Lichtquelle führt zum Erlöschen der Garantie.

V-TAC UK LTD. BEI FRAGEN/PROBLEMEN MIT DEM PRODUKT WENDEN SIE SICH BITTE AN SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC, 5A TUNGSTEN PARK, DOWNS ROAD, WITNEY, OXFORDSHIRE, OX29 0AX

VTAC EUROPE LTD. IM FALLE VON FRAGEN/PROBLEMEN MIT DEM PRODUKT ERREICHEN SIE UNS UNTER: SUPPORT@V-TAC.EU FÜR WEITERE PRODUKTE, ANFRAGEN KONTAKTIEREN SIE BITTE UNSEREN DISTRIBUTOR ODER DEN NÄCHSTEN HÄNDLER. V-TAC EUROPE LTD. BULGARIEN, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

RoHS 22 PAP

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ

LED HIGHBAY

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	VT-9-1165-1	VT-9-1565-1	VT-9-2065-1
SKU	21203191	21203211	21203231
WATTS	100W	150W	200W
LUMENS	16000 lm	24000 lm	32000 lm
ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ	AC: 220-240V, 50/60hz		
ΓΩΝΙΑ ΔΈΣΜΗΣ	90°		
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ	25.000 ώρες		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ	15,000 φορές		
CRI	70		
PF	>0.9		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	Κατηγορία 1		
ΥΛΙΚΟ	Αλουμίνιο		
ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ	250mm		
N.W (KGS)	0.79KGS/PC	1.2KGS/PC	1.4KGS/PC
ΜΑΧ. ΎΨΟΣ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ	<5M	<5M	<5M
ΔΙΑΣΤΑΣΗ	Ø250x70.1mm	Ø295x70.1mm	Ø320x70.1mm




*Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός με κλάση ενεργειακής απόδοσης <C>, όπου <C> αντικαθίσταται από την κλάση ενεργειακής απόδοσης της περιεχόμενης πηγής φωτός.

ΕΙΣΑΓΩΓΉ & ΕΓΓΎΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε και αγοράσατε το προϊόν V-TAC. Η V-TAC θα σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο πρόχειρο για μελλοντική αναφορά. Εάν έχετε οποιαδήποτε άλλη απορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο μας ή τον τοπικό πωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Είναι εκπαιδευμένοι και έτοιμοι να σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Η εγγύηση ισχύει για 5 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση δεν ισχύει για ζημιές που προκαλούνται από εσφαλμένη εγκατάσταση ή μη φυσιολογική φθορά. Η εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση για ζημιές σε οποιαδήποτε επιφάνεια λόγω λανθασμένης αφαίρεσης και εγκατάστασης του προϊόντος. Τα προϊόντα είναι κατάλληλα για 10-12 ώρες καθημερινής λειτουργίας. Η χρήση του προϊόντος για 24 ώρες την ημέρα θα ακυρώσει την εγγύηση. Αυτό το προϊόν φέρει εγγύηση μόνο για κατασκευαστικά ελαττώματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το ρεύμα πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
2. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
3. Η φωτεινή πηγή που περιέχεται σε αυτό το φωτιστικό πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από παρόμοιο εξειδικευμένο άτομο.
4. Το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο ή καλώδιο αυτού του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί- εάν το καλώδιο υποστεί ζημιά, το φωτιστικό πρέπει καταστραφεί.
5. Η σωστή γείωση πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλη την εγκατάσταση.
6. Το μπλοκ ακροδεκτών δεν περιλαμβάνεται.
7. Συνδέεται με αδιάβροχο σωλήνα καλωδίου.
8. Αντικαταστήστε κάθε ραγισμένη προστατευτική ασπίδα.
9. Ελάχιστη απόσταση από φωτισμένα αντικείμενα 1m.
10. Μόνο για εξωτερική χρήση.



IP65 RATING

05 YEAR WARRANTY*


Lumen efficiency 160 LUMENS/W

SAMSUNG LED Illuminated

PRO SERIES

ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΕΡΩΤΉΜΑΤΟΣ/ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΤΕ ΜΑΖΊ ΜΑΣ ΣΤΟ: SUPPORT@V-TAC.EU ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΗ ΣΕΙΡΆ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ, ΈΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΝΟΜΈΑ ΜΑΣ Ή ΤΟΥΣ ΠΛΗΣΙΈΣΤΕΡΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΟΥΣ.

V-TAC WEST EUROPE LTD. ΙΣΌΓΕΙΟ, 71 LOWER BAGGOT STREET, DUBLIN 02, IRELAND DO2 P593





Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.




Η σήμανση αυτή υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα.


ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

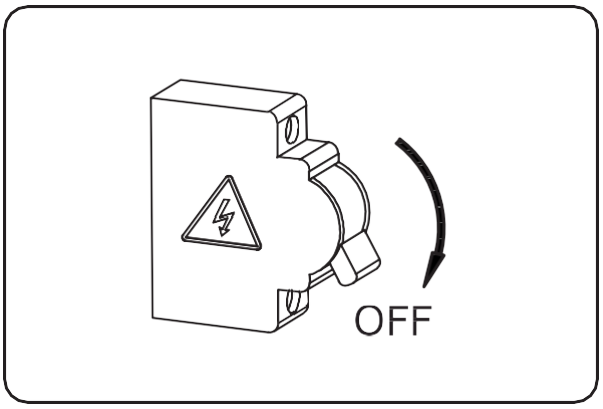


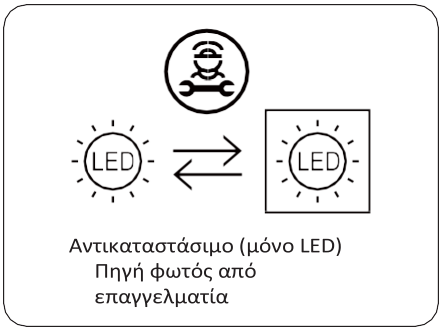

Αντικαταστάσιμο (μόνο LED)
Πηγή φωτός από επαγγελματία

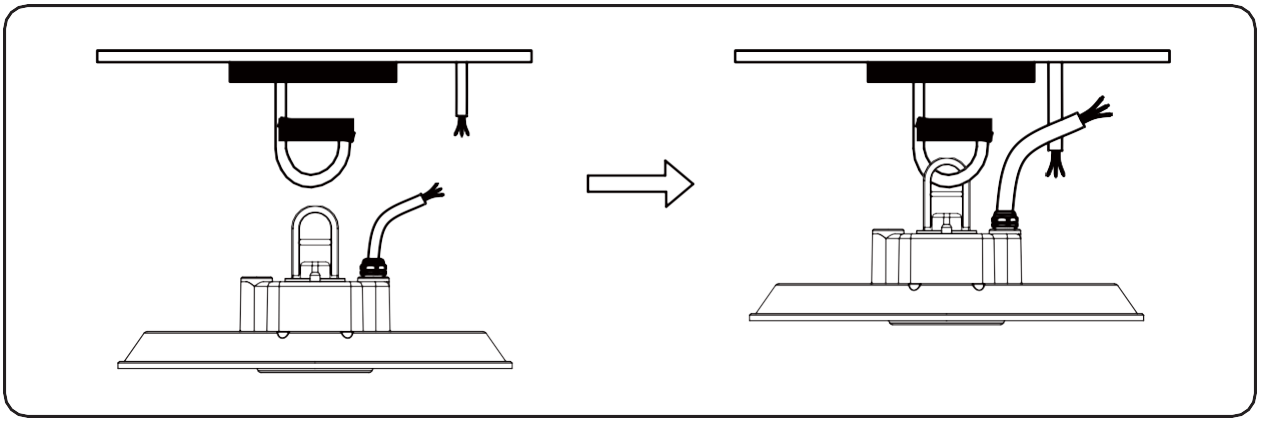

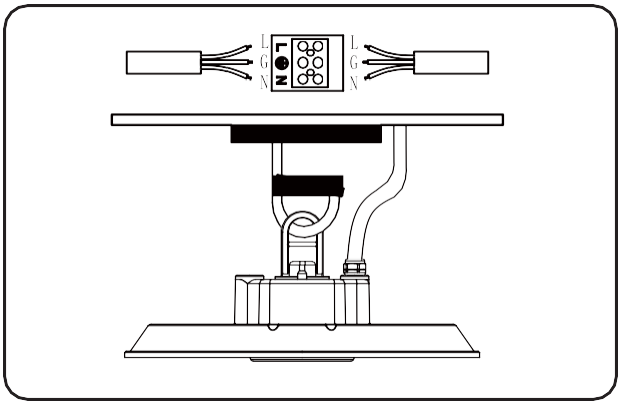

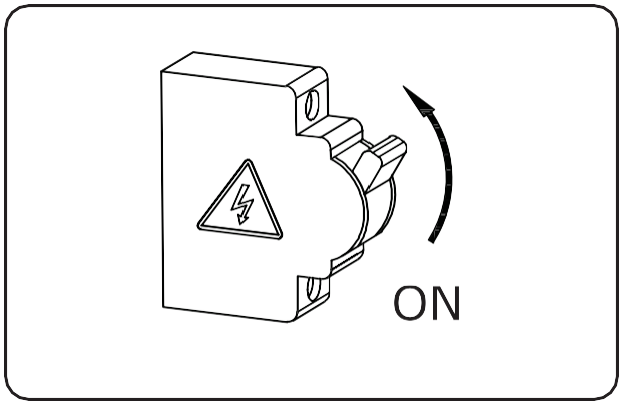


ΟΔΗΓΊΕΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ


1. Βήμα 1: Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία
2. Βήμα 2: Κρεμάστε τη λάμπα σε ένα γάντζο
3. Βήμα 3: Συνδέστε τα καλώδια L, N και ⏚
4. Βήμα 4: Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία και δοκιμάστε



ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗΣ

(Μόνο για την ομάδα εποπτείας της αγοράς)

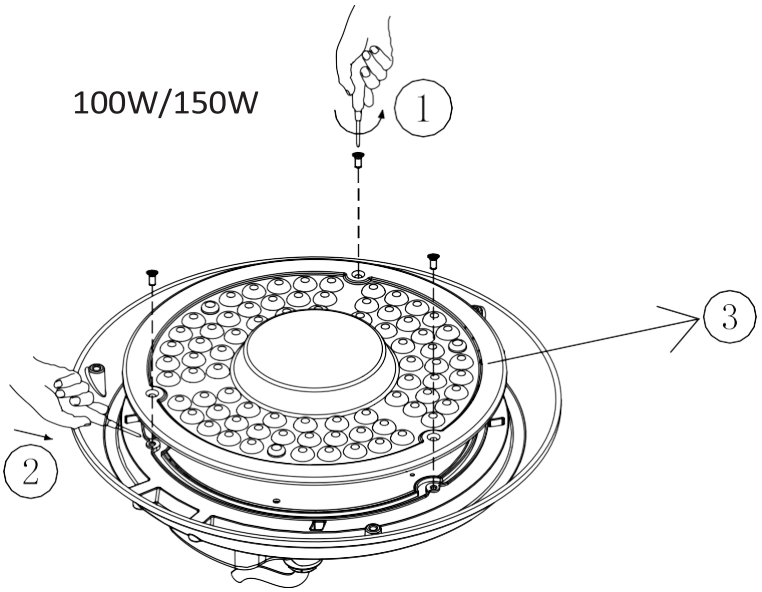

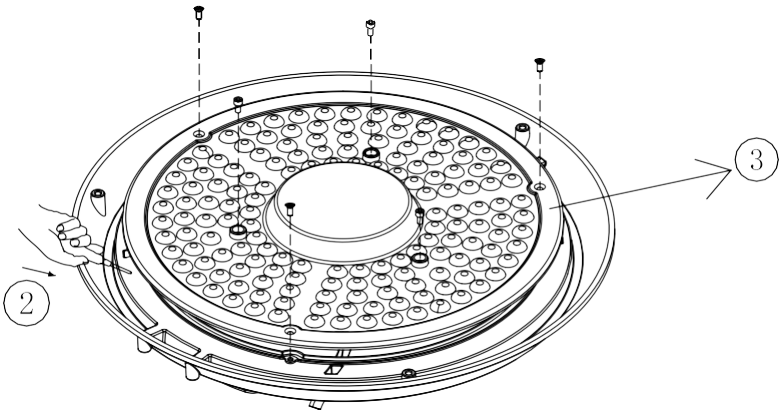

Σημείωση: Η αφαίρεση της πηγής φωτός ακυρώνει την εγγύηση

V-TAC UK LTD. ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΕΡΩΤΉΜΑΤΟΣ/ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΤΕ ΜΑΖΊ ΜΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC, 5A TUNGSTEN PARK, DOWNS ROAD, WITNEY, OXFORDSHIRE, OX29 0AX

VTAC EUROPE LTD. ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΕΡΩΤΉΜΑΤΟΣ/ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΤΕ ΜΑΖΊ ΜΑΣ ΣΤΟ: SUPPORT@V-TAC.EU ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΗ ΣΕΙΡΆ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ, ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΝΟΜΈΑ ΜΑΣ Ή ΤΟΥΣ ΠΛΗΣΙΈΣΤΕΡΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ. V-TAC EUROPE LTD. ΒΟΥΛΓΑΡΊΑ, ΠΛΌΒΝΤΙΒ

RoHS CE UKCA 22 PAP

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LED HIGHBAY

TECHNIKAI ADATOK

MODELL	VT-9-116S-1	VT-9-1-156S-1	VT-9-206S-1
SKU	21203191	21203211	21203231
WATTS	100W	150W	200W
LUMENS	16000 lm	24000 lm	32000 lm
BEMENETI FESZÜLTSÉG	AC: 220-240V, 50/60hz		
SUGÁR SZÖGE	90°		
ÉLETSZAKASZ	25,000 óra		
BE/KIKAPCSOLÁSI CIKLUS	15,000-szer		
CRI	70		
PF	>0.9		
BIZTONSÁGI OSZTÁLY	1.osztály		
ANYAG	Alumínium		
VEZETÉK HOSSZÚSÁG	250mm		
N.W (KGS)	0.79KGS/PC	1.2KGS/PC	1.4KGS/PC
MAX. BEÉPÍTÉSI MAGASSÁG	<5M	<5M	<5M
DIMENZIÓ	Ø250x70.1mm	Ø295x70.1mm	Ø320x70.1mm



*Ez a termék <C> energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz, ahol <C> helyett a benne lévő fényforrás energiahatékonysági osztályát kell feltüntetni.

BEVEZETÉS ÉS GARANCIA

Köszönjük, hogy V-TAC terméket választott és vásárolt. A V-TAC a legjobbat fogja nyújtani Önnek. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat, mielőtt elkezdi a telepítést, és tartsa kéznél ezt a kézikönyvet a későbbi használatra. Ha bármilyen más kérdése van, kérjük, forduljon a kereskedőnkhöz vagy a helyi forgalmazóhoz, akitől a terméket vásárolta. Ők képzettek és készen állnak arra, hogy a lehető legjobban kiszolgálják Önt. A garancia a vásárlástól számított 5 évig érvényes. A garancia nem vonatkozik a helytelen telepítés vagy rendellenes elhasználódás okozta károkra. A vállalat nem vállal garanciát a termék helytelen eltávolítása és beszerelése miatt bármely felületen keletkezett károkra. A termékek napi 10-12 órás működésre alkalmasak. A termék napi 24 órás használata esetén a garancia érvényét veszti. A termékre kizárólag gyártási hibák esetén vállalunk garanciát.

FIGYELMEZTETÉS

1. A telepítés megkezdése előtt feltétlenül kapcsolja ki a készüléket.
2. A beszerelést szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
3. A lámpatestben található fényforrást csak a gyártó vagy annak szervizügynöke, illetve hasonló képesítéssel rendelkező személy cserélheti ki.
4. A lámpatest külső hajlékony kábele vagy zsinórja nem cserélhető; ha a zsinór megsérül, a meg kell semmisíteni.
5. Az egész telepítés során biztosítani kell a megfelelő földelést.
6. A csatlakozóblokk nem tartozék.
7. Vízálló kábeltömlővel csatlakoztatható.
8. Cserélje ki a repedt védőpajzsot.
9. Minimális távolság a megvilágított tárgyaktól 1 m. 1M
10. Csak kültéri használatra.

IP65 RATING


05 YEAR WARRANTY*

Lumen efficiency 160 LUMENS/W

SAMSUNG LED Illuminated

PRO SERIES

A TERMÉKKEL KAPCSOLATOS BÁRMILYEN KÉRDÉS/PROBLÉMA ESETÉN KÉRJÜK, FORDULJON HOZZÁNK A KÖVETKEZŐ CÍMEN: SUPPORT@V-TAC.EU TOVÁBBI TERMÉKVÁLASZTÉKÉRT, ÉRDEKLŐDÉSÉRT KÉRJÜK, LÉPJEN KAPCSOLATBA FORGALMAZÓNKKAL VAGY A LEGKÖZELEBBI KERESKEDŐINKKEL.
V- TAC WEST EUROPE LTD. FÖLDSZINT, 71 LOWER BAGGOT STREET, DUBLIN 02, IRLAND DO2 P593





Vigyázat, áramütés veszélye.




Ez a jelölés azt jelzi, hogy ez a termék nem ártalmatlanítható más háztartási hulladékkal együtt.


TELEPÍTÉSI DIAGRAM

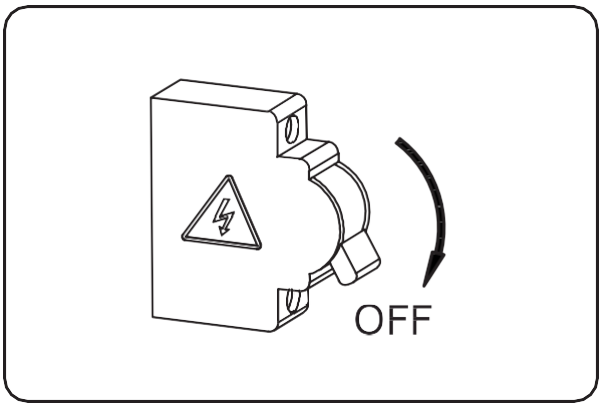


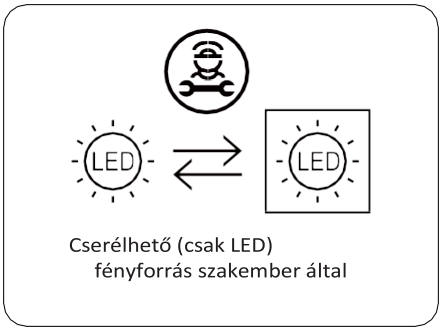

Cserélhető (csak LED) fényforrás szakember által

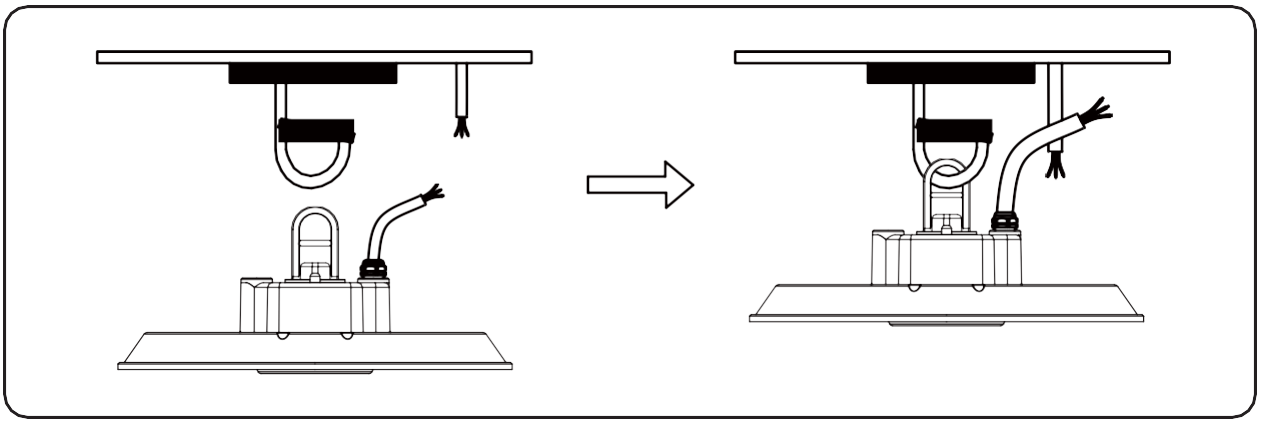

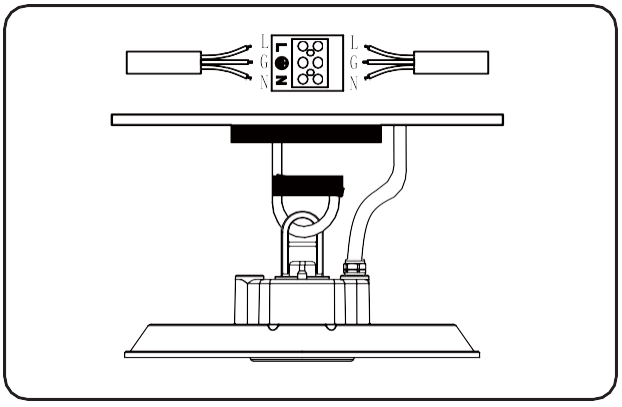

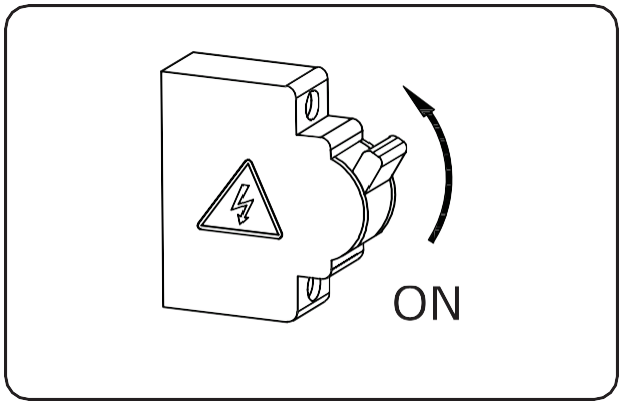

TELEPÍTÉSI UTASÍTÁS


1. 1. lépés: Kapcsolja ki a készüléket
2. 2. lépés: Akassza fel a lámpát egy kampóra
3. 3. lépés: L, N és ⏚ vezetékek csatlakoztatása
4. 4. lépés: Kapcsolja be a készüléket és tesztelje




SZÉTSZERELÉSI ÚTMUTATÓ

(Csak a piacfelügyeleti csoport számára)

100W/150W

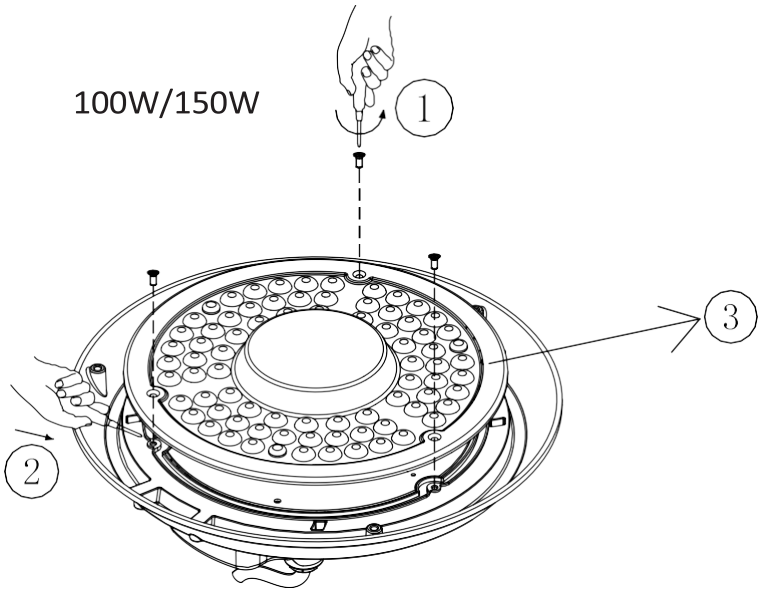

200W

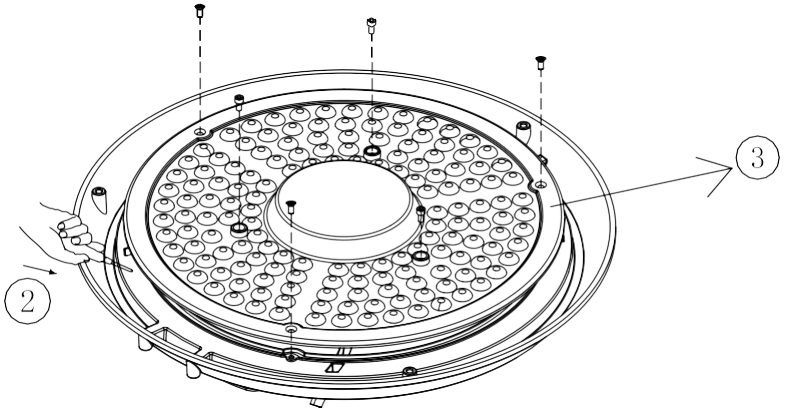

Megjegyzés: A fényforrás eltávolítása érvényteleníti a garanciát

V-TAC UK LTD. A TERMÉKKEL KAPCSOLATOS BÁRMILYEN KÉRDÉS/PROBLÉMA ESETÉN KÉRJÜK, FORDULJON HOZZÁNK A SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC, 5A TUNGSTEN PARK, DOWNS ROAD, WITNEY, OXFORDSHIRE, OX29 0AX CÍMEN.

VTAC EUROPE LTD. A TERMÉKKEL KAPCSOLATOS BÁRMILYEN KÉRDÉS/PROBLÉMA ESETÉN KÉRJÜK, FORDULJON HOZZÁNK A KÖVETKEZŐ CÍMEN: SUPPORT@V-TAC.EU TOVÁBBI TERMÉKVÁLASZTÉKÉRT, ÉRDEKLŐDÉSÉRT KÉRJÜK, FORDULJON FORGALMAZÓNKHOZ VAGY A LEGKÖZELEBBI KERESKEDŐINKHEZ. V-TAC EUROPE LTD. BULGÁRIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

RoHS 22 PAP

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

MANUALE DI ISTRUZIONI

LED HIGHBAY

DATI TECNICI

MODELLO	VT-9-116S-1	VT-9-156S-1	VT-9-206S-1
SKU	21203191	21203211	21203231
WATTS	100W	150W	200W
LUMENS	16000 lm	24000 lm	32000 lm
TENSIONE D'INGRESSO	CA: 220-240 V, 50/60 Hz		
ANGOLO DEL RAGGIO	90°		
DURATA DELLA VITA	25.000 ore		
CICLO ON/OFF	15.000 volte		
CRI	70		
PF	>0.9		
CLASSE DI SICUREZZA	Classe 1		
MATERIALE	Alluminio		
LUNGHEZZA DEL FILO	250 mm		
N.W (KGS)	0,79KGS/PC	1.2KGS/PC	1,4KGS/PC
MAX. ALTEZZA DI MONTAGGIO	<5M	<5M	<5M
DIMENSIONE	Ø250x70,1 mm	Ø295x70,1 mm	Ø320x70,1 mm



*Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica<C>, dove <C> è sostituito dalla classe di efficienza energetica della sorgente luminosa contenuta.

INTRODUZIONE E GARANZIA

Grazie per aver scelto e acquistato un prodotto V-TAC. V-TAC vi servirà al meglio. Si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni prima di iniziare l'installazione e di tenere il manuale a portata di mano per future consultazioni. Per qualsiasi altra domanda, contattare il nostro rivenditore o il venditore locale presso il quale è stato acquistato il prodotto. Sono addestrati e pronti a servirvi al meglio. La garanzia è valida per 5 anni dalla data di acquisto. La garanzia non si applica ai danni causati da un'installazione non corretta o da un'usura anomala. L'azienda non fornisce alcuna garanzia contro i danni a qualsiasi superficie dovuti a un'errata rimozione e installazione del prodotto. I prodotti sono adatti per un funzionamento di 10-12 ore al giorno. L'utilizzo del prodotto per 24 ore al giorno invalida la garanzia. Questo prodotto è garantito solo per i difetti di fabbricazione.

ATTENZIONE

1. Assicurarsi di spegnere l'alimentazione prima di iniziare l'installazione.
2. L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato.
3. La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal produttore o dal suo agente di assistenza o da una persona qualificata simile.
4. Il cavo flessibile esterno di questo apparecchio non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, l'apparecchio deve essere distrutto.
5. È necessario garantire una messa a terra adeguata per tutta la durata dell'installazione.
6. La morsettiera non è inclusa.
7. Da collegare con tubo flessibile impermeabile.
8. Sostituire lo schermo protettivo incrinato.
9. Distanza minima da oggetti illuminati 1 m.
10. Solo per uso esterno.



IP65 RATING


05 YEAR WARRANTY*

Lumen efficiency 160 LUMENS/W

SAMSUNG LED Illuminated

PRO SERIES

IN CASO DI DOMANDE/PROBLEMI CON IL PRODOTTO, CONTATTATECI ALL'INDIRIZZO: SUPPORT@V-TAC.EU PER ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA GAMMA DI PRODOTTI, SI PREGA DI CONTATTARE IL NOSTRO DISTRIBUTORE O I RIVENDITORI PIÙ VICINI.
V- TAC WEST EUROPE LTD. PIANO TERRA, 71 LOWER BAGGOT STREET, DUBLINO 02, IRLANDA DO2 P593





Attenzione, rischio di scosse elettriche.




Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici.


SCHEMA DI INSTALLAZIONE

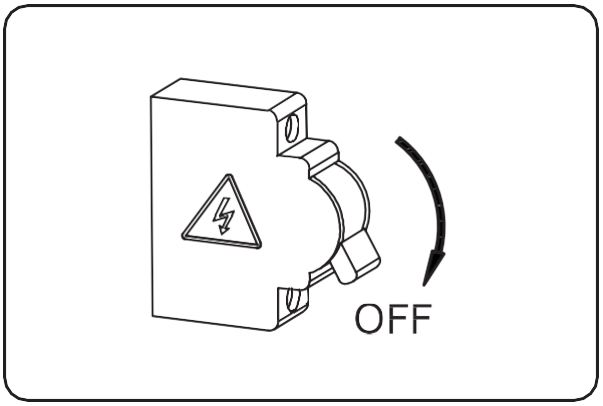


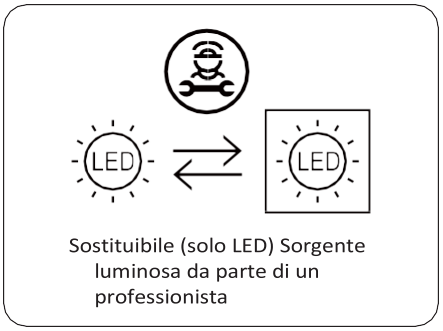

Sostituibile (solo LED) Sorgente luminosa da parte di un professionista

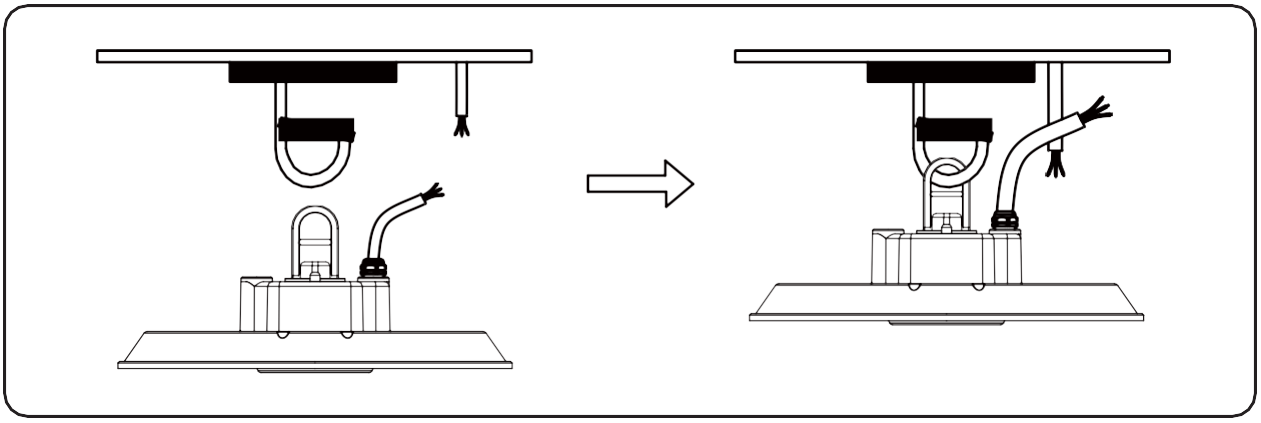

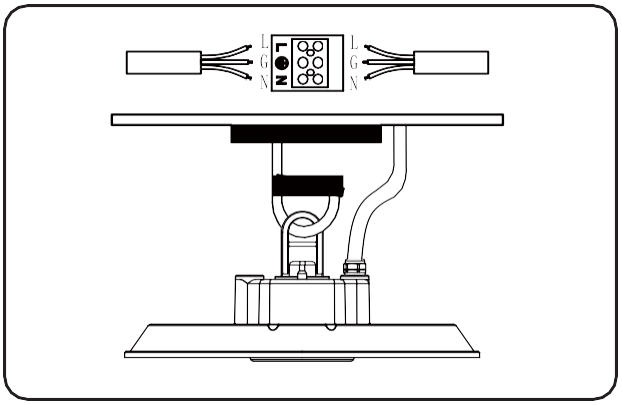

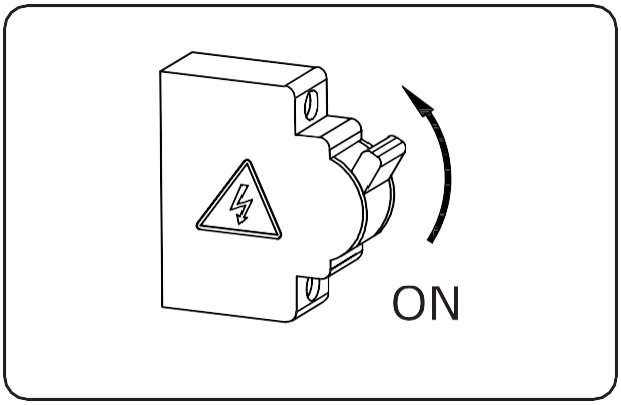


ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE


1. Fase 1: Spegnere l'alimentazione
2. Fase 2: Appendere la lampada a un gancio
3. Passo 3: Collegare i fili L, N e ⏚
4. Fase 4: Accendere l'alimentazione e testare



ISTRUZIONI PER LO SMONTAGGIO

(Solo per il team di sorveglianza del mercato)

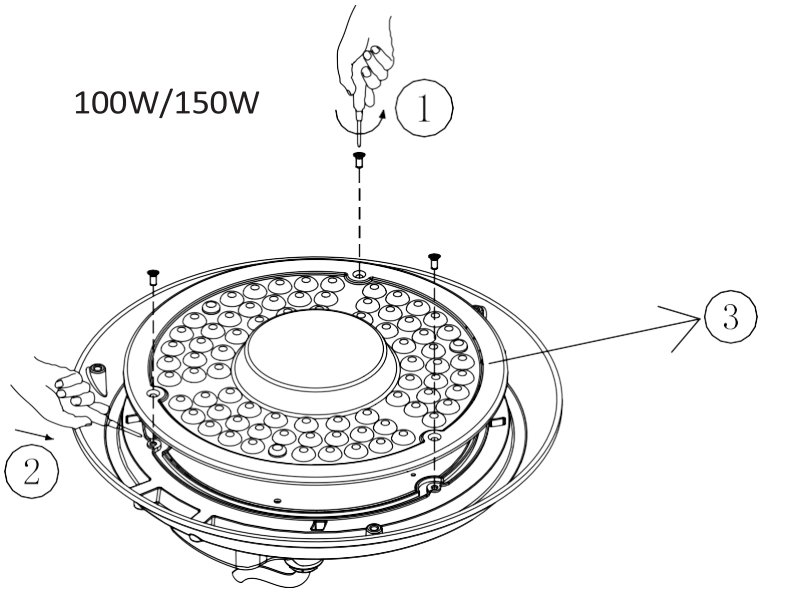

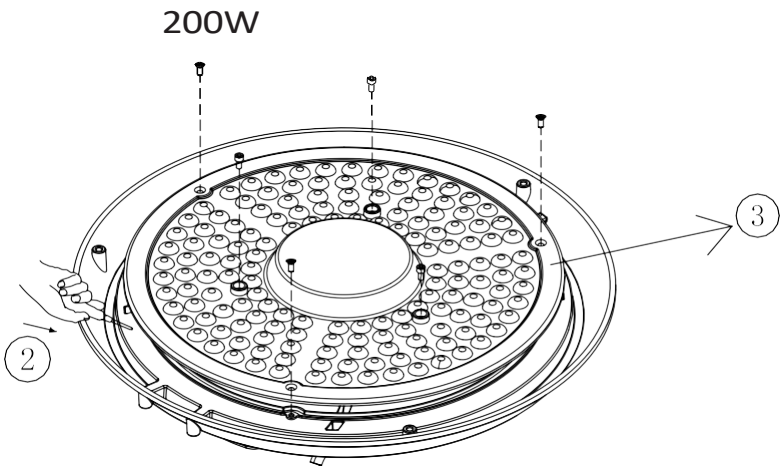

Nota: la rimozione della sorgente luminosa invalida la garanzia

V-TAC UK LTD. IN CASO DI DOMANDE O PROBLEMI CON IL PRODOTTO, CONTATTATECI ALL'INDIRIZZO SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC, 5A TUNGSTEN PARK, DOWNS ROAD, WITNEY, OXFORDSHIRE, OX29 0AX.

VTAC EUROPE LTD. IN CASO DI DOMANDE O PROBLEMI CON IL PRODOTTO, CONTATTATECI ALL'INDIRIZZO: SUPPORT@V-TAC.EU PER ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA GAMMA DI PRODOTTI, SI PREGA DI CONTATTARE IL NOSTRO DISTRIBUTORE O IL RIVENDITORE PIÙ VICINO. V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

RoHS 22 PAP

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

INSTRUKCJA OBSŁUGI

LED HIGHBAY

DANE TECHNICZNE

MODEL	VT-9-116S-1	VT-9-156S-1	VT-9-206S-1
SKU	21203191	21203211	21203231
WATTS	100W	150W	200W
LUMENY	16000 lm	24000 lm	32000 lm
NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	AC: 220-240 V, 50/60 Hz		
KĄT WIĄZKI	90°		
ROZPIĘTOŚĆ ŻYCIA	25 000 godzin		
CYKL WŁĄCZANIAWYŁĄCZANIA	15 000 razy		
CRI	70		
PF	>0.9		
KLASA BEZPIECZEŃSTWA	Klasa 1		
MATERIAŁ	Aluminium		
DŁUGOŚĆ PRZEWODU	250 mm		
N.W (KGS)	0.79KGS/PC	1,2 KG/SZT.	1.4KGS/PC
MAX. WYSOKOŚĆ MONTAŻU	<5M	<5M	<5M
WYMIAR	Ø250x70,1 mm	Ø295x70,1 mm	Ø320x70,1 mm



*Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej<C>, gdzie <C> należy zastąpić klasą efektywności energetycznej zawartego źródła światła.

WPROWADZENIE I GWARANCJA

Dziękujemy za wybranie i zakup produktu V-TAC. V-TAC będzie służył jak najlepiej. Przed rozpoczęciem instalacji należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do w przyszłości. W przypadku jakichkolwiek innych pytań prosimy o kontakt z naszym dealerem lub lokalnym sprzedawcą, od którego zakupiono produkt. Są oni przeszkoleni i gotowi do świadczenia usług na najwyższym poziomie. Gwarancja jest ważna przez 5 lat od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową instalacją lub nadmiernym zużyciem. Firma nie udziela gwarancji na uszkodzenia powierzchni spowodowane nieprawidłowym demontażem i montażem produktu. Produkty są odpowiednie do pracy przez 10-12 godzin dziennie. Używanie produktu przez 24 godziny na dobę spowoduje utratę gwarancji. Ten produkt jest objęty gwarancją wyłącznie na wady produkcyjne.

OSTRZEŻENIE

1. Przed rozpoczęciem należy wyłączyć zasilanie.
2. Instalacja musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka.
3. Źródło światła zawarte w tej oprawie oświetleniowej może być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobną wykwalifikowaną osobę.
4. Zewnętrzny elastyczny kabel lub przewód tej oprawy nie może być wymieniony; jeśli przewód jest uszkodzony, oprawa powinna zostać zniszczona.
5. Podczas całej należy zapewnić prawidłowe uziemienie.
6. Listwa zaciskowa nie wchodzi w skład zestawu.
7. Do podłączenia za pomocą wodoodpornego węża kablowego.
8. Wymień pękniętą osłonę ochronną.
9. Minimalna odległość od oświetlonych obiektów 1 m. 1M
10. Tylko do użytku na zewnątrz.

IP65 RATING

05 YEAR WARRANTY*


Lumen efficiency 160 LUMENS/W

SAMSUNG LED Illuminated

PRO SERIES

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAŃ/PROBLEMÓW Z PRODUKTEM, PROSIMY O KONTAKT POD ADRESEM: SUPPORT@V-TAC.EU. ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI, PROSIMY O KONTAKT Z NASZYM DYSTRYBUTOREM LUB NAJBLIŻSZYMI DEALERAMI.

V- TAC WEST EUROPE LTD. PARTER, 71 LOWER BAGGOT STREET, DUBLIN 02, IRLANDIA DO2 P593





Uwaga, ryzyko porażenia prądem.




To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi.


SCHEMAT INSTALACJI

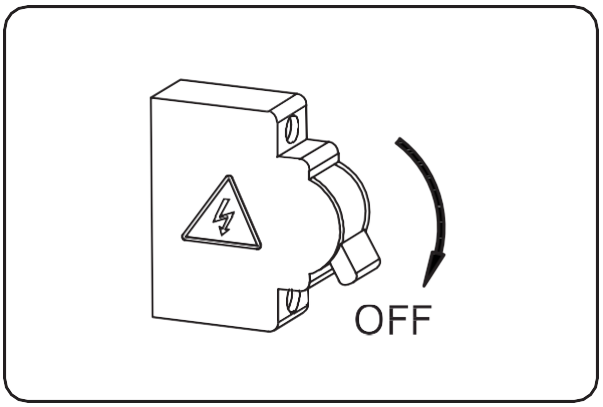


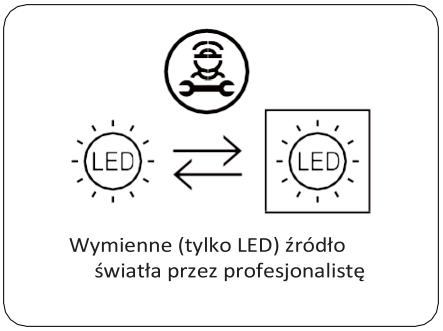

Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalistę

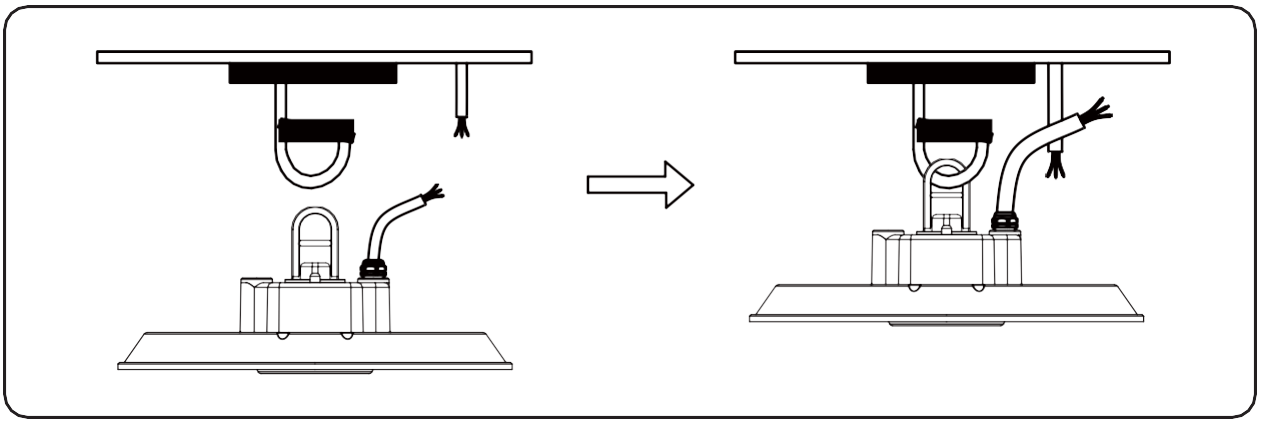

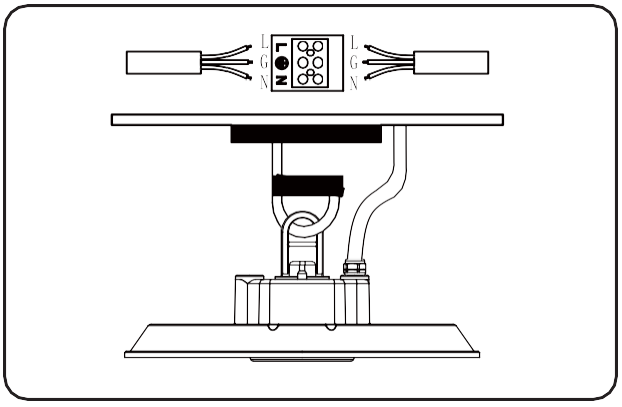

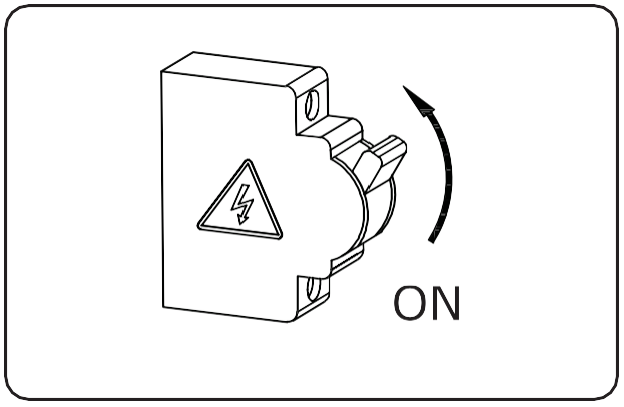


INSTRUKCJA INSTALACJI


1. Krok 1: Wyłącz zasilanie
2. Krok 2: Zawieś lampę na haku
3. Krok 3: Podłącz przewody L, N i ⏚
4. Krok 4: Włącz zasilanie i przetestuj



INSTRUKCJA DEMONTAŻU

(Tylko dla zespołu nadzoru rynku)

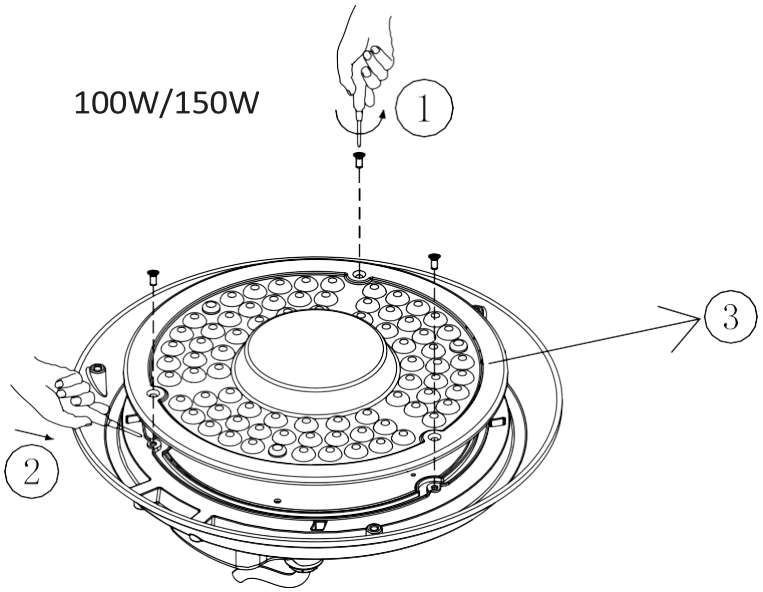

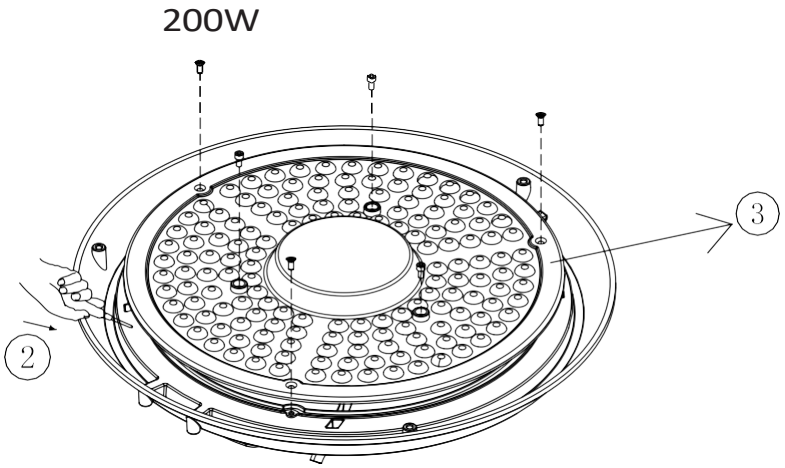

Uwaga: Usunięcie źródła światła spowoduje unieważnienie gwarancji.

V-TAC UK LTD. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAŃ/PROBLEMÓW Z PRODUKTEM PROSIMY O KONTAKT POD ADRESEM SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC, 5A TUNGSTEN PARK, DOWNS ROAD, WITNEY, OXFORDSHIRE, OX29 0AX

VTAC EUROPE LTD. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAŃ/PROBLEMÓW Z PRODUKTEM PROSIMY O KONTAKT POD ADRESEM: SUPPORT@V-TAC.EU ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI, PROSIMY O KONTAKT Z NASZYM DYSTRYBUTOREM LUB NAJBLIŻSZYMI DEALERAMI. V-TAC EUROPE LTD. BUŁGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

RoHS 22 PAP

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

MANUAL DE INSTRUÇÕES

LED HIGHBAY

DADOS TÉCNICOS

MODELO	VT-9-116S-1	VT-9-156S-1	VT-9-206S-1
SKU	21203191	21203211	21203231
ÁGUAS	100W	150W	200W
LUMENS	16000 lm	24000 lm	32000 lm
TENSÃO DE ENTRADA	AC: 220-240V, 50/60hz		
ÂNGULO DO FEIXE	90°		
DURAÇÃO DA VIDA	25.000 horas		
CICLO ON/OFF	15.000 vezes		
IRC	70		
PF	>0.9		
CLASSE DE SEGURANÇA	Classe 1		
MATERIAL	Alumínio		
COMPRIMENTO DO FIO	250 mm		
N.W (KGS)	0.79KGS/PC	1.2KGS/PC	1.4KGS/PC
MAX. ALTURA DE MONTAGEM	<5M	<5M	<5M
DIMENSÃO	Ø250x70,1mm	Ø295x70,1mm	Ø320x70,1mm



*Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética <C>, em que <C> deve ser substituído pela classe de eficiência energética da fonte de luz contida.

INTRODUÇÃO E GARANTIA

Obrigado por selecionar e comprar o produto V-TAC. A V-TAC irá servi-lo da melhor forma. Por favor, leia atentamente estas instruções antes de iniciar a instalação e mantenha este manual à mão para referência futura. Se tiver qualquer outra dúvida, contacte o nosso revendedor ou o vendedor local a quem adquiriu o produto. Eles têm formação e estão prontos para o servir da melhor forma. A garantia é válida por 5 anos a partir da data de compra. A garantia não se aplica a danos causados por instalação incorrecta ou desgaste anormal. A empresa não dá qualquer garantia contra danos em qualquer superfície devido à remoção e instalação incorrectas do produto. Os produtos são adequados para um funcionamento diário de 10-12 horas. A utilização do produto durante 24 horas por dia anularia a garantia. Este produto tem garantia apenas para defeitos de fabrico.

AVISO

1. Certifique-se de que desliga a alimentação eléctrica antes de iniciar a instalação.
2. A instalação deve ser efectuada por um eletricista qualificado.
3. A fonte de luz contida nessa luminária só deve ser substituída pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou por uma pessoa qualificada semelhante.
4. O cabo flexível externo ou o cordão dessa luminária não pode ser substituído; se o cordão estiver danificado, a luminária deve ser destruída.
5. Deve ser assegurada uma ligação à terra correta durante toda a instalação.
6. Bloco de terminais não incluído.
7. Para ser ligado com uma mangueira de cabo impermeável.
8. Substituir qualquer escudo protetor rachado.
9. Distância mínima de objectos iluminados 1m. 1M
10. Apenas para utilização no exterior.


IP65 RATING

05 YEAR WARRANTY*

Lumen efficiency 160 LUMENS/W

SAMSUNG LED Illuminated

PRO SERIES





Cuidado, risco de choque elétrico.




Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos.


ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

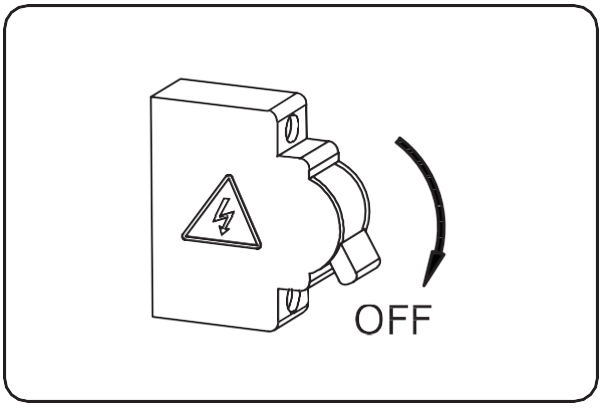


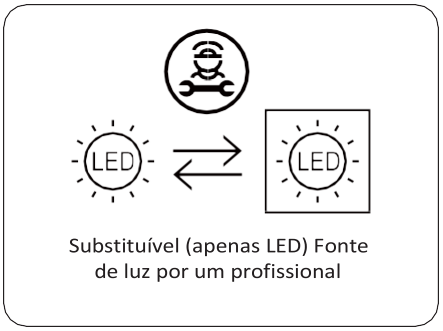

Substituível (apenas LED) Fonte de luz por um profissional

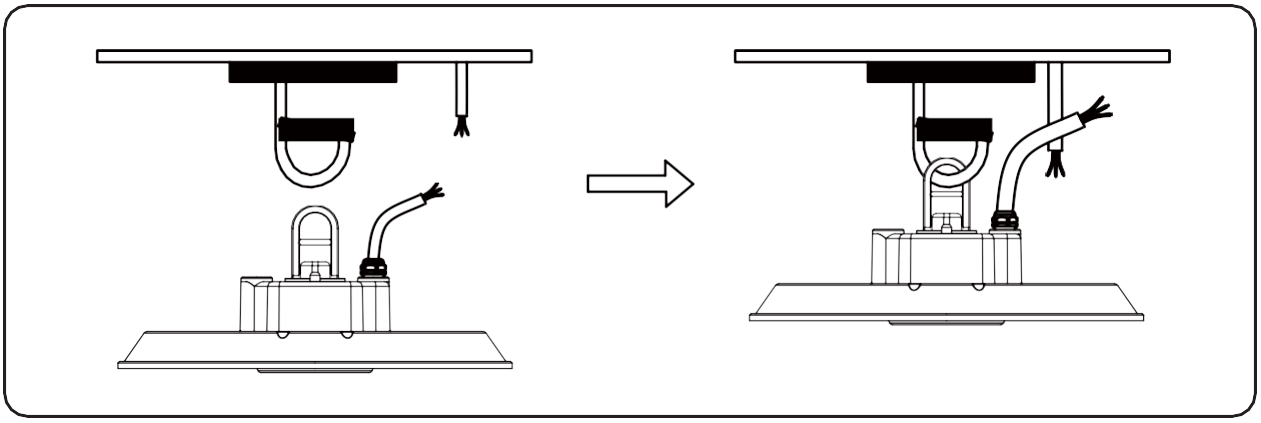

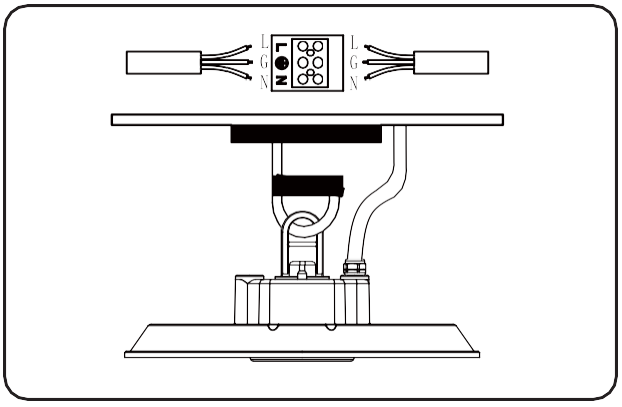

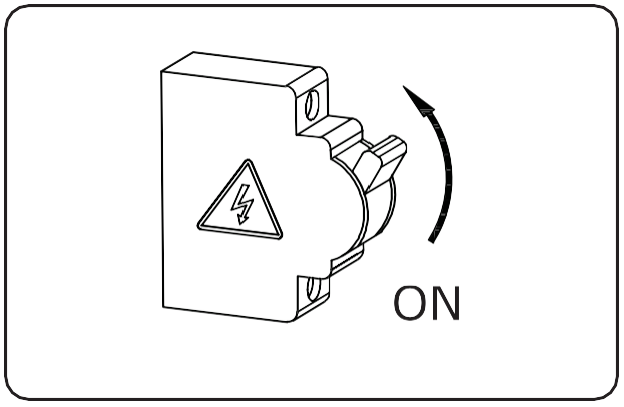


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO


1. Passo 1: Desligar a alimentação
2. Passo 2: Pendurar o candeeiro num gancho
3. Passo 3: Ligar os fios L, N e ⏚
4. Passo 4: Ligar a alimentação e testar



INSTRUÇÕES DE DESMONTAGEM

(Apenas para a equipa de fiscalização do mercado)

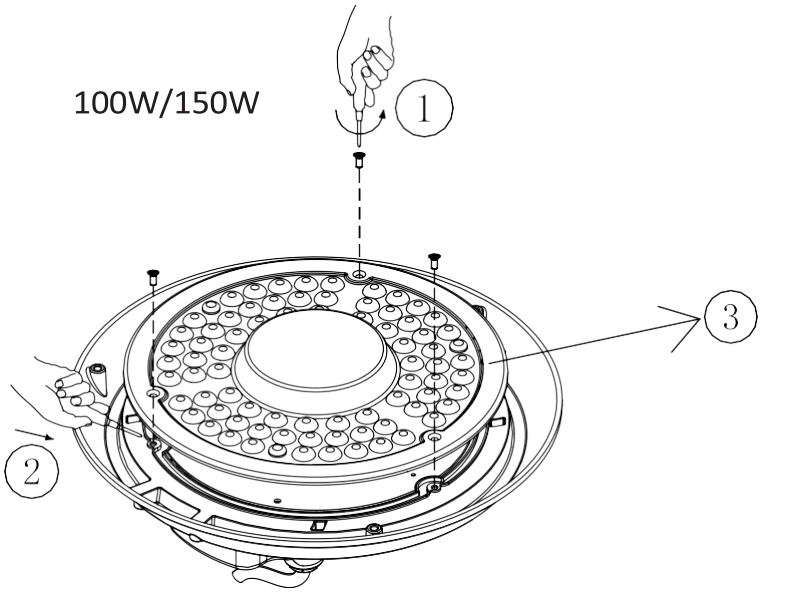

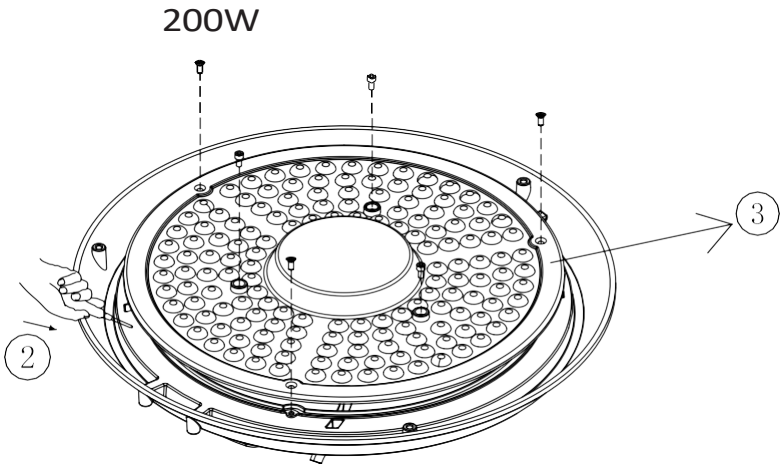

Nota: A remoção da fonte de luz anulará a garantia

V-TAC UK LTD. EM CASO DE QUALQUER DÚVIDA/PROBLEMA COM O PRODUTO, CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO ENDEREÇO SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC, 5A TUNGSTEN PARK, DOWNS ROAD, WITNEY, OXFORDSHIRE, OX29 0AX

VTAC EUROPE LTD. EM CASO DE QUALQUER DÚVIDA/PROBLEMA COM O PRODUTO, CONTACTE-NOS ATRAVÉS DE: SUPPORT@V-TAC.EU PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A GAMA DE PRODUTOS, CONTACTE O NOSSO DISTRIBUIDOR OU OS REVENDEDORES MAIS PRÓXIMOS. V-TAC EUROPE LTD. BULGÁRIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

RoHS

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

LED HIGHBAY

DATE TEHNICE

MODEL	VT-9-116S-1	VT-9-156S-1	VT-9-206S-1
SKU	21203191	21203211	21203231
WATTS	100W	150W	200W
LUMENI	16000 lm	24000 lm	32000 lm
TENSIUNE DE INTRARE	AC: 220-240V, 50/60hz		
UNGHIUL FASCICULULUI	90°		
DURATA DE VIAȚĂ	25.000 de ore		
CICLUL ON/OFF	15.000 de ori		
CRI	70		
PF	>0.9		
CLASA DE SIGURANȚĂ	Clasa 1		
MATERIAL	Aluminiu		
LUNGIMEA FIRULUI	250mm		
N.W (KGS)	0.79KGS/PC	1.2KGS/PC	1.4KGS/PC
MAX. ÎNĂLȚIMEA DE MONTARE	<5M	<5M	<5M
DIMENSIUNE	Ø250x70.1mm	Ø295x70.1mm	Ø320x70.1mm



*Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <C>, unde <C> se înlocuiește cu clasa de eficiență energetică a sursei de lumină conținute.

INTRODUCERE ȘI GARANȚIE

Vă mulțumim pentru selectarea și cumpărarea produsului V-TAC. V-TAC vă va servi cel mai bine. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a începe instalarea și să păstrați acest manual la îndemână pentru consultare ulterioară. Dacă aveți orice altă întrebare, vă rugăm să contactați distribuitorul nostru sau vânzătorul local de la care ați achiziționat produsul. Aceștia sunt instruiți și pregătiți să vă servească la cel mai bun nivel. Garanția este valabilă timp de 5 ani de la data achiziției. Garanția nu se aplică daunelor cauzate de instalarea incorectă sau de uzura anormală. Compania nu oferă nicio garanție împotriva deteriorării oricărei suprafețe din cauza îndepărtării și instalării incorecte a produsului. Produsele sunt potrivite pentru o funcționare de 10-12 Ore pe zi. Utilizarea produsului timp de 24 de ore pe zi ar anula garanția. Acest produs este garantat numai pentru defectele de fabricație.

AVERTISMENT

1. Vă rugăm să vă asigurați că opriți alimentarea înainte de a începe instalarea.
2. Instalarea trebuie să fie efectuată de un electrician calificat.
3. Sursa de lumină conținută în acest corp de iluminat poate fi înlocuită numai de producător sau de agentul său de service sau de o persoană calificată similară.
4. Cablul sau cordonul flexibil extern al acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuit; dacă cordonul este deteriorat, corpul de iluminat distrus.
5. Trebuie asigurată o împământare corespunzătoare pe întreaga durată a instalației.
6. Blocul terminal nu este inclus.
7. A se conecta cu furtun de cablu impermeabil.
8. Înlocuiți orice scut de protecție crăpat.
9. Distanța minimă față de obiectele iluminate 1m.
10. Numai pentru utilizare în exterior.



IP65 RATING


05 YEAR WARRANTY*

Lumen efficiency 160 LUMENS/W

SAMSUNG LED Illuminated

PRO SERIES

ÎN CAZUL ORICĂREI ÎNTREBĂRI/PROBLEME LEGATE DE PRODUS, VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI LA: SUPPORT@V-TAC.EU
PENTRU O GAMĂ MAI LARGĂ DE PRODUSE, VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAȚI DISTRIBUITORUL NOSTRU SAU CEI MAI APROPIAȚI DEALERI.
V- TAC WEST EUROPE LTD. GROUND FLOOR, 71 LOWER BAGGOT STREET, DUBLIN 02, IRELAND DO2 P593





Atenție, risc de .




Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere.


DIAGRAMA DE INSTALARE

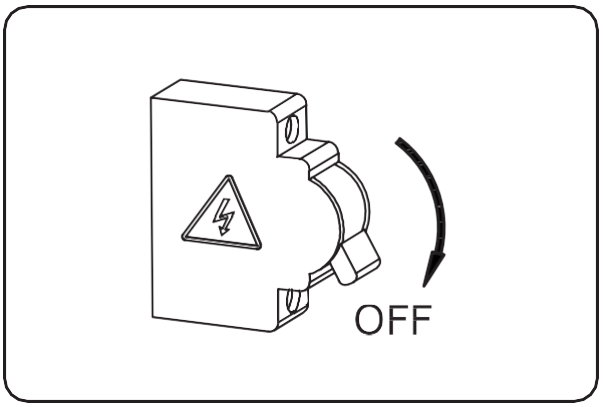


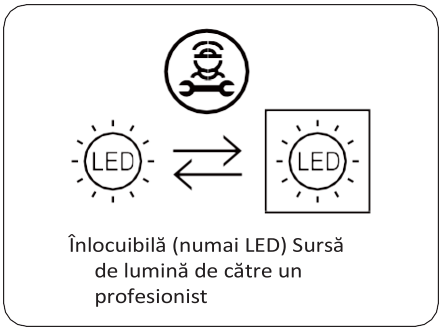

Înlocuibilă (numai LED) Sursă de lumină de către un profesionist

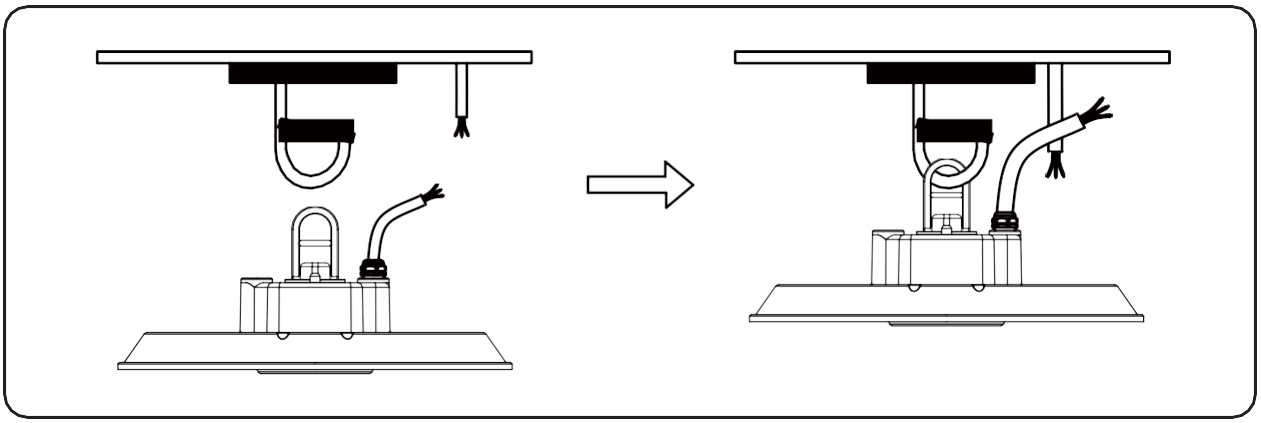

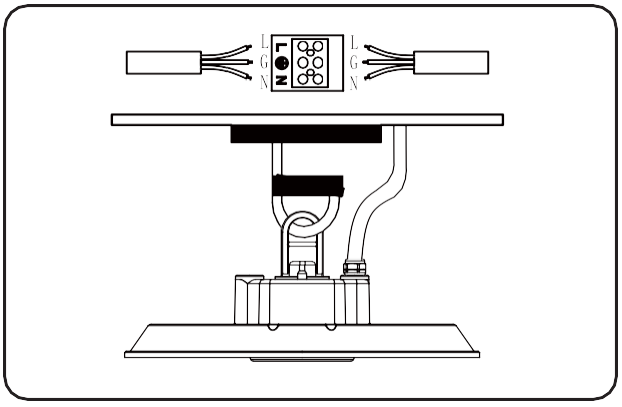

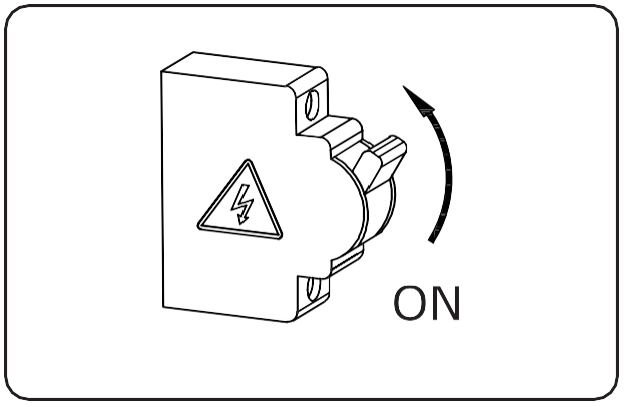

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE


1. Pasul 1: Opriți alimentarea
2. Pasul 2: Agățați lampa pe un cârlig
3. Pasul 3: Conectarea firelor L, N și ⏚
4. Pasul 4: Conectați alimentarea și testați




INSTRUCȚIUNI DE DEMONTARE

(Numai pentru echipa de supraveghere a pieței)

100W/150W

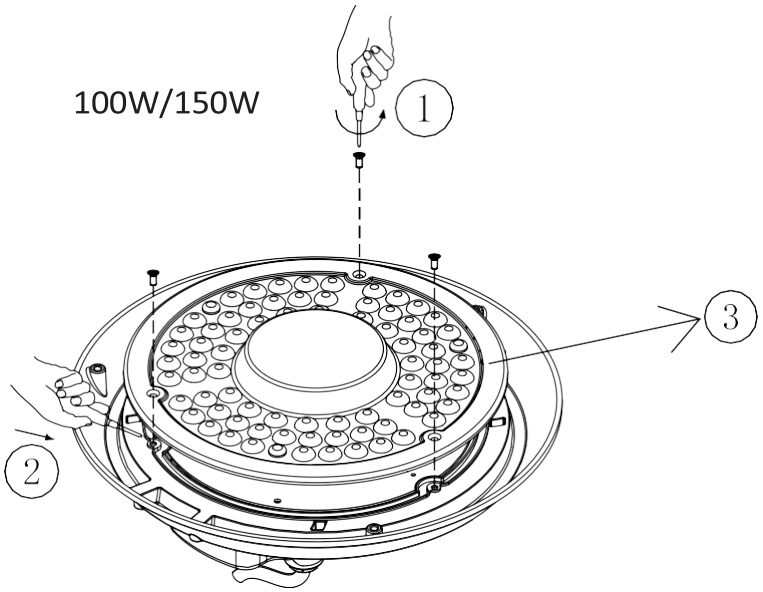

200W

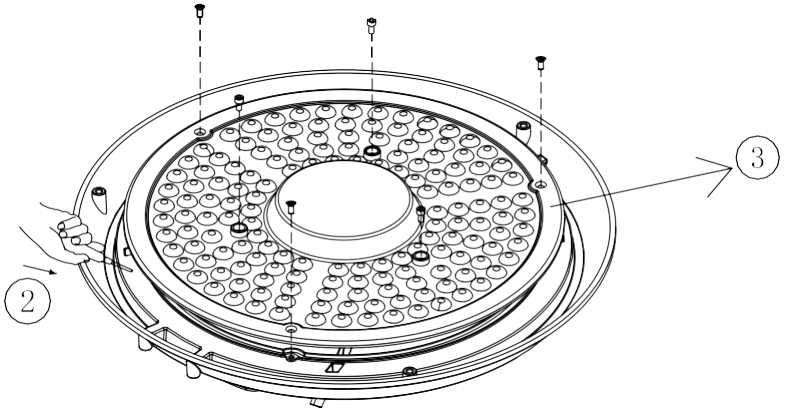

Notă: Îndepărtarea sursei de lumină va anula garanția

V-TAC UK LTD. ÎN CAZUL ORICĂREI ÎNTREBĂRI/PROBLEME LEGATE DE PRODUS, VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI LA SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC, 5A TUNGSTEN PARK, DOWNS ROAD, WITNEY, OXFORDSHIRE, OX29 0AX

VTAC EUROPE LTD. ÎN CAZUL ORICĂREI ÎNTREBĂRI/PROBLEME LEGATE DE PRODUS, VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI LA ADRESA: SUPPORT@V-TAC.EU PENTRU O MAI LARGĂ DE PRODUSE, ÎNTREBĂRI, VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAȚI DISTRIBUITORUL NOSTRU SAU CEI MAI APROPIAȚI DEALERI. V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

RoHS 22 PAP

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LED HIGHBAY

DATOS TÉCNICOS

MODELO	VT-9-116S-1	VT-9-156S-1	VT-9-206S-1
SKU	21203191	21203211	21203231
WATTS	100W	150W	200W
LUMENS	16000 lm	24000 lm	32000 lm
TENSIÓN DE ENTRADA	CA: 220-240 V, 50/60 Hz		
ÁNGULO DEL HAZ	90°		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		
CICLO ON/OFF	15.000 veces		
CRI	70		
PF	>0.9		
CLASE DE SEGURIDAD	Clase 1		
MATERIAL	Aluminio		
LONGITUD DEL CABLE	250 mm		
N.W (KGS)	0,79KGS/PC	1,2KGS/PC	1,4KGS/PC
MAX. ALTURA DE MONTAJE	<5M	<5M	<5M
DIMENSIÓN	Ø250x70,1 mm	Ø295x70,1mm	Ø320x70,1 mm



*Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia energética <C>, donde <C> se sustituirá por la clase de eficiencia energética de la fuente luminosa contenida.

INTRODUCCIÓN Y GARANTÍA

Gracias por seleccionar y comprar un producto V-TAC. V-TAC le servirá lo mejor posible. Lea atentamente estas instrucciones antes de iniciar la instalación y conserve este manual a mano para futuras consultas. Si tiene cualquier otra duda, póngase en contacto con nuestro distribuidor o vendedor local al que haya comprado el producto. Están formados y preparados para atenderle lo mejor posible. La garantía es válida durante 5 años a partir de la fecha de compra. La garantía no se aplica a los daños causados por una instalación incorrecta o un desgaste anormal. La empresa no ofrece ninguna garantía contra daños en cualquier superficie debidos a una incorrecta retirada e instalación del producto. Los productos son adecuados para un funcionamiento de 10-12 Horas diarias. El uso del producto durante 24 horas al día anularía la garantía. Este producto está garantizado únicamente por defectos de fabricación.

ADVERTENCIA

1. Asegúrese de desconectar la alimentación antes de iniciar la instalación.
2. La instalación debe ser realizada por un electricista cualificado.
3. La fuente luminosa contenida en esta luminaria sólo podrá ser sustituida por el fabricante o su agente de servicio o una persona cualificada similar.
4. El cable flexible externo o cordón de esta luminaria no puede sustituirse; si el cordón se daña, la luminaria deberá destruirse.
5. Debe garantizarse una conexión a tierra adecuada en toda la instalación.
6. Bloque de terminales no incluido.
7. Para conectar con manguera de cable impermeable.
8. Sustituya cualquier pantalla protectora agrietada.
9. Distancia mínima a objetos iluminados 1m. 

10. Sólo para uso exterior.

IP65 RATING


05 YEAR WARRANTY*

Lumen efficiency 160 LUMENS/W

SAMSUNG LED Illuminated

PRO SERIES

EN CASO DE CUALQUIER DUDA O PROBLEMA CON EL PRODUCTO, PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS EN: SUPPORT@V-TAC.EU PARA MÁS GAMA DE PRODUCTOS, CONSULTA POR FAVOR PÓNGASE EN CONTACTO CON NUESTRO DISTRIBUIDOR O DISTRIBUIDORES MÁS CERCANOS.
V- TAC WEST EUROPE LTD. GROUND FLOOR, 71 LOWER BAGGOT STREET, DUBLIN 02, IRLANDA DO2 P593





Precaución, riesgo de descarga eléctrica.




Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos.


DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

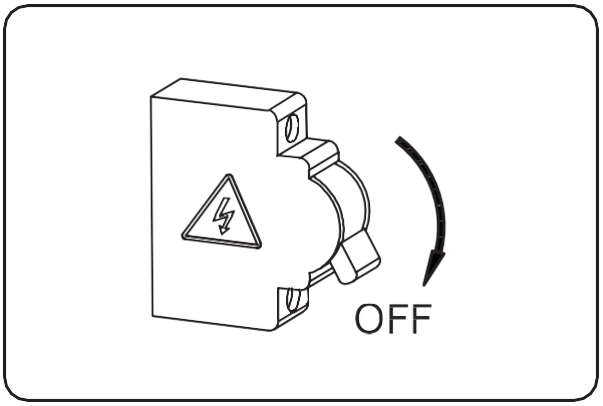


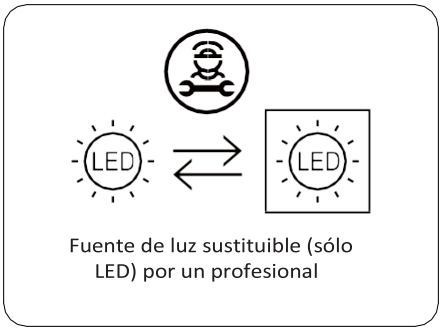

Fuente de luz sustituible (sólo LED) por un profesional

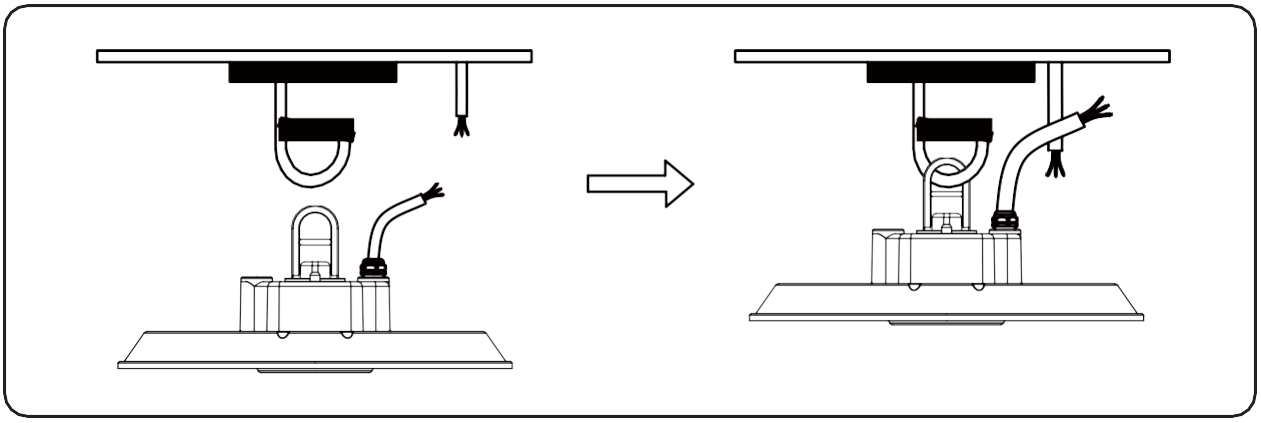

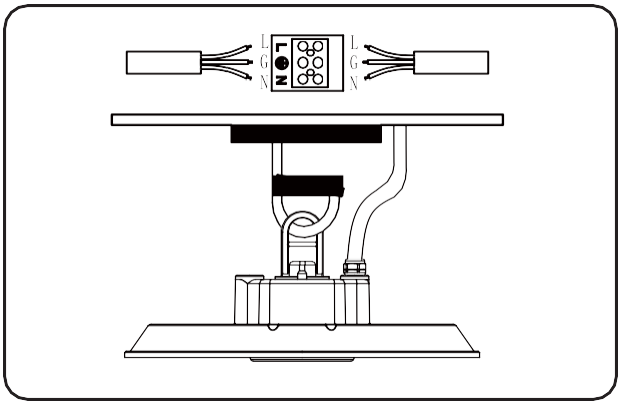

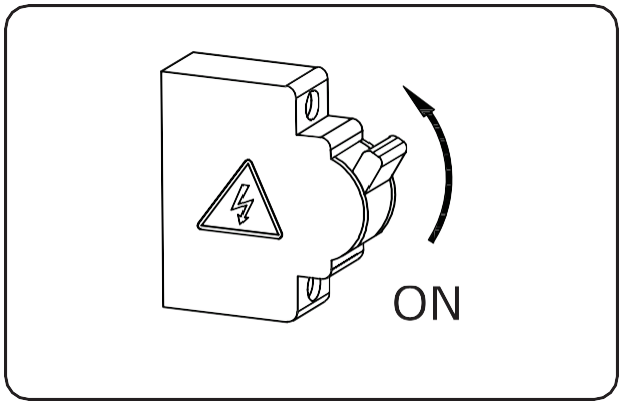


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


1. Paso 1: Desconectar la alimentación
2. Paso 2: Colgar la lámpara en un gancho
3. Paso 3: Conectar los cables L, N y ⏚
4. Paso 4: Conectar la alimentación y probar



INSTRUCCIONES DE DESMONTAJE

(Sólo para el equipo de vigilancia del mercado)

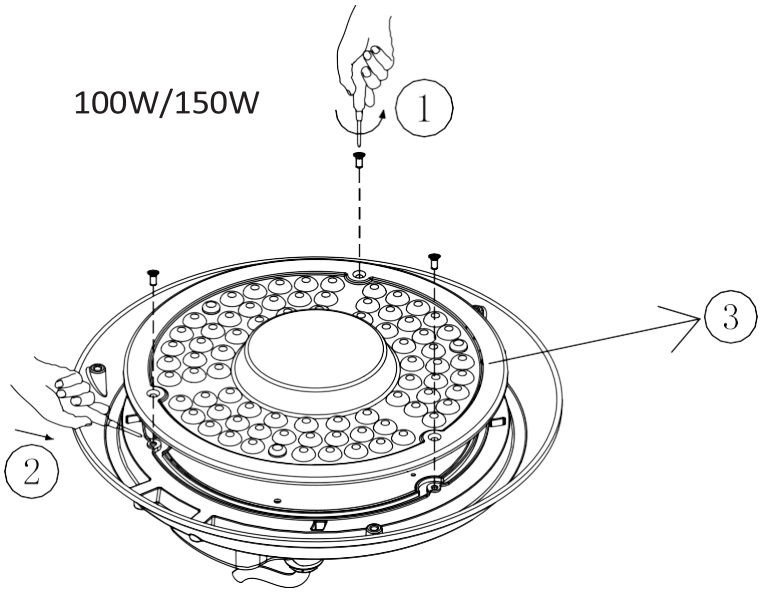

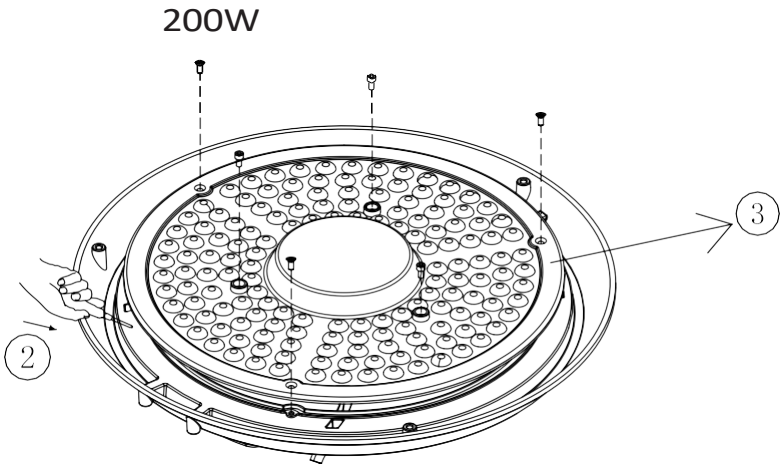

Nota: La eliminación de la fuente de luz anulará la garantía.

V-TAC UK LTD. EN CASO DE CUALQUIER DUDA O PROBLEMA CON EL PRODUCTO, PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS EN SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC, 5A TUNGSTEN PARK, DOWNS ROAD, WITNEY, OXFORDSHIRE, OX29 0AX

VTAC EUROPE LTD. EN CASO DE CUALQUIER DUDA O PROBLEMA CON EL PRODUCTO, PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS EN: SUPPORT@V-TAC.EU PARA MÁS GAMA DE PRODUCTOS, CONSULTA POR FAVOR PÓNGASE EN CONTACTO CON NUESTRO DISTRIBUIDOR O DISTRIBUIDORES MÁS CERCANOS. V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW

RoHS