V-TAC Poland Sp. z o.o.
ul. Obornicka 330
60-689 Poznań
NIP: 9721297319
bok@vtac.com.pl | tel. 22 428 26 44

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA · OTA

Aktualizacja magazynów energii V-TAC

Ważna informacja dotycząca optymalizacji baterii V-TAC

Szanowny Użytkowniku produktów V-TAC,

dziękujemy za niezmienne zaufanie do produktów V-TAC. Nieustannie pracujemy nad podnoszeniem ich jakości. Aby poprawić komfort korzystania z urządzeń, informujemy, że wprowadziliśmy szereg optymalizacji dla używanych przez Państwa baterii V-TAC.

Zakres wprowadzonych optymalizacji

1. Udoskonalono obliczanie poziomu naładowania (SOC).
2. Zoptymalizowano obliczenia ładowania równoległego.
3. Usprawniono logikę wstępnego ładowania (pre-charging).

Aby zaktualizować baterię, prosimy skorzystać z najnowszej wersji aplikacji. Szczegółową procedurę krok po kroku, zilustrowaną zrzutami ekranu, przedstawiamy na kolejnej stronie.

Uwaga: w trakcie aktualizacji prosimy nie obsługiwać baterii oraz trzymać telefon w pobliżu urządzenia przez cały czas trwania procesu, aby połączenie nie zostało przerwane.

Jeszcze raz dziękujemy za zaufanie do marki V-TAC.


Zespół V-TAC

PRZEWODNIK KROK PO KROKU

Jak zaktualizować baterię (OTA)

Procedura w aplikacji na podstawie rzeczywistych ekranów.


1

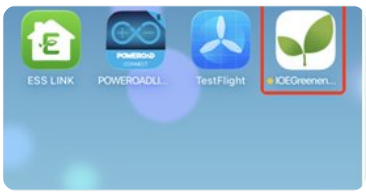

Otwórz aplikację IOE Greenenergy

Znajdź na ekranie głównym telefonu ikonę z zielonym listkiem i ją otwórz.

2

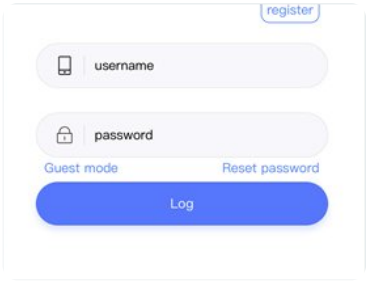

Zarejestruj się lub zaloguj

Wpisz nazwę użytkownika i hasło, a następnie naciśnij przycisk „Log”.

3



Kliknij ikonę Bluetooth

Ikona Bluetooth znajduje się w prawym górnym rogu ekranu głównego.


4



Wybierz urządzenie z listy

W sekcji „Available equipment” wskaż swoją baterię (np. IOE_3726c).


5

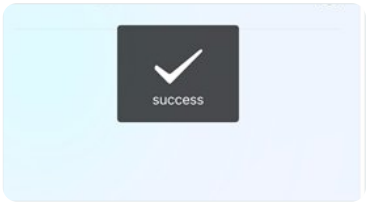

Poczekaj na połączenie

Komunikat „success” potwierdza nawiązanie połączenia Bluetooth z baterią.

6

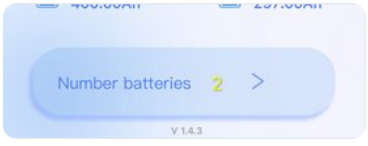

Wróć na stronę główną i wybierz „Number batteries”

Na dole ekranu pojawi się liczba podłączonych baterii. Naciśnij ten przycisk.

7




Wybierz baterię z listy „Battery packlist”

Z listy wskaż baterię, np. „master 1” (lub kolejną pozycję).

V-TAC Poland Sp. z o.o. · ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań · bok@vtac.com.pl · tel. 22 428 26 44


8

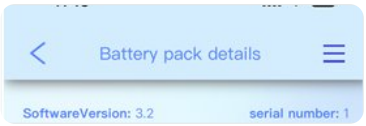

Otwórz menu w prawym górnym rogu

Na ekranie „Battery pack details” naciśnij ikonę menu (☰).

9

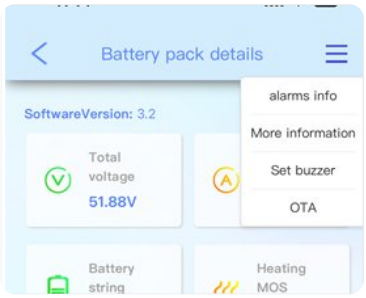

Wybierz „OTA”

Z rozwiniętego menu wybierz pozycję „OTA”, aby rozpocząć aktualizację.

Po wykonaniu powyższych kroków wystarczy poczekać na zakończenie aktualizacji.

V-TAC Poland Sp. z o.o. · ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań · bok@vtac.com.pl · tel. 22 428 26 44