Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

INSTRUCTION MANUAL

LED BACKLIT PANEL



TP(a) RATED FLAME RESISTANT DIFFUSER

LiFud® Driver

05 YEAR WARRANTY*

TECHNICAL DATA

MODEL	VT-6255CCT
SKU	6977
SHAPE	Rectangle
WATTS	45W
LUMENS	5400 Lm Useful Lumen
BEAM ANGLE	110°
CRI	>80
DF	>0.9

LIFE SPAN	30,000 Hours
ON/OFF CYCLE	>15,000
IP RATING	IP40 For Panel
OPERATING TEMPERATURE	-20°C to +40°C
INPUT POWER	DC: 33-42V
BODY TYPE	Aluminium+TPA (PC)
DIMENSION	1195x595x34mm

INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installation and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 5 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. The products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.

MULTI-LANGUAGE MANUAL QR CODE
Please scan the QR code to access the manual in multiple languages.


FR
Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

In case of any query/issue with the product, please reach out to us at: support@v-tac.eu
For More products range, inquiry please contact our distributor or nearest dealers.
V-TAC EUROPE LTD. Bulgaria, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B


WARNING

1. Please make sure to turn off the power before starting the installation.
2. Installation must be performed by a qualified electrician.
3. The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaire should be replaced.
4. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
5. For Indoor use only

Note: The panel works on DC 33-42V, please connect correctly with the conductor before connecting the conductor to the power supply main.



Non-replaceable control gear



Non-replaceable light source



This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.




Caution, Risk of electric shock



Luminaires not suitable for covering with thermally insulating material.


INSTALLATION INSTRUCTION

1

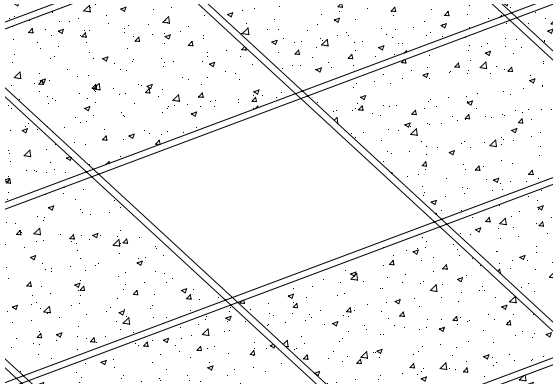


1. Make a hole into ceiling

2

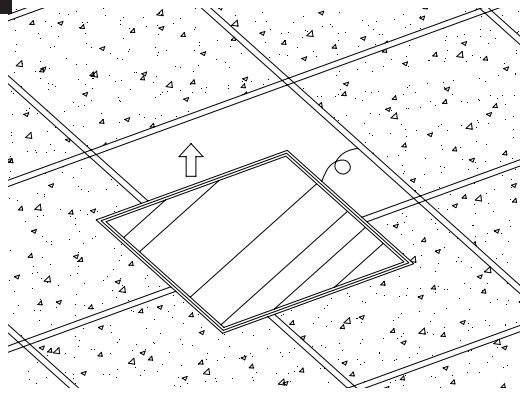


2. Fix the panel into ceiling.

3



3. Wire the DC cable of the panel to the driver and then wire the AC source cable to the power supply.

4

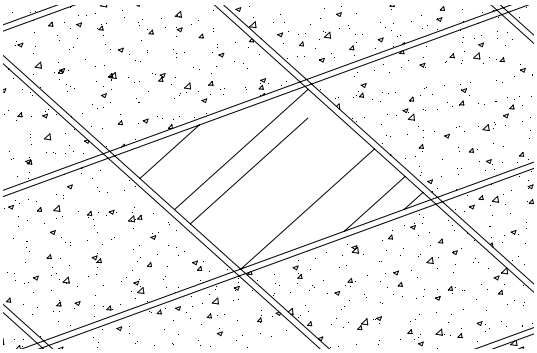


4. Turn on the switch, test the fixture light on.

RoHS CE UKCA Not Dimmable 22 PAP

DISMANTLING INSTRUCTIONS

(For Market surveillance team only)

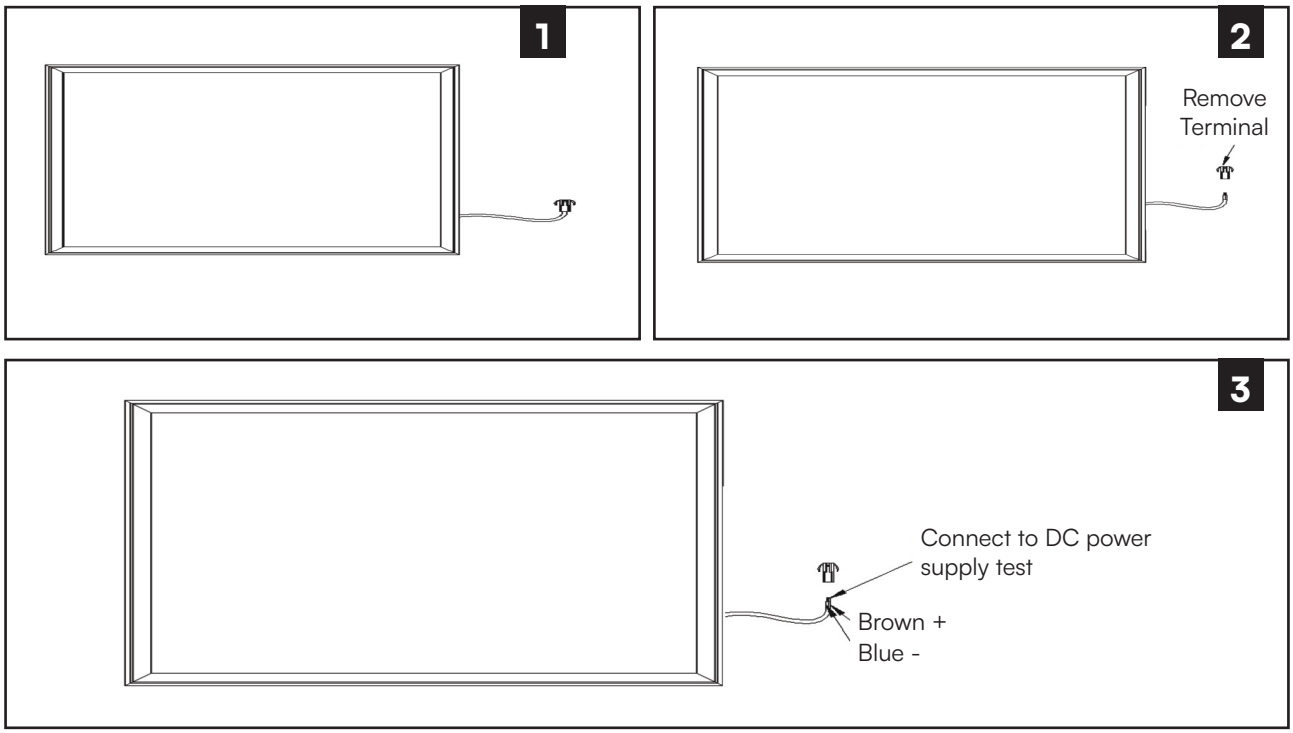


Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

ПАНЕЛ С LED ПОДСВЕТКА

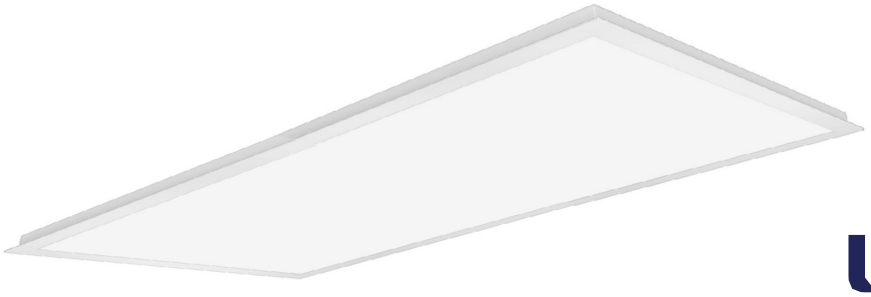

TP(a) RATED FLAME RESISTANT DIFFUSER

LiFud® Driver

05 YEAR WARRANTY*

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

МОДЕЛ	VT-6255CCT
SKU	6977
SHAPE	Правоъгълник
WATTS	45W
LUMENS	5400 Lm Полезен светлинен поток
ЪГЪЛ НА ЛЪЧА	110°
CRI	>80
DF	>0.9

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЖИВОТА	30 000 часа
ЦИКЪЛ НА ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ	>15,000
IP РЕЙТИНГ	IP40 за панел
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА	-20°C до +40°C
ВХОДНА СИЛА	DC: 33-42V
ТИП НА ТЯЛОТО	Алуминий+TPA (PC)
РАЗМЕР	1195x595x34mm

ВЪВЕДЕНИЕ И ГАРАНЦИЯ

Благодарим ви, че избрахте и закупихте продукт на V-TAC. V-TAC ще ви служи по най-добрия начин. Моля, прочетете внимателно тези инструкции, преди да започнете инсталацията, и пазете това ръководство под ръка за бъдещи справки. Ако имате някакви други въпроси, моля, свържете се с нашия дилър или с местния продавач, от когото сте закупили продукта. Те са обучени и са готови да ви обслужат по най-добрия начин. Гаранцията е валидна за срок от 5 години от датата на закупуване. Гаранцията не важи за повреди, причинени от неправилен монтаж или необичайно износване. Фирмата не дава гаранция за повреди на повърхности, дължащи се на неправилно демонтиране и инсталиране на продукта. Продуктите са подходящи за 10-12-часова ежедневна работа. Използването на продукта в продължение на 24 часа на ден води до отпадане на гаранцията. Този продукт има гаранция само за производствени дефекти.




В случай на запитване/проблем с продукта, моля, свържете се с нас на адрес: support@v-tac.eu За повече продукти, запитване, моля, свържете се с нашия дистрибутор или най-близките дилъри.
V-TAC EUROPE LTD. България, Пловдив 4000, бул.Л.Каравелов 9Б


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Моля, уверете се, че сте изключили захранването, преди да започнете монтажа.
2. Монтажът трябва да се извърши от квалифициран електротехник.
3. Източникът на светлина на това осветително тяло не може да се заменя, а когато изтече срокът на експлоатация на източника на светлина, трябва да се смени цялото осветително тяло.
4. Ако външният гъвкав кабел или шнур на това осветително тяло е повреден, той трябва да бъде подменен единствено от производителя, неговия сервизен агент или от подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
5. Само за употреба на закрито

Забележка: Панелът работи на DC 33-42V, моля, свържете се правилно с проводника, преди да свържете проводника към главното захранване.



Несменяеми контролни



Несменяем източник на



Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци.




Внимание, риск от електрически удар



Осветителни тела, които не са подходящи за покриване с топлоизолационен материал.


ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ

1

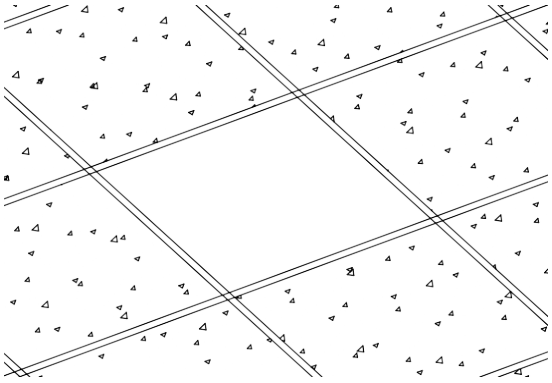


1. Направете отвор в тавана

2

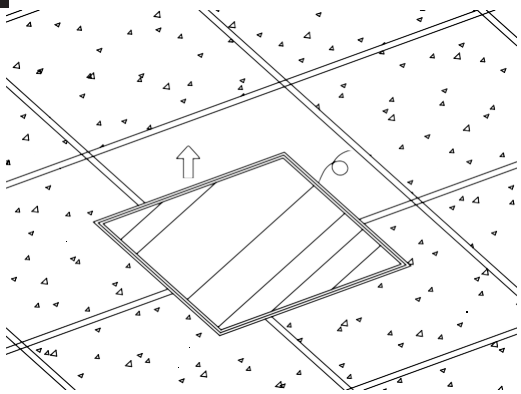


2. Закрепете панела към тавана.

3



3. Свържете кабела за постоянен ток на панела към драйвера и след това свържете кабела на източника на променлив ток към захранването.


4

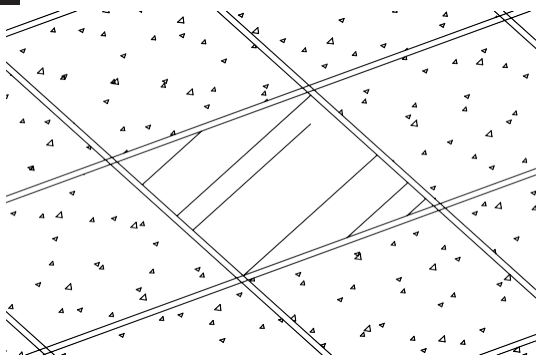

4. Включете превключвателя, тествайте светлината на приспособлението.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАЗГЛОБЯВАНЕ

(Само за екипа за наблюдение на пазара)

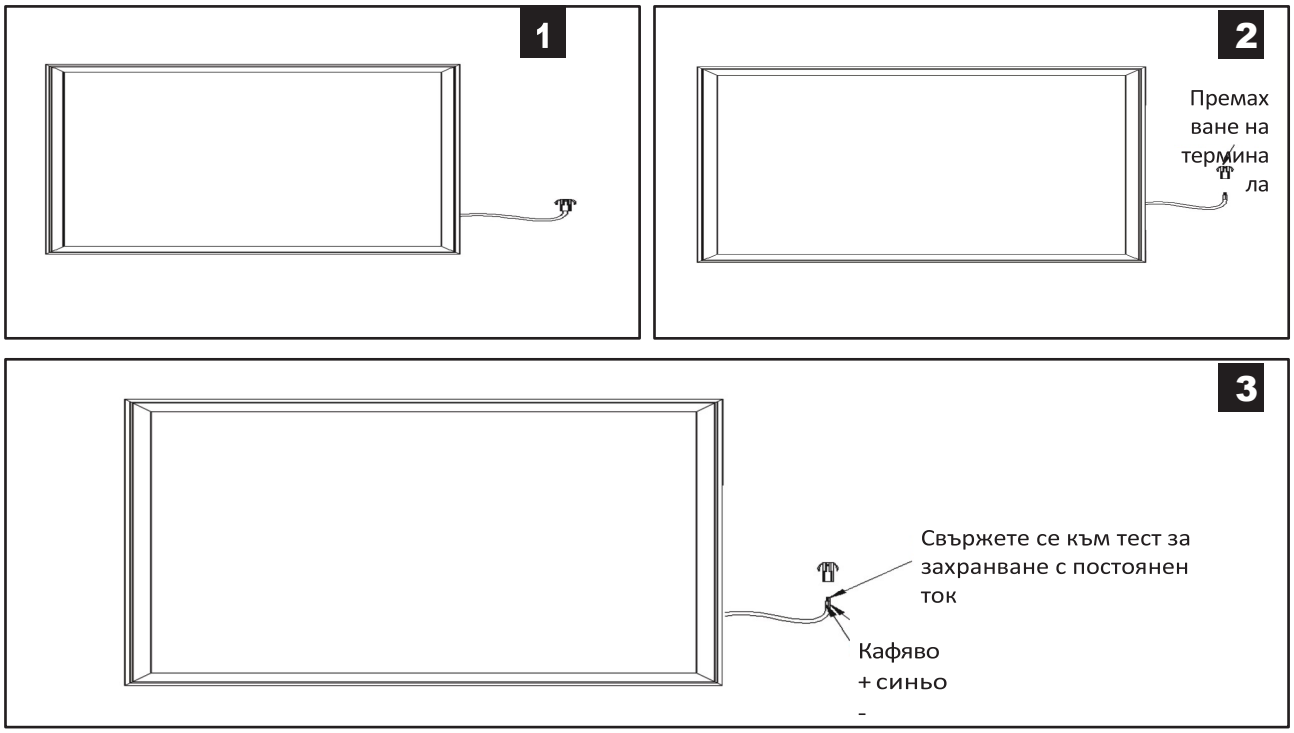

RoHS

Not Dimmable

22
PAP

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

UPUTE ZA UPORABU

LED POZADINSKI PANEL



TP(a) RATED FLAME RESISTANT DIFFUSER

LiFud® Driver 05 YEAR WARRANTY*

TEHNIČKI PODACI

MODEL	VT-6255CCT
SKU	6977
OBLIK	Rectangle
WATTI	45W
LUMENI	5400 Lm Useful Lumen
BEAM ANGLE	110°
CRI	>80
DF	>0.9

ŽIVOTNI VIJEK	30,000 Hours
CIKLUS UKLJUČIVANJA/ ISKLJUČIVANJA	>15,000
IP OCJENA	IP40 For Panel
RADNA TEMPERATURA	-20°C to +40°C
ULAZNA SNAGA	DC: 33-42V
TIP TIJELA	Aluminium+TPA (PC)
DIMENZIJA	1195x595x34mm

UVOD & JAMSTVO

Hvala što ste odabrali i kupili V-TAC proizvod. V-TAC će vam poslužiti najbolje. Pažljivo pročitajte ove upute prije početka instalacije i čuvajte ovaj priručnik pri ruci za buduće potrebe. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja, obratite se našem trgovcu ili lokalnom prodavaču od kojeg ste kupili proizvod. Oni su obučeni i spremni poslužiti vas na najbolji način. Jamstvo vrijedi 5 godina od datuma kupnje. Jamstvo se ne odnosi na oštećenja uzrokovana neispravnom ugradnjom ili nenormalnim trošenjem. Tvrtka ne daje jamstvo protiv oštećenja bilo koje površine uslijed nepravilnog uklanjanja i postavljanja proizvoda. Proizvodi su prikladni za 10-12 sati dnevnog rada. Korištenje proizvoda 24 sata dnevno poništilo bi jamstvo. Ovaj proizvod ima jamstvo samo za greške nastale u proizvodnji.




U slučaju bilo kakvog upita/problema s proizvodom, obratite nam se na: support@v-tac.eu Za više proizvoda, upite, obratite se našem distributeru ili najbližim trgovcima.
V-TAC EUROPE LTD. Bugarska, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B


UPOZORENJE

1. Provjerite jeste li isključili napajanje prije početka instalacije.
2. Instalaciju mora izvesti kvalificirani električar.
3. Izvor svjetlosti ove svjetiljke nije zamjenjiv, kada izvor svjetlosti dođe do kraja životnog vijeka, cijelu svjetiljku treba zamijeniti.
4. Ako je vanjski savitljivi kabel ili kabel ove svjetiljke oštećen, zamijenit će ga isključivo proizvođač ili njegov serviser ili slična kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
5. Samo za unutarnju upotrebu

Napomena: Panel radi na DC 33-42V, molimo ispravno spojite vodič prije spajanja vodiča na glavni izvor napajanja.



Nezamjenjivi upravljački uređaj



Nezamjenjiv izvor svjetla



Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom.




Oprez, opasnost od strujnog udara



Svjetiljke nisu prikladne za oblaganje toplinski izolacijskim materijalom.


UPUTE ZA MONTAŽU

1

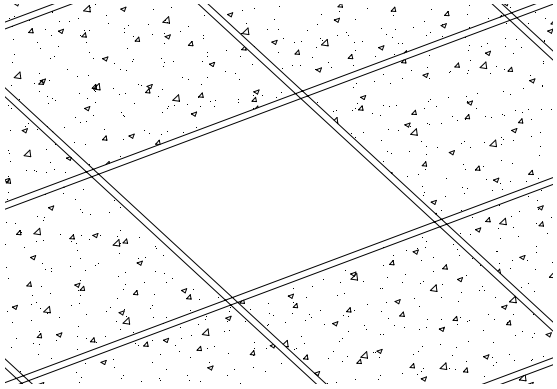


1. Napravite rupu u stropu

2

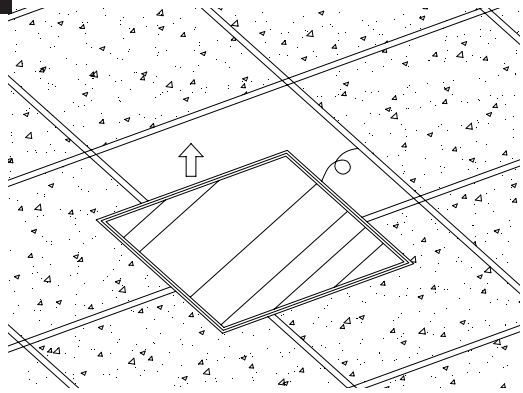


2. Pričvrstite ploču na strop.

3



3. Spojite DC kabel ploče na upravljački program, a zatim spojite kabel izvora izmjenične struje na napajanje.


4

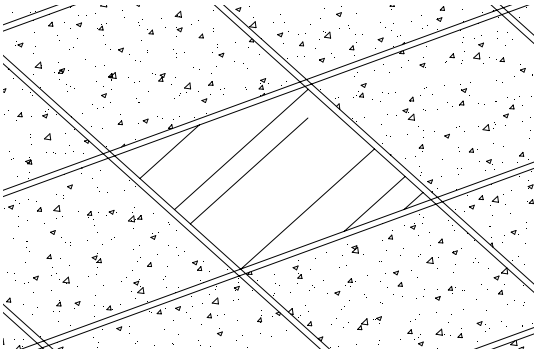

4. Uključite prekidač, provjerite uključenost svjetla uređaja.

UPUTE ZA DEMONTAŽU

(Samo za tim za nadzor tržišta)

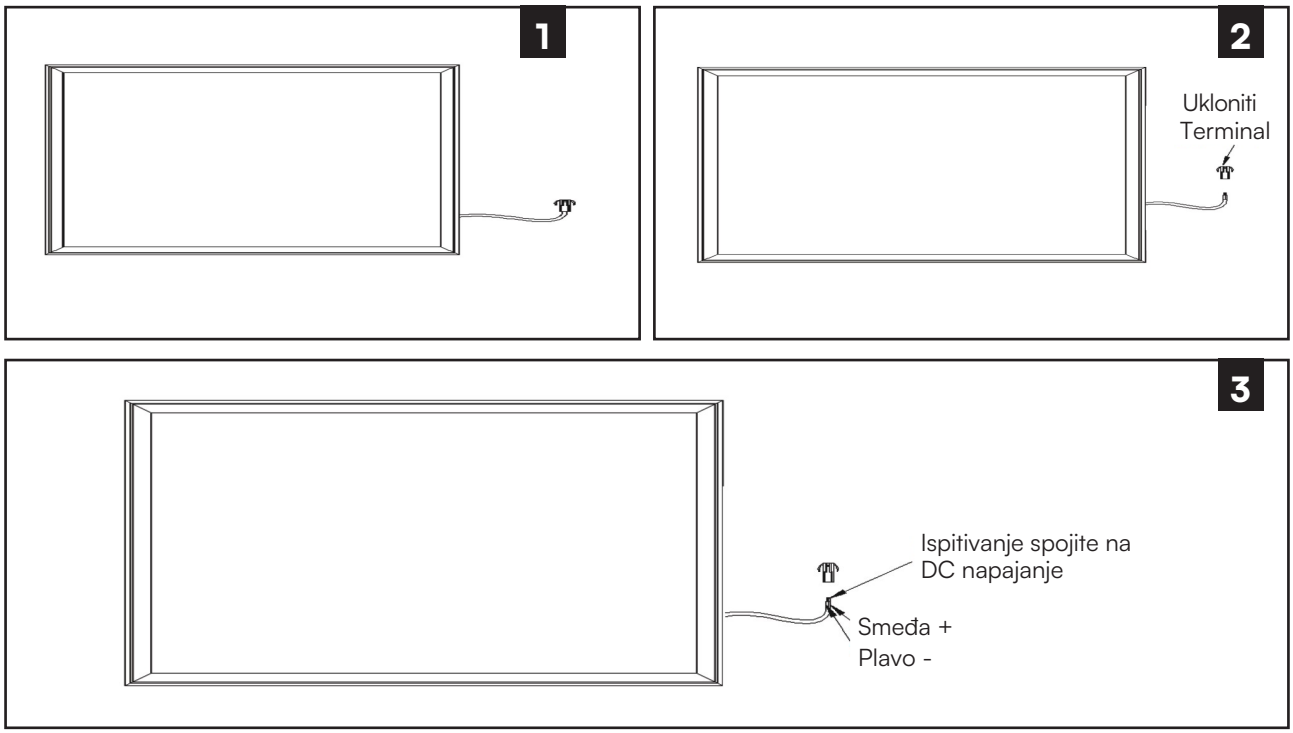


RoHS CE UKCA Not Dimmable 22 PAP

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

NÁVOD K POUŽITÍ

PANEL S LED PODSVÍCENÍM

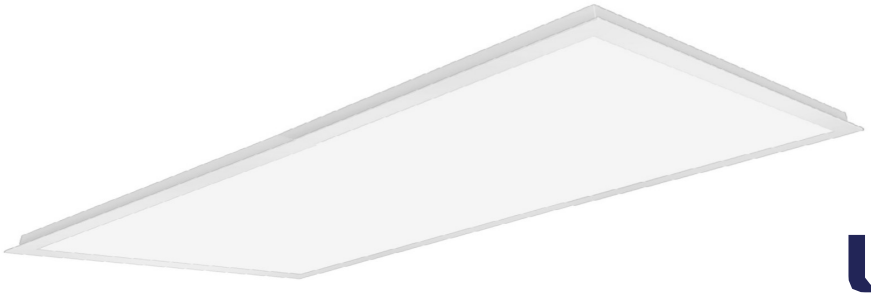

TP(a) RATED FLAME RESISTANT DIFFUSER

LiFud® Driver

05 YEAR WARRANTY*

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	VT-6255CCT
SKU	6977
SHAPE	Obdélník
WATTS	45W
LUMENS	5400 lm Užitečný světelný tok
ÚHEL PAPRSKU	110°
CRI	>80
DF	>0.9

DÉLKA ŽIVOTA	30 000 hodin
CYKLUS ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ	>15,000
IP RATING	IP40 pro panel
PROVOZNÍ TEPLOTA	-20 °C až +40 °C
PŘÍKON	STEJNOSMĚRNÝ PROUD: 33-42 V
TYP TĚLA	Hliník+TPA (PC)
DIMENSION	1195x595x34mm

ÚVOD A ZÁRUKA

Děkujeme, že jste si vybrali a zakoupili produkt V-TAC. V-TAC vám bude sloužit co nejlépe. Před zahájením instalace si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití. V případě dalších dotazů se obraťte na našeho prodejce nebo místního prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili. Jsou vyškoleni a připraveni vám co nejlépe posloužit. Záruka je platná po dobu 5 let od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávnou instalací nebo abnormálním opotřebením. Společnost neposkytuje záruku na poškození jakéhokoli povrchu v důsledku nesprávné demontáže a instalace výrobku. Výrobky jsou vhodné pro 10-12 hodin denního provozu. Používání výrobku po dobu 24 Hodin denně by znamenalo ztrátu záruky. Na tento výrobek se vztahuje záruka pouze na výrobní vady.




V případě jakýchkoli dotazů/potíží s produktem se na nás obraťte na adrese: support@v-tac.eu. Pro více informací o sortimentu se prosím obraťte na našeho distributora nebo nejbližší prodejce.
V-TAC EUROPE LTD. Bulharsko, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B


VAROVÁNÍ

1. Před zahájením instalace nezapomeňte vypnout napájení.
2. Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář.
3. Světelný zdroj tohoto svítidla není vyměnitelný, po skončení životnosti světelného zdroje je třeba vyměnit celé svítidlo.
4. Pokud dojde k poškození vnějšího ohebného kabelu nebo šňůry tohoto svítidla, musí být vyměněn výhradně výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
5. Pouze pro vnitřní použití

Poznámka: Panel funguje na stejnosměrný proud 33-42 V, před připojením vodiče k hlavnímu zdroji napájení jej správně propojte s vodičem.



Nevyměnitelné ovládací



Nevyměnitelný zdroj světla



Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácnosti.




Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem



Svítidla nejsou vhodná pro zakrytí tepelně izolačním materiálem.


NÁVOD K INSTALACI

1

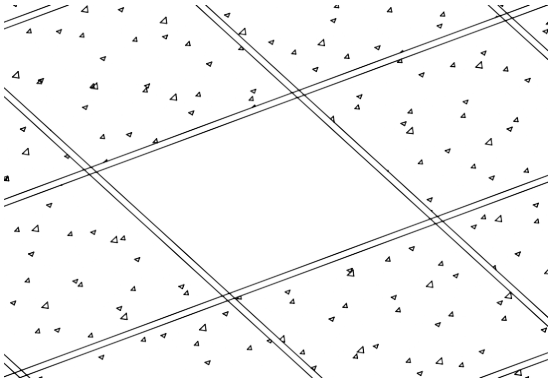


1. Udělejte otvor do stropu

2

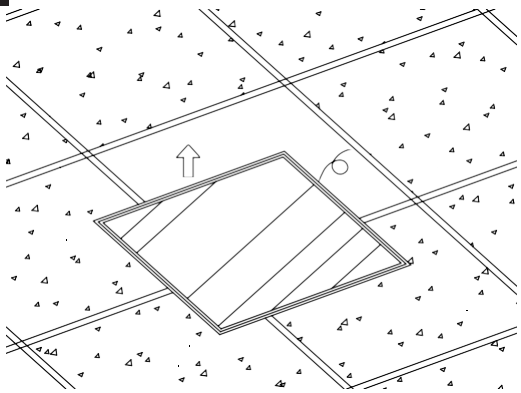


2. Připevněte panel ke stropu.

3



3. Připojte stejnosměrný kabel panelu k ovladači a poté připojte kabel zdroje střídavého proudu ke zdroji napájení.


4

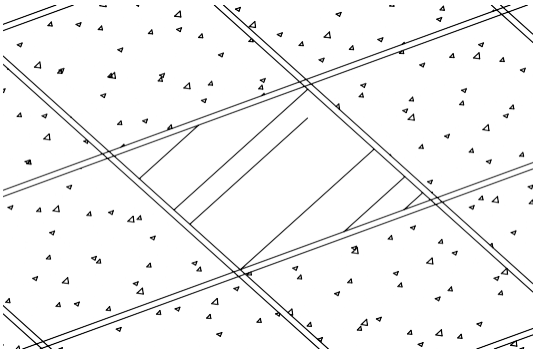

4. Zapněte vypínač, vyzkoušejte zapnuté světlo svítidla.

NÁVOD NA DEMONTÁŽ

(Pouze pro tým pro dohled nad trhem)

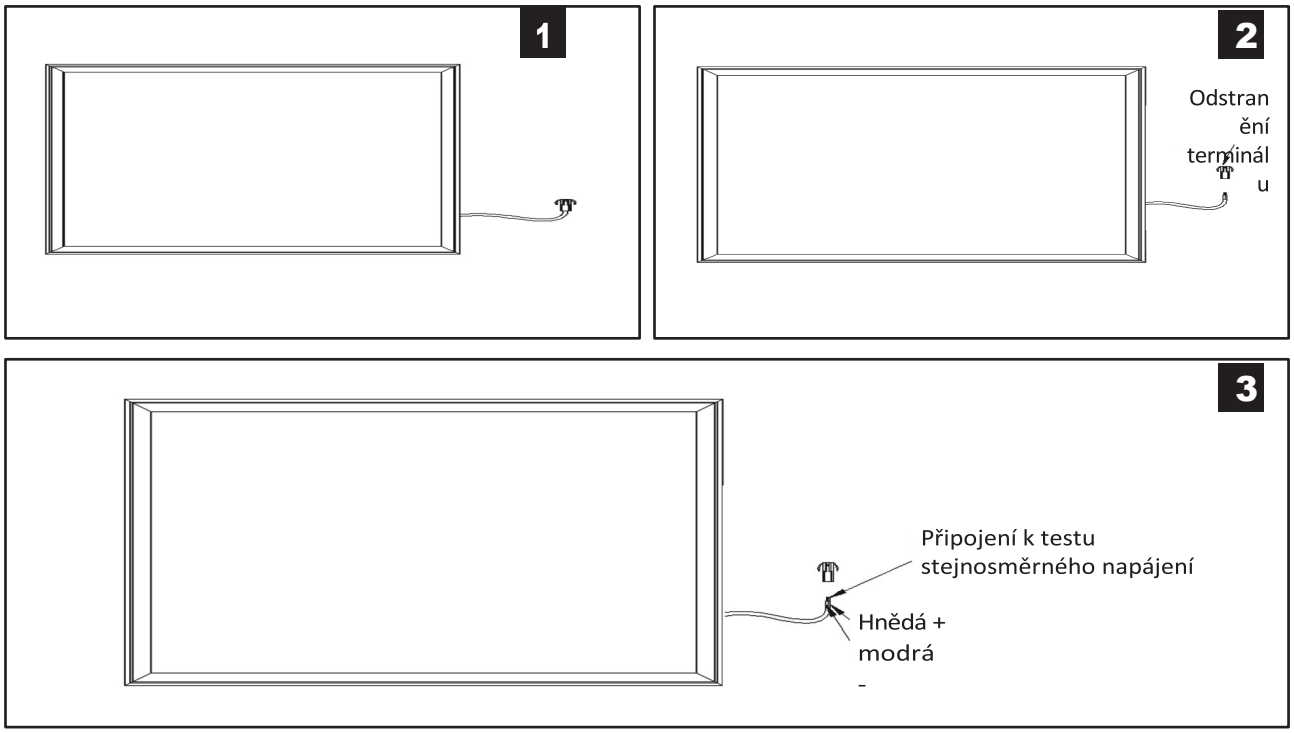


RoHS CE UKCA Not Dimmable 22 PAP

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

MANUEL D'INSTRUCTIONS

PANNEAU RÉTROÉCLAIRÉ À DIODES ÉLECTROLUMINESCENTES

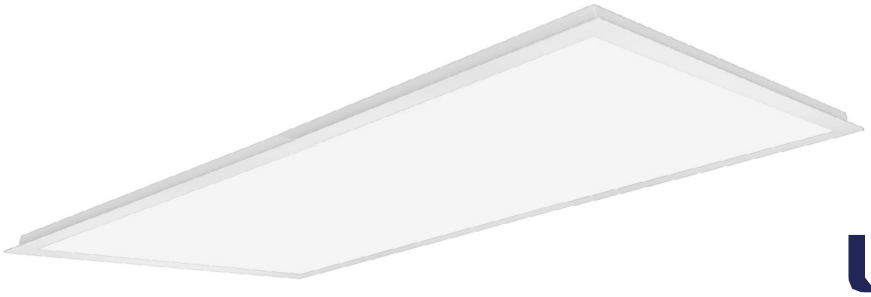

TP(a) RATED FLAME RESISTANT DIFFUSER

LiFud® Driver 05 YEAR WARRANTY*

DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	VT-6255CCT
SKU	6977
FORME	Rectangle
WATTS	45W
LUMENS	5400 Lm Lumen utile
ANGLE DU FAISCEAU	110°
CRI	>80
DF	>0.9

DURÉE DE VIE	30 000 heures
CYCLE MARCHE/ARRÊT	>15,000
NOTE IP	IP40 Pour le panneau
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	De -20°C à +40°C
PUISSANCE D'ENTRÉE	DC : 33-42V
TYPE DE CORPS	Aluminium+TPA (PC)
DIMENSION	1195x595x34mm

INTRODUCTION ET GARANTIE

Merci d'avoir choisi et acheté un produit V-TAC. V-TAC vous servira au mieux. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation et conservez ce manuel à portée de main pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre revendeur ou le vendeur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et prêts à vous servir au mieux. La garantie est valable pendant 5 ans à compter de la date d'achat. La garantie ne s'applique pas aux dommages causés par une installation incorrecte ou une usure anormale. L'entreprise ne garantit pas les dommages causés à toute surface par un démontage et une installation incorrects du produit. Les produits conviennent pour un fonctionnement quotidien de 10 à 12 heures. L'utilisation du produit pendant 24 heures par jour annule la garantie. Ce produit est garanti pour les défauts de fabrication uniquement.




En cas de question/problème concernant le produit, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : support@v-tac.eu. Pour une gamme de produits plus étendue, veuillez contacter notre distributeur ou les revendeurs les plus proches.
V-TAC EUROPE LTD. Bulgarie, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B


AVERTISSEMENT

1. Veillez à couper l'alimentation électrique avant de commencer l'installation.
2. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.
3. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
4. Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.
5. Utilisation à l'intérieur uniquement

Note : Le panneau fonctionne sur DC 33-42V, veuillez connecter correctement avec le conducteur avant de connecter le conducteur à l'alimentation principale.



Appareil de commande non



Source lumineuse non



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers.




Attention, risque de choc électrique



Les luminaires ne conviennent pas pour être recouverts d'un matériau d'isolation thermique.


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1

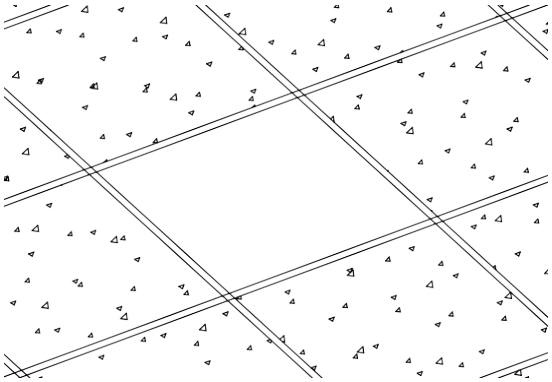


1. Faire un trou dans le plafond

2

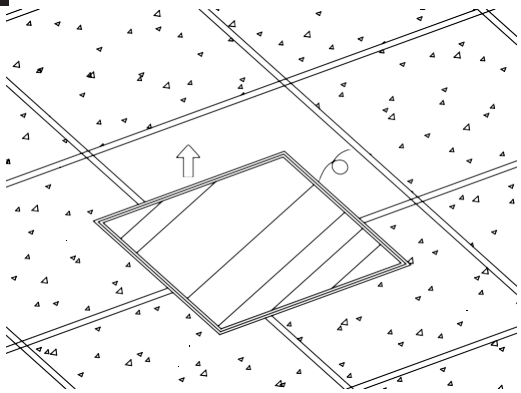


2. Fixer le panneau au plafond.

3



3. Reliez le câble CC du panneau au pilote, puis reliez le câble de la source CA à l'alimentation électrique.


4

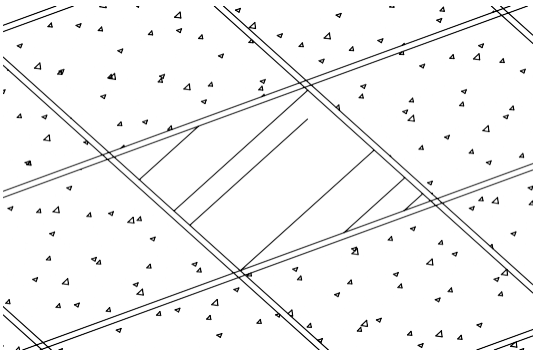

4. Allumez l'interrupteur, testez l'éclairage de l'appareil.

INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE

(Réservé à l'équipe de surveillance du marché)

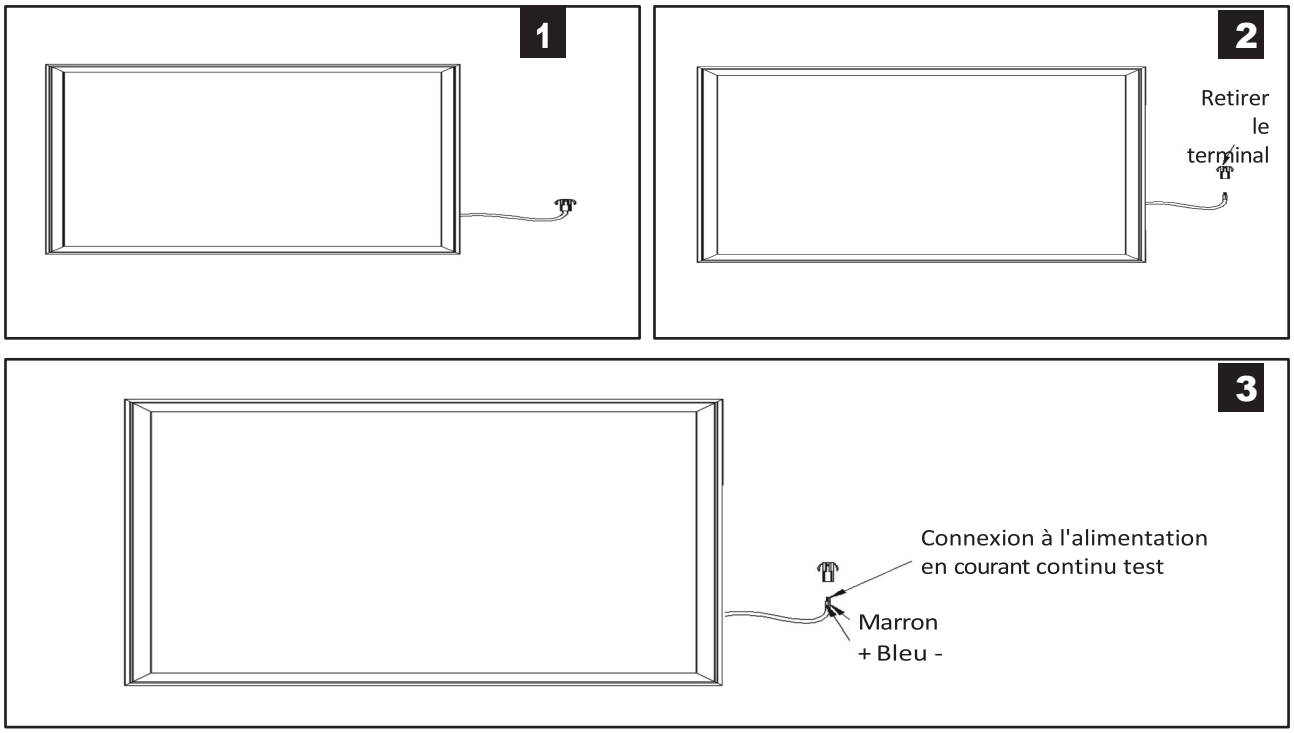


RoHS CE UKCA Not Dimmable 22 PAP

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

GEBRAUCHSANWEISUNG

LED-HINTERGRUNDBELEUCHTUNGSPANEL

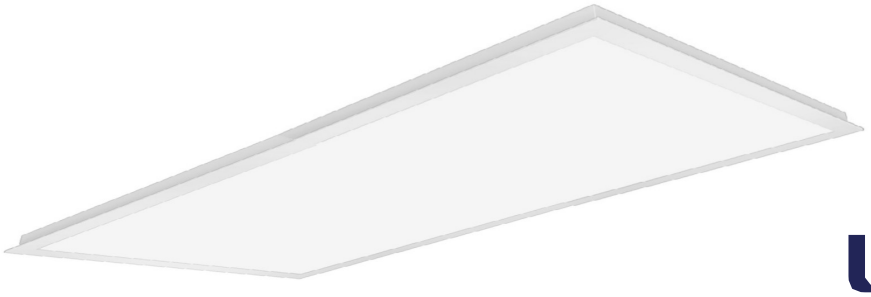

TP(a) RATED FLAME RESISTANT DIFFUSER

LiFUd® Driver 05 YEAR WARRANTY*

TECHNISCHE DATEN

MODELL	VT-6255CCT
SKU	6977
SHAPE	Rechteck
WATTS	45W
LUMENS	5400 Lm Nützliche Lumen
STRAHLENWINKEL	110°
CRI	>80
DF	>0.9

LEBENSDAUER	30.000 Stunden
EIN/AUS-ZYKLUS	>15,000
IP RATING	IP40 für Panel
BETRIEBSTEMPERATUR	-20°C bis +40°C
EINGANGSLEISTUNG	GLEICHSTROM: 33-42V
KÖRPERTYP	Aluminium+TPA (PC)
DIMENSION	1195x595x34mm

EINFÜHRUNG & GARANTIE

Vielen Dank, dass Sie ein V-TAC-Produkt ausgewählt und gekauft haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste leisten. Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Händler oder an den lokalen Verkäufer, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sind geschult und bereit, Sie bestmöglich zu bedienen. Die Garantie gilt für 5 Jahre ab dem Kaufdatum. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder abnormalen Verschleiß verursacht wurden. Das Unternehmen übernimmt keine Garantie für Schäden an Oberflächen, die durch unsachgemäßen Aus- und Einbau des Produkts entstehen. Die Produkte sind für einen täglichen Betrieb von 10-12 Stunden geeignet. Bei einer Nutzung des Produkts über 24 Stunden pro Tag erlischt die Garantie. Für dieses Produkt wird nur eine Garantie für Herstellungsfehler gewährt.




Falls Sie Fragen oder Probleme mit dem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an uns: support@v-tac.eu. Für weitere Produkte kontaktieren Sie bitte unseren Vertriebspartner oder den nächsten Händler.
V-TAC EUROPE LTD. Bulgarien, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B


WARNUNG

1. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Strom abschalten, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Die Installation muss von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
3. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle ihr Lebensende erreicht hat, sollte die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.
4. Wenn die externe flexible Leitung oder das Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, muss sie/es ausschließlich durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
5. Nur für Innenräume geeignet

Hinweis: Das Panel arbeitet mit DC 33-42V, bitte schließen Sie den Leiter korrekt an, bevor Sie ihn an das Stromnetz anschließen.



Nicht austauschbare



Nicht austauschbare



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf.




Vorsicht, Gefahr eines elektrischen Schlages



Leuchten, die nicht zur Abdeckung mit wärmeisolierendem Material geeignet sind.


INSTALLATIONSANLEITUNG

1

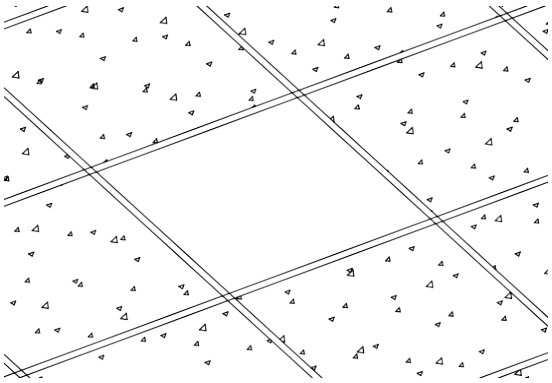


1. Ein Loch in die Decke machen

2

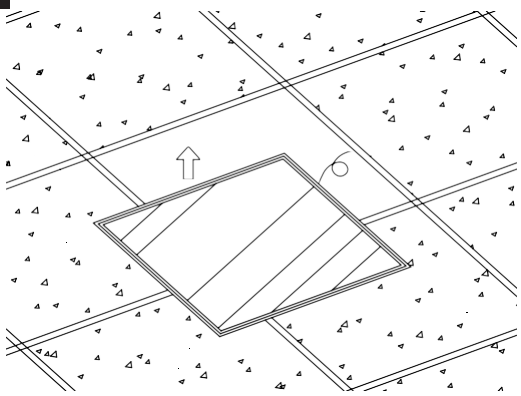


2. Befestigen Sie die Platte an der Decke.

3



3. Verbinden Sie das Gleichstromkabel des Panels mit dem Treiber und dann das Kabel der Wechselstromquelle mit der Spannungsversorgung.


4

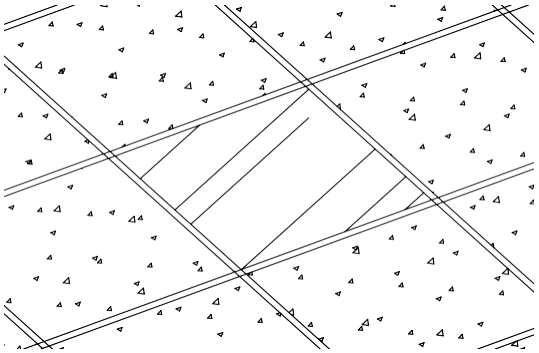

4. Schalten Sie den Schalter ein, testen Sie das Licht der Halterung.

DEMONTAGEANLEITUNG

(Nur für das Marktüberwachungsteam)

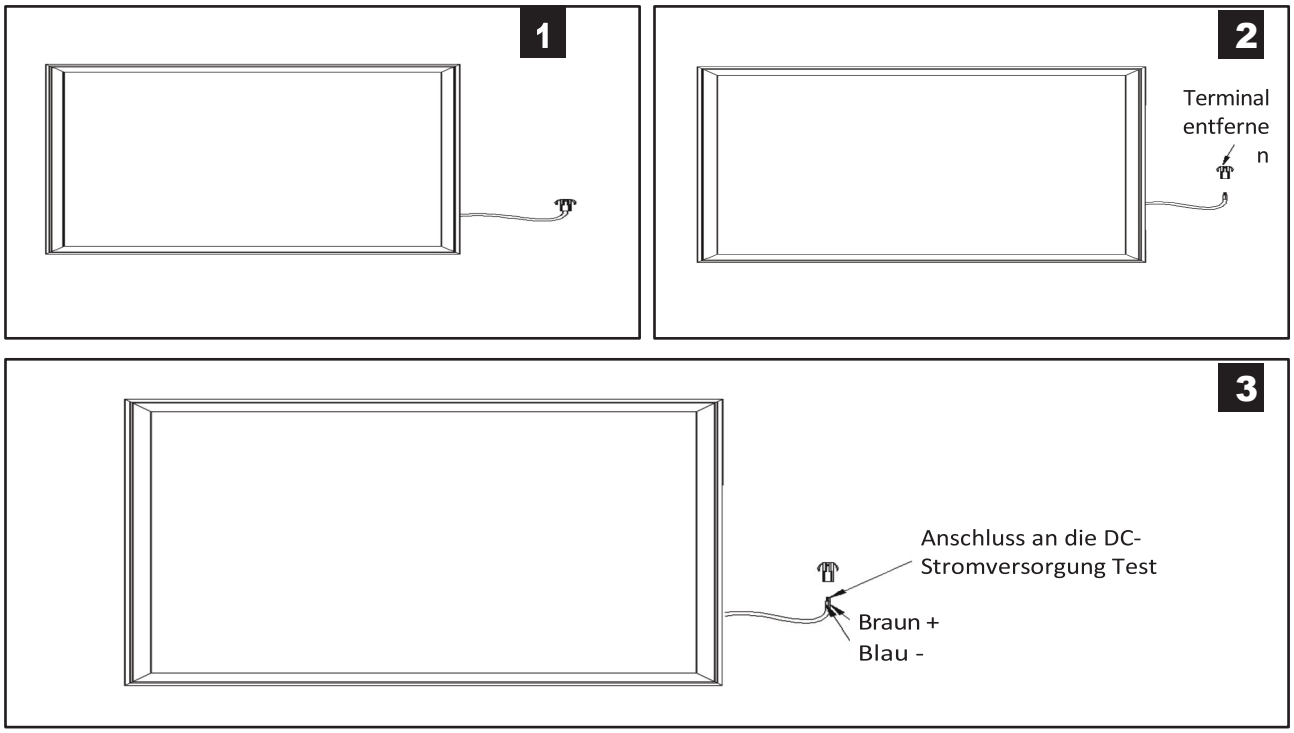

WICHTIGE HINWEISE

• Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Altgeräte dürfen nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden.

• Besitzer von Altgeräten am Ende der Nutzungsdauer müssen das Gerät bei den von den öffentlichen Entsorgungsträgern oder Händlern eingerichteten Sammelstellen zurückgeben. Diese Rücksendung ist für Sie mit keinen Kosten verbunden.

• Besitzer von Altgeräten sind verpflichtet, Lampen vor der Rückgabe zerstörungsfrei aus dem Altgerät zu entfernen.



• Das Symbol „Gekreuzte Mülltonnen“ weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden darf und am Ende seiner Lebensdauer vom unsortierten Hausmüll getrennt gesammelt werden muss.

• Bei der Entsorgung von Elektrogeräten auf Deponien oder Halden können Schadstoffe ins Grundwasser gelangen und in die Nahrungskette gelangen und Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden schädigen.

• Unter folgendem Link gelangen Sie zum Online-Verzeichnis der Sammel- und Rückgabestellen: https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen




Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ

ΠΆΝΕΛ ΜΕ ΟΠΊΣΘΙΟ ΦΩΤΙΣΜΌ LED

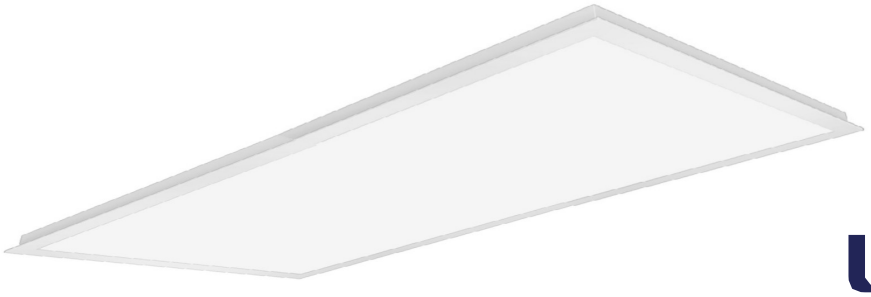

TP(a) RATED FLAME RESISTANT DIFFUSER

LiFud® Driver

05 YEAR WARRANTY*

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	VT-6255CCT
SKU	6977
SHAPE	Ορθογώνιο
WATTS	45W
LUMENS	5400 Lm Χρήσιμο Lumen
ΓΩΝΊΑ ΔΈΣΜΗΣ	110°
CRI	>80
DF	>0.9

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ	30.000 ώρες
ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ	>15,000
ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ IP	IP40 για πίνακα
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ	-20°C έως +40°C
ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ	DC: 33-42V
ΤΥΠΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ	Αλουμίνιο+TPA (PC)
ΔΙΑΣΤΑΣΗ	1195x595x34mm

ΕΙΣΑΓΩΓΉ & ΕΓΓΎΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε και αγοράσατε το προϊόν V-TAC. Η V-TAC θα σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο πρόχειρο για μελλοντική αναφορά. Εάν έχετε οποιαδήποτε άλλη απορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο μας ή τον τοπικό πωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Είναι εκπαιδευμένοι και έτοιμοι να σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Η εγγύηση ισχύει για 5 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση δεν ισχύει για ζημιές που προκαλούνται από εσφαλμένη εγκατάσταση ή μη φυσιολογική φθορά. Η εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση για ζημιές σε οποιαδήποτε επιφάνεια λόγω λανθασμένης αφαίρεσης και εγκατάστασης του προϊόντος. Τα προϊόντα είναι κατάλληλα για 10-12 ώρες καθημερινής λειτουργίας. Η χρήση του προϊόντος για 24 ώρες την ημέρα θα ακυρώσει την εγγύηση. Αυτό το προϊόν φέρει εγγύηση μόνο για κατασκευαστικά ελαττώματα.




Σε περίπτωση οποιουδήποτε ερωτήματος/θέματος με το προϊόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο: support@v-tac.eu. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γκάμα των προϊόντων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον διανομέα μας ή τους πλησιέστερους αντιπροσώπους μας.
V-TAC EUROPE LTD. Βουλγαρία, Φιλιππούπολη 4000, bul.L.Karavelow 9B


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το ρεύμα πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
2. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
3. Η φωτεινή πηγή αυτού του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί, όταν η φωτεινή πηγή φτάσει στο τέλος της ζωής της θα πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό.
4. Εάν το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο ή το καλώδιο αυτού του φωτιστικού έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικαθίσταται αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από παρόμοιο ειδικευμένο άτομο, προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος.
5. Μόνο για εσωτερική χρήση

Σημείωση: Ο πίνακας λειτουργεί σε DC 33-42V, παρακαλούμε συνδέστε σωστά με τον αγωγό πριν συνδέσετε τον αγωγό στην κύρια παροχή ρεύματος.



Μη αντικαταστάσιμος



Μη αντικαταστάσιμη πηγή



Η σήμανση αυτή υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα.




Προσοχή, Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας



Φωτιστικά σώματα ακατάλληλα για κάλυψη με θερμομονωτικό υλικό.


ΟΔΗΓΊΕΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

1

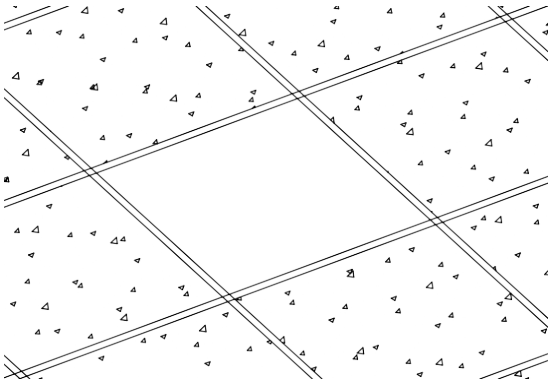


1. Κάντε μια τρύπα στο ταβάνι

2

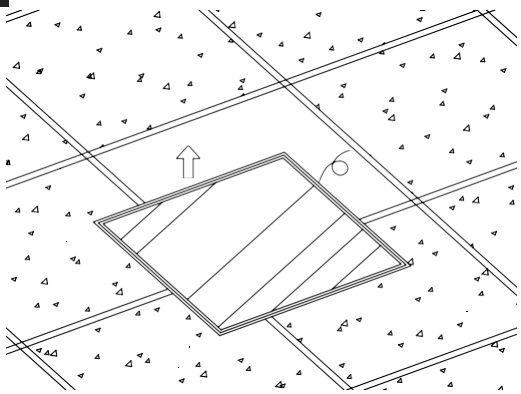


2. Στερεώστε το πάνελ στην οροφή.

3



3. Συνδέστε το καλώδιο συνεχούς ρεύματος του πίνακα στον οδηγό και, στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο της πηγής εναλλασσόμενου ρεύματος στο τροφοδοτικό.


4

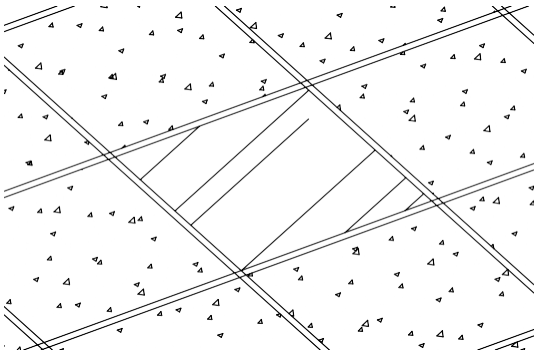

4. Ενεργοποιήστε το διακόπτη, δοκιμάστε το φως του φωτιστικού.

ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗΣ

(Μόνο για την ομάδα εποπτείας της αγοράς)

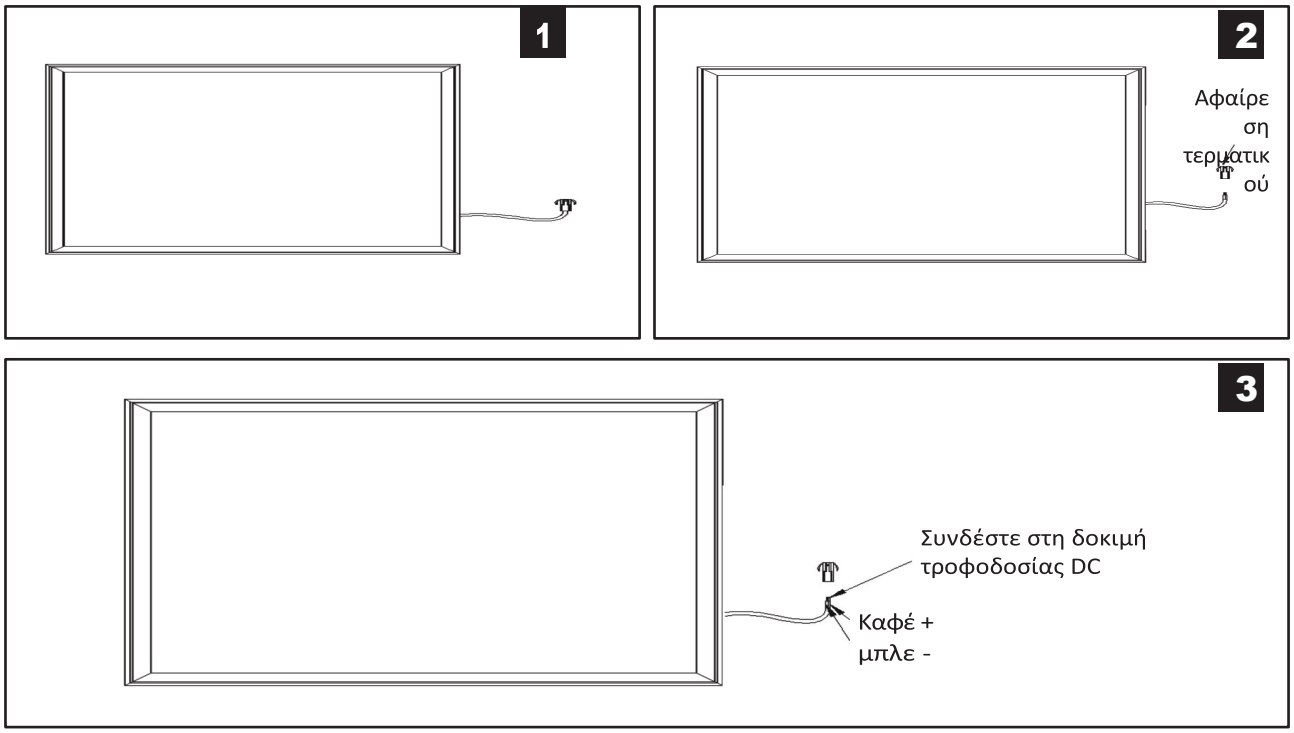

RoHS

Not Dimmable


22
PAP

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LED HÁTTÉRVILÁGÍTÁSÚ PANEL

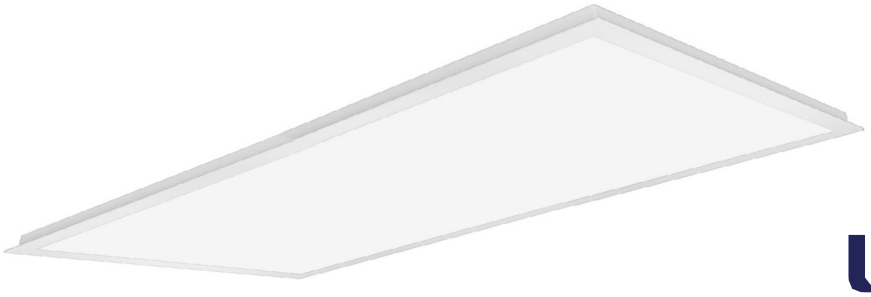

TP(a) RATED FLAME RESISTANT DIFFUSER

LiFUd® Driver 05 YEAR WARRANTY*

TECHNIKAI ADATOK

MODELL	VT-6255CCT
SKU	6977
SHAPE	Téglalap alakú
WATTS	45W
LUMENS	5400 Lm Hasznos Lumen
SUGÁR SZÖGE	110°
CRI	>80
DF	>0.9

ÉLETSZAKASZ	30,000 óra
BE/KIKAPCSOLÁSI CIKLUS	>15,000
IP RATING	IP40 panelhez
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET	-20°C és +40°C között
BEMENETI TELJESÍTMÉNY	DC: 33-42V
TESTTÍPUS	Alumínium+TPA (PC)
DIMENZIÓ	1195x595x34mm

BEVEZETÉS ÉS GARANCIA

Köszönjük, hogy V-TAC terméket választott és vásárolt. A V-TAC a legjobbat fogja nyújtani Önnek. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat, mielőtt elkezdi a telepítést, és tartsa kéznél ezt a kézikönyvet a későbbi használatra. Ha bármilyen más kérdése van, kérjük, forduljon a kereskedőnkhöz vagy a helyi forgalmazóhoz, akitől a terméket vásárolta. Ők képzettek és készen állnak arra, hogy a lehető legjobban kiszolgálják Önt. A garancia a vásárlástól számított 5 évig érvényes. A garancia nem vonatkozik a helytelen telepítés vagy rendellenes elhasználódás okozta károkra. A vállalat nem vállal garanciát a termék helytelen eltávolítása és beszerelése miatt bármely felületen keletkezett károkra. A termékek napi 10-12 órás működésre alkalmasak. A termék napi 24 órás használata esetén a garancia érvényét veszti. A termékre kizárólag gyártási hibák esetén vállalunk garanciát.




A termékkel kapcsolatos bármilyen kérdés/probléma esetén kérjük, forduljon hozzánk a következő címen: support@v-tac.eu További termékválasztékért, érdeklődésért kérjük, forduljon forgalmazónkhoz vagy legközelebbi kereskedőinkhez.
V-TAC EUROPE LTD. Bulgária, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B


FIGYELMEZTETÉS

1. A telepítés megkezdése előtt feltétlenül kapcsolja ki a készüléket.
2. A beszerelést szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
3. A lámpatest fényforrása nem cserélhető, ha a fényforrás eléri élettartama végét, az egész lámpatestet ki kell cserélni.
4. Ha a lámpatest külső hajlékony kábele vagy zsinórja megsérül, azt a veszély elkerülése érdekében kizárólag a gyártónak vagy szervizének, illetve hasonló képesítéssel rendelkező személynek kell kicserélnie.
5. Csak beltéri használatra

Megjegyzés: A panel 33-42 V egyenfeszültségen működik, kérjük, csatlakoztassa helyesen a vezetőt, mielőtt a vezetőt a tápegység főhálózatához csatlakoztatná.



Nem cserélhető vezérmű



Nem cserélhető fényforrás



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.




Vigyázat, áramütés veszélye



A lámpatestek nem alkalmasak hőszigetelő anyaggal való borításra.


TELEPÍTÉSI UTASÍTÁS

1

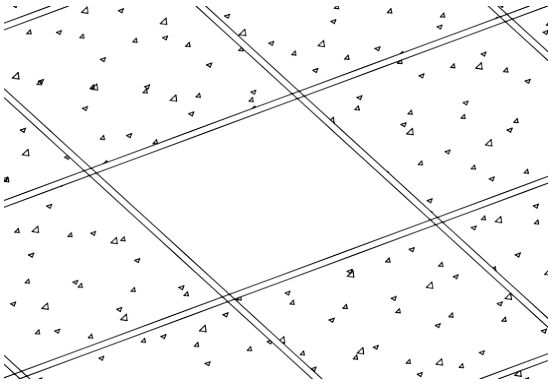


1. Készítsünk egy lyukat a mennyezetbe

2

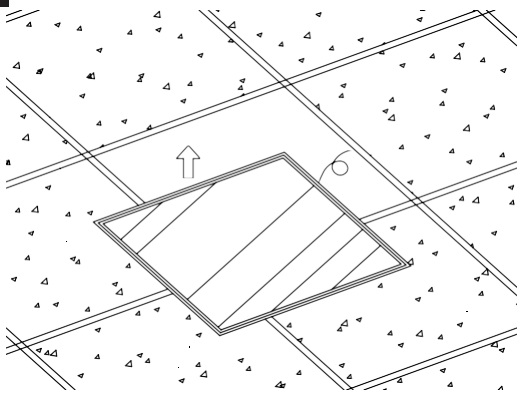


2. Rögzítse a panelt a mennyezetbe.

3

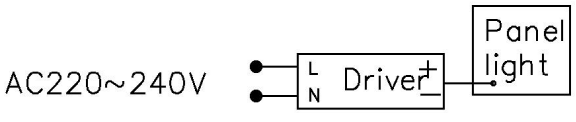

3. Vezesse a panel egyenáramú kábelét a meghajtóhoz, majd a váltakozó áramforrás kábelét a tápegységhez.


4

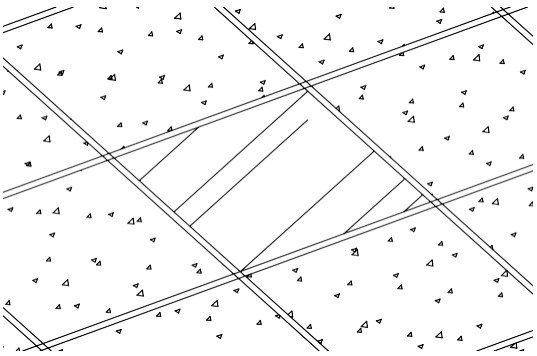

4. Kapcsolja be a kapcsolót, tesztelje a lámpatestet.

SZÉTSZERELÉSI ÚTMUTATÓ

(Csak a piacfelügyeleti csoport számára)

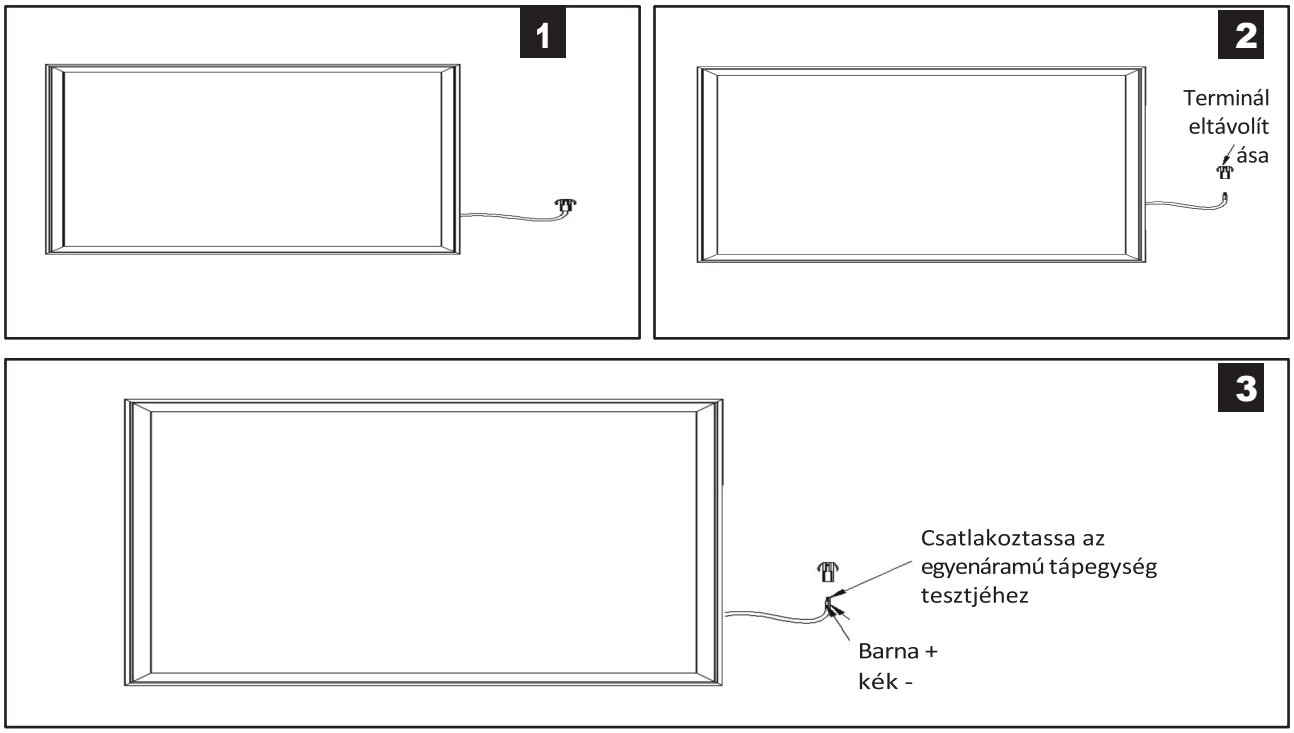


RoHS CE UKCA Not Dimmable 22 PAP

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

MANUALE DI ISTRUZIONI

PANNELLO RETROILLUMINATO A LED

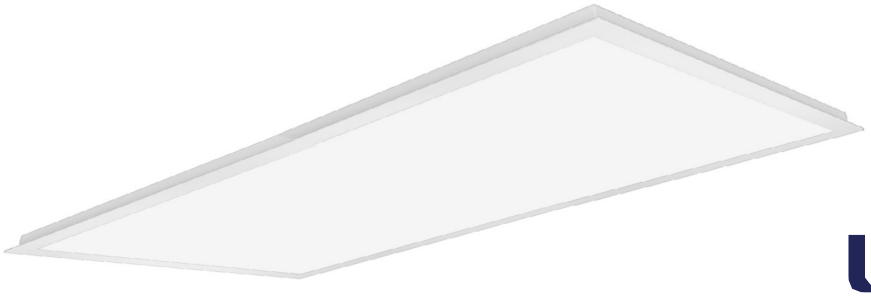

TP(a) RATED FLAME RESISTANT DIFFUSER

LiFUd® Driver 05 YEAR WARRANTY*

DATI TECNICI

MODELLO	VT-6255CCT
SKU	6977
FORMA	Rettangolo
WATTS	45W
LUMENS	5400 Lm Lumen utili
ANGOLO DEL RAGGIO	110°
CRI	>80
DF	>0.9

DURATA DELLA VITA	30.000 ore
CICLO ON/OFF	>15,000
VALUTAZIONE IP	IP40 Per pannello
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	Da -20°C a +40°C
POTENZA D'INGRESSO	DC: 33-42V
TIPO DI CORPO	Alluminio+TPA (PC)
DIMENSIONE	1195x595x34 mm

INTRODUZIONE E GARANZIA

Grazie per aver scelto e acquistato un prodotto V-TAC. V-TAC vi servirà al meglio. Si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni prima di iniziare l'installazione e di tenere il manuale a portata di mano per future consultazioni. Per qualsiasi altra domanda, contattare il nostro rivenditore o il venditore locale presso il quale è stato acquistato il prodotto. Sono addestrati e pronti a servirvi al meglio. La garanzia è valida per 5 anni dalla data di acquisto. La garanzia non si applica ai danni causati da un'installazione non corretta o da un'usura anomala. L'azienda non fornisce alcuna garanzia contro i danni a qualsiasi superficie dovuti a un'errata rimozione e installazione del prodotto. I prodotti sono adatti per un funzionamento di 10-12 ore al giorno. L'utilizzo del prodotto per 24 ore al giorno invalida la garanzia. Questo prodotto è garantito solo per i difetti di fabbricazione.




Per qualsiasi domanda o problema relativo al prodotto, contattateci all'indirizzo: support@v-tac.eu. Per ulteriori informazioni sulla gamma di prodotti, contattate il nostro distributore o i rivenditori più vicini.
V-TAC EUROPE LTD. Bulgaria, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B


ATTENZIONE

1. Assicurarsi di spegnere l'alimentazione prima di iniziare l'installazione.
2. L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato.
3. La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, l'intero apparecchio deve essere sostituito.
4. Se il cavo flessibile esterno o il cavo di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal produttore o dal suo agente di assistenza o da una persona qualificata simile, al fine di evitare un pericolo.
5. Solo per uso interno

Nota: il pannello funziona a 33-42 V DC; collegare correttamente il conduttore prima di collegarlo alla rete di alimentazione.



Ingranaggio di comando non




Sorgente luminosa non



Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici.




Attenzione, rischio di scosse elettriche



Apparecchi non adatti a essere coperti con materiale termoisolante.


ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

1

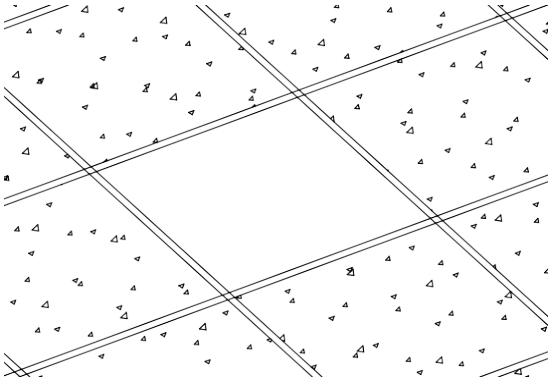


1. Praticare un foro nel soffitto

2

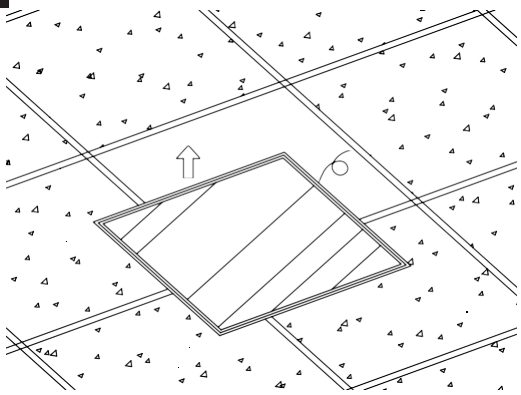


2. Fissare il pannello al soffitto.

3



3. Collegare il cavo CC del pannello al driver, quindi collegare il cavo della sorgente CA all'alimentatore.


4

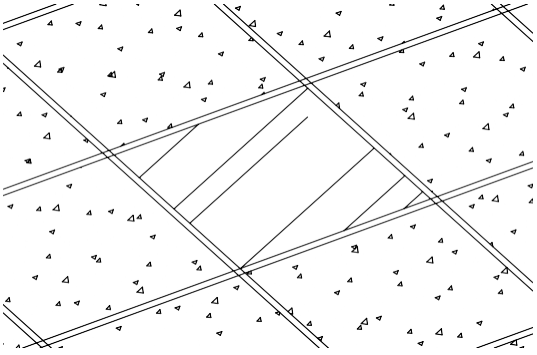

4. Accendere l'interruttore, testare la luce dell'apparecchio.

ISTRUZIONI PER LO SMONTAGGIO

(Solo per il team di sorveglianza del mercato)

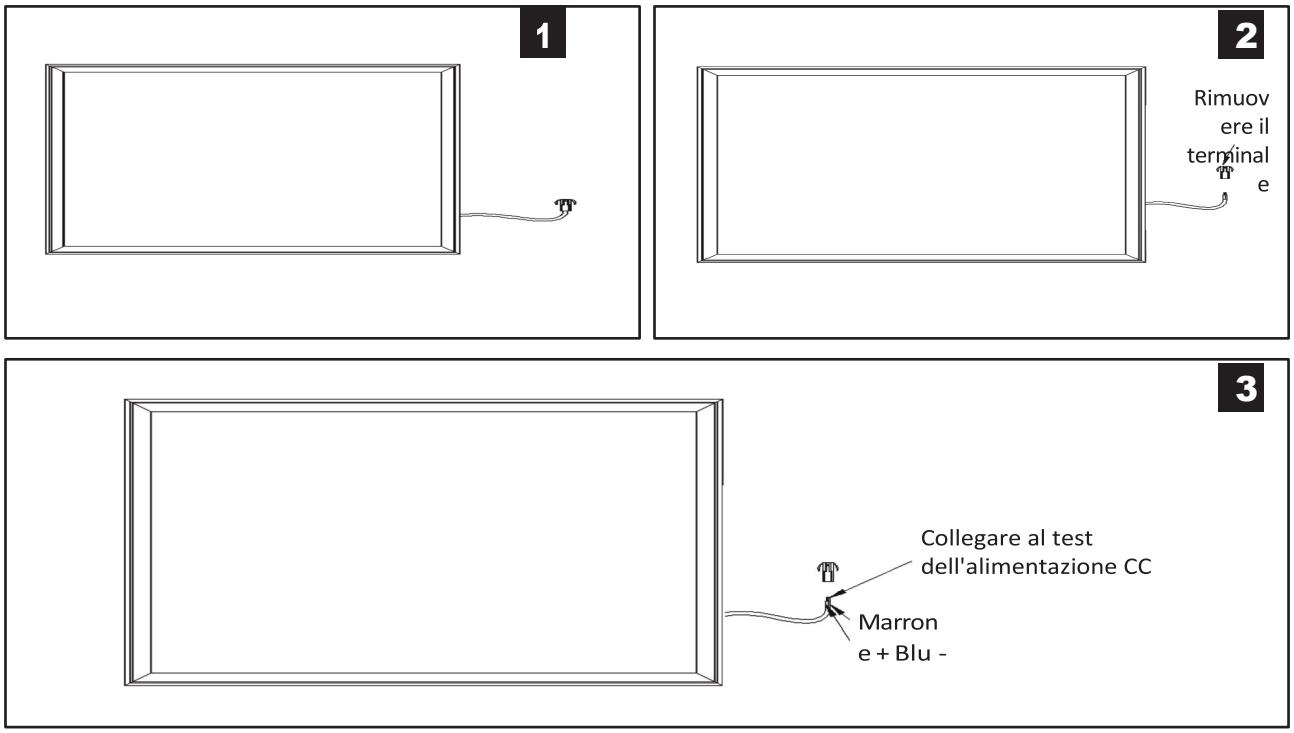


RoHS CE UKCA Not Dimmable 22 PAP

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PODŚWIETLANY PANEL LED

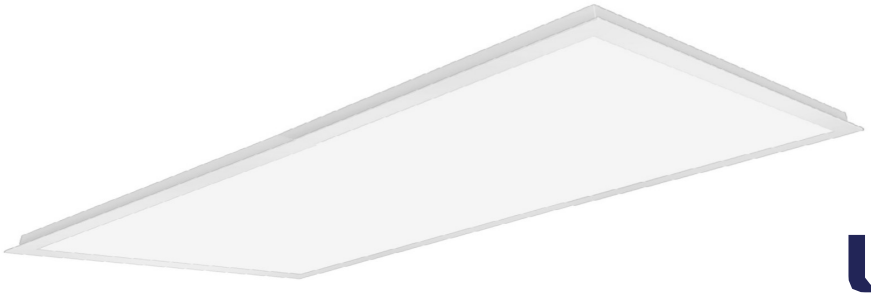

TP(a) RATED FLAME RESISTANT DIFFUSER

LIFUD® Driver

05 YEAR WARRANTY*

DANE TECHNICZNE

MODEL	VT-6255CCT
SKU	6977
KSZTAŁT	Prostokąt
WATTS	45W
LUMENY	5400 lm Użyteczny strumień świetlny
KĄT WIĄZKI	110°
CRI	>80
DF	>0.9

ROZPIĘTOŚĆ ŻYCIA	30 000 godzin
CYKL WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA	>15,000
IP RATING	IP40 dla panelu
TEMPERATURA PRACY	-20°C do +40°C
MOC WEJŚCIOWA	DC: 33-42V
TYP NADWOZIA	Aluminium+TPA (PC)
WYMIAR	1195x595x34mm

WPROWADZENIE I GWARANCJA

Dziękujemy za wybranie i zakup produktu V-TAC. V-TAC będzie służył jak najlepiej. Przed rozpoczęciem instalacji należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. W przypadku jakichkolwiek innych pytań prosimy o kontakt z naszym dealerem lub lokalnym sprzedawcą, od którego zakupiono produkt. Są oni przeszkoleni i gotowi do świadczenia usług na najwyższym poziomie. Gwarancja jest ważna przez 5 lat od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową instalacją lub nadmiernym zużyciem. Firma nie udziela gwarancji na uszkodzenia powierzchni spowodowane nieprawidłowym demontażem i montażem produktu. Produkty są odpowiednie do pracy przez 10-12 godzin dziennie. Używanie produktu przez 24 godziny na dobę spowoduje utratę gwarancji. Ten produkt jest objęty gwarancją wyłącznie na wady produkcyjne.




W przypadku jakichkolwiek pytań/problemów z produktem, prosimy o kontakt pod adresem: support@v-tac.eu
Aby uzyskać więcej produktów, prosimy o kontakt z naszym dystrybutorem lub najbliższymi dealerami.
V-TAC EUROPE LTD. Bułgaria, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B


OSTRZEŻENIE

1. Przed rozpoczęciem instalacji należy wyłączyć zasilanie.
2. Instalacja musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka.
3. Źródło światła tej oprawy nie jest wymienne, a po zakończeniu okresu eksploatacji źródła światła należy wymienić całą oprawę.
4. Jeśli zewnętrzny elastyczny kabel lub przewód tej oprawy oświetleniowej jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobną wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
5. Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń

Uwaga: Panel działa przy napięciu 33-42 V DC, należy prawidłowo podłączyć przewód przed podłączeniem go do głównego źródła zasilania.



Niewymienne urządzenie



Niewymienne źródło światła



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi.




Uwaga, ryzyko porażenia prądem elektrycznym



Oprawy nie nadają się do pokrycia materiałem termoizolacyjnym.


INSTRUKCJA INSTALACJI

1

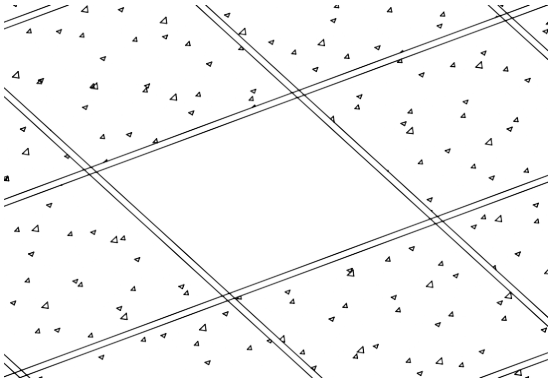


1. Wykonać otwór w suficie

2

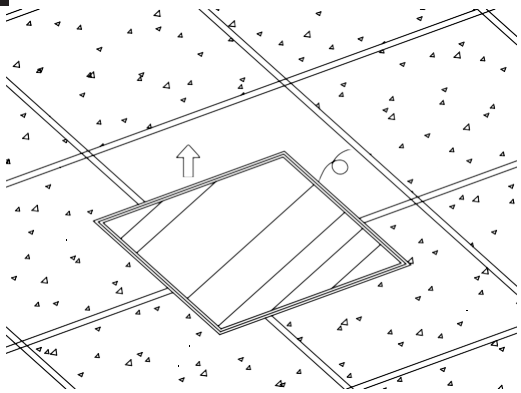


2. Przymocuj panel do sufitu.

3



3. Podłącz kabel DC panelu do sterownika, a następnie podłącz kabel źródła prądu zmiennego do zasilacza.


4

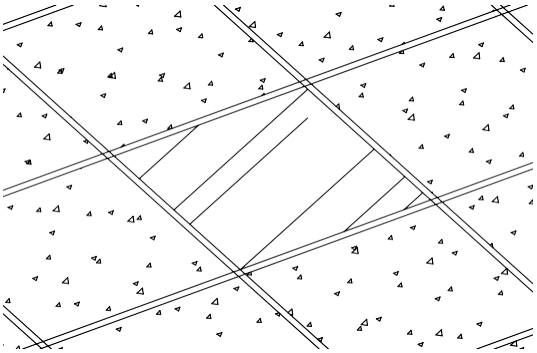

4. Włącz przełącznik, przetestuj oświetlenie urządzenia.

INSTRUKCJA DEMONTAŻU

(Tylko dla zespołu nadzoru rynku)

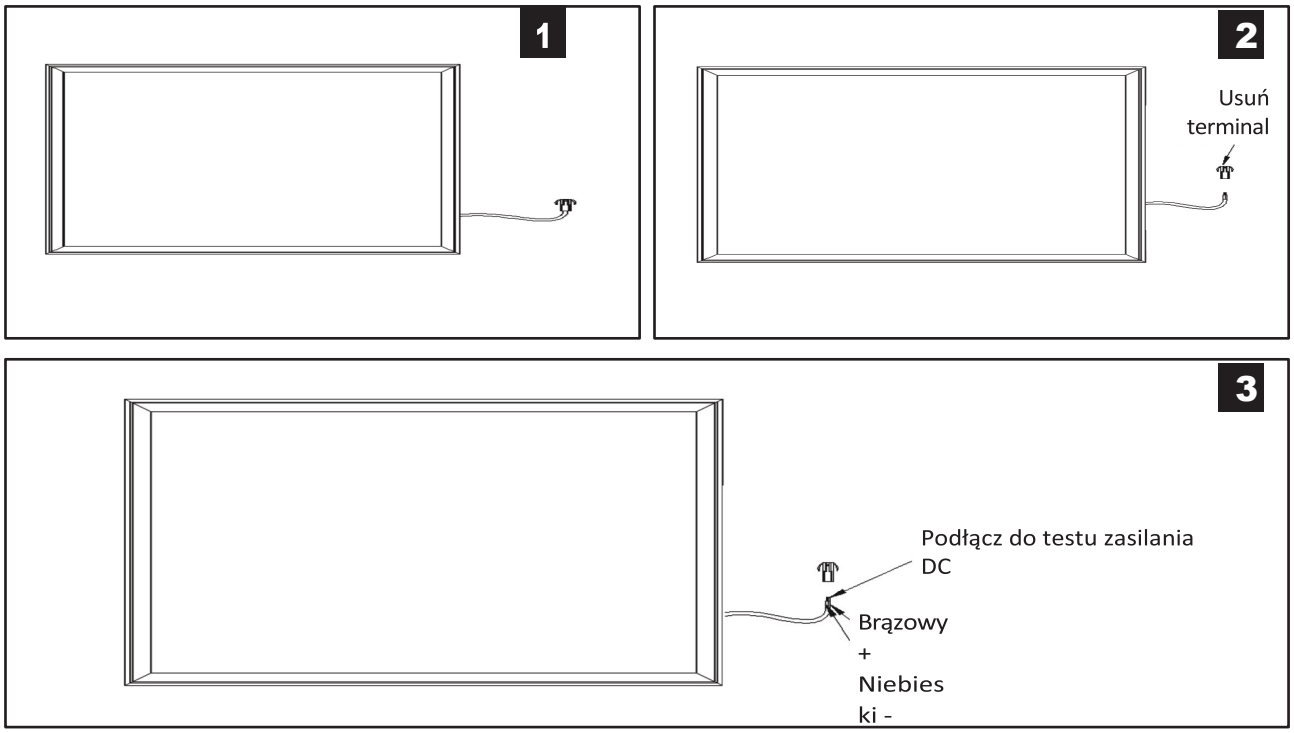


RoHS CE UKCA Not Dimmable 22 PAP

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PAINEL RETROILUMINADO POR LED

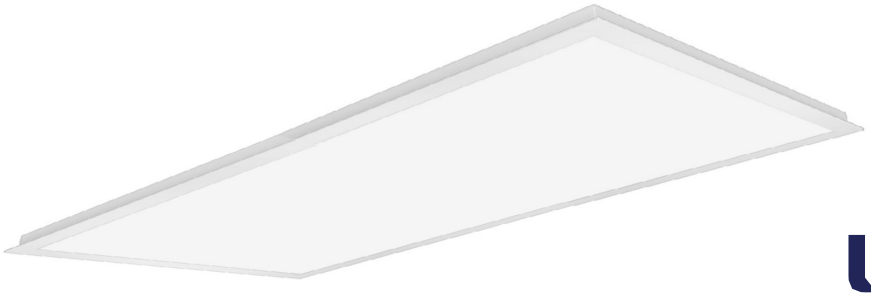

TP(a) RATED FLAME RESISTANT DIFFUSER

LiFUd® Driver 05 YEAR WARRANTY*

DADOS TÉCNICOS

MODELO	VT-6255CCT
SKU	6977
FORMA	Retângulo
ÁGUAS	45W
LUMENS	5400 Lm Lúmen útil
ÂNGULO DO FEIXE	110°
IRC	>80
DF	>0.9

DURAÇÃO DA VIDA	30.000 horas
CICLO ON/OFF	>15,000
CLASSIFICAÇÃO IP	IP40 Para painel
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	-20°C a +40°C
POTÊNCIA DE ENTRADA	DC: 33-42V
TIPO DE CORPO	Alumínio+TPA (PC)
DIMENSÃO	1195x595x34mm

INTRODUÇÃO E GARANTIA

Obrigado por selecionar e comprar o produto V-TAC. A V-TAC irá servi-lo da melhor forma. Por favor, leia atentamente estas instruções antes de iniciar a instalação e mantenha este manual à mão para referência futura. Se tiver qualquer outra dúvida, contacte o nosso revendedor ou o vendedor local a quem adquiriu o produto. Eles têm formação e estão prontos para o servir da melhor forma. A garantia é válida por 5 anos a partir da data de compra. A garantia não se aplica a danos causados por instalação incorrecta ou desgaste anormal. A empresa não dá qualquer garantia contra danos em qualquer superfície devido à remoção e instalação incorrectas do produto. Os produtos são adequados para um funcionamento diário de 10-12 horas. A utilização do produto durante 24 horas por dia anularia a garantia. Este produto tem garantia apenas para defeitos de fabrico.




Em caso de dúvidas ou problemas com o produto, contacte-nos em: support@v-tac.eu Para mais informações sobre a gama de produtos, contacte o nosso distribuidor ou os revendedores mais próximos.
V-TAC EUROPE LTD. Bulgária, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B


AVISO

1. Certifique-se de que desliga a alimentação eléctrica antes de iniciar a instalação.
2. A instalação deve ser efectuada por um eletricista qualificado.
3. A fonte de luz desta luminária não é substituível, quando a fonte de luz atinge o fim da sua vida útil, toda a luminária deve ser substituída.
4. Se o cabo ou o cordão flexível externo dessa luminária estiver danificado, deve ser substituído exclusivamente pelo fabricante ou pelo seu agente de assistência ou por uma pessoa qualificada semelhante, de modo a evitar qualquer perigo.
5. Apenas para utilização em interiores

Nota: O painel funciona com DC 33-42V, por favor ligue corretamente o condutor antes de o ligar à fonte de alimentação principal.



Dispositivo de controlo não



Fonte de luz não substituível



Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos.




Cuidado, risco de choque elétrico



As luminárias não são adequadas para serem cobertas com material de isolamento térmico.


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1

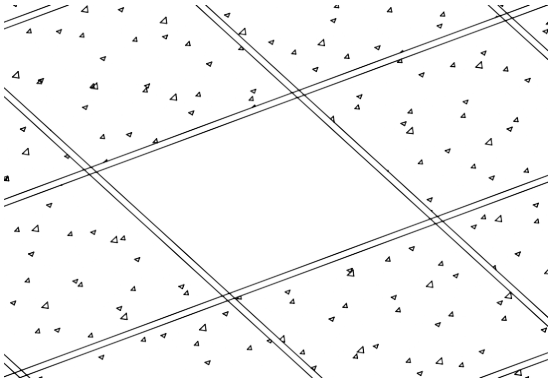


1. Fazer um buraco no teto

2

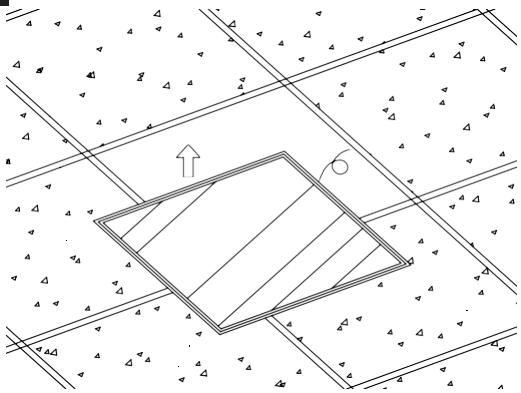


2. Fixar o painel no teto.

3



3. Ligue o cabo DC do painel ao controlador e, em seguida, ligue o cabo da fonte AC à fonte de alimentação.


4

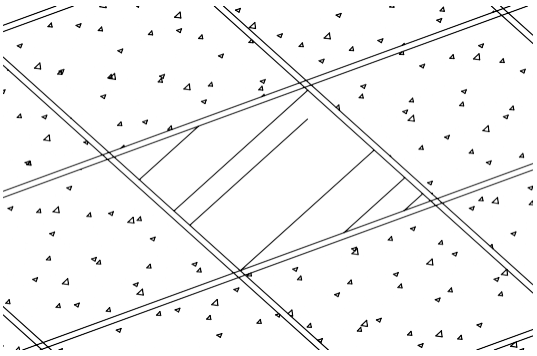

4. Ligar o interrutor, testar a luz do aparelho.

INSTRUÇÕES DE DESMONTAGEM

(Apenas para a equipa de fiscalização do mercado)

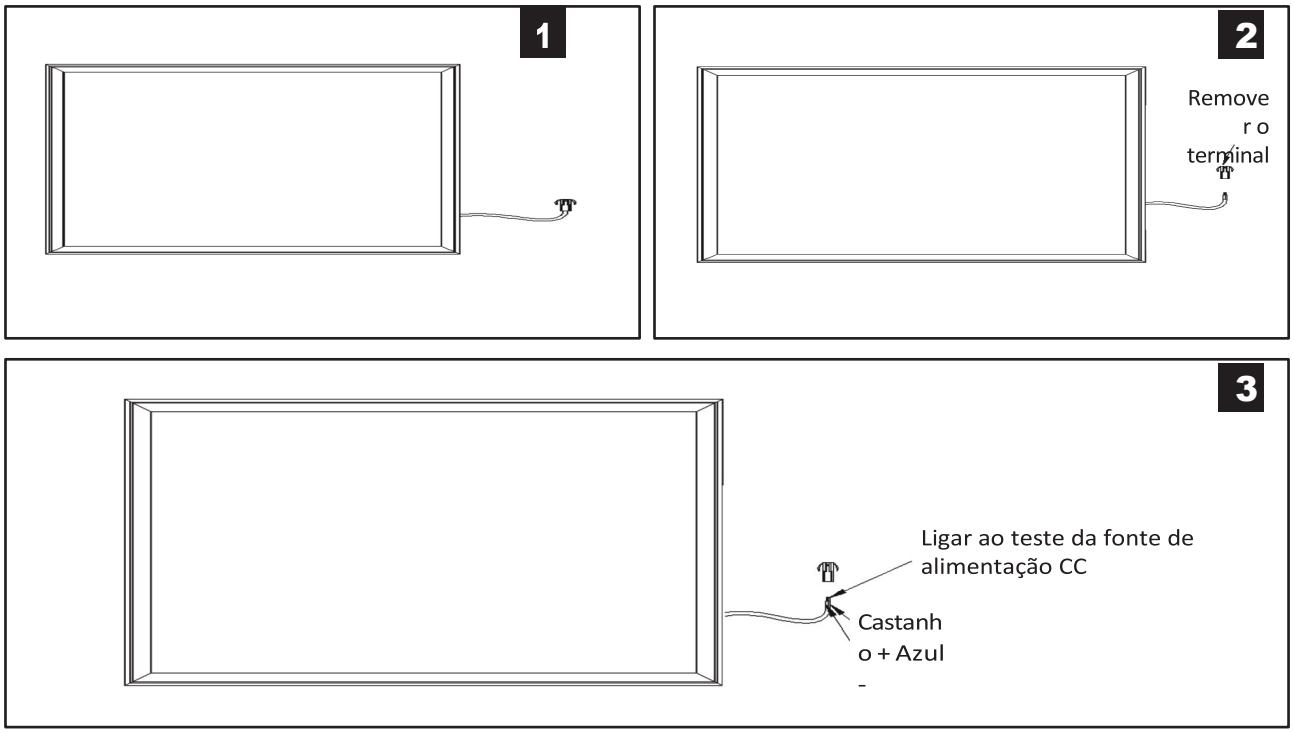


RoHS CE UKCA Not Dimmable 22 PAP

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

PANOU RETROILUMINAT CU LED

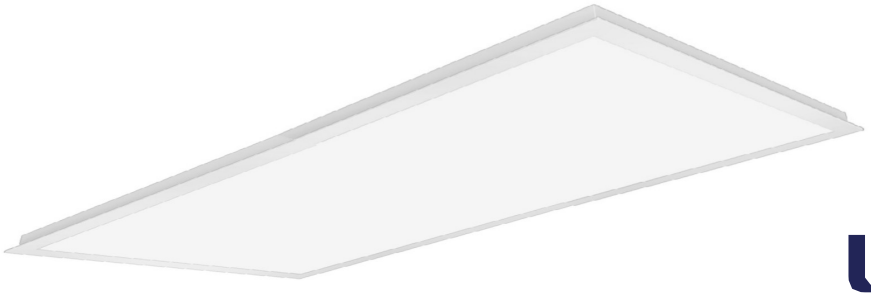

TP(a) RATED FLAME RESISTANT DIFFUSER

LiFUd® Driver 05 YEAR WARRANTY*

DATE TEHNICE

MODEL	VT-6255CCT
SKU	6977
FORMA	Dreptunghi
WATTS	45W
LUMENI	5400 Lm Lumen util
UNGHIUL FASCICULULUI	110°
CRI	>80
DF	>0.9

DURATA DE VIAȚĂ	30.000 de ore
CICLUL ON/OFF	>15,000
IP RATING	IP40 Pentru panou
TEMPERATURA DE FUNCȚIONARE	-20°C până la +40°C
PUTERE DE INTRARE	DC: 33-42V
TIP DE CAROSERIE	Aluminiu+TPA (PC)
DIMENSIUNE	1195x595x34mm

INTRODUCERE ȘI GARANȚIE

Vă mulțumim pentru selectarea și cumpărarea produsului V-TAC. V-TAC vă va servi cel mai bine. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a începe instalarea și să păstrați acest manual la îndemână pentru consultare ulterioară. Dacă aveți orice altă întrebare, vă rugăm să contactați distribuitorul nostru sau vânzătorul local de la care ați achiziționat produsul. Aceștia sunt instruiți și pregătiți să vă servească la cel mai bun nivel. Garanția este valabilă timp de 5 ani de la data achiziției. Garanția nu se aplică deteriorărilor cauzate de instalarea incorectă sau de uzura anormală. Compania nu oferă nicio garanție împotriva deteriorării oricărei suprafețe din cauza îndepărtării și instalării incorecte a produsului. Produsele sunt potrivite pentru o funcționare de 10-12 Ore pe zi. Utilizarea produsului timp de 24 de ore pe zi ar anula garanția. Acest produs este garantat numai pentru defectele de fabricație.




În cazul oricărei întrebări/probleme legate de produs, vă rugăm să ne contactați la: support@v-tac.eu Pentru o gamă mai largă de produse, vă rugăm să contactați distribuitorul nostru sau cei mai apropiați dealeri.
V-TAC EUROPE LTD. Bulgaria, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B


AVERTISMENT

1. Vă rugăm să vă asigurați că opriți alimentarea înainte de a începe instalarea.
2. Instalarea trebuie să fie efectuată de un electrician calificat.
3. Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu este înlocuibilă; atunci când sursa de lumină ajunge la sfârșitul duratei de viață, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit.
4. În cazul în care cablul sau cablul flexibil extern al acestui corp de iluminat este deteriorat, acesta trebuie înlocuit exclusiv de producător sau de agentul său de service sau de o persoană calificată similară, pentru a evita un pericol.
5. Numai pentru utilizare în interior

Notă: panoul funcționează pe DC 33-42V, vă rugăm să vă conectați corect cu conductorul înainte de a conecta conductorul la sursa principală de alimentare.



Unelte de control care nu pot fi




Sursă de lumină neînlocuibilă



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere.




Atenție, Risc de șoc electric



Corpuri de iluminat care nu pot fi acoperite cu material termoizolant.


INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

1

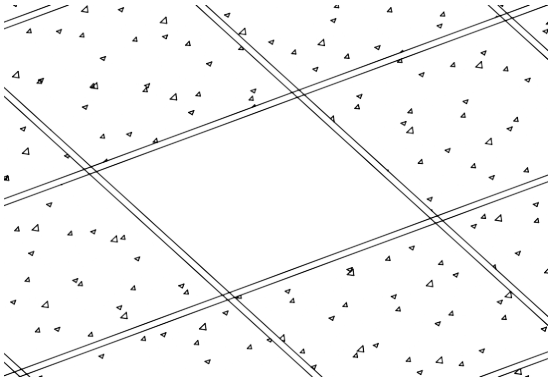


1. Faceți o gaură în tavan

2

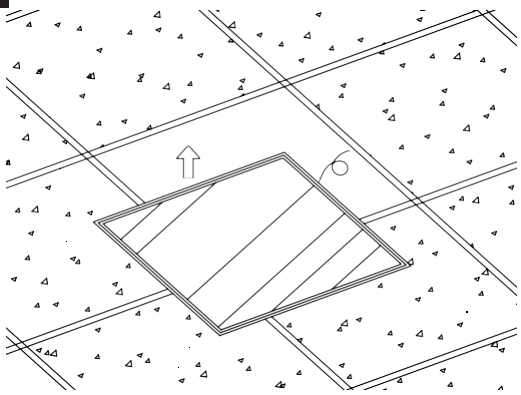


2. Fixați panoul în tavan.

3



3. Conectați cablul DC al panoului la driver și apoi conectați cablul sursei AC la sursa de alimentare.


4

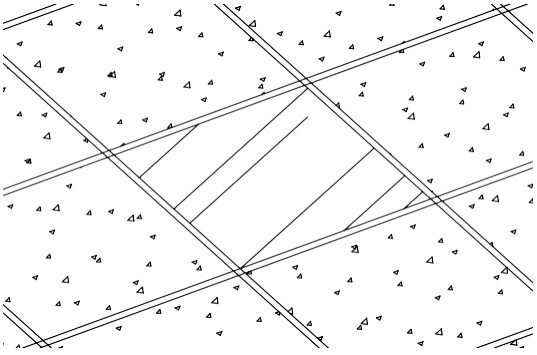

4. Porniți comutatorul, testați lumina dispozitivului de fixare.

INSTRUCȚIUNI DE DEMONTARE

(Numai pentru echipa de supraveghere a pieței)

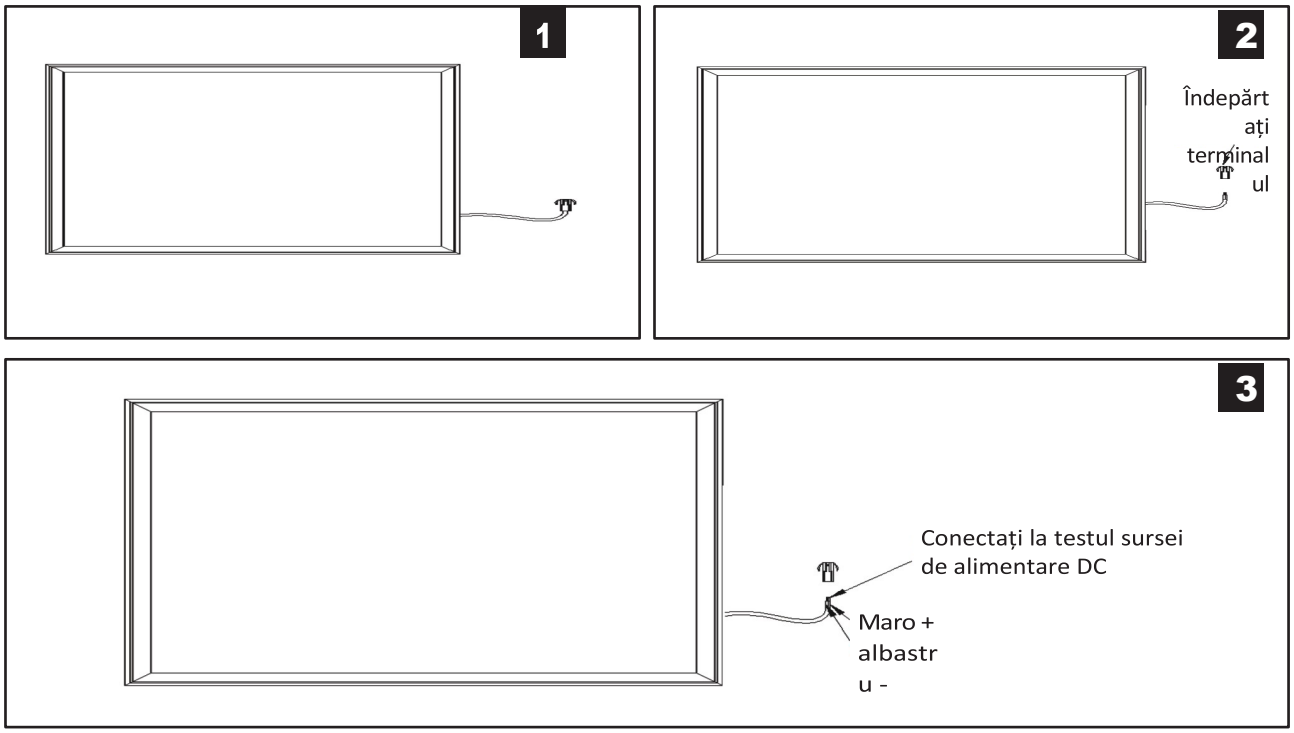


RoHS CE UKCA Not Dimmable 22 PAP

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PANEL RETROILUMINADO POR LEDS

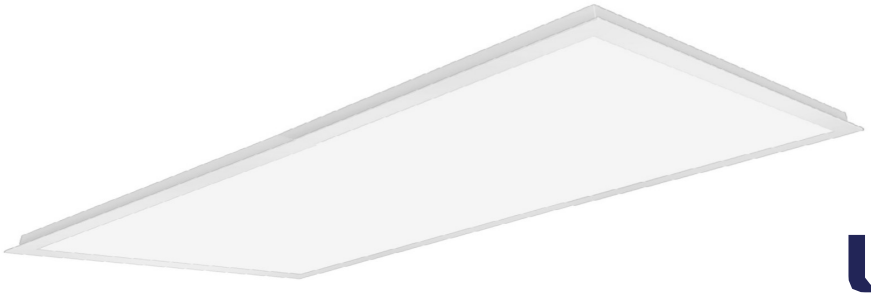

TP(a) RATED FLAME RESISTANT DIFFUSER

LiFUd® Driver 05 YEAR WARRANTY*

DATOS TÉCNICOS

MODELO	VT-6255CCT
SKU	6977
SHAPE	Rectángulo
WATTS	45W
LUMENS	5400 Lm Lumen útil
ÁNGULO DEL HAZ	110°
CRI	>80
DF	>0.9

VIDA ÚTIL	30.000 horas
CICLO ON/OFF	>15,000
CLASIFICACIÓN IP	IP40 Para panel
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-20°C a +40°C
POTENCIA DE ENTRADA	CC: 33-42 V
TIPO DE CARROCERÍA	Aluminio+TPA (PC)
DIMENSIÓN	1195x595x34mm

INTRODUCCIÓN Y GARANTÍA

Gracias por seleccionar y comprar un producto V-TAC. V-TAC le servirá lo mejor posible. Lea atentamente estas instrucciones antes de iniciar la instalación y conserve este manual a mano para futuras consultas. Si tiene cualquier otra duda, póngase en contacto con nuestro distribuidor o vendedor local al que haya comprado el producto. Están formados y preparados para atenderle lo mejor posible. La garantía es válida durante 5 años a partir de la fecha de compra. La garantía no se aplica a los daños causados por una instalación incorrecta o un desgaste anormal. La empresa no ofrece ninguna garantía contra daños en cualquier superficie debidos a una incorrecta retirada e instalación del producto. Los productos son adecuados para un funcionamiento de 10-12 Horas diarias. El uso del producto durante 24 horas al día anularía la garantía. Este producto está garantizado únicamente por defectos de fabricación.




En caso de cualquier duda o problema con el producto, póngase en contacto con nosotros en: support@v-tac.eu Para más información sobre la gama de productos, póngase en contacto con nuestro distribuidor o concesionario más cercano.
V-TAC EUROPE LTD. Bulgaria, Plovdiv 4000, bul.L.Karavelow 9B


ADVERTENCIA

1. Asegúrese de desconectar la alimentación antes de iniciar la instalación.
2. La instalación debe ser realizada por un electricista cualificado.
3. La fuente de luz de esta luminaria no es sustituible, cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil deberá sustituirse toda la luminaria.
4. Si el cable o cordón flexible externo de esta luminaria está dañado, deberá ser sustituido exclusivamente por el fabricante o su agente de servicio o una persona cualificada similar para evitar riesgos.
5. Sólo para uso interior

Nota: El panel funciona en DC 33-42V, por favor conecte correctamente con el conductor antes de conectar el conductor a la red eléctrica.



Balancín no sustituible



Fuente de luz no sustituible



Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos.




Precaución, riesgo de descarga eléctrica



Luminarias no aptas para cubrir con material aislante térmico.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1

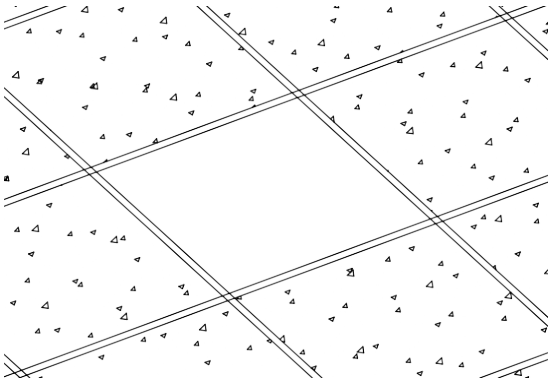


1. Hacer un agujero en el techo

2

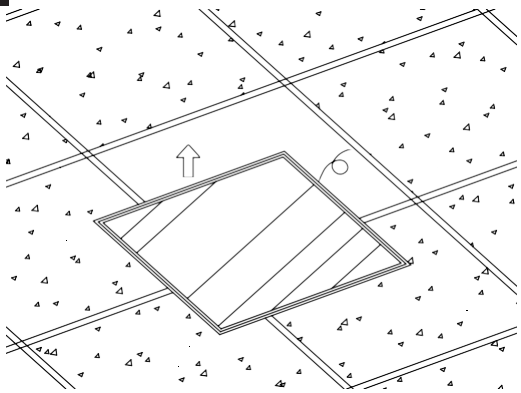


2. Fije el panel al techo.

3



3. Conecte el cable de CC del panel al controlador y, a continuación, conecte el cable de la fuente de CA a la fuente de alimentación.


4

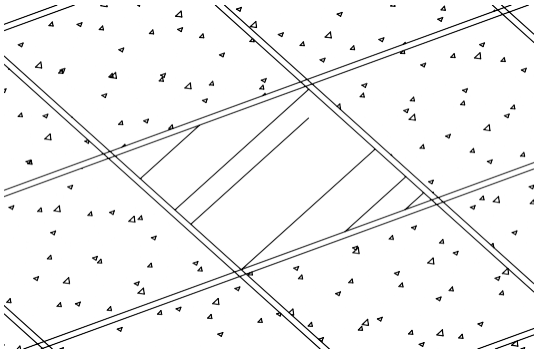

4. Encienda el interruptor, pruebe la luz de la luminaria encendida.

INSTRUCCIONES DE DESMONTAJE

(Sólo para el equipo de vigilancia del mercado)

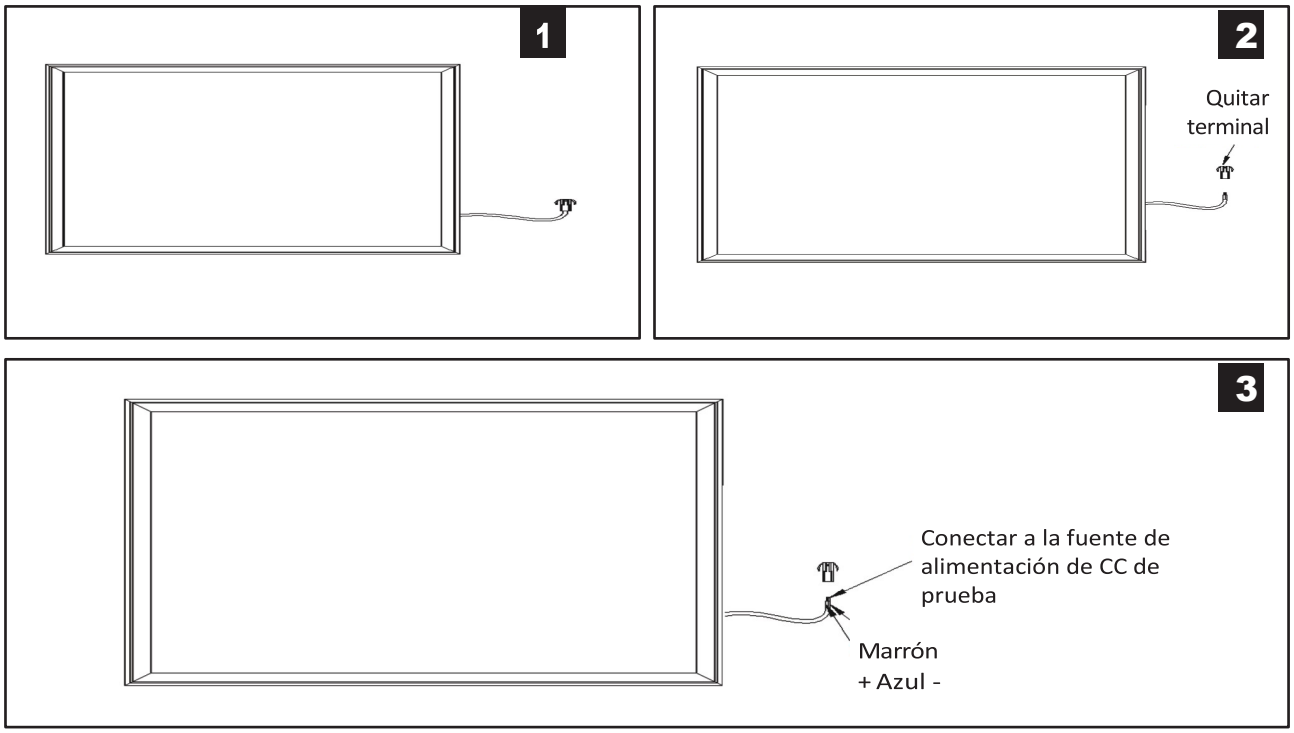

RoHS CE UKCA Not Dimmable 22 PAP