Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

INSTRUCTION MANUAL

LED SMART LIGHT SERIES



GU10
Milky Cover



GU10
Lens



E27
G45



E14
Candle



E14
P45



B22
A60



E27
A60



E27
A65

works with the **Google Assistant**

WORKS WITH amazon alexa

02 YEAR WARRANTY*

INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC SMART LED Lighting. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installation and keep this manual handy for future reference. If you have any other query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 2 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. The products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.

RoHS CE UKCA 22 PAP

SAFETY WARNING

1. Lamps are limited to indoor use and are not advisable for use in humid environment
2. Lamp is to be used in well ventilated areas and normal installation.
3. Caution: This lamp is NOT to be used in a totally enclosed fixture which is not good for heat emission. Please do not install the lamp in enclosed space as it will shield the wifi signal due to which resulting in the poor functioning of the product.
4. Lamps and lanterns cannot be installed on the surface of ordinary combustible materials. Increase in temperature is normal for lamps.
5. Do not exert external force or throw on the lamp.
6. Lamps should be stored in cool/dry place. Always make sure the environment is clean before installing the lamp.
7. Do not discard the lamps with regular trash. Lamps are made with electronic components and should be properly disposed at designated locations with unified treatment like traditional electronic equipment.

NOTE

1. This device requires Wi-Fi Frequency 2.4Ghz
2. Indoor use only
3. Operating frequency (maximum transmitted power) 2400MHz-2483.5MHz (20dBm)

WARNING SYMBOLS USED
This is the safety alert symbol. This symbol alerts you to potential hazards that could result in property damage and/or serious bodily harm or death.

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.

Caution, risk of electric shock.

MULTI-LANGUAGE MANUAL QR CODE
Please scan the QR code to access the manual in multiple languages.



APP INSTALLATION INSTRUCTIONS


Step 1: Turn the power button ON of the device. Then follow the below instruction for the device.
Step 2: Scan the given QR code, or download “Smart Life’ from the App Store (iOS) or the Google Play Store (Android).
Step 3: Open the Smart Life app and tap on register for creating a new account. If you already have an existing account, please proceed to please proceed to logging in.(Ref Fig 1)

Smart Life


Click here to install Smart Life App




Fig 1

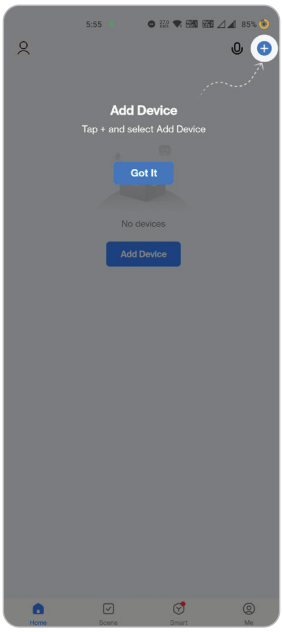


4. Enable Bluetooth and Home Wifi for the device to access your wifi connection for pairing

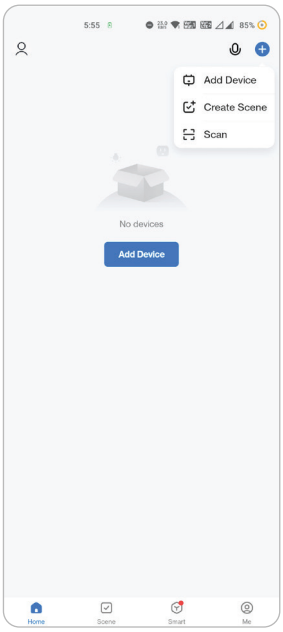


5. Click “Add a device” or “+” in the top right corner.

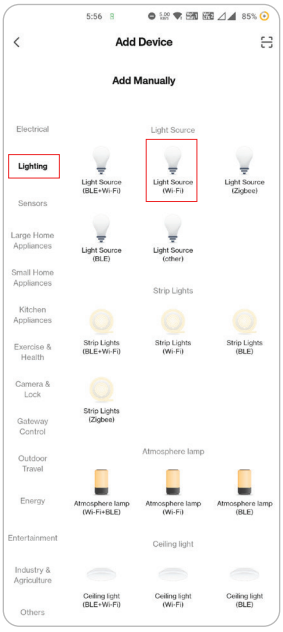


6. Click on the Lighting choose “Light Source (Wi-Fi)“

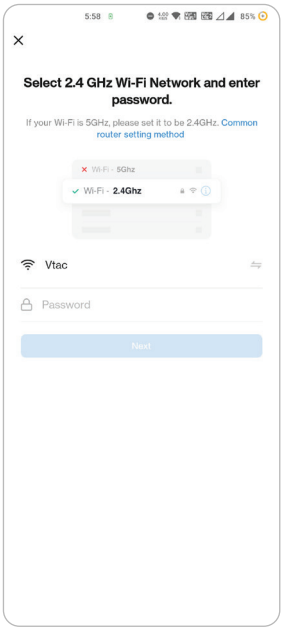

7. Select 2.4GHz Wi-Fi network and enter the password

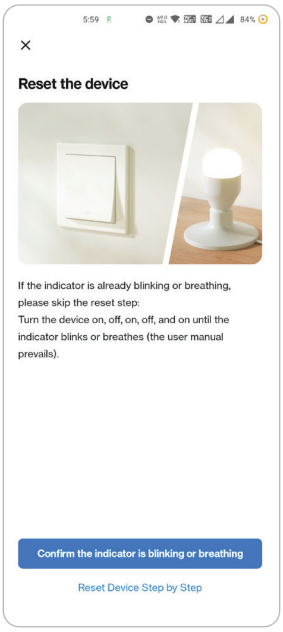


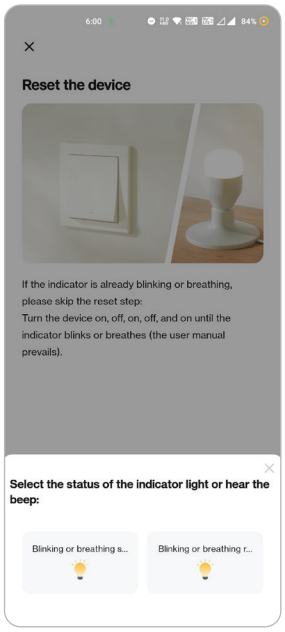


Step 7:
Smart Bulb offers two types of pairing modes:
1) EZ Mode - Light flashes rapidly
2) AP mode - Slow Flash or long brightness

How to enable/reset the smart bulb into pairing mode
Step 1: Switch ON the bulb, if the light is flashing rapidly the device is in EZ mode. Please
proceed to pairing the smart device with the App. If not please follow Step 2.
Step 2: Switch the bulb OFF-ON repeatedly 3 times with short intervals of less than 2 seconds. Light flashes rapidly indicating the device has entered pairing mode. Please proceed to pairing the smart device with the App.


Note: Each time you switch the device OFF-ON repeatedly 3 times with short intervals of less than 2 seconds the pairing mode of the device alternatively switches between EZ mode and AP mode

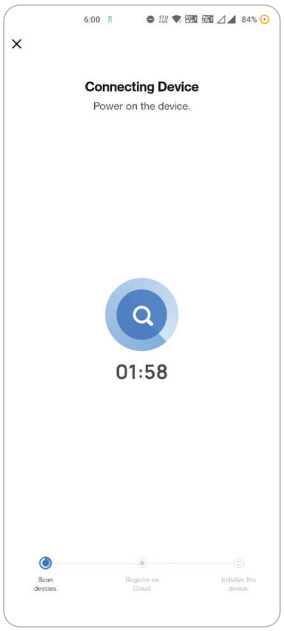

Step 8: Once you have successfully completed step 10, you will be redirected to below page, where the App searches, registers and initializes the device(lamp) (ref image below).

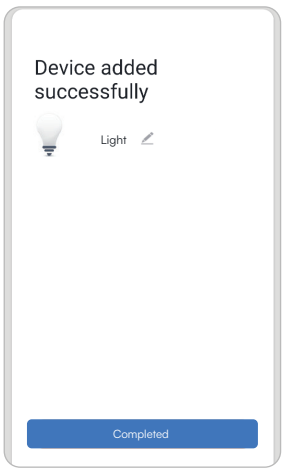


Step 9: Once your device is successfully added, rename the device to your preference.

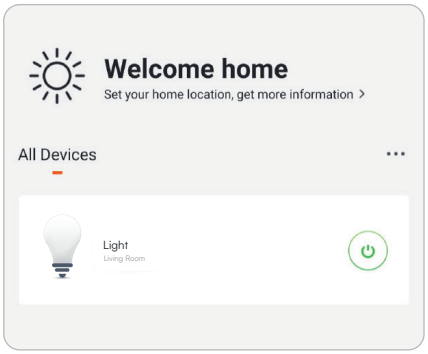

Step 10: You can now start controlling your device with the App. Tap the device name on the home page to enter the controls and features of the device.



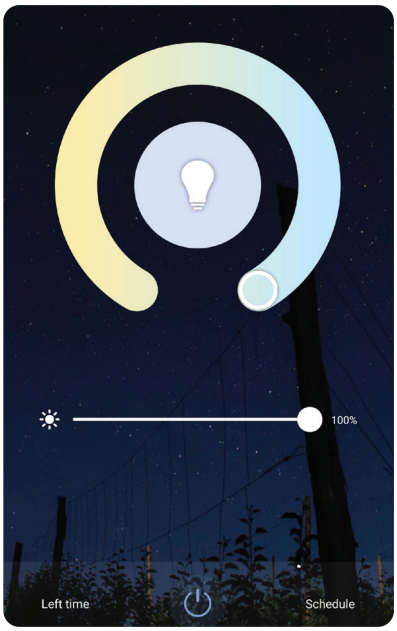


Step 13: After successfully pairing the lamp with the app, you can start controlling multiple features of the lamp through your mobile- on/off switch, changing the colour temperature, timing & schedules, dimming options, and more.


GOOGLE ASSISTANT SETTINGS

Step 1

- Install the Google Assistant app via the App Store (iOS) or the Play Store (Android) and register. If you already have an existing account with Google Assistant, please proceed to logging in.
- Create a New Home/Choose from the existing home if any.
- Power ON the Google Assistant device and connect it to the App.(Then Proceed to step 2)




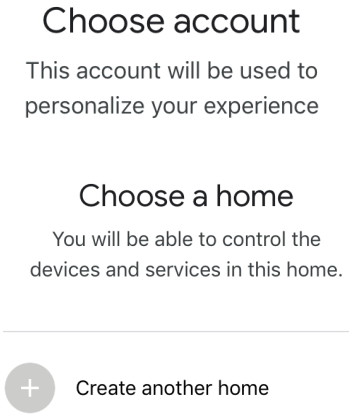





Step 2


- Once you are on the Google home page, tap on the Add “+” icon— to add a new device and skill. And then tap on Set up device as shown in below image.

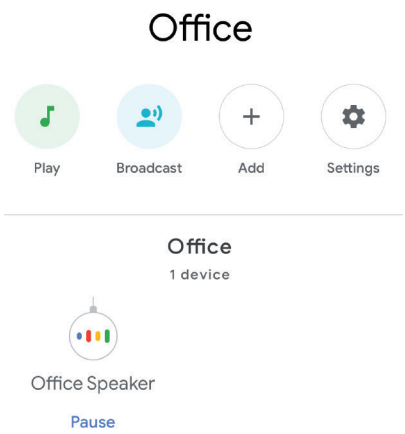

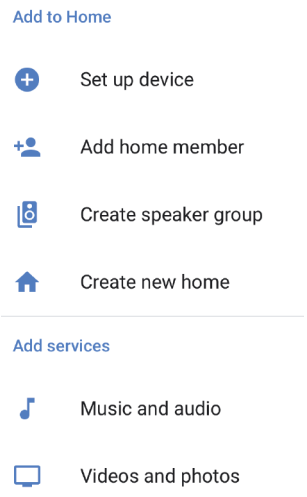



- Step 3: Make sure the Wifi Switch is paired with Smart Life app before starting, Tap on the arrow section as highlighted in the below image.
- Step 4: Type “Smart Life” on the search bar and tap on the icon of “Smart Life”

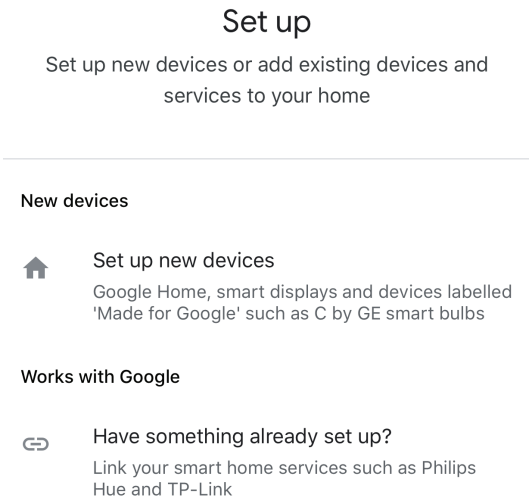




- Step 5: Sign In with your Smart Life Login credentials to Link the Smart Life device.
- Step 6: Tap on Authorize in order to proceed to linking the device.

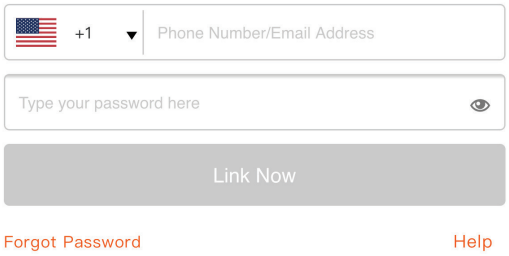


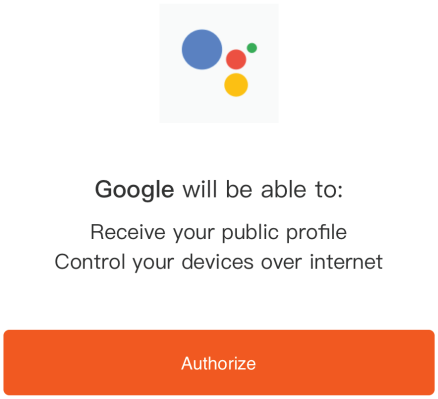


Step 7


a. Account will now be linked, please stay on the page you will be redirected in few seconds to select the device to add to your home.
b. Select the device and tap on Next as show in image b.

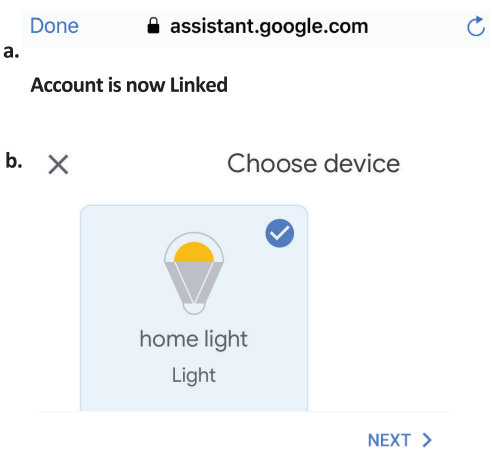

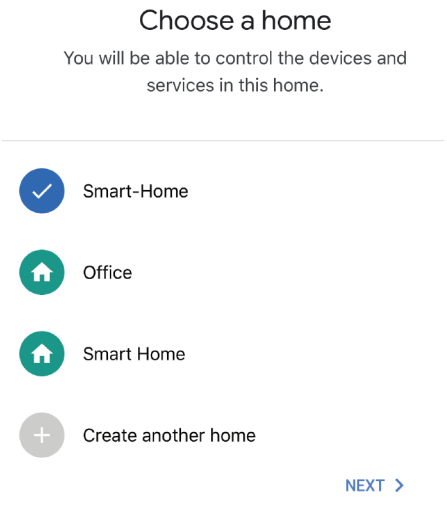



Step 8: Select the Home where you would like to add the Smart Life under. (Or) you can create a New home in order to add the Smart Life to it.
Step 9: You have succesfully added Smart Life device to your Google Assistant App.

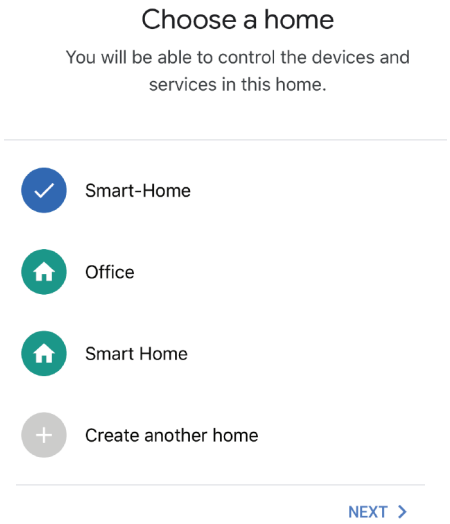

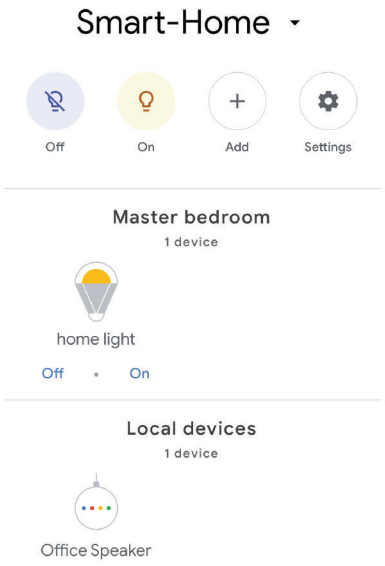

Step 10
a. You can turn the Lamp On/OFF by taping on On/Off options as shown below. (OR) You can tap on the Smart Lamp.
b. You will be redirected to page(as shown in image b) where you can control the lights “Power and Dimming functionality”.

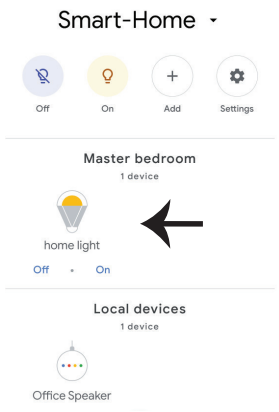

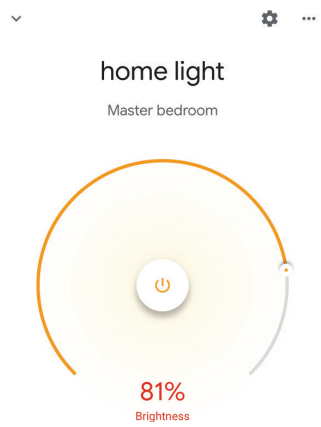

Google Commands

Now, you can control your smart device using voice commands on Google Assistant. Below are a few commands you can use:


Ok, Google, turn on/off bedroom light,
Ok, Google, turn on/off Hall light.


THINGS TO REMEMBER BEFORE STARTING INSTALLATION

1. Smart Life App & Google Assistant App Ok, Google, set bedroom light to warm white.
2. Make sure you have Google Assistant Device
3. Smart Device - Lamp
4. Stable Wifi network


ALEXA SETTINGS


Step 1:Install the Amazon Alexa app via the App Store(iOS) or the Play Store (Android) and register. If you already have an existing account with Amazon Alexa, please proceed to logging in.
Step 2: Once you are on the Amazon Alexa home page, tap on the lower right icon —— where the arrow is pointed—— to add a new device and skill.

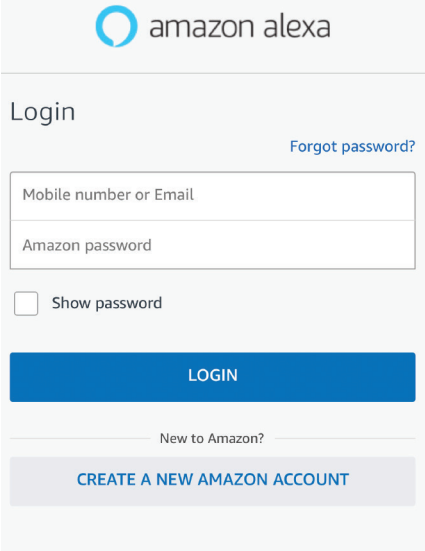

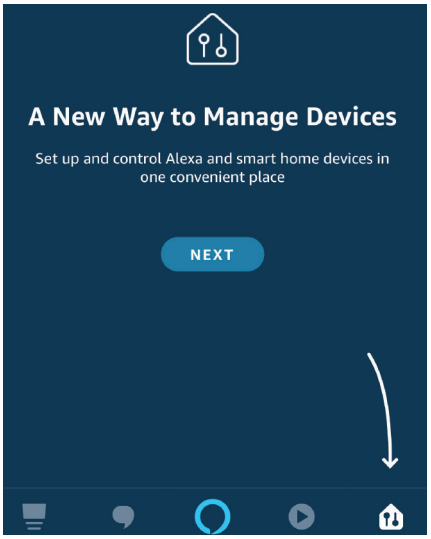


Step 3: Tap on  settings and tap on “skills and games” as shown below.
Step 4: Search for ‘Smart Life’ on the “Skills & Games” page as shown below.

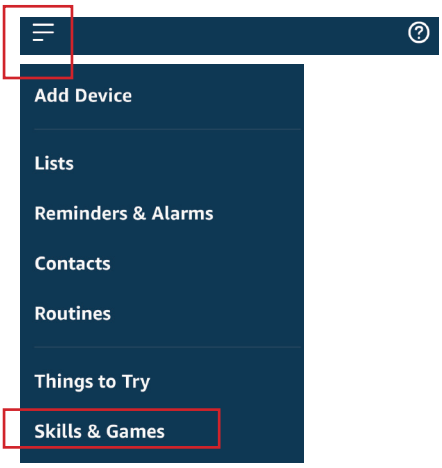


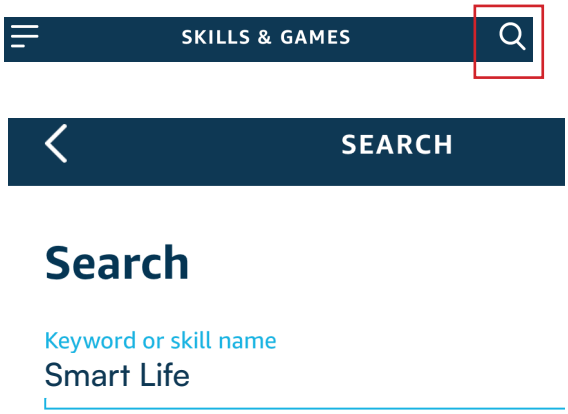


Step 5: Enable the Skill
Step 6: Enter your Smart Life login ID and password and tap on “Link Now”




Account linking in progress

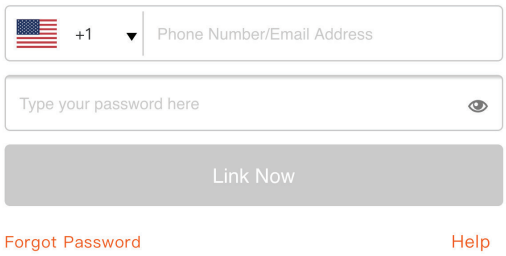


Step 7: Once you tap on Link Now, you will be redirected to a new page requesting for authorization(Ref Image below). Tap on “Authorize”
Step 8: You will receive confirmation of the account being linked successfully (Ref Image below)

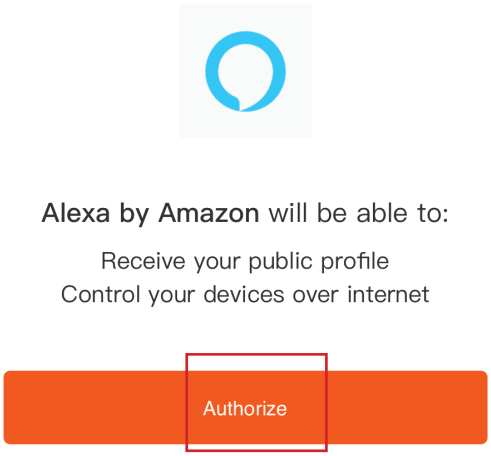


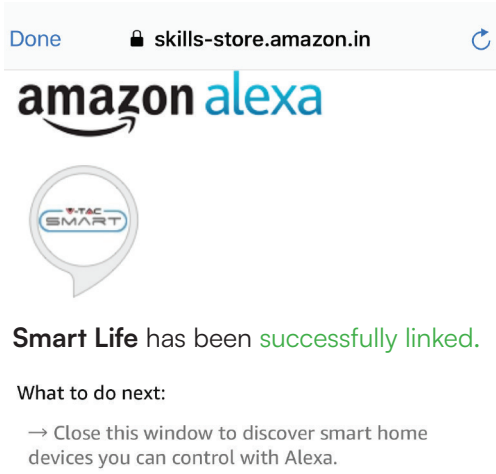

Step 9: Discover your smart device on Alexa. Once you have enabled the skill
A) You can use voice command ”Alexa discover devices” to the Alexa device which you have.

B) To add device manually on home page tap on  and tap on Add device , select the device which you are adding and tap on discover device.

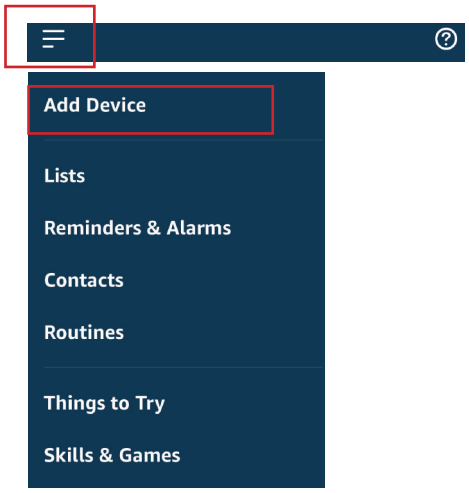

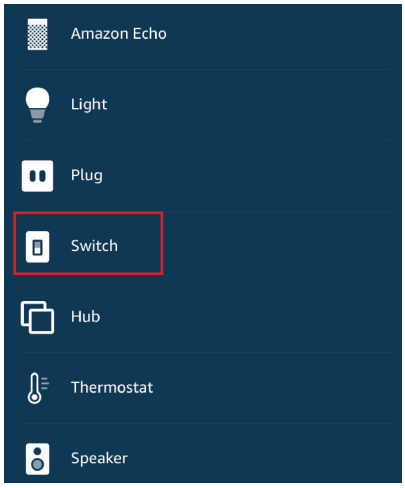

Note: Discovering the device must be done every time the device’s name is changed on the app.

ALEXA COMMANDS

Now, you can control your smart device using voice commands on Alexa.
Below are a few commands you can use:

Hi Alexa, Turn On/Off bedroom light.
Hi Alexa, Turn On/Off Hall Light.

THINGS TO REMEMBER BEFORE STARTING INSTALLATION

1. Smart Life App & Amazon Alexa App
2. Make sure you have Amazon Alexa Device(including Echo, Echo Tap, or Echo Dot)
3. Smart Device - Lamp
4. Stable Wifi network

WIFI MODULE SAFETY INSTRUCTIONS

- Make sure that the Input voltage of this product is as prescribed by the manufacturer. Other incoming voltages can cause the product to break down and potentially harm the environment and your health.
- The wires must be connected correctly and in accordance with the colors of the wire and the instructions given in the circuit diagram described in this instruction.
- Make sure before switching on that the power elements have a power lower than that specified by the manufacturer.
- Make sure before plugging in that the led light voltage is suitable for configuration with this product.
- This product is suitable for products manufactured by the company V-TAC, when connected with products of other companies, V-TAC is not responsible for any adverse consequences for your health.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, V-TAC declares that this radio equipment type LED Smart Bulb is in compliance with Directive 2014/53/EU.The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address.
https://www.vtacexports.com/media/ftp-upload/certificates/DOC/EU/VT-1818-DOC-LED%20BULB-N-EU.pdf

IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU
FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS.
V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU
FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS.
V-TAC WEST EUROPE LTD. GROUND FLOOR, 71 LOWER BAGGOT STREET, DUBLIN 02, IRELAND DO2 P593

IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT PLEASE REACH OUT TO US AT
SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC HOUSE, KELPATRICK ROAD, SLOUGH, BERKSHIRE, SL1 6BW, UK.

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

GEBRAUCHSANWEISUNG

LED SMART LIGHT SERIE



GU10
Milchige Abdeckung



GU10
Objektiv



E27
G45



E14
Kerze



E14
P45



B22
A60



E27
A60



E27
A65

works with the **Google Assistant**

WORKS WITH amazon alexa

02 YEAR WARRANTY*

EINFÜHRUNG & GARANTIE

Vielen Dank, dass Sie V-TAC SMART LED Lighting ausgewählt und gekauft haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste leisten. Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Händler oder an den lokalen Verkäufer, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sind geschult und bereit, Sie bestmöglich zu bedienen. Die Garantie gilt für 2 Jahre ab dem Kaufdatum. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder abnormalen Verschleiß verursacht wurden. Das Unternehmen übernimmt keine Garantie für Schäden an Oberflächen, die durch unsachgemäßen Aus- und Einbau des Produkts entstehen. Die Produkte sind für einen täglichen Betrieb von 10-12 Stunden geeignet. Bei einer Nutzung des Produkts über 24 Stunden pro Tag erlischt die Garantie. Für dieses Produkt wird nur eine Garantie für Herstellungsfehler gewährt.

RoHS CE UKCA 22 PAP

SICHERHEITSWARNUNG

1. Die Lampen sind nur für Innenräume geeignet und sollten nicht in feuchter Umgebung verwendet werden.
2. Die Lampe ist in gut belüfteten Bereichen und bei normaler Installation zu verwenden.
3. Vorsicht! Diese Lampe darf NICHT in einem völlig geschlossenen Raum verwendet werden, der keine gute Wärmeabgabe ermöglicht. Bitte installieren Sie die Lampe nicht in einem geschlossenen Raum, da sie das Wifi nalsignal abschirmt, was zu einer schlechten Funktion des Produkts führt.
4. Lampen und Laternen können nicht auf der Oberfläche von gewöhnlichen brennbaren Materialien installiert werden. Eine Temperaturerhöhung ist bei Lampen normal.
5. Üben Sie keine äußere Kraft aus und werfen Sie nicht auf die Lampe.
6. Die Lampen sollten an einem kühlen und trockenen Ort gelagert werden. Vergewissern Sie sich immer, dass die Umgebung sauber ist, bevor Sie die Lampe installieren.
7. Werfen Sie die Lampen nicht in den Hausmüll. Die Lampen bestehen aus elektronischen Bauteilen und sollten wie herkömmliche elektronische Geräte ordnungsgemäß an dafür vorgesehenen Orten entsorgt werden.

ANMERKUNG


1. Dieses Gerät benötigt die Wi-Fi Frequenz 2.4Ghz
2. Nur für Innenräume geeignet
3. Betriebsfrequenz (maximale Sendeleistung) 2400MHz-2483.5MHz (20dBm)

VERWENDETE WARNSYMBOLE

Dies ist das Symbol für Sicherheitswarnungen. Dieses Symbol macht Sie auf mögliche Gefahren aufmerksam, die zu Sachschäden und/oder schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen können.



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf.



Vorsicht, Gefahr eines Stromschlags.




APP-INSTALLATIONSANWEISUNGEN

Schritt 1: Schalten Sie den Netzschalter des Geräts ein. Befolgen Sie dann die unten stehenden Anweisungen für das Gerät.
Schritt 2: Scannen Sie den angegebenen QR-Code, oder laden Sie „Smart Life“ aus dem App Store (iOS) oder dem Google
Play Store (Android) herunter.
Schritt 3: Öffnen Sie die Smart Life-App und tippen Sie auf Registrieren, um ein neues Konto zu erstellen. Wenn Sie bereits
ein bestehendes Konto haben, fahren Sie bitte mit der Anmeldung fort.(Siehe Abb. 1)


Smart Life




Abb. 1

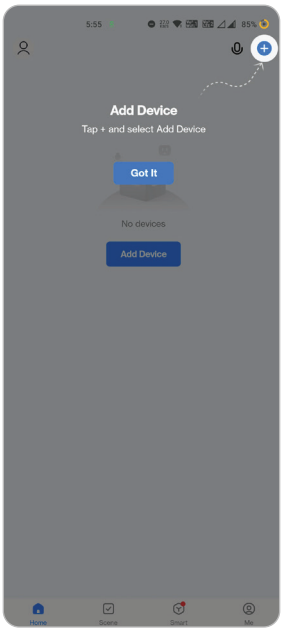


4. Aktivieren Sie Bluetooth und Home Wifi, damit das Gerät für die Kopplung auf Ihre Wifi-Verbindung zugreifen kann.

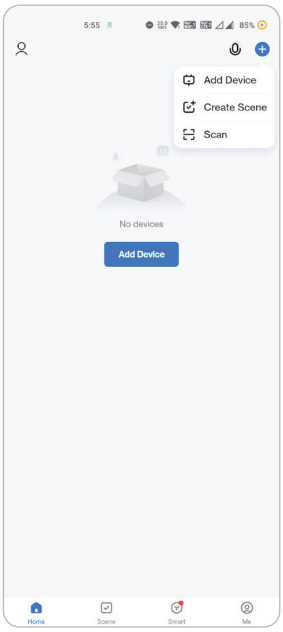


5. Klicken Sie auf „Add Device“ oder „+“ in der oberen rechten Ecke.

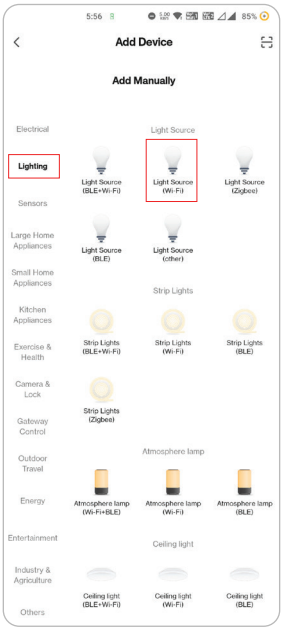


6. Klicken Sie auf die Beleuchtung und wählen Sie „Light Source (Wi-Fi)“.

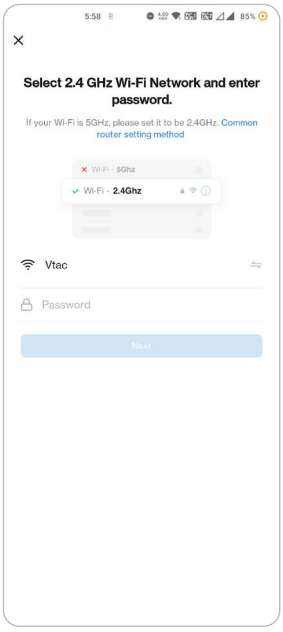

7. Wählen Sie das 2,4-GHz-Wi-Fi-Netzwerk und geben Sie das Passwort ein.

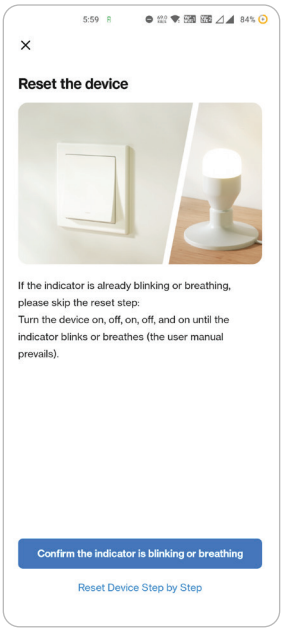

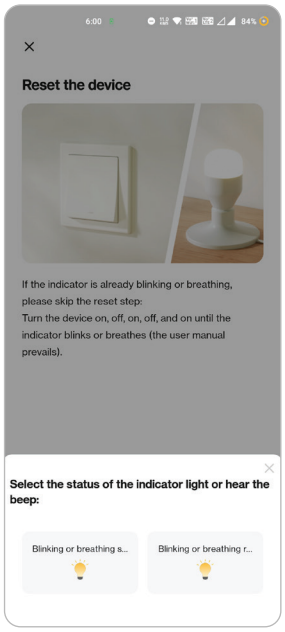

Schritt 7:
Smart Bulb bietet zwei Arten von Kopplungsmodi:

1) EZ-Modus - Licht blinkt schnell
2) AP-Modus - Langsamer Blitz oder lange Helligkeit


So aktivieren Sie die intelligente Glühbirne im Kopplungsmodus und setzen sie zurück

Schritt 1: Schalten Sie die Glühbirne ein. Wenn das Licht schnell blinkt, befindet sich das Gerät im EZ-Modus. Bitte


Bitte fahren Sie mit der Kopplung des Smart-Geräts mit der App fort. Falls nicht, folgen Sie bitte Schritt 2.

Schritt 2: Schalten Sie die Glühbirne 3-mal in kurzen Abständen von weniger als 2 Sekunden aus und wieder ein. Die Lampe blinkt schnell und zeigt damit an, dass das Gerät in den Pairing-Modus übergegangen ist. Bitte fahren Sie mit dem Pairing des Smart-Geräts mit der App fort.


Hinweis: Jedes Mal, wenn Sie das Gerät 3-mal in kurzen Abständen von weniger als 2 Sekunden AUS- und EIN-schalten, wechselt der Pairing-Modus des Geräts abwechselnd zwischen EZ-Modus und AP-Modus.

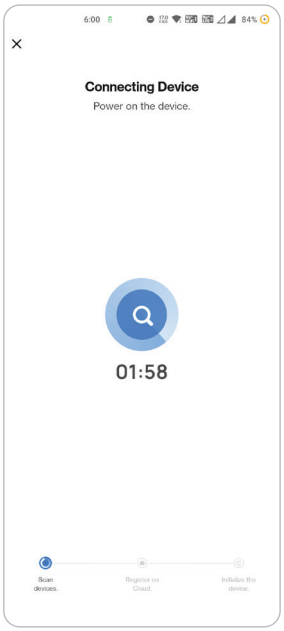

Schritt 8: Wenn Sie Schritt 10 erfolgreich abgeschlossen haben, werden Sie auf die folgende Seite weitergeleitet, auf der die App das Gerät (die Lampe) sucht, registriert und initialisiert (siehe Abbildung unten).

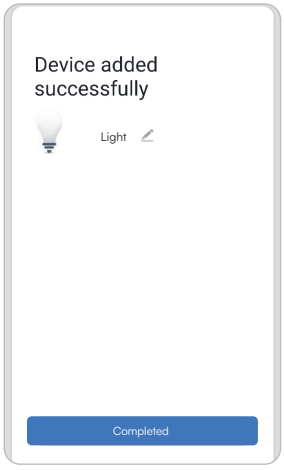


Schritt 9: Sobald Ihr Gerät erfolgreich hinzugefügt wurde, benennen Sie das Gerät nach Ihren Wünschen um.

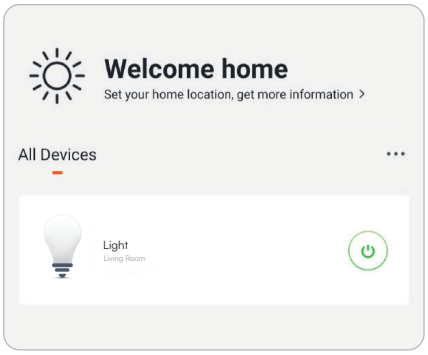

Schritt 10: Sie können nun Ihr Gerät mit der App steuern. Tippen Sie auf der Startseite auf den Gerätenamen, um die Bedienelemente und Funktionen des Geräts aufzurufen.



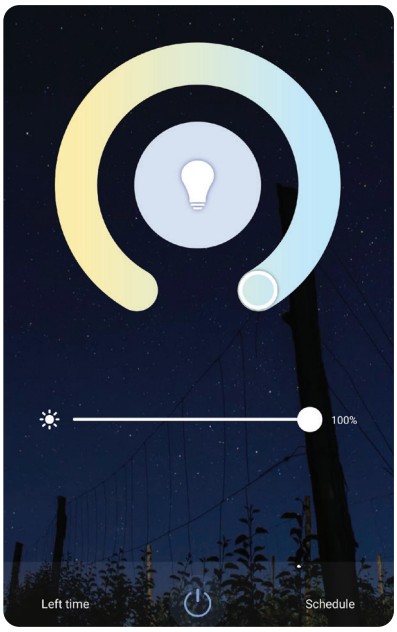


Schritt 13: Nachdem Sie die Lampe erfolgreich mit der App gekoppelt haben, können Sie mehrere Funktionen der Lampe über Ihr Mobiltelefon steuern: Ein- und Ausschalten, Ändern der Farbtemperatur, Zeit- und Zeitpläne, Dimmoptionen und mehr.


GOOGLE ASSISTANT-EINSTELLUNGEN

Schritt 1

- Installieren Sie die Google Assistant App über den App Store (iOS) oder den Play Store (Android) und registrieren Sie sich. Wenn Sie bereits ein bestehendes Konto bei Google Assistant haben, fahren Sie bitte mit der Anmeldung fort.
- Erstellen Sie ein neues Zuhause / wählen Sie ein bereits vorhandenes Zuhause aus, falls vorhanden.
- Schalten Sie das Google Assistant-Gerät ein und verbinden Sie es mit der App (fahren Sie dann mit Schritt 2 fort).




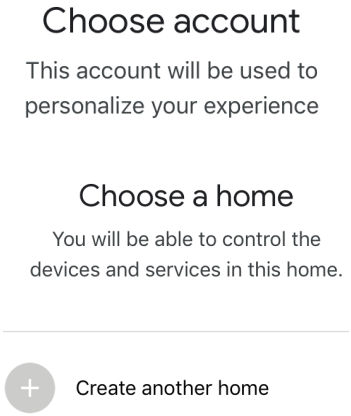





Schritt 2


- Sobald Sie sich auf der Google-Startseite befinden, tippen Sie auf das Symbol „+“, um ein neues Gerät und eine neue Fähigkeit hinzuzufügen. Tippen Sie dann auf Gerät einrichten, wie in der Abbildung unten gezeigt.

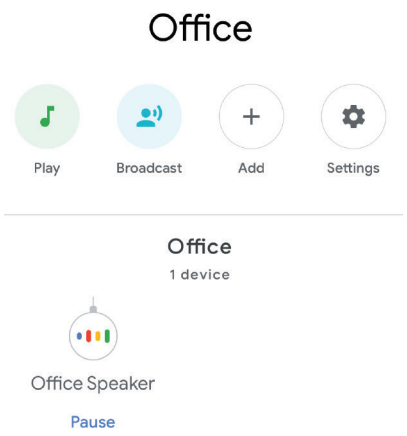

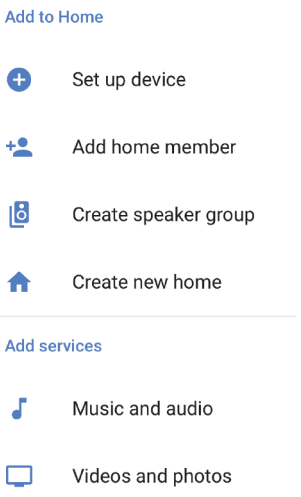



- Schritt 3: Vergewissern Sie sich, dass der Wifi-Switch mit der Smart Life-App gekoppelt ist, bevor Sie beginnen. Tippen Sie auf den Pfeilbereich, wie in der Abbildung unten hervorgehoben.
- Schritt 4: Geben Sie „Smart Life“ in die Suchleiste ein und tippen Sie auf das Symbol von „Smart Life“.

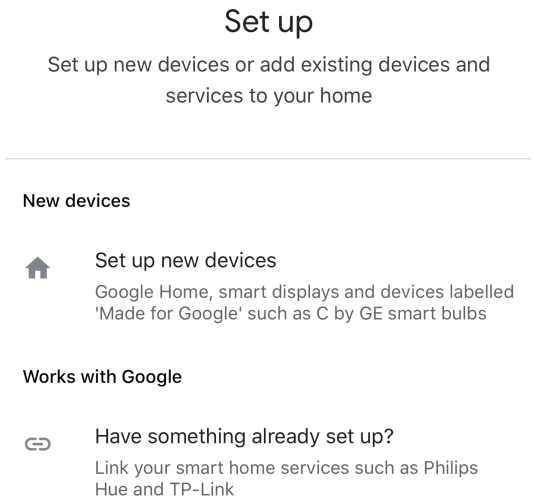



- Schritt 5: Melden Sie sich mit Ihren Smart Life-Anmeldedaten an, um das Smart Life-Gerät zu verknüpfen.
- Schritt 6: Tippen Sie auf Autorisieren, um mit der Verknüpfung des Geräts fortzufahren.

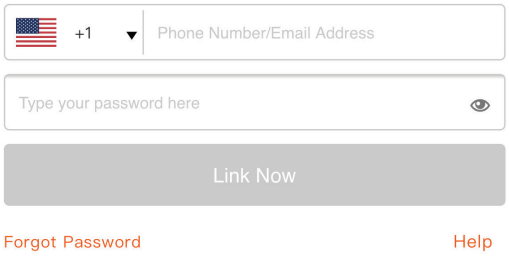


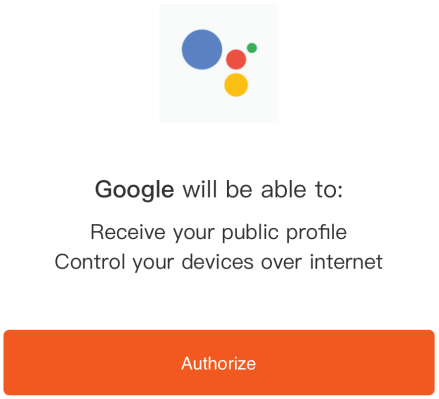


Schritt 7


a. Bleiben Sie auf der Seite und Sie werden in wenigen Sekunden weitergeleitet, um das Gerät auszuwählen, das Sie zu Ihrem Zuhause hinzufügen möchten.


b. Wählen Sie das Gerät aus und tippen Sie auf Weiter, wie in Abbildung b gezeigt.

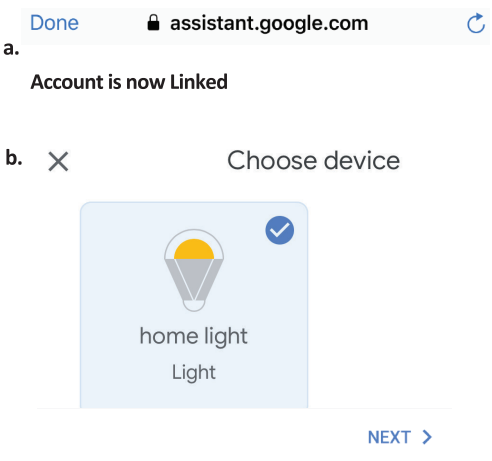

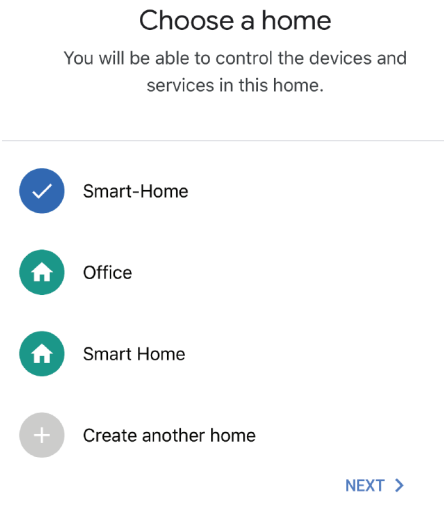



Schritt 8: Wählen Sie das Haus aus, unter dem Sie das Smart Life hinzufügen möchten. (Oder) Sie können ein neues Haus erstellen, um
um das Smart Life zu diesem hinzuzufügen.
Schritt 9: Sie haben das Smart Life-Gerät erfolgreich zu Ihrer Google Assistant-App hinzugefügt.

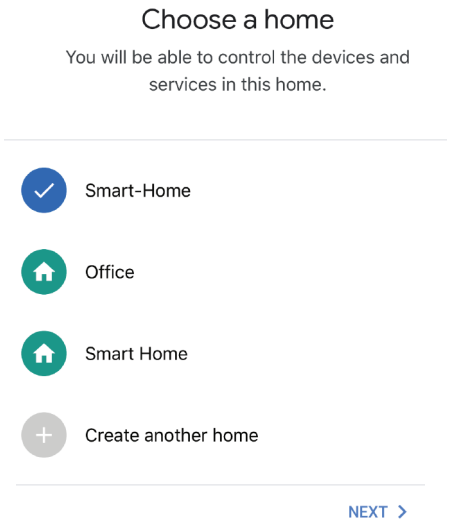

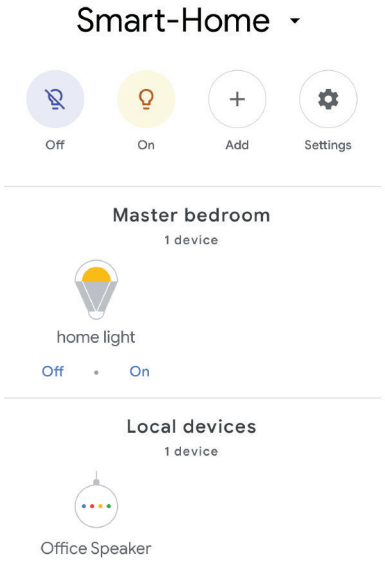

Schritt 10
a. Sie können die Lampe ein- und ausschalten, indem Sie wie unten gezeigt auf die Optionen Ein/Aus tippen. (ODER) Sie können auf die intelligente Lampe tippen.
b. Sie werden zu einer Seite weitergeleitet (wie in Bild b), auf der Sie die „Strom- und Dimmfunktion“ der Lampe steuern können.

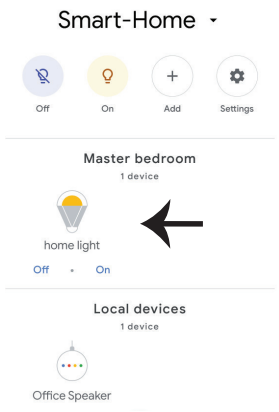

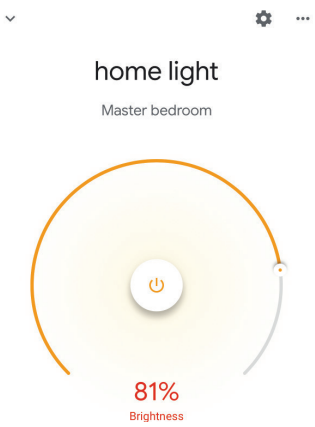

Google-Befehle

Jetzt können Sie Ihr Smart-Gerät mit Sprachbefehlen über Google Assistant steuern. Nachfolgend finden Sie einige Befehle, die Sie verwenden können:

Ok, Google, schalte das Licht im Schlafzimmer ein/aus.


Ok, Google, schalte das Flurlicht ein/aus.


DINGE, DIE VOR BEGINN DER INSTALLATION ZU BEACHTEN SIND

1. Smart Life App & Google Assistant App Ok, Google, stelle das Schlafzimmerlicht auf warmweiß.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Google Assistant-Gerät haben.
3. Smart Device - Lampe
4. Stabiles Wifi netzwerk

ALEXA-EINSTELLUNGEN


Schritt 1: Installieren Sie die Amazon Alexa App über den App Store (iOS) oder den Play Store (Android) und registrieren Sie sich. Wenn Sie bereits ein bestehendes Konto bei Amazon Alexa haben, fahren Sie bitte mit der Anmeldung fort.
Schritt 2: Sobald Sie sich auf der Amazon Alexa-Startseite befinden, tippen Sie auf das Symbol unten rechts - wo der Pfeil hinzeigt - um ein neues Gerät und einen Skill hinzuzufügen.

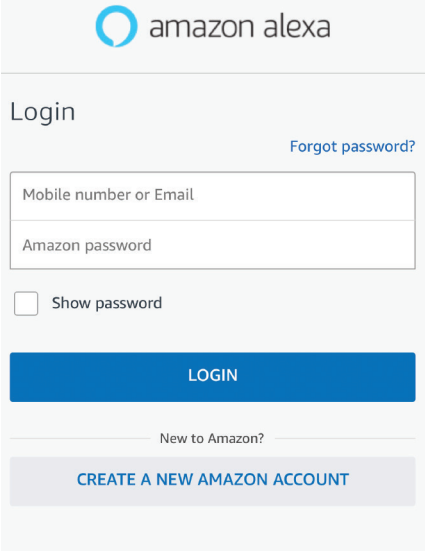


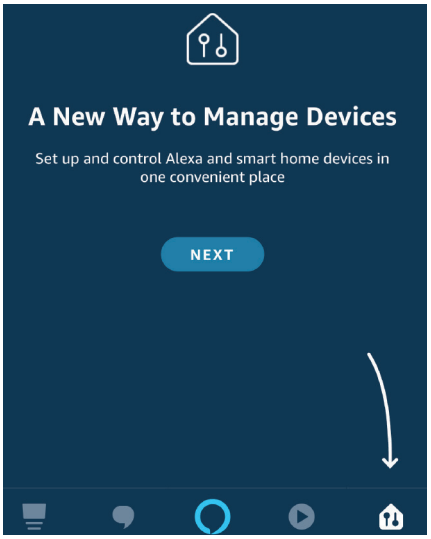


Schritt 3: Tippen Sie auf  Einstellungen und tippen Sie auf „Skill and Games“, wie unten gezeigt.


Schritt 4: Suchen Sie auf der Seite „Skills & Games“ nach „Smart Life“, wie unten dargestellt.

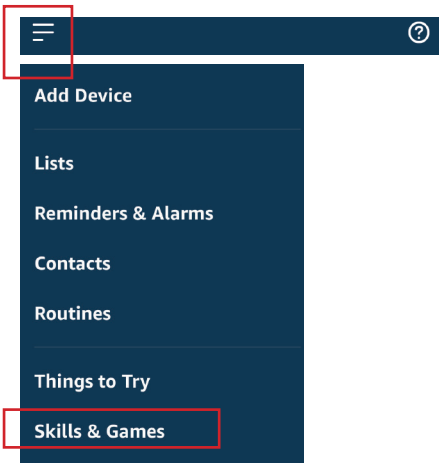

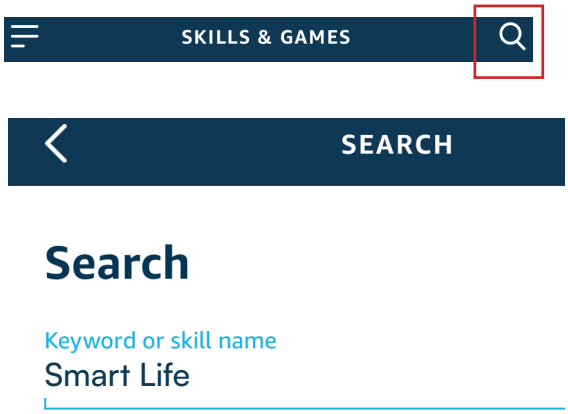



Schritt 5: Aktivieren Sie den Skill.
Schritt 6: Geben Sie Ihre Smart Life Anmelde-ID und Ihr Passwort ein und tippen Sie auf „Jetzt verbinden“.



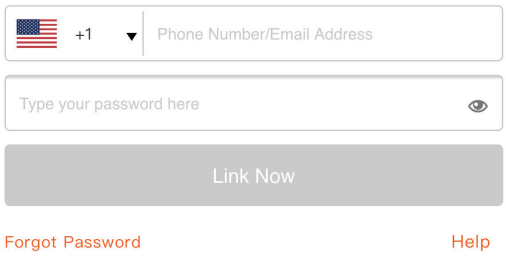

Schritt 7: Sobald Sie auf „Jetzt verknüpfen“ tippen, werden Sie auf eine neue Seite weitergeleitet, auf der Sie zur Autorisierung aufgefordert werden (siehe Abbildung unten). Tippen Sie auf „Autherize“.
Schritt 8: Sie erhalten eine Bestätigung, dass das Konto erfolgreich verknüpft wurde (siehe Abbildung unten).

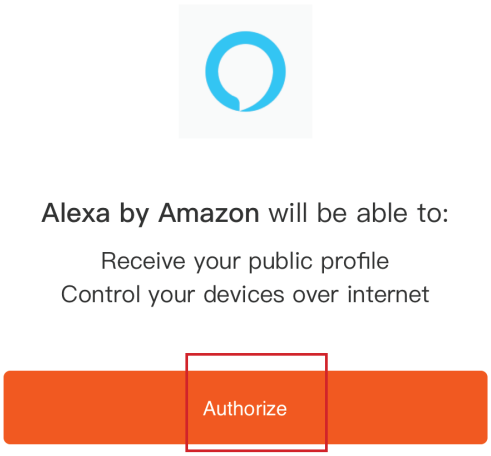


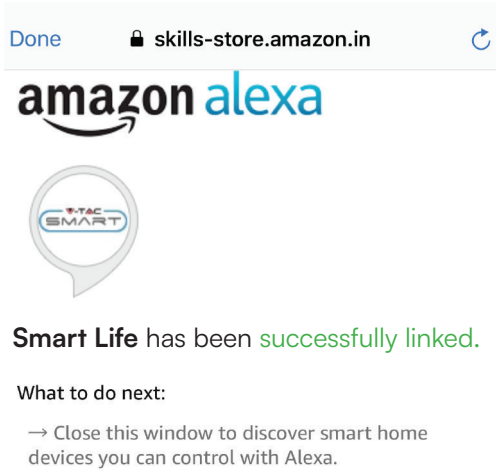


Schritt 9: Entdecken Sie Ihr Smart-Gerät auf Alexa. Sobald Sie den Skill aktiviert haben
A) Sie können den Sprachbefehl „Alexa Geräte entdecken“ für das Alexa-Gerät verwenden, das Sie besitzen.

B) Um ein Gerät manuell hinzuzufügen, tippen Sie auf der Startseite auf 

und tippen Sie auf Gerät hinzufügen , wählen Sie das Gerät das Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie auf Gerät erkennen.

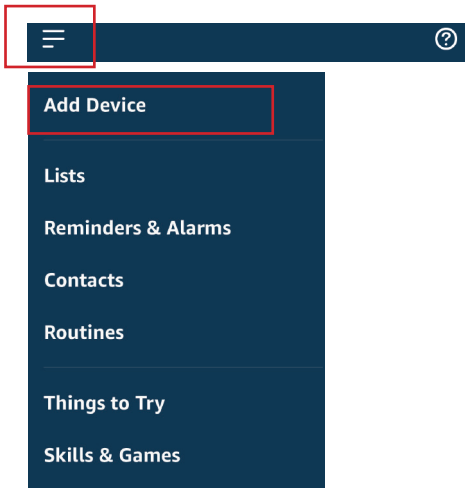

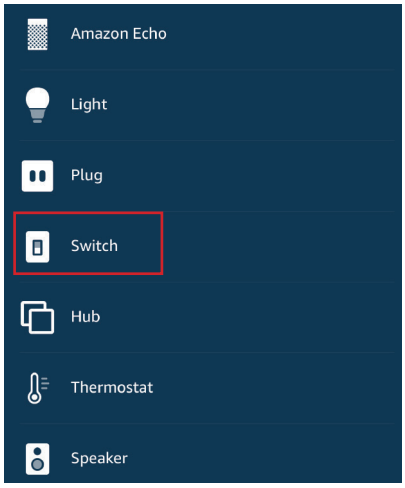

Hinweis: Die Erkennung des Geräts muss jedes Mal durchgeführt werden, wenn der Gerätename in der App geändert wird.

ALEXA COMMANDS

Now, you can control your smart device using voice commands on Alexa.
Below are a few commands you can use:

Hi Alexa, Schlafzimmerlicht ein-/ausschalten.
Hi Alexa, schalte das Flurlicht ein/aus.

DINGE, DIE VOR BEGINN DER INSTALLATION ZU BEACHTEN SIND

1. Smart Life App & Amazon Alexa App
2. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Amazon Alexa-Gerät haben (einschließlich Echo, Echo Tap oder Echo Dot).
3. Intelligentes Gerät - Lampe
4. Stabiles Wifi netzwerk

WIFI-MODUL SICHERHEITSHINWEISE

- Vergewissern Sie sich, dass die Eingangsspannung dieses Produkts der vom Hersteller vorgeschriebenen Spannung entspricht. Andere Eingangsspannungen können zum Ausfall des Geräts führen und möglicherweise die Umwelt und Ihre Gesundheit schädigen.
- Die Drähte müssen korrekt und in Übereinstimmung mit den Farben der Drähte und den Anweisungen des in dieser Anleitung beschriebenen Schaltplans angeschlossen werden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten, dass die Leistungselemente eine geringere als die vom Hersteller angegebene Leistung haben.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken, dass die Spannung der LED-Leuchte für den Betrieb mit diesem Produkt geeignet ist.
- Dieses Produkt ist für die von der Firma V-TAC hergestellten Produkte geeignet. Wenn es mit Produkten anderer Firmen verbunden wird, ist V-TAC nicht für eventuelle negative Folgen für Ihre Gesundheit verantwortlich.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt V-TAC, dass diese Funkanlage des Typs LED Smart Bulb der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar.
https://www.vtacexports.com/media/ftp-upload/certificates/DOC/EU/VT-1818-DOC-LED%20BULB-N-EU.pdf

BEI FRAGEN/PROBLEMEN MIT DEM PRODUKT WENDEN SIE SICH BITTE AN UNS UNTER: SUPPORT@V-TAC.EU FÜR WEITERE PRODUKTE, ANFRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN DISTRIBUTOR ODER DEN NÄCHSTGELEGENEN HÄNDLER. V-TAC EUROPE LTD. BULGARIEN, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

BEI FRAGEN/PROBLEMEN MIT DEM PRODUKT WENDEN SIE SICH BITTE AN UNS UNTER: SUPPORT@V-TAC.EU FÜR WEITERE PRODUKTE, ANFRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN DISTRIBUTOR ODER DEN NÄCHSTGELEGENEN HÄNDLER. V-TAC WEST EUROPE LTD. ERDGESCHOSS, 71 LOWER BAGGOT STREET, DUBLIN 02, IRLAND DO2 P593

IM FALLE VON FRAGEN/PROBLEMEN MIT DEM PRODUKT WENDEN SIE SICH BITTE AN UNS SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC HOUSE, KELPATRICK ROAD, SLOUGH, BERKSHIRE, SL1 6BW, UK.

Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

MANUEL D'INSTRUCTIONS

SÉRIE DE LAMPES LED INTELLIGENTES



GU10
Milky Cover



GU10
Lens



E27
G45



E14
Candle



E14
P45



B22
A60



E27
A60



E27
A65

works with the **Google Assistant**

WORKS WITH amazon alexa

02 YEAR WARRANTY*

INTRODUCTION ET GARANTIE

Merci d'avoir choisi et acheté l'éclairage LED V-TAC SMART. V-TAC vous offrira le meilleur service possible. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation et conserver ce manuel à portée de main pour référence ultérieure. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre revendeur ou le fournisseur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et prêts à vous servir au mieux. La garantie est valable pendant 2 ans à compter de la date d'achat. La garantie ne s'applique pas aux dommages causés par une installation incorrecte ou une usure anormale. La société n'offre aucune garantie contre les dommages causés à toute surface en raison d'un démontage et d'une installation incorrects du produit. Les produits sont adaptés à une utilisation quotidienne de 10 à 12 heures. L'utilisation du produit 24 heures sur 24 annulerait la garantie. Ce produit est garanti uniquement contre les défauts de fabrication.

RoHS CE UKCA 22 PAP

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

1. Les lampes sont réservées à un usage intérieur et ne sont pas recommandées dans les environnements humides.
2. La lampe doit être utilisée dans des zones bien ventilées et installée de manière normale.
3. Attention : cette lampe ne doit PAS être utilisée dans un luminaire totalement fermé qui ne permet pas une bonne dissipation de la chaleur. Veuillez ne pas installer la lampe dans un espace clos, car cela bloquerait le signal wifi et entraînerait un mauvais fonctionnement du produit.
4. Les lampes et lanternes ne peuvent pas être installées sur la surface de matériaux combustibles ordinaires. L'augmentation de la température est normale pour les lampes.
5. N'exercez pas de force externe sur la lampe et ne la jetez pas.
6. Les lampes doivent être stockées dans un endroit frais et sec. Assurez-vous toujours que l'environnement est propre avant d'installer la lampe.
7. Ne jetez pas les lampes avec les ordures ménagères. Les lampes sont composées de composants électroniques et doivent être éliminées de manière appropriée dans des lieux désignés avec un traitement unifié, comme les équipements électroniques traditionnels.

REMARQUE


1. Cet appareil nécessite une fréquence Wi-Fi de 2,4 GHz.
2. À utiliser uniquement à l'intérieur.
3. Fréquence de fonctionnement (puissance maximale transmise) : 2400 MHz-2483,5 MHz (20 dBm).

SYMBOLES D'AVERTISSEMENT UTILISÉS

Ceci est le symbole d'alerte de sécurité. Ce symbole vous avertit des dangers potentiels pouvant entraîner des dommages matériels et/ou des blessures graves, voire mortelles.



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers.



Attention, risque d'électrocution.

MULTILINGUE MANUEL CODE QR

Veuillez scanner le code QR pour accéder au manuel dans plusieurs langues.



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE L'APPLICATION


Étape 1 : Allumez l'appareil à l'aide du bouton d'alimentation. Suivez ensuite les instructions ci-dessous pour l'appareil.
Étape 2 : Scannez le code QR fourni ou téléchargez « Smart Life » depuis l'App Store (iOS) ou le Google Play Store (Android).
Étape 3 : Ouvrez l'application Smart Life et appuyez sur « S'inscrire » pour créer un nouveau compte. Si vous
possédez déjà un compte, veuillez vous connecter. (Réf. Fig. 1)

Smart Life







Fig 1

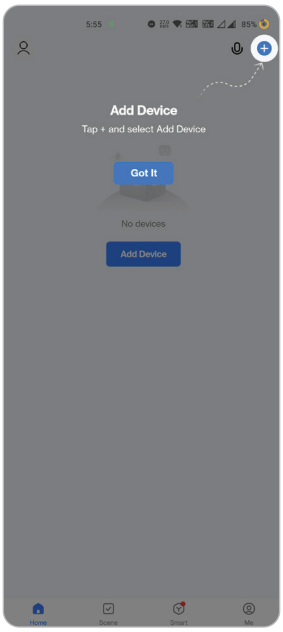


4. Activez le Bluetooth et le Wi-Fi domestique pour que l'appareil puisse accéder à votre connexion Wi-Fi afin de procéder à l'appairage.

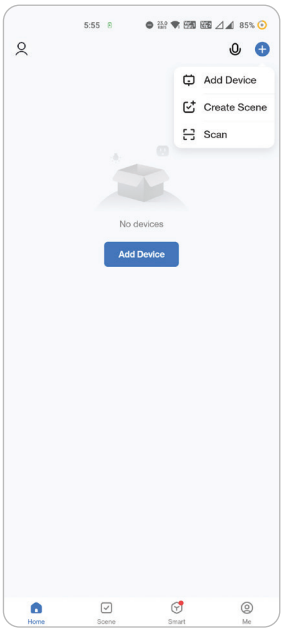


5. Cliquez sur « Ajouter un appareil » ou sur le signe « + » dans le coin supérieur droit.

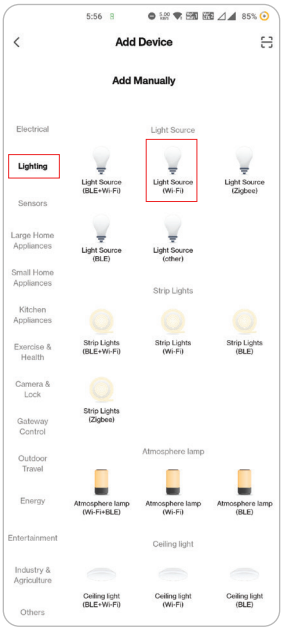


6. Cliquez sur Éclairage, puis sélectionnez « Source lumineuse (Wi-Fi) ».

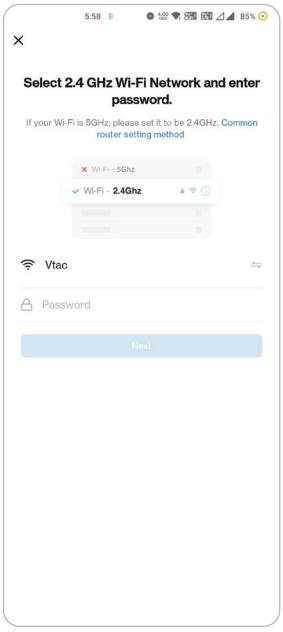

7. Sélectionnez le réseau Wi-Fi 2,4 GHz et entrez le mot de passe.

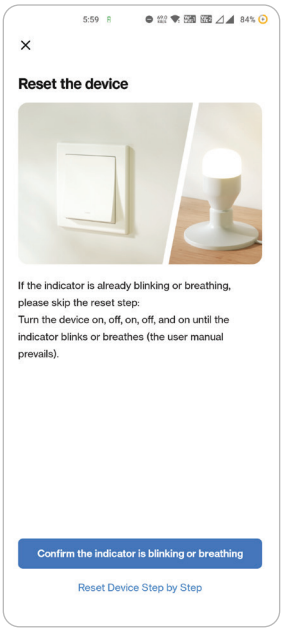


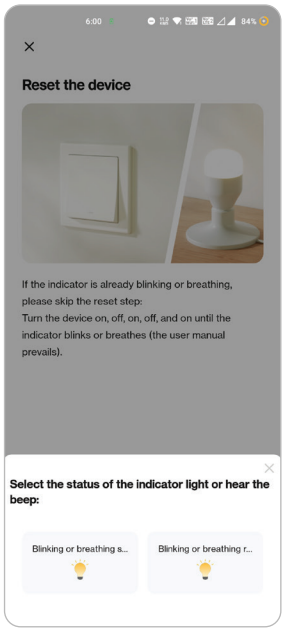


Étape 7 :
L'ampoule intelligente propose deux types de modes d'appairage :
1) Mode EZ - La lumière clignote rapidement.
2) Mode AP - Clignotement lent ou luminosité longue.

Comment activer/réinitialiser l'ampoule intelligente en mode d'appairage
Étape 1 : Allumez l'ampoule. Si la lumière clignote rapidement, l'appareil est en mode EZ. Veuillez procéder à l'appairage de l'appareil intelligent avec l'application. Si ce n'est pas le cas, veuillez suivre l'étape 2.
Étape 2 : Allumez et éteignez l'ampoule à trois reprises à intervalles rapprochés de moins de 2 secondes. La lumière clignote rapidement, indiquant que l'appareil est passé en mode d'appairage. Veuillez procéder à l'appairage de l'appareil intelligent avec l'application.


Remarque : chaque fois que vous allumez et éteignez l'appareil à trois reprises à intervalles rapprochés de moins de 2 secondes, le mode d'appairage de l'appareil bascule entre le mode EZ et le mode AP.

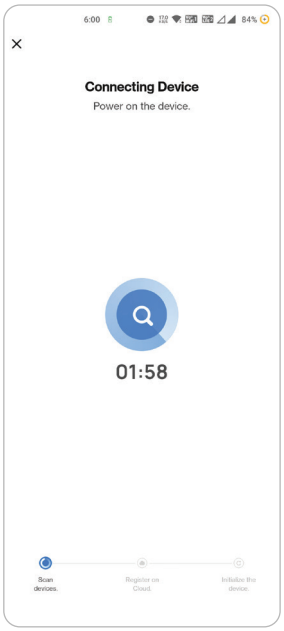

Étape 8 : Une fois que vous avez terminé l'étape 10, vous serez redirigé vers la page ci-dessous, où l'application recherche, enregistre et initialise l'appareil (lampe) (voir l'image ci-dessous).

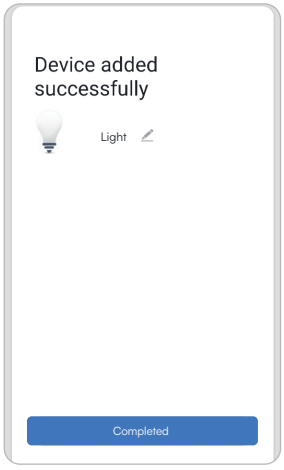


Étape 9 : Une fois votre appareil ajouté, renommez-le selon vos préférences.

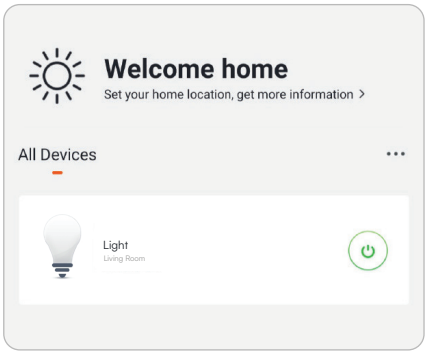

Étape 10 : Vous pouvez désormais commencer à contrôler votre appareil à l'aide de l'application. Appuyez sur le nom de l'appareil sur la page d'accueil pour accéder aux commandes et aux fonctionnalités de l'appareil.



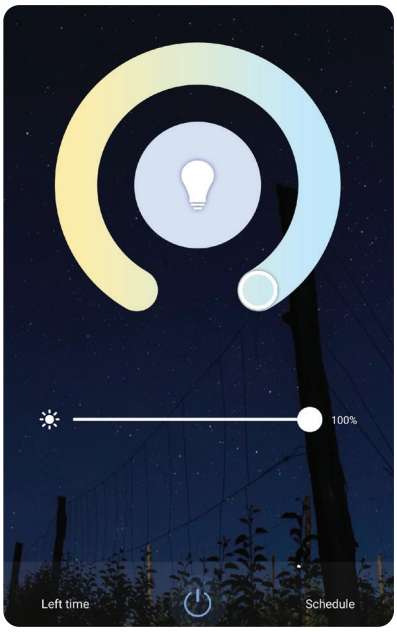


Étape 13 : Une fois la lampe correctement appairée avec l'application, vous pouvez commencer à contrôler plusieurs fonctionnalités de la lampe depuis votre mobile : allumer/éteindre, modifier la température de couleur, régler la minuterie et les programmations, régler l'intensité lumineuse, etc.


PARAMÈTRES DE L'ASSISTANT GOOGLE

Étape 1

- Installez l'application Google Assistant via l'App Store (iOS) ou le Play Store (Android) et inscrivez-vous. Si vous disposez déjà d'un compte Google Assistant, veuillez vous connecter.
- Créez un nouveau domicile/Choisissez parmi les domiciles existants, le cas échéant.
- Allumez l'appareil Google Assistant et connectez-le à l'application. (Passez ensuite à l'étape 2)




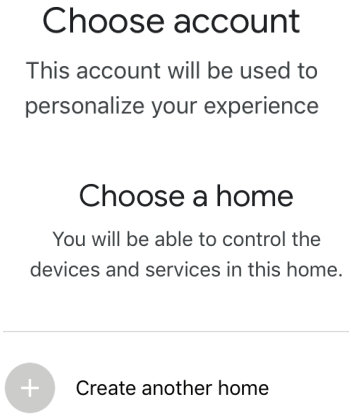





Étape 2


- Une fois sur la page d'accueil de Google, appuyez sur l'icône « + » Ajouter pour ajouter un nouvel appareil et une nouvelle compétence. Appuyez ensuite sur Configurer l'appareil comme indiqué dans l'image ci-dessous.

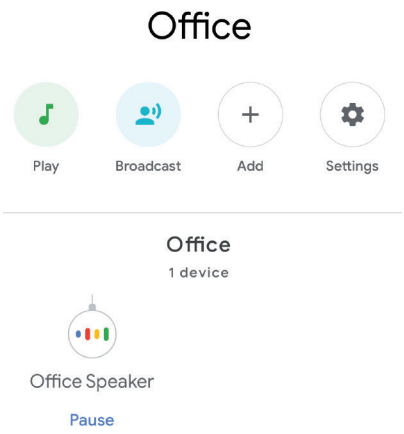

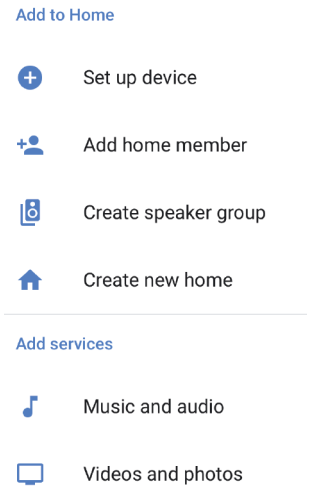



- Étape 3 : Assurez-vous que le commutateur Wi-Fi est appairé avec l'application Smart Life avant de commencer. Appuyez sur la section fléchée comme indiqué dans l'image ci-dessous.
- Étape 4 : Tapez « Smart Life » dans la barre de recherche et appuyez sur l'icône « Smart Life ».

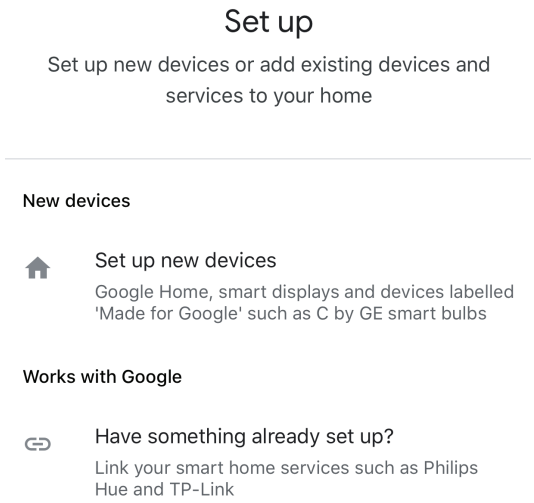




- Étape 5 : Connectez-vous à l'aide de vos identifiants Smart Life pour associer l'appareil Smart Life.
- Étape 6 : Appuyez sur Autoriser pour poursuivre l'association de l'appareil.

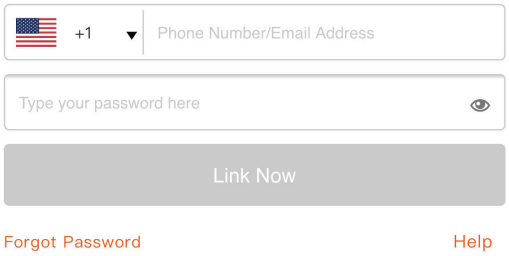


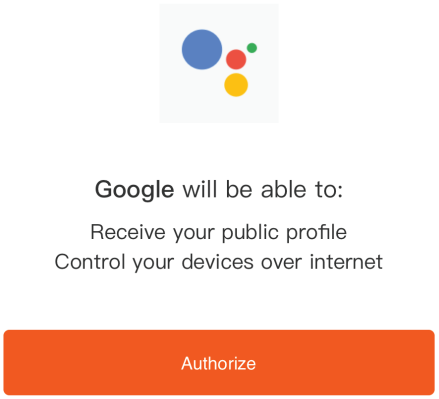


Étape 7


a. Le compte sera alors associé. Veuillez rester sur cette page, vous serez redirigé dans quelques secondes vers la page où vous pourrez sélectionner l'appareil à ajouter à votre domicile.
b. Sélectionnez l'appareil et appuyez sur Suivant comme indiqué dans l'image b.

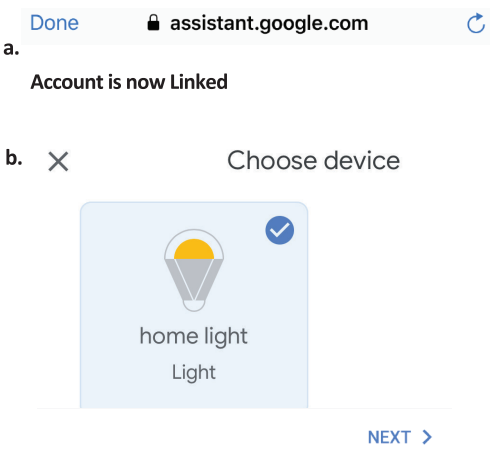

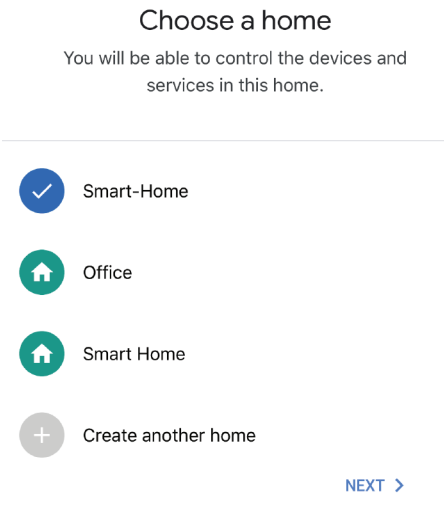



Étape 8 : Sélectionnez le domicile auquel vous souhaitez ajouter Smart Life. (Ou) vous pouvez créer un nouveau domicile afin d'y ajouter Smart Life.
Étape 9 : Vous avez ajouté avec succès l'appareil Smart Life à votre application Google Assistant.

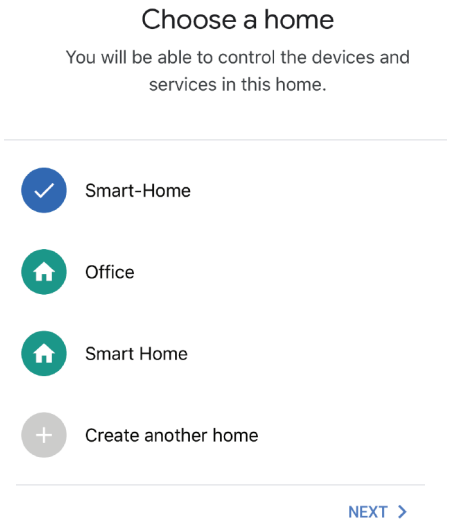

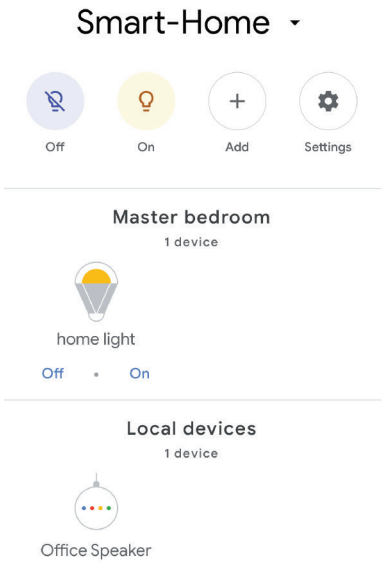

Étape 10
a. Vous pouvez allumer/éteindre la lampe en appuyant sur les options On/Off comme indiqué ci-dessous. (OU) Vous pouvez appuyer sur la lampe intelligente.
b. Vous serez redirigé vers la page (comme indiqué dans l'image b) où vous pourrez contrôler les lumières « Fonctionnalité d'alimentation et de gradation ».

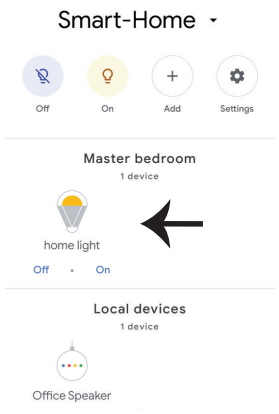

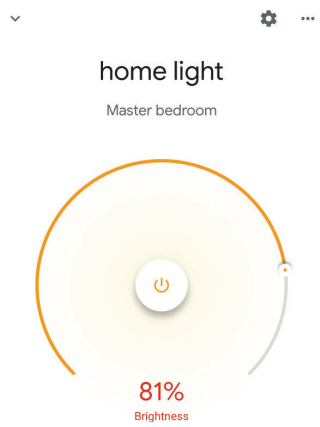

Commandes Google

Vous pouvez désormais contrôler votre appareil intelligent à l'aide de commandes vocales sur Google Assistant. Voici quelques commandes que vous pouvez utiliser :


Ok, Google, allume/éteins la lumière de la chambre,
Ok, Google, allume/éteins la lumière du couloir.


POINTS À RETENIR AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION

1. Application Smart Life et application Google Assistant Ok, Google, règle la lumière de la chambre sur blanc chaud.
2. Assurez-vous de disposer d'un appareil compatible avec Google Assistant.
3. Appareil intelligent - Lampe
4. Réseau Wi-Fi stable


PARAMÈTRES ALEXA


Étape 1 : Installez l'application Amazon Alexa via l'App Store (iOS) ou le Play Store (Android) et inscrivez-vous. Si vous possédez déjà un compte Amazon Alexa, connectez-vous.
Étape 2 : Une fois sur la page d'accueil d'Amazon Alexa, appuyez sur l'icône en bas à droite (indiquée par la flèche) pour ajouter un nouvel appareil et une nouvelle compétence.

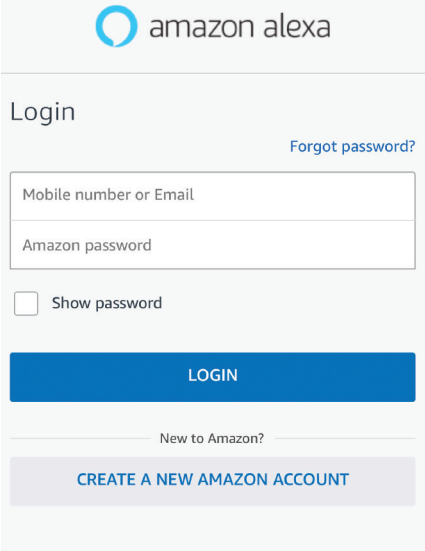

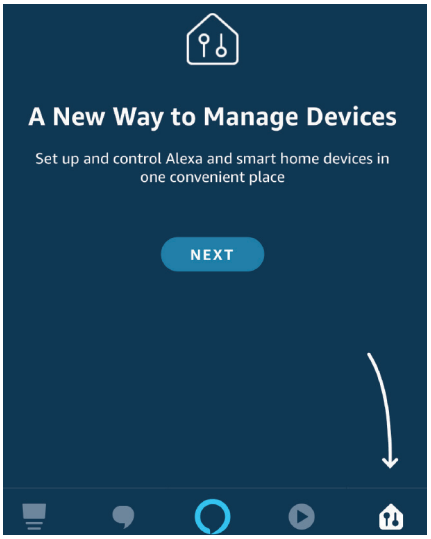



Étape 3 : Appuyez sur Paramètres, puis sur « Compétences et jeux » comme indiqué ci-dessous.
Étape 4 : Recherchez « Smart Life » sur la page « Compétences et jeux » comme indiqué ci-dessous.

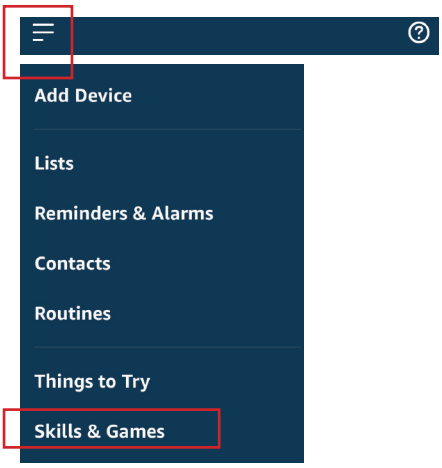

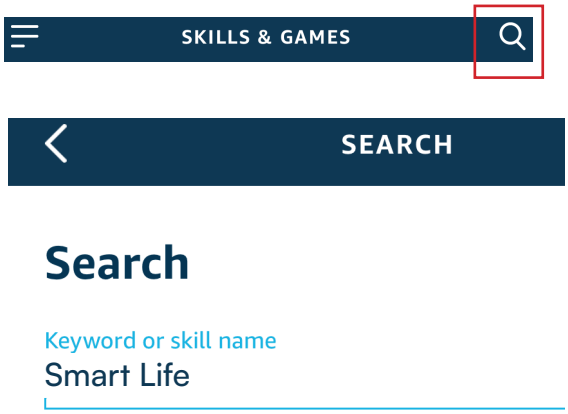



Étape 5 : Activer la compétence
Étape 6 : Entrez votre identifiant et votre mot de passe Smart Life, puis appuyez sur « Se connecter maintenant ».



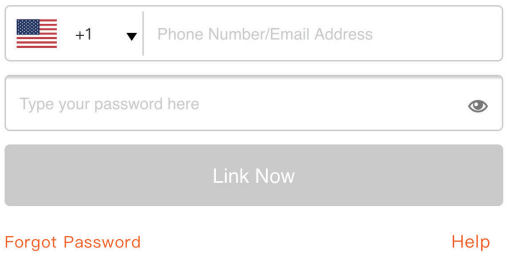


Étape 7 : Une fois que vous avez appuyé sur « Lier maintenant », vous serez redirigé vers une nouvelle pagē vous demandant une autorisation (voir image ci-dessous). Appuyez sur « Autoriser ».
Étape 8 : Vous recevrez une confirmation indiquant que le compte a été lié avec succès (voir image ci-dessous).

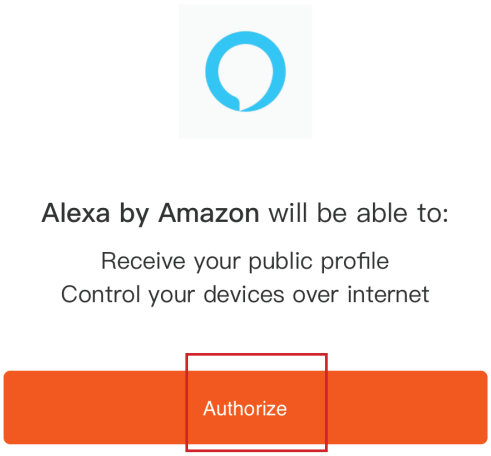


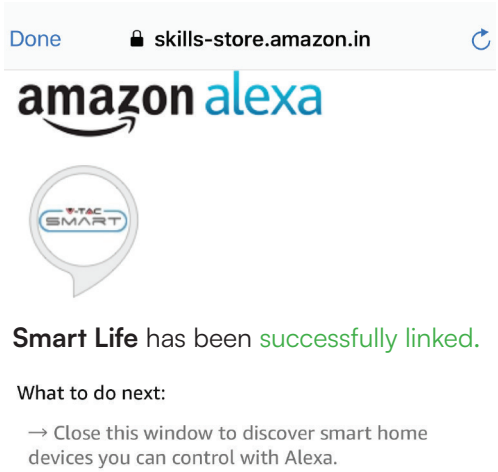

Étape 9 : Découvrez votre appareil intelligent sur Alexa. Une fois que vous avez activé la compétence
A) Vous pouvez utiliser la commande vocale « Alexa, découvre les appareils » sur l'appareil Alexa dont vous disposez.

B) Pour ajouter un appareil manuellement sur la page d'accueil, appuyez sur , puis sur Ajouter un appareil , sélectionnez l'appareil que vous souhaitez ajouter et appuyez sur Découvrir l'appareil.

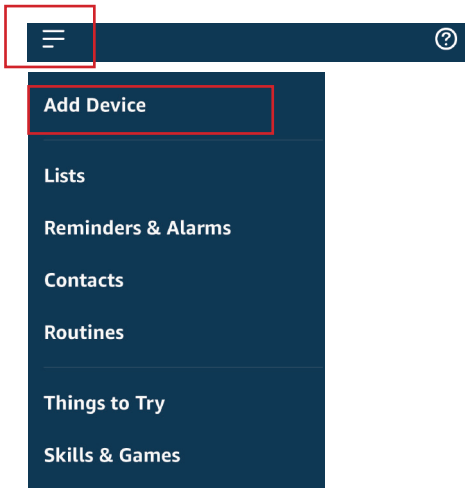

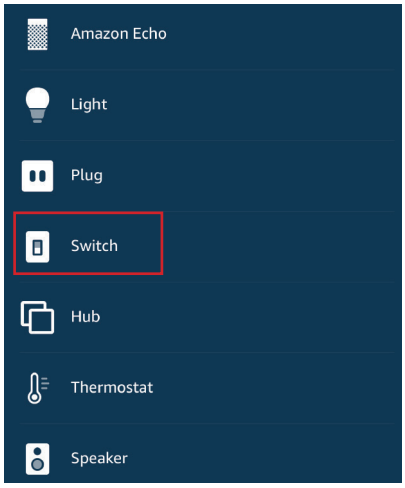

Remarque : la découverte de l'appareil doit être effectuée à chaque fois que le nom de l'appareil est modifié dans l'application.

COMMANDES ALEXA

Vous pouvez désormais contrôler votre appareil intelligent à l'aide des commandes vocales d'Alexa.
Voici quelques commandes que vous pouvez utiliser :

Bonjour Alexa, allume/éteins la lumière de la chambre.
Bonjour Alexa, allume/éteins la lumière du couloir.

POINTS À RETENIR AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION

1. Application Smart Life et application Amazon Alexa
2. Assurez-vous de disposer d'un appareil Amazon Alexa (y compris Echo, Echo Tap ou Echo Dot).
3. Appareil intelligent - Lampe
4. Réseau Wi-Fi stable

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ RELATIVES AU MODULE WIFI

- Assurez-vous que la tension d'entrée de ce produit est conforme aux spécifications du fabricant. Toute autre tension d'entrée peut endommager le produit et nuire à l'environnement et à votre santé.
- Les fils doivent être connectés correctement, en respectant les couleurs des fils et les instructions fournies dans le schéma de câblage décrit dans ce mode d'emploi.
- Avant de mettre l'appareil sous tension, assurez-vous que les éléments de puissance ont une puissance inférieure à celle spécifiée par le fabricant.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension de la lumière LED est adaptée à la configuration de ce produit.
- Ce produit est adapté aux produits fabriqués par la société V-TAC. En cas de connexion avec des produits d'autres sociétés, V-TAC ne peut être tenu responsable des conséquences néfastes pour votre santé.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE DE L'UE

Par la présente, V-TAC déclare que cet équipement radio de type ampoule LED intelligente est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante.
https://www.vtacexports.com/media/ftp-upload/certificates/DOC/EU/VT-1818-DOC-LED%20BULB-N-EU.pdf

IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU
FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS.
V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU
FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS.
V-TAC WEST EUROPE LTD. GROUND FLOOR, 71 LOWER BAGGOT STREET, DUBLIN 02, IRELAND DO2 P593

IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT PLEASE REACH OUT TO US AT
SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC HOUSE, KELPATRICK ROAD, SLOUGH, BERKSHIRE, SL1 6BW, UK.